



Dane aktualne na dzień: 26-10-2025 15:30

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/akcesoria-lutownicze-chemia-do-lutowania-ipa-rf800-cyna-odsysacz-podstawka-p-701.html>




AKCESORIA LUTOWNICZE CHEMIA DO LUTOWANIA IPA RF800 CYNA ODSYSACZ PODSTAWKA

Cena brutto	45,89 zł
Cena netto	37,31 zł
Numer katalogowy	XSLU0000510
Kod EAN	6949639115386

Opis produktu

XSLU0000510

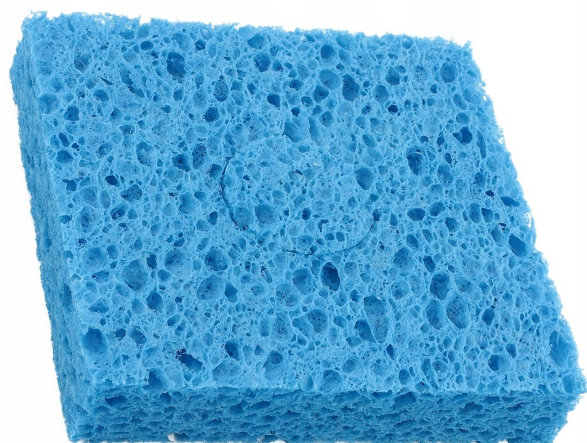

ZESTAW SPOIWO LUTOWNICZE PASTA KALAFONIA

W zestawie znajdują się:

- odsysacz lutowniczy DP-366D - 1 sztuka
- cyna z topnikiem 16g - 1 sztuka
- gąbka do czyszczenia grotów - 1 sztuka
- podstawka do kolb z czyścikiem - 1 sztuka
- kalafonia lutownicza 45g - 1 sztuka
- płynny topnik RF800 25ml - 1 sztuka
- izopropanol 200ml z atomizerem - 1 sztuka



CYNA DO Lutowania z TOPNIKIEM

CYNEL 16g 1mm 3m

Spoivo umieszczone jest w fiolce dzięki czemu łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie.

Stop ołowiu S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Spoivo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Pozostałości topnika SW26 nie wymagają zmywania.

Dane techniczne:



- oznaczenie stopu: S-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)
- typ: drut 1.0mm
- długość: 3m
- waga: 16g
- minimalna czystość użytych surowców: 99,90%
- topnik: SW26
- zawartość topnika: 2.5%
- temperatura topnienia spoiwa: 183°C do 190°C
- temperatura pracy: 320°C do 420°C
- ciężar właściwy: 8,65 g/cm³
- opakowanie: fiolka
- producent: Cynel

Ilość: 1 sztuka





ODSYSACZ LUTOWNICZY DO CYNY DP-366D

Odsysacz cyny służy do **precyzyjnego usuwania spoiwa lutowniczego** oraz **wylutowywania elementów elektronicznych**.

Odsysacz DP-366D charakteryzuje się:

- dużą siłą ssącą,
- kompaktową i lekką konstrukcją wykonaną z ABS,
- **wygodnym i antypoślizgowym piankowym uchwytem,**
- wysoką trwałością oraz odpornością na wysoką temperaturę,
- tłoczkiem z uszczelnieniem,
- sprężyną tłoka wykonaną ze stali nierdzewnej,
- łatwą i szybką wymianą końcówki ssącej,
- **teflonową końcówką.**

Dane techniczne:

- średnica wewnętrzna końcówki: 3,2mm
- średnica zewnętrzna końcówki: 5mm
- długość całkowita: 208mm
- średnica korpusu z gąbką: 31mm
- siła ssąca: 35cm-Hg
- model końcówki: 5DP-366T

Ilość: 1 sztuka



KALAFONIA TOPNIK DO LUTOWANIA MIĘKKIEGO

Cynel45g

Kalafonia lutownicza to podstawowy topnik używany w elektronice. Wyprodukowana z żywicy sosnowej.

Używana często jako baza do topnika wzorcowego (25% roztwór w alkoholu izopropylowym).

Dane techniczne:

- producent: CYNEL
- opakowanie: 45g

Ilość: 1 sztuka



PODSTAWKA DO KOLB LUTOWNICZYCH Z CZYŚCIKIEM

Kolbę lutownicy można oprzeć albo o ruchomy pałąk albo o jedno z dwóch wyżłobień w samej podstawie.

Czyścik wykonany jest miedzianych wiórków. Służy do czyszczenia grotów lutownic z cyny, nalotów oraz wszelkich pozostałości z procesu lutowania.

Metalowy czyścik charakteryzują się większą wytrzymałością niż gąbki, a do tego nie trzeba go zwilżać.


Specyfikacja:

- średnica podstawki: 83mm
- średnica otworu na czyścik: 57mm
- wysokość całkowita: 28mm



- waga: 65g

Ilość: 1 sztuka

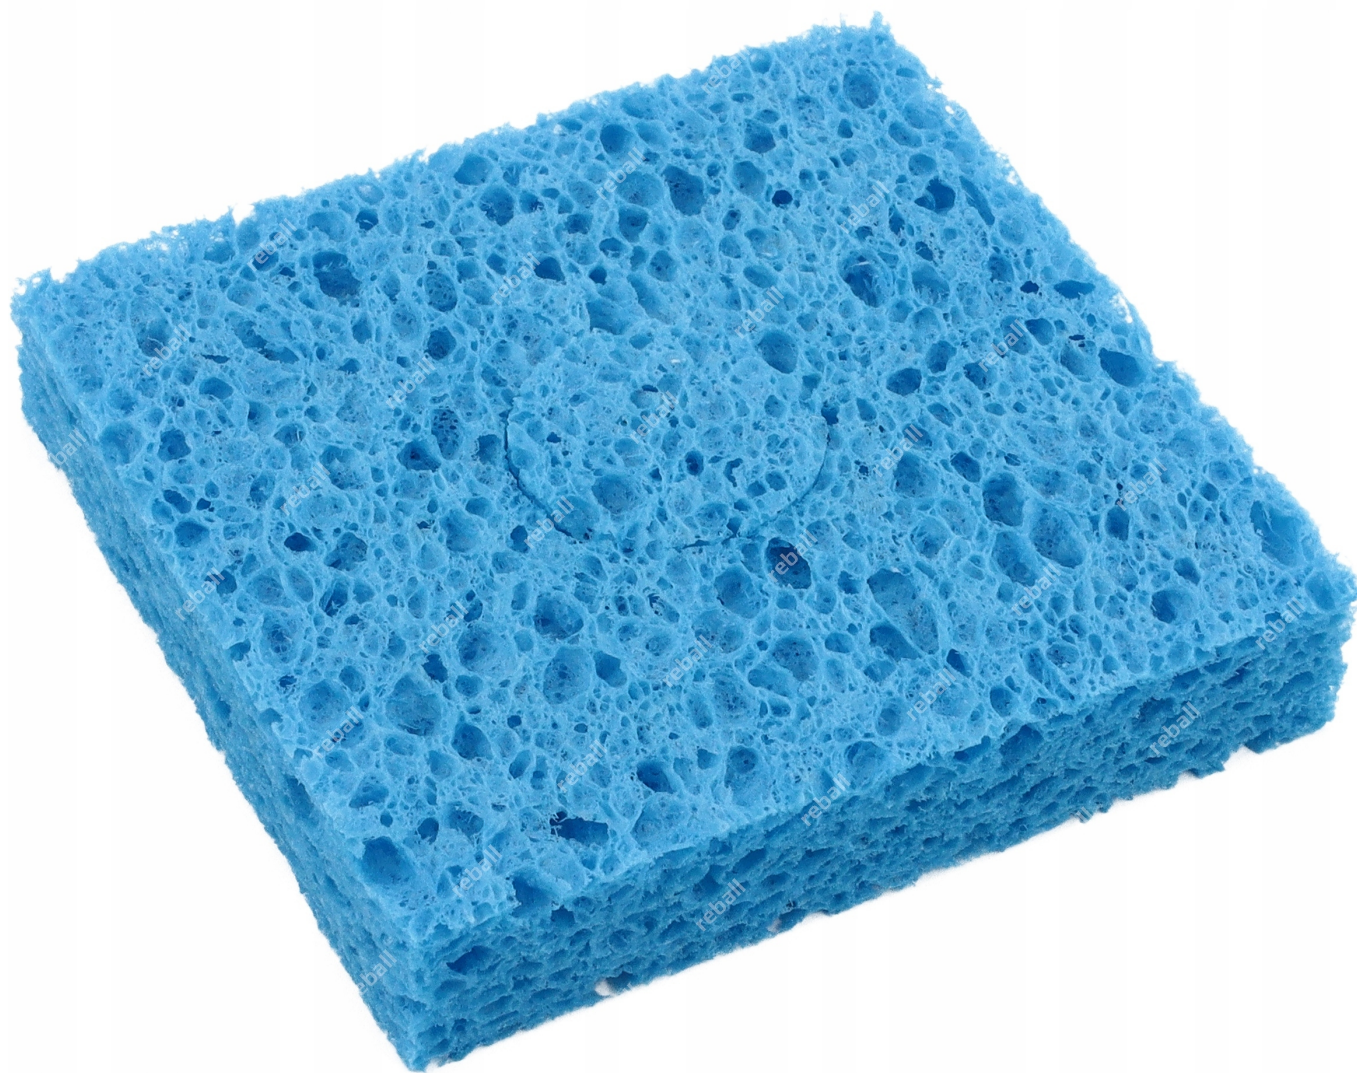

KWADRATOWA GĄBKĄ DO CZYSZCZENIA GROTÓW LUTOWNIC

Gąbka przeznaczona jest do czyszczenia grotów lutownic z cyny innych nalotów oraz pozostałości z procesu lutowania.

Gąbka podczas używania powinna być wilgotna. Gąbkę stosuje się często do podstawek lutowniczych.

Gąbka posiada w środkowej części nacięty okrągły otwór o średnicy ok. 2cm.

PRZED UŻYCIEM ZWILŻYĆ WODĄ !

NIE UŻYWAMY SUCHYCH GĄBEK DO CZYSZCZENIA GROTÓW !



Wymiary gąbki [* po namoczeniu ***]:**

- szerokość: 65-70mm
- długość: 65-70mm
- wysokość: 13-15mm

Ilość: 1 sztuka



Płynny topnik do BGA i SMD RF800 25ml NO CLEAN

RF800 to wysokiej jakości oraz czystości **średnio aktywny topnik** ułatwiający precyzyjne lutowanie o konsystencji w pełni płynnej.

Doskonale zwilża i oczyszcza lutowane powierzchnie oraz zabezpiecza je przed utlenianiem.



Topnik przeznaczony jest to montażu elementów BGA i SMD. Specjalny aplikator umożliwia precyzyjne dozowanie.

Jest to topnik **NO CLEAN** - nie wymaga mycia. Zapobiega powstawaniu "zimnych lutów". Zabezpiecza lutowane powierzchnie przed utlenieniem.

Pojemność: 25ml

Ilość: 1 sztuka



IZOPROPANOL 200ml z atomizerem

Izopropanol to bardzo popularny i wszechstronny środek czyszczący wykorzystywany do:



- urządzeń optycznych, soczewek, pryzmatów oraz czytników laserowych CD/DVD/BD,
- sprzętu audio-video np. głowic magnetycznych, napędów dyskowych i rolek gumowych,
- urządzeń mechaniki precyzyjnej,
- urządzeń telefonii GSM,
- czyszczenia układów elektronicznych np. BGA,
- czyszczenia płyt PCB po procesach lutowniczych,
- zmywania środków smarnych, tuszów wodoodpornych, past termoprzewodzących,
- płyt CD, DVD, Blu-Ray, winylowych.

Izopropanol jest **chemicznie neutralny** wobec większości materiałów powszechnie stosowanych w elektronice, elektrotechnice, optyce, motoryzacji, przemyśle precyzyjnym.

Po wyschnięciu **nie pozostawia śladów, szybko odparowuje.**

Preparat sprawdza się również w wanienkach i myjkach ultradźwiękowych.

Parametry techniczne:

- czystość: 99,9%
- zawartość wody: 0,00%
- kwasowość: 0,000%
- kolor: bezbarwny
- butelka z praktycznym atomizerem

Pojemność: 200ml

Ilość: 1 sztuka

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.