

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/cyna-do-lutowania-z-topnikiem-amtech-223-uv-10g-zestaw-z-plecionka-5w1-xxl-p-6567.html>

CYNA DO LutowANIA Z TOPNIKIEM AMTECH 223-UV 10g ZESTAW Z PLECIONKĄ 5W1 XXL

Cena brutto	49,74 zł
Cena netto	40,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000703
Kod EAN	6949639133052

Opis produktu

CHE0000703

2X CYNA OŁOWIOWA + 2X PLECIONKA + TOPNIK AMTECH RMA-223-UV 10g

ATUTY:

- uniwersalny pakiet do lutowania
- bardzo dobra cyna w 2 uniwersalnych grubościach
- bardzo dobry topnik
- bardzo dobra plecionka w 2 szerokościach
- najbardziej korzystny cenowo zakup w zestawie



IDEALNY ZESTAW DO LUTOWANIA

Przygotowaliśmy doskonały zestaw podstawowych akcesoriów do lutowania. Niezbędny i bardzo dobry topnik firmy Amtech, wysokiej jakości cyna ołowiowa w dwóch grubościach oraz sprawdzona plecionka do cyny w 2 szerokościach.

Pakiet ten to idealny wybór do prac lutowniczych.

W skład zestawu wchodzi:

- cyna **Quick 0.5mm** - 1szt.
- cyna **Super Solder 0,8mm** - 1szt.
- flux **Amtech RMA-223-UV 10g + 2 igły** - 1 komplet
- plecionka **Zhongdi 1.5mm 1,5m** - 1szt.
- plecionka **PhoneMate 2.5mm 3,0m** - 1szt.



CYNA OŁOWIOWA QUICK 0,5mm

Stop ołowiowy Sn63Pb37 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z **normą PN EN 29453:2000**, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co **zapewnia eliminację występowania tlenków**.

Spoivo lutownicze Sn63Pb37 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

→ **Cyna zawiera topnik 2%.**

PARAMETRY TECHNICZNE:

- → oznaczenie stopu: **Sn63Pb37 (cyna 63%, ołów 37%)**
- → średnica: **0.5mm**
- □ waga netto: **18g**
- □ minimalna czystość użytych surowców: **99,90%**
- → zawartość topnika: **2.0%**
- □ temperatura topnienia spoiwa: **183°C do 190°C**
- □ temperatura pracy: **280°C do 340°C**
- □ opakowanie: **rolka**

Ilość: 1 sztuka.



CYNA OŁOWIOWA 0,8mm

Wysokiej jakości oryginalny produkt marki Super Solder.

Niezbędne spoiwo lutownicze IE-6337 nawinięte jest **na szpuli** dzięki czemu łatwo się wyciąga i nie łamie. **Cyna zawiera topnik 2%.**

Spoiwo lutownicze **Sn63Pb37** ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów.

DANE TECHNICZNE:

- □ model: **IE-6337**
- □ **oznaczenie stopu: Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)**
- □ typ: **druk 0,8mm**
- □ waga brutto: **50g**
- □ minimalna czystość użytych surowców: **99,90%**
- □ **zawartość topnika: 2%**
- □ temperatura topnienia spoiwa: **183°C do 190°C**
- □ temperatura pracy: **320°C do 420°C**
- □ opakowanie: rolka

Ilość: 1 sztuka



LEGENDARNY AMTECH RMA-223-UV 10g

PRZEZNACZONY DO LUTOWANIA SMD I BGA

Flux w postaci pasty jest łatwy w nakładaniu i zmywaniu.

Nie pozostawia nagaru oraz zanieczyszczeń.

Stosowanie fluxów w procesie lutowania pozwala na:

- równomierne rozprzowanie ciepła ze stacji lutowniczej hot air,
- zapobieganie klejenia się roztopionego spoiwa lutowniczego,
- przeciwdziałanie osadzania się pozostałości topnika powodujących korozję ścieżek,
- uzyskanie wysokiej ekonomii poprzez równomierne i dokładne rozprzowania topnika.

Flux z dodatkiem składnika UV pozwalającego wykryć błędy podczas nanoszenia pasty metodą sitodruku.

Flux **RMA-223** to topnik o bardzo dobrym stosunku ceny do jakości i szerokim spektrum stosowania.

- **Na tej aukcji kupujesz:**
- opakowanie **10g (strzykawka)**
- igła dozownicza **zagięta 45° 18G - 1,27/0,84mm**
- igła dozownicza **prosta 0,5" 18G - 1,26/0,84mm**



PLECIONKA DO LUTOWANIA 1,5mm

Plecionka rozlutowująca wykonana jest w postaci **miedzianej taśmy** złożonej z wielu pojedynczych splecionych pasków miedzianych.

Przeznaczona do **usuwania nadmiaru cyny** lub **oczyszczania ścieżek** i punktów lutowniczych z resztek lutowia.

Dane techniczne:

- producent: **Zhongdi**
- materiał: **miedź**
- szerokość: **1,5mm**
- długość: **1,5m**

Ilość: 1 sztuka



PLECIONKA DO LUTOWANIA 2,5mm



Plecionka rozlutowująca wykonana jest w postaci **miedzianej taśmy** złożonej z wielu pojedynczych splecionych pasków miedzianych.



Przeznaczona do **usuwania nadmiaru cyny** lub **oczyszczania ścieżek** i punktów lutowniczych z resztek lutowia.

Dane techniczne:

- □ materiał: **miedź**
- □ szerokość: **2,5mm**
- □ długość: **3,0m**

Ilość: 1 sztuka

Poniżej profile grzania zalecane przez producenta:

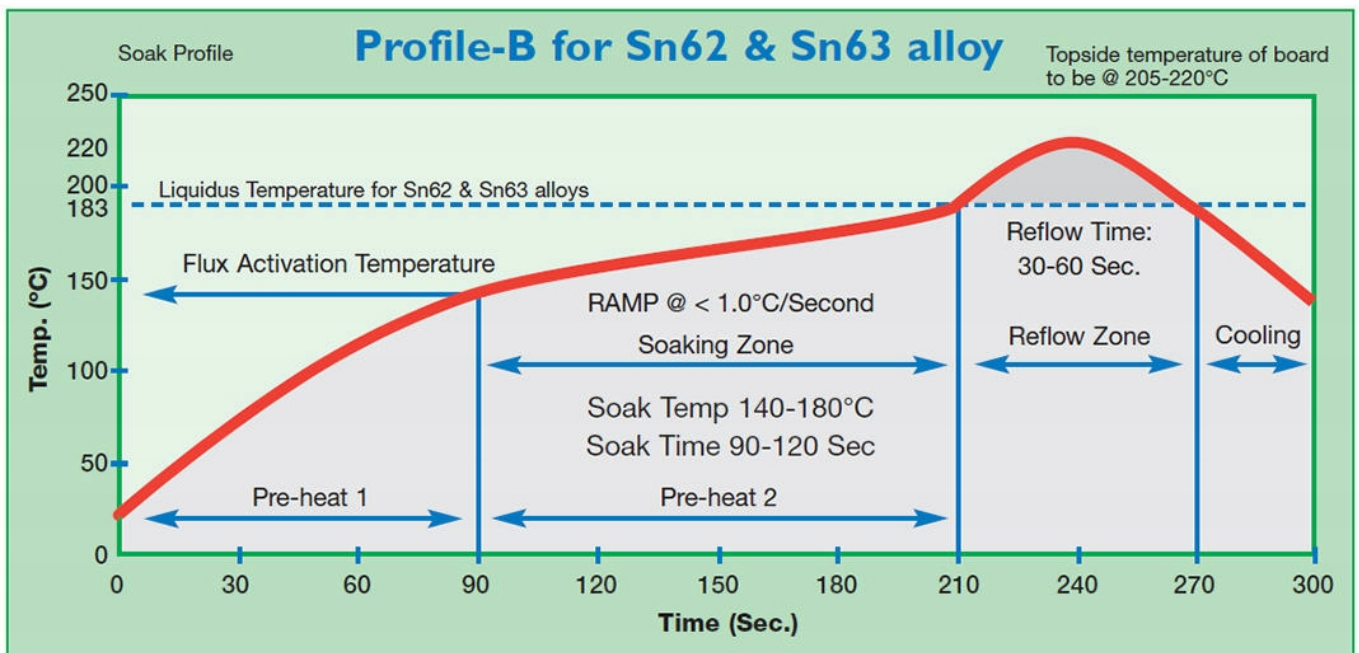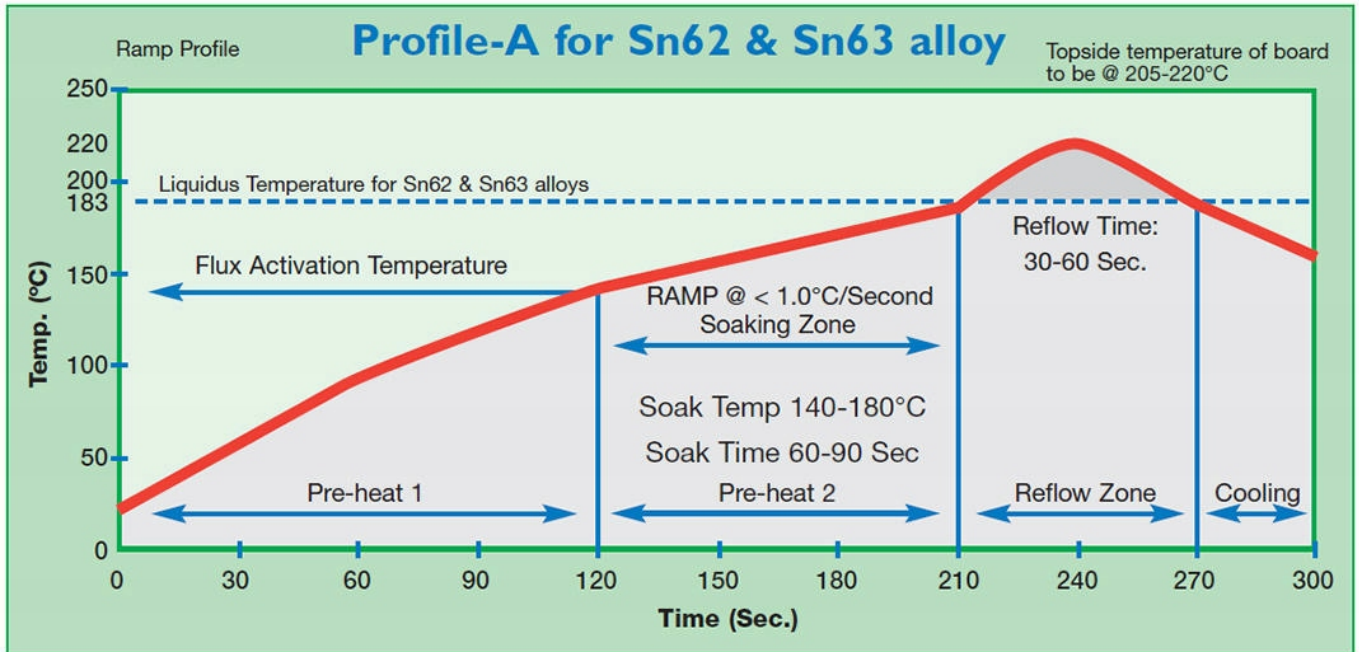



☐ Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.