

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/cyna-topnik-pasta-nc-254-rf800-kt-5-uchwyt-montazowy-trzecia-reka-zd-11e-p-5675.html>

CYNA TOPNIK PASTA NC-254 RF800 KT-5 + UCHWYT MONTAŻOWY TRZECIA RĘKA ZD-11E

Cena brutto	74,49 zł
Cena netto	60,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XCHE0000717
Kod EAN	5903815933493

Opis produktu

CHE0000717

ZESTAW DO LUTOWANIA + UCHWYT TRZECIA RĘKA ZD-11E

ATUTY:

- **uniwersalny zestaw 4w1 do lutowania**
- **+ niezbędny uchwyt serwisowy trzecia ręka do PCB**



FIRMOWY ZESTAW REBALL 5 EL.


Idealne rozwiązanie dla każdej osoby potrzebującej sprawdzony zestaw akcesoriów do lutowania.

W skład kompletu wchodzi niezbędny w każdym serwisie **uchwyt - trzecia ręka ZD-11E**, niezastąpiony podczas napraw elementów na płytkach PCB. Jednocześnie podczas pracy umożliwia on obrót zamocowanego elementu **w zakresie 360°**

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- firmowy uchwyt montażowy **REBALL ZD-11E** - **1 szt.**
- cyna **CYNEL 16g** - **1 szt.**
- pasta do lutowania **AIM NC-254 3g** - **1 szt.**
- igła dozownicza prosta 0,5" 14G - 1,84/1,55mm - **1 szt.**
- topnik **RF800 100ml** - **1 szt.**
- PCB Cleaner **KT-5 200ml** - **1 szt.**

Na aukcji kupujesz 1 firmowy zestaw.

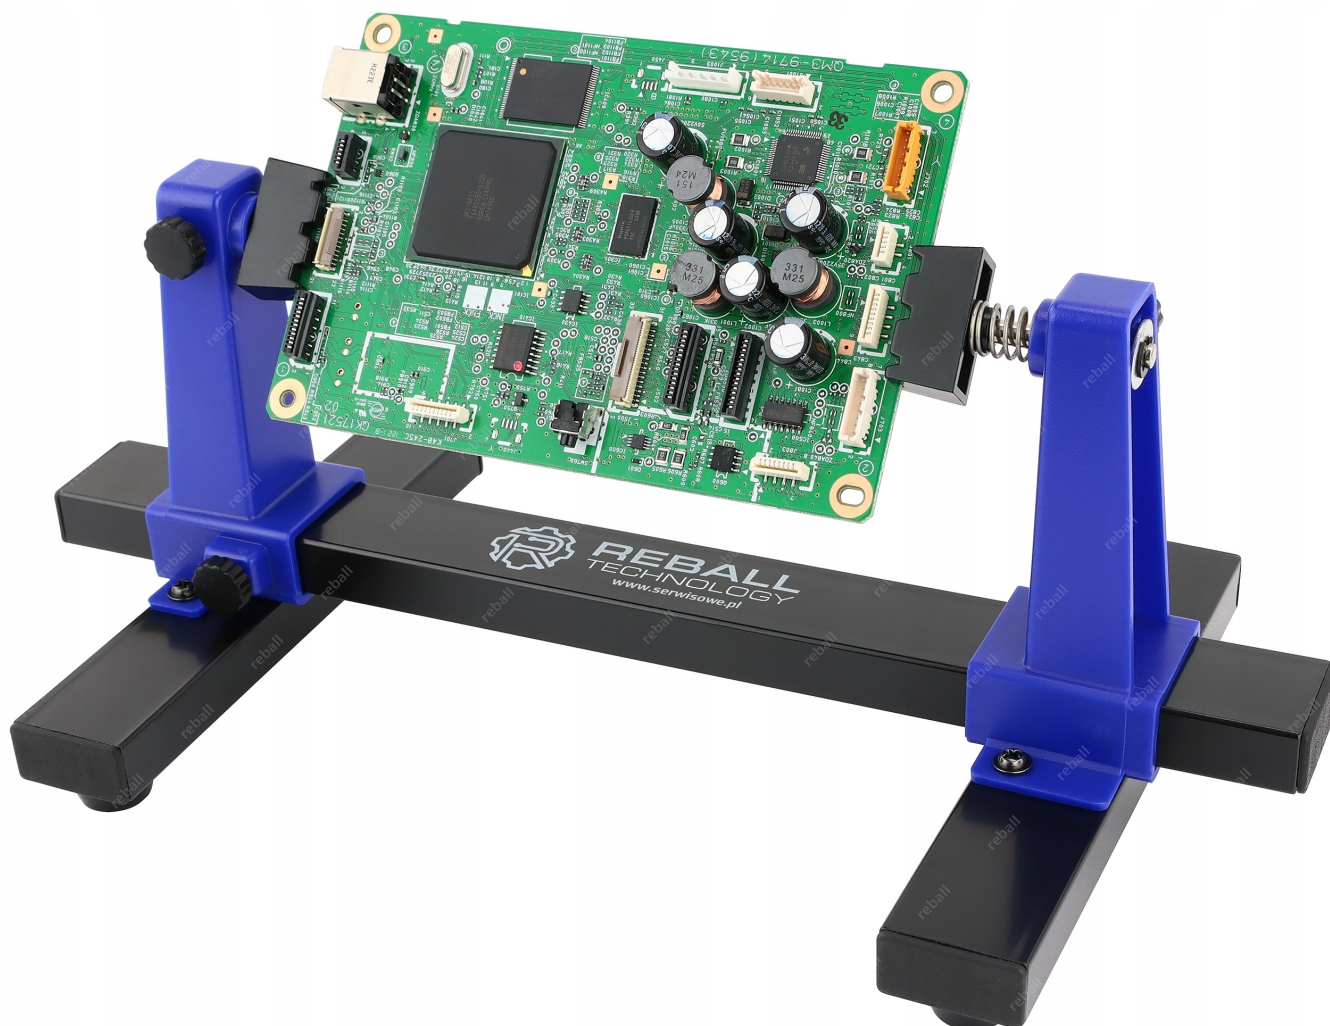

TRZECIA RĘKA UCHWYT OBROTOWY ZD-11E

Dzięki stabilnej podstawie, **regulacji w zakresie 360°**, solidnym uchwytom platforma naprawcza **Reball Technology ZD-11E** zapewnia:

- **komfort pracy przy serwisowaniu czy montażu elementów na płytach PCB,**
- **lutowaniu i naprawie sterowników, kontrolerów, telefonów, smartfonów i tabletów.**

Szybki montaż wykonuje się poprzez wsunięcie laminatu PCB w jeden docisk a następnie dociśnięciu go drugim wyposażonym w mocną sprężynę. Pionowe wsporniki mają **możliwość regulacji w poziomie**.

TRZECIA RĘKA ZD-11E to niezbędne narzędzie każdej osoby, która zajmuje się naprawami sprzętu elektronicznego.

Uniwersalność uchwytu pozwala na zastosowanie go:

- w modelarstwie
- pracach związanych z rękodziełem artystycznym
- oraz wielu innych dziedzinach, gdzie ważny jest stabilny uchwyt i funkcja swobodnego obrotu elementu wokół własnej osi.

Produkt oryginalny, opakowanie BOX - 1szt

Przedstawiona na zdjęciach płytka PCB służy celom demonstracyjnym i nie jest przedmiotem sprzedaży.



SPECYFIKACJA:

- długość: **30cm**
- szerokość: **16,5cm**

- wysokość: **12,5cm**
- maksymalna szerokość PCB: **20cm**
- maksymalna wysokość PCB: **zależna od kąta nachylenia**
- maksymalna grubość płyty PCB: **3,0mm**
- kąt obrotu PCB: **360° (dla płytek do 14cm wysokości)**
- waga: **0,45kg**

Uchwyt posiada wysokiej jakości grube gumowe nóżki utrudniające przesuwanie się stolika na podłożu.

Ilość: 1 sztuka



PROFESJONALNY TOPNIK AIM NC254 3g

DO LUTOWANIA m.in BGA I SMD

Topnik **AIM NC-254** poprzez swoje szerokie okno procesowe stosowany jest do nakładania bądź wymiany kulek BGA, napraw układów elektronicznych oraz aby właściwie zwilżać wszystkie powierzchnie lutowane.

Połączenia lutowane są jasne, **gładkie i błyszczące**. Doskonałe rezultaty lutowania można uzyskać zarówno w lutowaniu ręcznym, stosując stację do lutowania gorącym powietrzem, stację do napraw czy piec do lutowania rozpliwowego.

Jest to topnik typu **no-clean**, ma konsystencję żelu. Zanieczyszczenia, które pozostają na powierzchni po procesie lutowania są przezroczyste i mają niewielki wpływ na wygląd gotowego produktu.

Profil temperaturowy:

- maksymalny przyrost temperatury: **2°C/sek.**
- stabilizacja termiczna i aktywacja topnika: **150°C - 175°C**
- temperaturowy zakres pracy topnika: **155°C - 245°C**

Topnik najwyższej jakości bardzo ceniony przez profesjonalne serwisy RTV/GSM.

Opakowanie 3g - strzykawka z popychaczem oraz igłą dozowniczą.

Ilość: 1 sztuka



TOPNIK RF800 Z PĘDZELKIEM

Topnik RF800 jest średnioaktywnym roztworem kalafoniowym, który nie wymaga zmywania.

Stosuje się go **do lutowania maszynowego zarówno w elektronice profesjonalnej, jak i użytkowej**, pobielania końcówek przewodów, montażu mieszanego oraz lutowania pasywowanych powierzchni.

Dodatkowo roztwór charakteryzuje się tym, że doskonale zwilża powierzchnie **Cu** oraz **PbSn**.

Topnik należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Nakrętka z pędzelkiem do rozprowadzania topnika.

Specyfikacja:



- Wygląd: **ciecz bursztynowa**
- Zapach: **alkoholowy**
- Początkowa temp.wrzenia i zakres temperatur wrzenia: **82 °C**
- Temperatura zapłonu (met. zamkniętego tygla): **12 °C**
- Dolna granica wybuchowości: **2 % obj.**
- Górna granica wybuchowości: **12 % obj.**
- Względna gęstość: **0,794 powietrze = 1**
- Rozpuszczalność: **łatwo rozpuszczalny z zimną i gorącą wodą**
- Pojemność: **100ml**

Ilość: 1 sztuka



PCB CLEANER KT-5 200ml ATOMIZER

Stworzony dla elektroniki profesjonalny preparat do czyszczenia płytek drukowanych z topników i past zaraz po procesach lutowniczych.

Cechy produktu:

- płyn **KT-5** szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia powstające w wyniku działania wysokiej temperatury w procesach lutowniczych,
- bezpośrednio po procesach lutowniczych, gdy czyszczona powierzchnia jest jeszcze ciepła (lecz nie gorąca) **czyszczenie przebiega znacznie szybciej**, łatwiej i wydajniej niż klasyczne środki do tych zastosowań. Preparat w takich warunkach szybciej odparowuje pozostawiając czystą płytkę drukowaną,
- **doskonale zmywa kalafonię**,
- **usuwa wszelkiego rodzaju topniki i pasty**, zarówno świeże, jak i zaschnięte,
- oprócz płytek drukowanych **środek bardzo dobrze czyści narzędzia tj. pęsety, pędzelki, szpatałki**,
- **preparat charakteryzuje się obniżoną aromatycznością** w stosunku do innych produktów czyszczących,
- **dzięki umiarkowanemu odparowywaniu płyn jest bardzo wydajny, obniżając koszty czyszczenia**,
- **może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych**,
- **bezpieczny dla tworzyw sztucznych**,
- środek **nie jest zamiennikiem izopropanolu**, jednak w wielu sytuacjach szczególnie zaraz po procesach lutowniczych **znacząco przewyższa jego właściwości**,
- **nie pozostawia białych nalotów, odparowuje całkowicie, nie pozostawiając osadów.**

Pojemność: **200ml (z atomizerem)**

Ilość: **1 sztuka**



CYNA Z TOPNIKIEM DO LutowANIA

CYNEL 16g 1mm 3m

Spoiwo umieszczone jest w fiolce dzięki czemu łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie.

Stop ołowiowy **S-Sn60Pb40** wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu **zgodnie z normą PN EN 29453:2000**, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Spoiwo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Pozostałości topnika SW26 **nie wymagają zmywania.**

Dane techniczne:

- oznaczenie stopu: **S-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)**
- typ: **drut 1.0mm**
- długość: **3m**
- minimalna czystość użytych surowców: **99,90%**
- topnik: **SW26**
- zawartość topnika: **2.5%**
- temperatura topnienia spoiwa: **183°C do 190°C**
- temperatura pracy: **320°C do 420°C**
- ciężar właściwy: **8,65 g/cm3**
- opakowanie: **fiolka**
- producent: **Cynel**
- waga: **16g**

Ilość: **1 sztuka**





Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.