

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/dwustronna-tasma-montazowa-3m-vhb-4919f-lcd-2mm-bardzo-mocna-elastyczna-p-577.html>

## DWUSTRONNA TAŚMA MONTAŻOWA 3M VHB 4919F LCD 2mm \*\*\* BARDZO MOCNA ELASTYCZNA

Cena brutto	<b>22,49 zł</b>
Cena netto	<b>18,28 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XAK00585</b>
Kod EAN	<b>6949639141163</b>

### Opis produktu

XAK00585

**3M VHB 4919F - samoprzylepna taśma montażowa 2,0mm x 0,6mm x 10m m.in do napraw ekranów LCD**



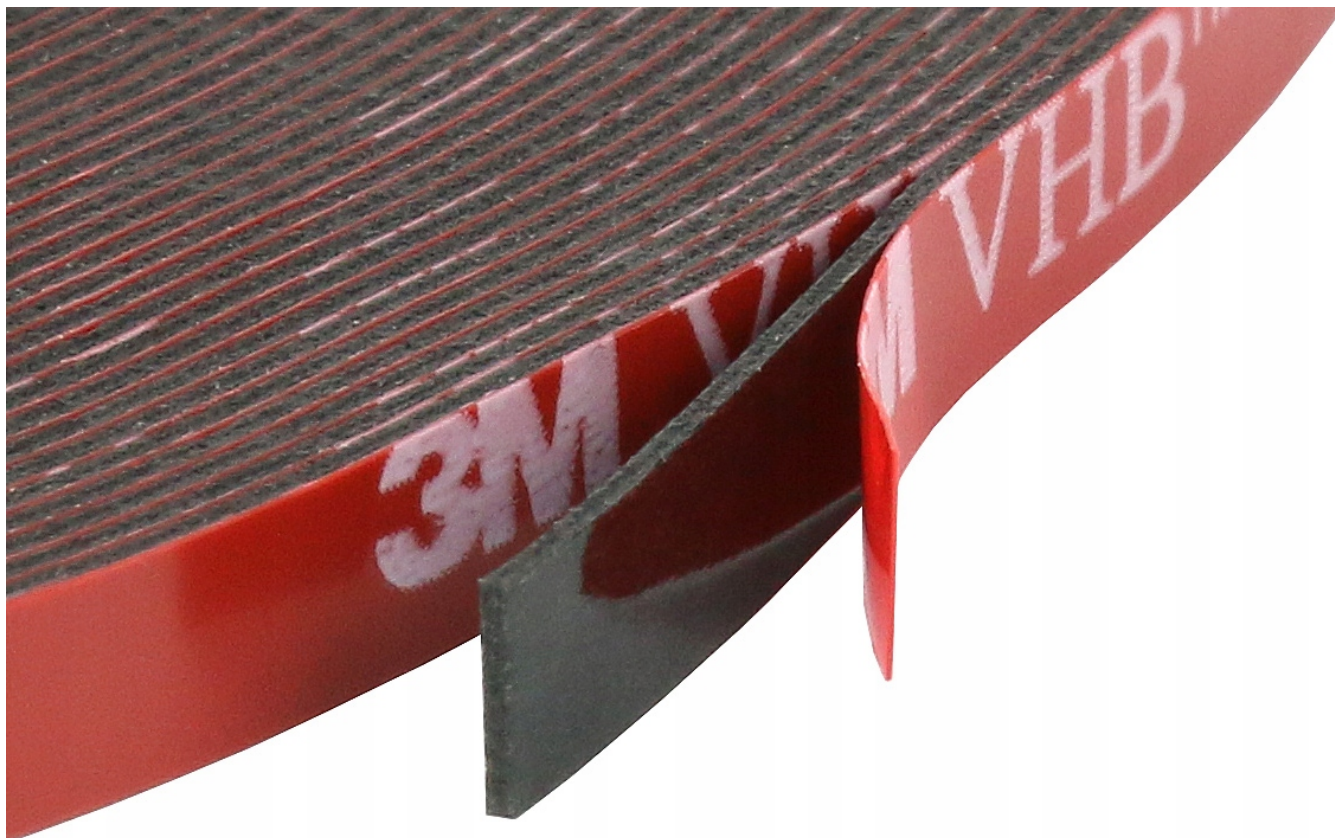
Taśmy **3M VHB** wykonane z bardzo trwałego polimeru akrylowego, charakteryzują się własnościami wiskoelastycznymi. Oznacza to wysoką zdolność taśm do pochłaniania energii obciążeń dynamicznych i relaksacji naprężeń, a w efekcie są mocne tworząc wytrzymałe połączenie.

Modele taśm **4919F, 4929, RP16** z serii VHB posiadają zdolność dopasowywania się do nierówności co umożliwia klejenie sztywnych i niespasowanych elementów oraz materiałów o nieregularnych powierzchniach. Taśmy z tej grupy charakteryzują się doskonałą przyczepnością do wielu tworzyw sztucznych, powłok lakierniczych, szkła i metali. Odporne na plastyfikatory.

Idealnie nadaje się na naprawy i montażu ramek, dotyków, LCD oraz obudów telefonów i tabletów.

#### **Cechy taśm z serii VHB:**

- natychmiastowe bardzo mocne połączenie
- zdolność dopasowywania się do kształtu na nierównych powierzchniach
- równomierny rozkład naprężeń
- odporność temperaturowa
- dobra wytrzymałość na działanie obciążeń statycznych
- odporność na krótkotrwały wpływ czynników chemicznych np. rozpuszczalniki, paliwa, płyny hydrauliczne
- odporność na zmienne temperatury, wilgoć, opady, promieniowanie UV
- doskonałe do metali i tworzyw sztucznych o wysokiej i średniej energii powierzchniowej
- szeroka gama materiałów możliwych do połączenia (metale, tworzywa sztuczne, szkło, itd.)
- łączenie materiałów o różnych charakterystykach

**Sposób użycia:**

Nałóż taśmę na czystą i suchą, odpowiednio przygotowaną powierzchnię, dociśnij (np. wałkiem) taśmę do klejonej powierzchni, połącz elementy i dociśnij powtórnie.

Taśma może być przycięta do kształtu i rozmiaru klejonej powierzchni, dzięki czemu otrzymujemy czyste, gładkie, niewidoczne połączenie.

**Parametry techniczne taśm 3M VHB 4919F:**

- szerokość: 2,0mm
- grubość: 0,6mm
- długość: 10m
- kolor: czarny
- minimalna temperaturowa stosowania: -35°C
- wytrzymałość temperaturowa długoterminowa: +93°C
- wytrzymałość temperaturowa krótkoterminowa: +150°C
- odporność na rozpuszczalniki: wysoka
- wytrzymałość na odrywanie: 30N/cm
- siła połączenia dla materiałów o wysokiej energii powierzchniowej: wysoka
- siła połączenia dla materiałów o niskiej energii powierzchniowej: średnia

**Na pozostałych naszych znajdziesz inne akcesoria serwisowe i lutownicze.**

[Kod produktu: iF+5s8yrKr 1Kdgt6Zxr DjqXi7uyH5 Ia]