

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/konwerter-video-reball-gbs-8220-cgaegayuv-2xvga-zx-spectrum-amiga-rgb-vga-p-1315.html>

KONWERTER VIDEO REBALL GBS-8220 CGA/EGA/YUV 2xVGA ZX SPECTRUM AMIGA RGB VGA

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 207,96 zł |
| Cena netto | 169,07 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | XELE0000024 |
| Kod EAN | 6949639133915 |

Opis produktu

XELE0000024

KONWERTER WIDEO Z CGA/EGA/YUV - 2 x WYJŚCIE VGA



KONWERTER GBS-8220


Konwerter ma szerokie zastosowanie w świecie urządzeń do gier.

Pozwala konwertować sygnał wideo ze starszych sprzętów **Commodore, Amiga, ZX Spectrum, Sega Mega Drive, PS2, XBOX.**


Wskaźnik wsparcia dla gier to 98%.

Gwarantuje sygnał w dobrej rozdzielczości, klarowny obraz, intensywne kolory, dzięki zastosowaniu cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP).

Kompatybilny z większością wyświetlaczy.

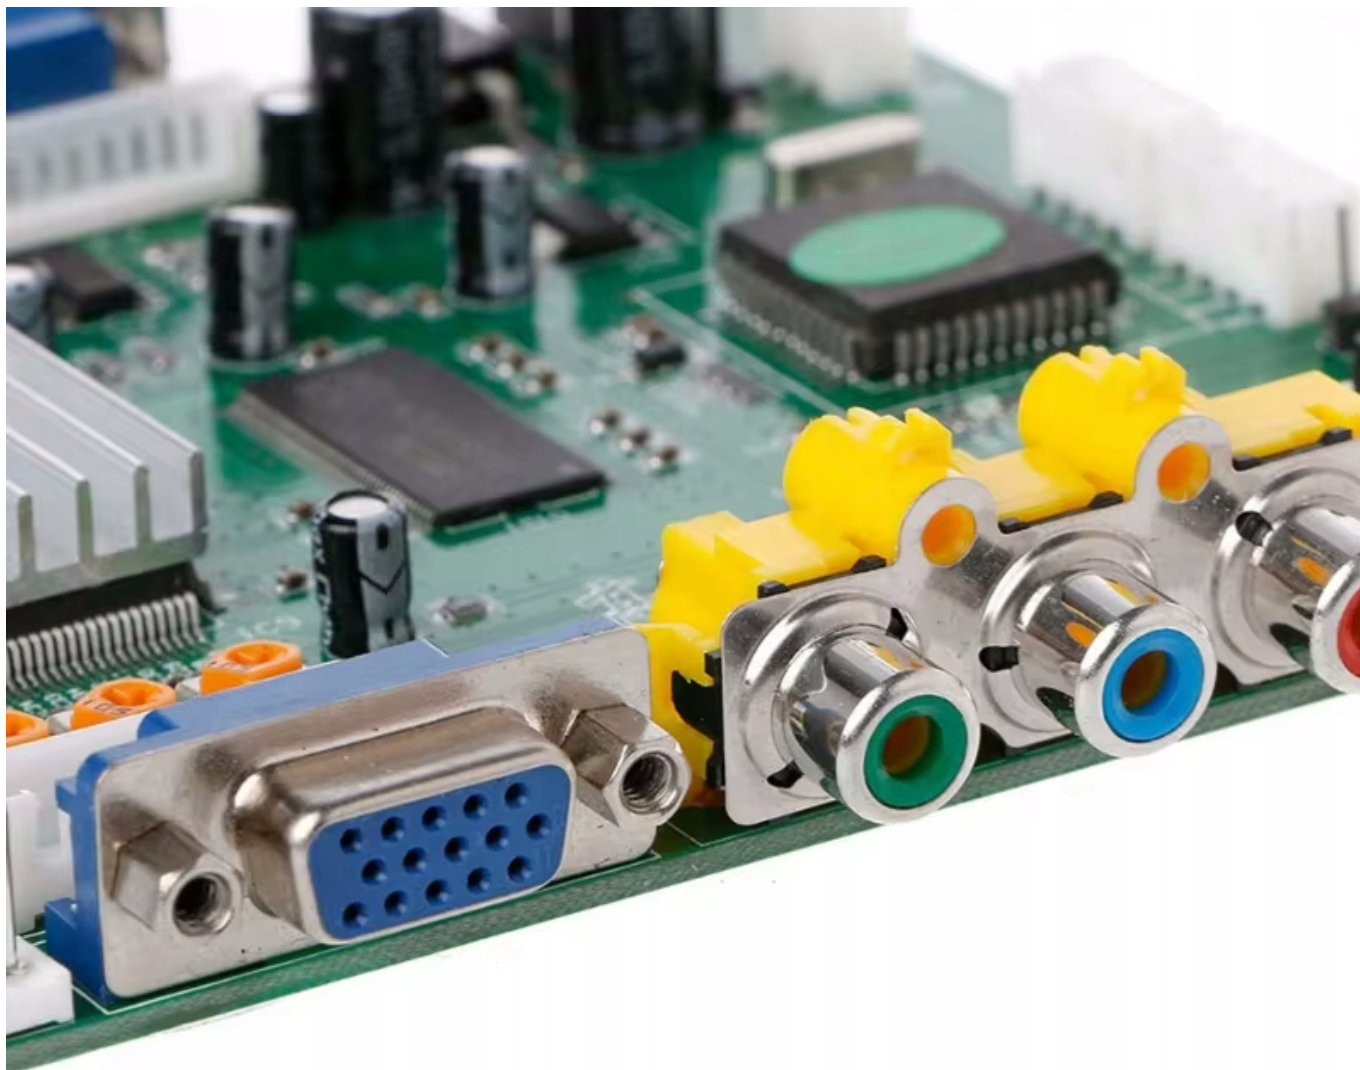



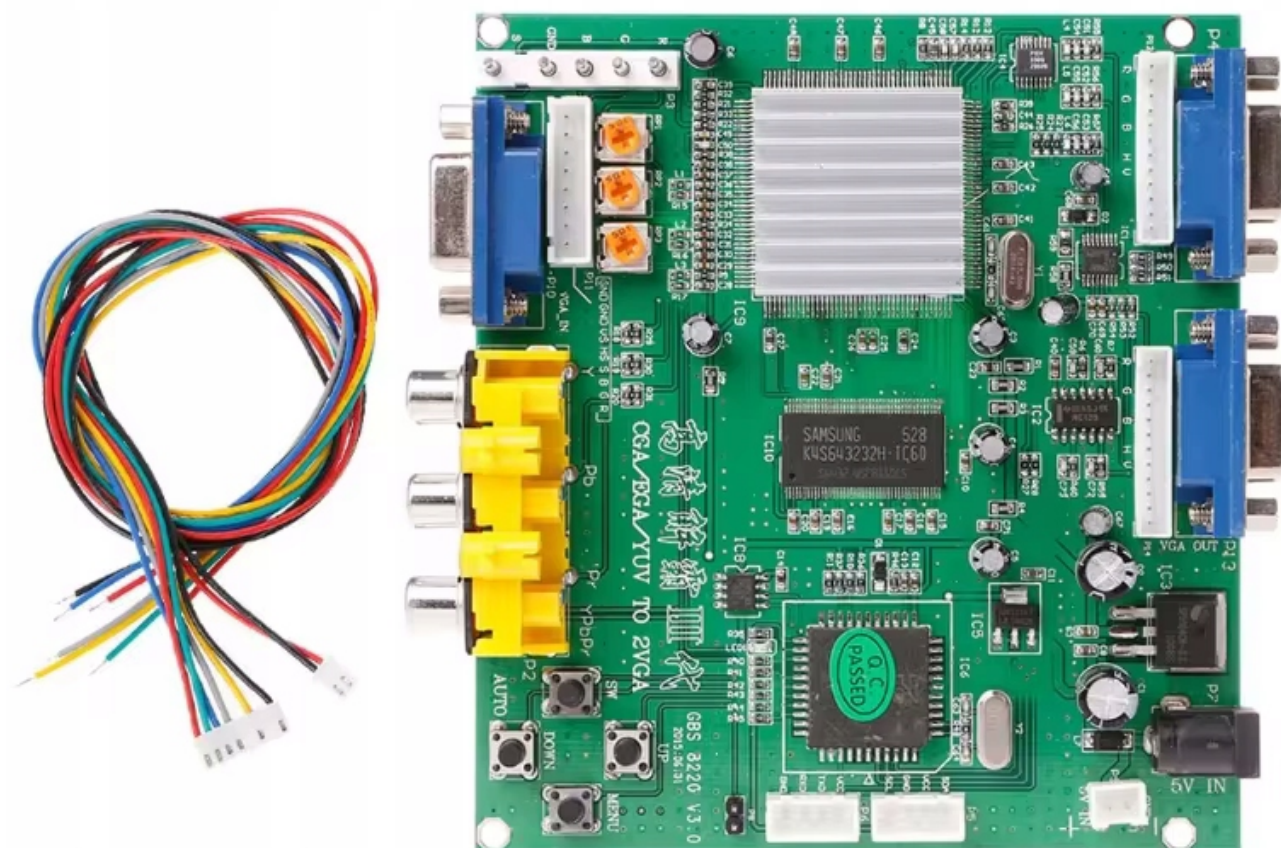

FUNKCJE KONWERTERA:


- wzmacnia sygnał wejściowy **CGA/EGA/YUV**
- dwa wyjścia sygnału **VGA 640*480, 800*600, 1024*768, 1360*768**
- automatycznie skanuje sygnał **CGA/EGA (15K, 24K, 31K)**
- automatycznie skanuje sygnał **YUV (480i, 576i, 720i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p)**
- **angielskie menu**
- **możliwość ustawiania zoom i pozycji obrazu**
- **prawdziwy 24-bitowy konwerter A/D pozwala na konwersję 16,7 milionów kolorów**
- obsługuje wszystkie monitory typu **VGA (CRT, LCD, PDP, i inne...)**
- **współpracuje ze wszystkimi płytami Jamma i systemami MAME**

Konwerter idealnie nadaje się do komputerów **Commodore, Amiga, ZX Spectrum**.

Konwerter przetwarza sygnał RGB video z komputera np. Amiga i pozwala wyświetlić obraz na monitorach VGA.

Działa również z konsolami Sega Mega Drive.

W dodatkowych informacjach znajduje się angielska **instrukcja obsługi**. Praktyczne wykorzystanie konwertera można obejrzeć na **YouTube**.

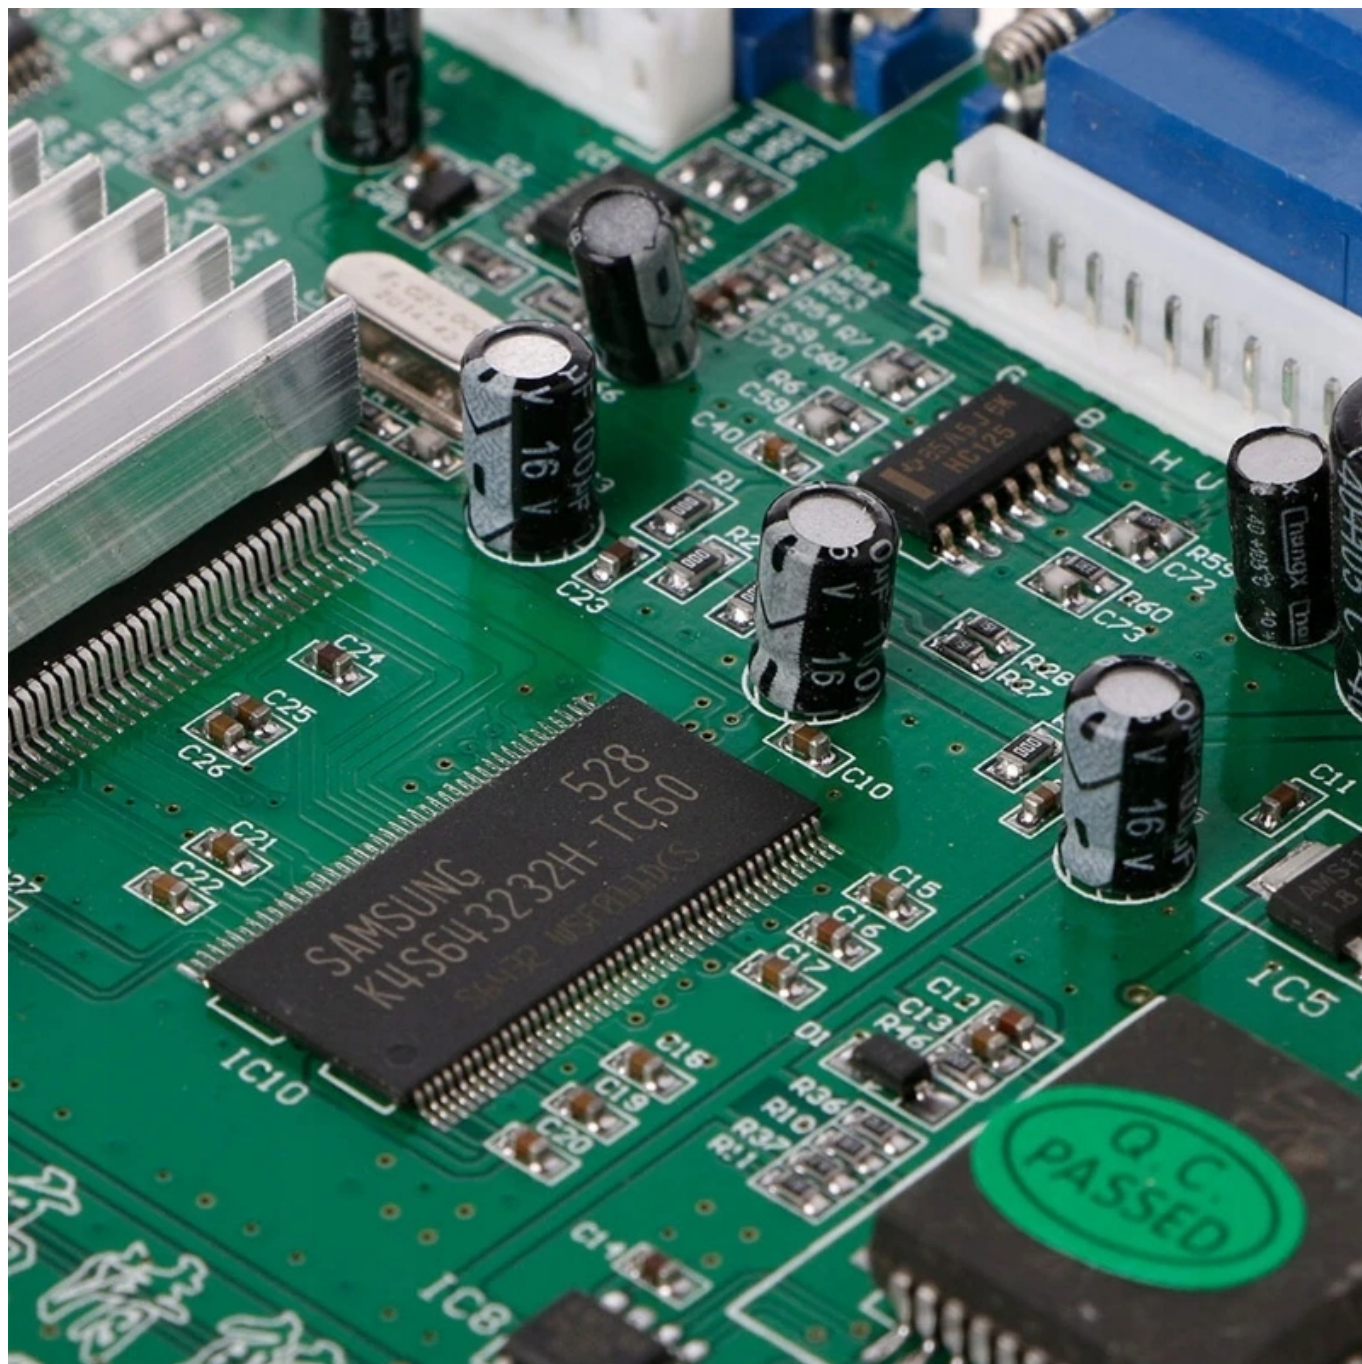

DANE TECHNICZNE:

- typ konwertera: **RGB/CGA/EGA/YUV do Dual VGA HD**
- model: **GBS-8220**
- kolor: **zielony**
- rozmiar: **105 × 115mm**
- długość kabli: **50cm**
- zasilanie: **DC 5V-12V (2A)**
- wyjście VGA: **640x480, 800x600, 1024x768, 1360x768**
- obsługiwane formaty sygnału wejściowego: **RGBS, RGBHV, YPbPr (kolor), CGA / EGA.**

- obsługiwane formaty RGBS, RGBHV: **poziomy wzór sygnału częstotliwości 15KHz, 24KHz, 31KHz.**
- obsługiwane formaty wejściowe YPbPr: **tryb 480i-60, 576i-50, 1080i-50, 1080i-60, 480p-60, 576p-50, 720p-50, 720p-60, 1080p-50, 1080p-60.**
- **regulacja przez potencjometry 500 omów**
- menu na ekranie: **angielski i chiński**

ZESTAW ZAWIERA:

- **konwerter GBS8220 - 1szt.**
- **6-Pin przewód sygnałowy - 1szt.**
- **2-Pin przewód zasilający - 1szt.**

