



Dane aktualne na dzień: 26-10-2025 02:30

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/lutownica-precyzyjna-928d-v-60w-pochlaniacz-oparow-dymu-30w-akcesoria-xl-p-6784.html>

LUTOWNICA PRECYZYJNA 928D-V 60W + POCHŁANIACZ OPARÓW DYMU 30W+ AKCESORIA XL

Cena brutto	166,04 zł
Cena netto	134,99 zł
Numer katalogowy	XSLU0000636
Kod EAN	6949639126214

Opis produktu

SLU0000636



Zestaw Yihua 928D-V + pochłaniacz

Idealny zestaw dla każdego zajmującego się drobnymi jak i poważniejszymi naprawami elektroniki. Bardzo dobrze nadaje się dla hobbisty jak i dla profesjonalnego serwisu.

W skład zestawu wchodzi:

lutownica kolbowa **928D-V** z grotem **900M-T-I** - **1 szt.**

grot **900M-T-B** - **1 szt.**

grot **900M-T-3C** - **1 szt.**



grot **900M-T-K** - **1 szt.**

pochłaniacz oparów REBALL 493-1 30W - **1 szt.**

dodatkowy filtr węglowy do pochłaniacza - **2 szt.**

cyna z topnikiem 16g - **1 szt.**

kalafonia lutownicza 45g - **1 szt.**

zestaw (25 elementów) wkręteków model RT0085- **1 kpl.**





Lutownica kolbowa 928D-V

Cyfrowa lutownica kolbowa **YIHUA 928D-V 60W** dedykowana jest do wszelkich prac serwisowych z zastosowaniem lutownia **ołowiowego jak i bezołowiowego**. Dzięki cyfrowej regulacji temperatury również bardzo dobrze sprawdza się do naprawy taśm LCD.

Lutownica bardzo dobrze sprawuje się również przy przeróbkach i pracach na elementach **SMT, SOP, DIP czy SOIC**.

Model 928D-V posiada dodatkowo

funkcję cyfrowej kalibracji temperatury

automatycznie zapamiętuje ostatnią ustawioną temperaturę po odłączeniu od zasilania



Parametry techniczne lutownicy

napięcie zasilania: **AC 220-240V 50/60Hz**

moc: **60W**

zakres temperatur: **200°C-500°C**

oporność izolacji: **100MΩ**

sterowanie temperaturą: **cyfrowe**

model używanych grotów: **seria 900M (najpopularniejsza)**

groty wymienne: **tak**

groty element grzejny: **tak**

wyświetlacz **LCD**

Ilość: **1 szt.**



Groty 900M



W skład zestawu wchodzi **3 dodatkowe groty** do lutowania:

grot 900M-T-B

grot 900M-T-3C

grot 900M-T-K

Dane techniczne

średnica zewnętrzna: **6mm**

średnica wewnętrzna: **4mm**





Pochłaniacz oparów i dymu REBALL 493-1 30W

Pochłaniacz **wykonany z antystatycznego materiału** przeznaczony jest do prac na stanowiskach lutowniczych w celu **absorpcji dymu i oparów**.

Zainstalowany **filtr węglowy eliminuje ze stanowiska pracy szkodliwe opary lutownicze** przez co poprawia komfort i bezpieczeństwo pracy.

Urządzenie posiada swobodnie **regulowany kąt pochylenia**, dzięki czemu można go dopasować do miejsca pracy.

Dodatkowo charakteryzuje się bardzo **niskim poziomem hałasu i wydajnym wentylatorem**.



Dane techniczne

zasilanie: **230VAC 50Hz**

pobór mocy: **30W**

wymiary zewnętrzne: **225x295x168mm**

pojemność absorpcji (bez filtra): **~1m3/min**



długość kabla: **1,2m**

rozmiar filtra węglowego: **A1001 130x130x10mm 12g**

średnica otwory wyjściowego: **100mm**

szerokość kołnierza otworu wyjściowego: **22mm**

waga: **1,6kg**

ilość: **1 szt.**



Dodatkowy filtr węglowy do pochłaniaczy oparów i dymu



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

Parametry techniczne

wymiary: **13x13**

kolor: **czarny**

Ilość: **2 sztuki**



Kalafonia topnik do lutowania Cynel 45g

Kalafonia lutownicza to podstawowy topnik używany w elektronice. Wyprodukowana z żywicy sosnowej.

Używana często jako baza do topnika wzorcowego (25% roztwór w alkoholu izopropylowym).

Dane techniczne

producent: **CYNEL**

opakowanie: **45g**

Ilość: **1 szt.**





Cyna z topnikiem do lutowania CYNEL 16g 1mm 3m

Spoiwo umieszczone jest w fiolce dzięki czemu łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie.

Stop ołowiowy S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.


Spoiwo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Pozostałości topnika SW26 nie wymagają zmywania.

Dane techniczne:

- oznaczenie stopu: **S-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)**
- typ: **druk 1.0mm**
- długość: **3m**
- waga: **16g**
- minimalna czystość użytych surowców: **99,90%**
- topnik: **SW26**
- zawartość topnika: **2.5%**
- temperatura topnienia spoiwa: **183°C do 190°C**
- temperatura pracy: **320°C do 420°C**
- ciężar właściwy: **8,65 g/cm³**
- opakowanie: **fiolka**
- producent: **Cynel**

Ilość: **1 szt.**

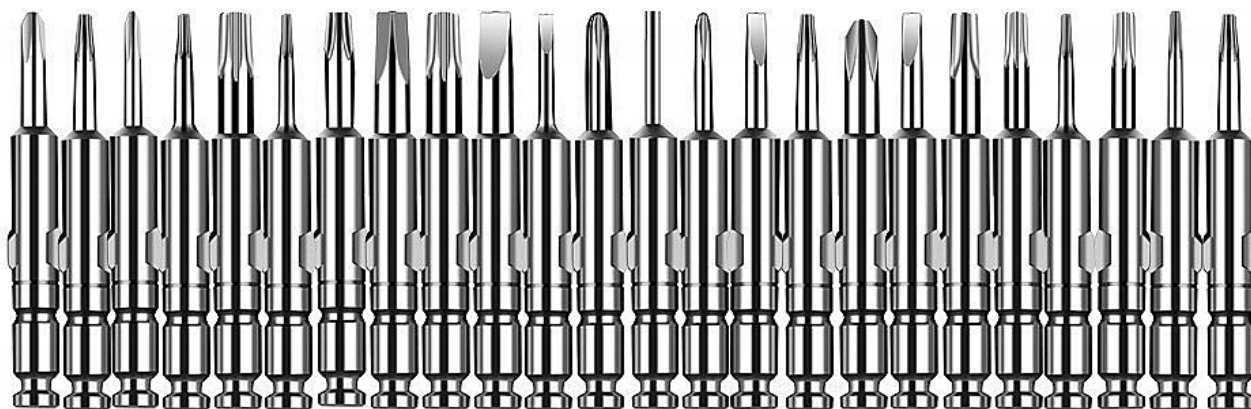

Zestaw wkręтакów RT0085 - 25 elementów

Z szybko wymiennymi bitami mocowanymi magnetycznie

Praktyczny zestaw serwisowy składający się z **uchwyty bazowego i kompletu 24 popularnych końcówek magnetycznych**.

Magnetyczne końcówki ułatwiają pobranie śrubki bądź podkładki i prowadzenie w ciężko dostępnych miejscach.

Dodatkowo w **najnowszej wersji** mocowanie końcówek również jest magnetyczne.

W zestawie **praktyczne kieszonkowe etui** o wymiarach 65x105mm i grubości 23mm wykonane z ekoskóry, które w znaczący sposób **usprawnia przechowywanie wszystkich elementów** i zapobiega ich zgubieniu. Waga zestawu 114g.



ilość: **1 kpl.**



90mm




33mm

Każda z końcówek jest **wczepiona w specjalny uchwyt**, co zapobiega ich wypadaniu. Aby wyjąć końcówkę, należy odchylić pasek zabezpieczający, obrócić wybraną końcówkę o ok. 180°, aż główka znajdzie się w szerszym miejscu uchwytu i swobodnie wysunie się z niego.

Bardzo praktyczny zestaw, który dzięki **różnorodności elementów i niewielkiemu rozmiarowi**, będzie bardzo przydatny w każdym domu, warsztacie czy serwisie.

Przeznaczony dla profesjonalnych pracowników serwisu lub entuzjastów montażu i demontażu.

Ma szerokie zastosowanie w serwisowaniu **telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, tabletów, komputerów, okularów i innych urządzeń**.

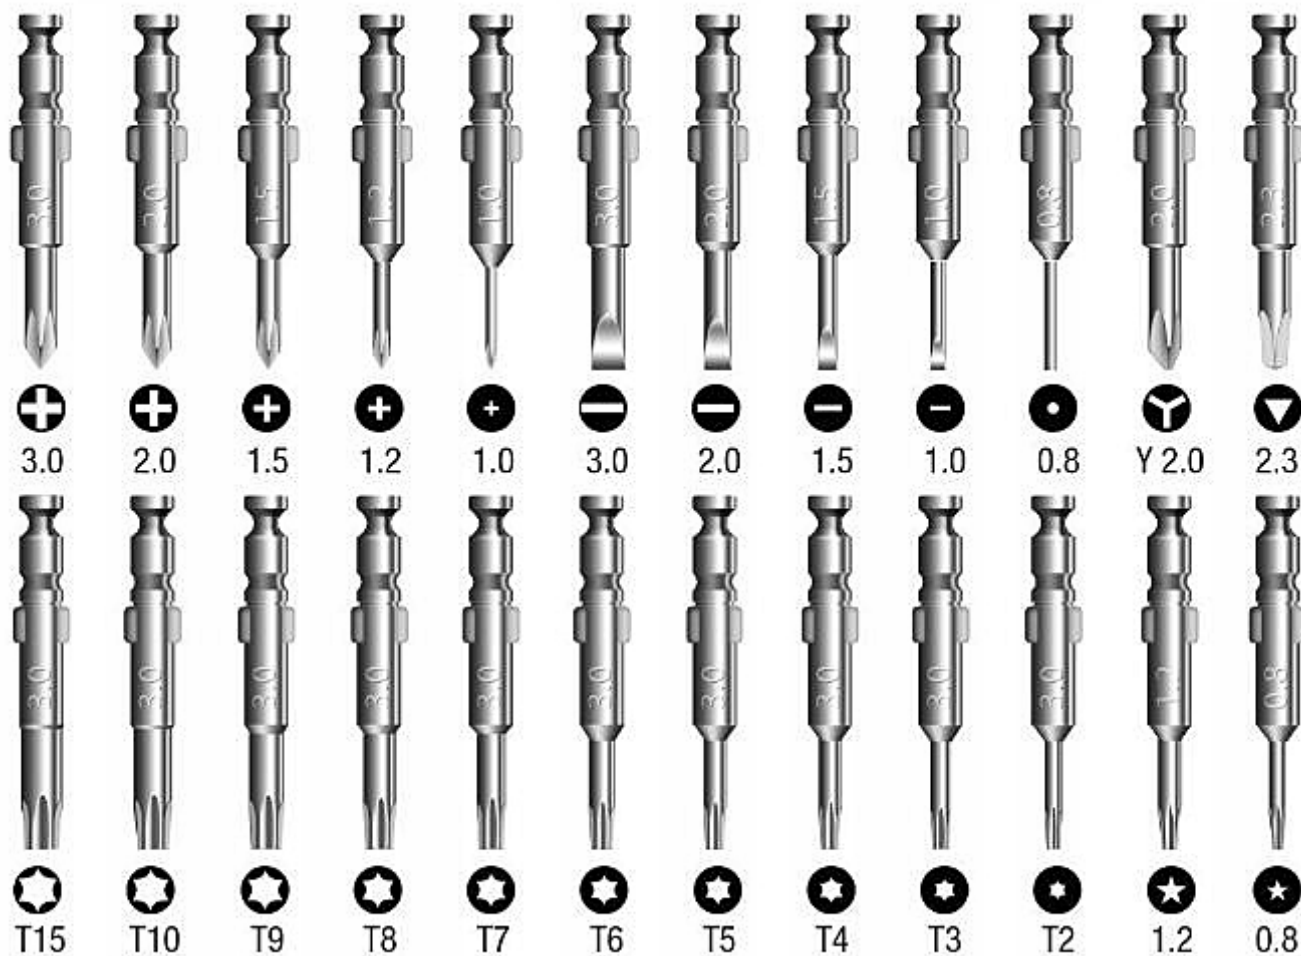

W zestawie oprócz uchwyty bazowego znajdują się 24 nasadki:

krzyżak (Phillips) 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 - przeznaczone do śrub z krzyżowym nacięciem na łbie

płaskie 1.0 1.5 2.0 3.0 - idealne do przykręcania i wykręcania śrub i wkrętów o różnych wymiarach

punktowa - śrubokręt: 0.8

tri-point/Y 2.0 - stosowana przy rozkręcaniu konsoli przenośnych takich jak Nintendo i Gameboy, a także do zabezpieczania baterii w MacBooka Pro, Apple Watch i iPhone

trójkąt 2.3 - stosowana w zabawkach dla dzieci z fast foodów (np. zabawki z McDonald), a także przy odkurzaczach, wentylatorach, windach, kuchenkach kempingowych, kijach do golfa

torx T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 - stosowane w urządzeniach technicznych, samochodowych i elektronicznych; chronią zarówno śruby, jak i wkręta przed przypadkowym zniszczeniem

pięcioramienny gwiazdkowy 0.8 1.2 - stosowany przy naprawie telefonów komórkowych. Nie pasuje do laptopów Macbook oraz iPadów. Do tych urządzeń należy użyć dedykowane wkręta Pentalobe P2 0,8mm lub P5 1,2mm z naszej oferty.



Naprawa nowoczesnych urządzeń elektronicznych wymaga nie tylko umiejętności, ale również wykorzystania odpowiedniego, precyzyjnego sprzętu.

Producenci stosują różnego rodzaju zabezpieczenia, co sprawia, że do ich otwarcia wymagane są dodatkowe końcówki, które trudno znaleźć w podstawowych zestawach wkrętek. Dlatego zestaw doskonale się sprawdzi także **podczas drobnych napraw domowych**, które wymagają specjalistycznych wkrętek.

Każdy element posiada swoje własne miejsce, co pozwala na zachowanie porządku oraz sprawną organizację miejsca pracy, a tym samym jej szybkie i dokładne wykonanie.

Zestaw serwisowy znajdzie szerokie zastosowanie również w naprawach **jubilerskich oraz zegarmistrzowskich**, jak też przy naprawie sprzętu elektronicznego bądź optycznego.



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.