

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/lutownica-precyzyjna-reball-s801b-80w-z-regulacja-temperatury-18-grotow-p-2909.html>

LUTOWNICA PRECYZYJNA REBALL S801B 80W Z REGULACJĄ TEMPERATURY + 18 GROTÓW

Cena brutto	103,97 zł
Cena netto	84,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0000604
Kod EAN	6949639123848

Opis produktu

XSLU0000604

CYFROWA LUTOWNICA PRECYZYJNA S801B 80W + ZESTAW 18 GROTÓW

FUNKCJA ZAPAMIĘTYWANIA USTAWIEŃ TEMPERATURY



Firmowa lutownica precyzyjna **S801B o mocy 80W** dedykowana jest do wszelkich prac serwisowych z zastosowaniem lutowni **ołowiowego jak i bezołowiowego**. Wysoka jakość wykonania i duża moc, oraz dołączany **MEGA** zestaw grotów, gwarantują zadowolenie z użytkowania tego kompletu.

Model S801B posiada:

- funkcję kalibracji temperatury
- automatycznie zapamiętuje ostatnią ustawioną temperaturę po odłączeniu od zasilania
- wbudowany wyłącznik zasilania


W zestawie znajdują się:

- lutownica **S801B 80W** z grotom
- **15** wysokiej jakości grotów miedzianych
- **3** wysokiej jakości groty srebrne



Parametry techniczne lutownicy:

- napięcie zasilania: AC 220-240V 50/60Hz
- moc: **80W**
- zakres temperatur: **180-480°C**
- oporność izolacji: 100MΩ
- wytrzymałość elektryczna: > 1200V
- prąd upływu:
- sterowanie temperaturą: cyfrowe
- model używanych grotów: seria 900M (najpopularniejsza)
- grot wymienny: tak
- grot element grzejny: tak
- dołączone 3 grot **900M-T-B**, **900M-T-3C**, **900M-T-SK**

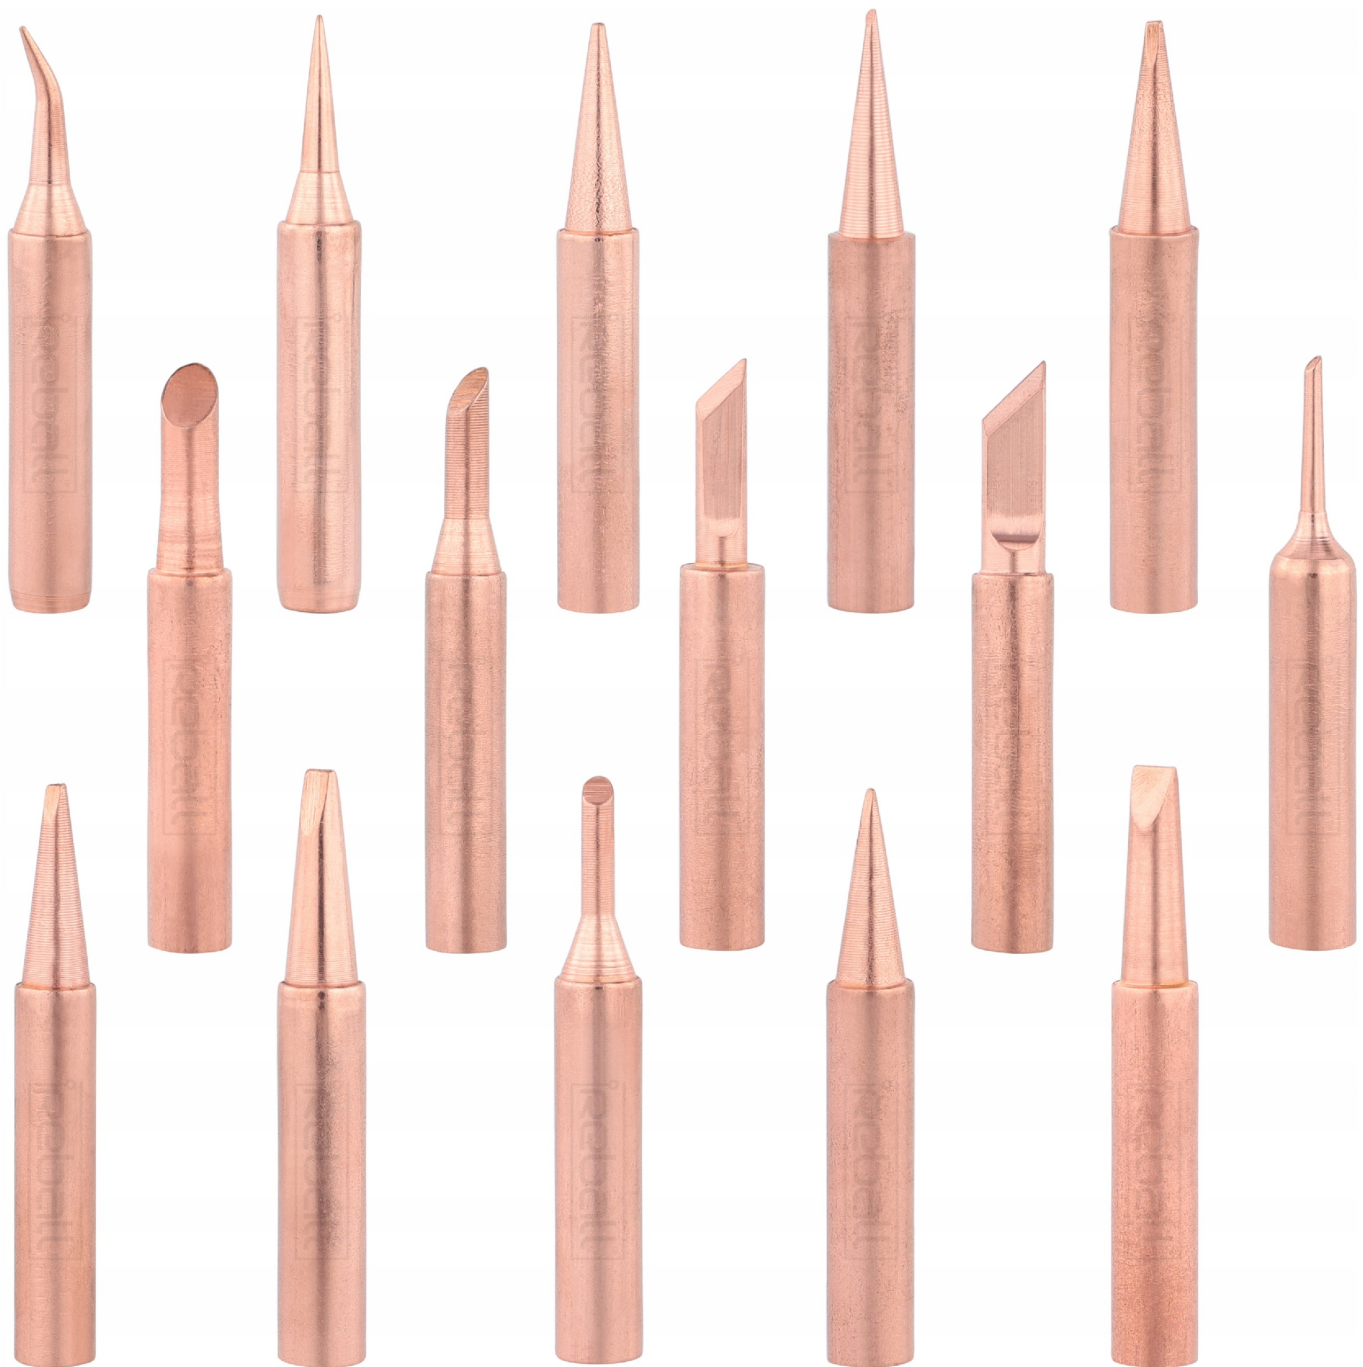

Zestaw 15szt. wysokiej jakości miedzianych grotów.

Lista grotów:

- 900M-T-B, 900M-T-I, 900M-T-IS, 900M-T-K, 900M-T-SK
- 900M-T-0.8C, 900M-T-1C, 900M-T-2C, 900M-T-3C, 900M-T-4C
- 900M-T-0.8D, 900M-T-1.2D, 900M-T-1.6D, 900M-T-2.4D, 900M-T-3.2D

Dane techniczne:

- średnica zewnętrzna: 6mm
- średnica wewnętrzna: 4mm

Groty miedziane (cooper) są w całości miedziane, najlepiej przewodzą ciepło z pośród wszystkich dostępnych grotów.

Przeszukaj nasze aukcje, znajdziesz tam lutownice, stacje hot air, chemię i niezbędne narzędzia, by proces lutowania przebiegał prawidłowo!




















Regulacja temperatury przeprowadza się za pomocą przycisków "+" oraz "-".





900M-T-B 	900M-T-0.8C 	900M-T-0.8D 
900M-T-I 	900M-T-1C 	900M-T-1.2D 
900M-T-IS 	900M-T-2C 	900M-T-1.6D 
900M-T-K 	900M-T-3C 	900M-T-2.4D 
900M-T-SK 	900M-T-4C 	900M-T-3.2D 

Przeszukaj nasze aukcje, znajdziesz tam lutownice, stacje hot air, chemię i niezbędne narzędzia, by proces lutowania przebiegał prawidłowo!