



Dane aktualne na dzień: 26-10-2025 10:11

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/lutownica-precyzyjna-s120a-120w-pochlaniacz-oparow-dymu-30w-akcesoria-xl-p-15319.html>

LUTOWNICA PRECYZYJNA S120A 120W + POCHŁANIACZ OPARÓW DYMU 30W+ AKCESORIA XL

Cena brutto	157,04 zł
Cena netto	127,67 zł
Numer katalogowy	XSLU0001323
Kod EAN	5903815945380

Opis produktu

XSLU0001323

ZESTAW LUTOWNICA KOLBOWA S801A, POCHŁANIACZ OPARÓW REBALL 493-1 30W
+ AKCESORIA



ZESTAW LUTOWNICZY XL

Idealny zestaw dla każdego zajmującego się drobnymi jak i poważniejszymi naprawami elektroniki.

W skład zestawu wchodzi:

- lutownica kolbowa S120A z grotem **900M-T-I** - **1 szt.**
- grot **900M-T-B** - **1 szt.**
- grot **900M-T-3C** - **1 szt.**
- grot **900M-T-K** - **1 szt.**
- pochłaniacz oparów REBALL 493-1 30W - **1 szt.**
- dodatkowy filtr węglowy do pochłaniacza - **2 szt.**
- cyna z topnikiem 16g - **1 szt.**
- kalafonia lutownicza 45g - **1 szt.**



- podstawka do kolb lutowniczych - **1 szt.**
- gąbka do czyszczenia grotów - **1 szt.**



Lutownica kolbowa S120A

Cyfrowa lutownica kolbowa **RT S120A o mocy 120W** dedykowana jest do wszelkich prac serwisowych z zastosowaniem lutownia **ołowiowego jak i bezołowiowego**. Dzięki cyfrowej regulacji temperatury również bardzo dobrze sprawdza się do naprawy taśm LCD.

Zastosowane grotty 900M to najpopularniejszy model na rynku.

Model S120A posiada dodatkowo:



- funkcję kalibracji temperatury
- automatycznie zapamiętuje ostatnią ustawioną temperaturę po odłączeniu od zasilania
- wyłącznik zasilania

Parametry techniczne lutownicy:

- napięcie zasilania: **AC 220-240V 50/60Hz**
- moc: **120W**
- zakres temperatur: **180-500°C**
- oporność izolacji: **100MOhm**
- wytrzymałość elektryczna: **> 1200V**
- prąd upływu:
- sterowanie temperaturą: **cyfrowe**
- model używanych grotów: seria **900M (najpopularniejsza)**
- groty wymienne: **tak**
- groty element grzejny: **tak**

Ilość: 1 sztuka



Groty 900M

W skład zestawu wchodzi 3 dodatkowe groty do lutowania:

- **grot 900M-T-B**
- **grot 900M-T-3C**
- **grot 900M-T-K**

Dane techniczne

- średnica zewnętrzna: **6mm**
- średnica wewnętrzna: **4mm**



Pochłaniacz oparów i dymu REBALL 493-1 30W

Pochłaniacz **wykonany z antystatycznego materiału** przeznaczony jest do prac na stanowiskach lutowniczych w celu **absorpcji dymu i oparów**.

Zainstalowany **filtr węglowy eliminuje ze stanowiska pracy szkodliwe opary lutownicze** przez co poprawia komfort i bezpieczeństwo pracy.

Urządzenie posiada swobodnie **regulowany kąt pochylenia**, dzięki czemu można go dopasować do miejsca pracy.

Dodatkowo charakteryzuje się bardzo **niskim poziomem hałasu i wydajnym wentylatorem**.



Dane techniczne:

- zasilanie: **230VAC 50Hz**
- pobór mocy: **30W**
- wymiary zewnętrzne: **225x295x168mm**
- pojemność absorpcji (bez filtra): **~1m3/min**
- długość kabla: **1,2m**
- rozmiar filtra węglowego: **A1001 130x130x10mm 12g**
- średnica otwory wyjściowego: **100mm**
- szerokość kołnierza otworu wyjściowego: **22mm**
- waga: **1,6kg**



Ilość: 1 sztuka



Dodatkowy filtr węglowy do pochłaniaczy oparów i dymu

Parametry techniczne:

- wymiary: **13x13**
- kolor: **czarny**

Ilość: 2 sztuki



Kalafonia topnik do lutowania miękkiego

Cynel45g

Kalafonia lutownicza to podstawowy topnik używany w elektronice. Wyprodukowana z żywicy sosnowej.

Używana często jako baza do topnika wzorcowego (25% roztwór w alkoholu izopropylowym).

Dane techniczne:

- producent: **CYNEL**
- opakowanie: **45g**

Ilość: 1 sztuka



Cyna z topnikiem do lutowania CYNEL 16g 1mm 3m

Spoivo umieszczone jest w fiolce dzięki czemu łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie.

Stop ołowiu S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Spoivo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Pozostałości topnika SW26 nie wymagają zmywania.



Dane techniczne:

- oznaczenie stopu: **S-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)**
- typ: **druk 1.0mm**
- długość: **3m**
- waga: **16g**
- minimalna czystość użytych surowców: **99,90%**
- topnik: **SW26**
- zawartość topnika: **2.5%**
- temperatura topnienia spoiwa: **183°C do 190°C**
- temperatura pracy: **320°C do 420°C**
- ciężar właściwy: **8,65 g/cm3**
- opakowanie: **fiolka**
- producent: **Cynel**

Ilość: 1 sztuka



Podstawa do kolb lutowniczych z czyścikiem

Kolbę lutowniczy można oprzeć albo o ruchomy pałąk albo o jedno z dwóch wyżłobień w samej podstawie.

Czyścik wykonany jest miedzianych wiórków. Służy do czyszczenia grotów lutownic z cyny, nalotów oraz wszelkich pozostałości z procesu lutowania.

Metalowy czyścik charakteryzują się większą wytrzymałością niż gąbki, a do tego nie trzeba go zwilżać.


Specyfikacja:

- średnica podstawki: **83mm**
- średnica otworu na czyścik: **57mm**
- wysokość całkowita: **28mm**



- waga: **65g**

Ilość: 1 sztuka

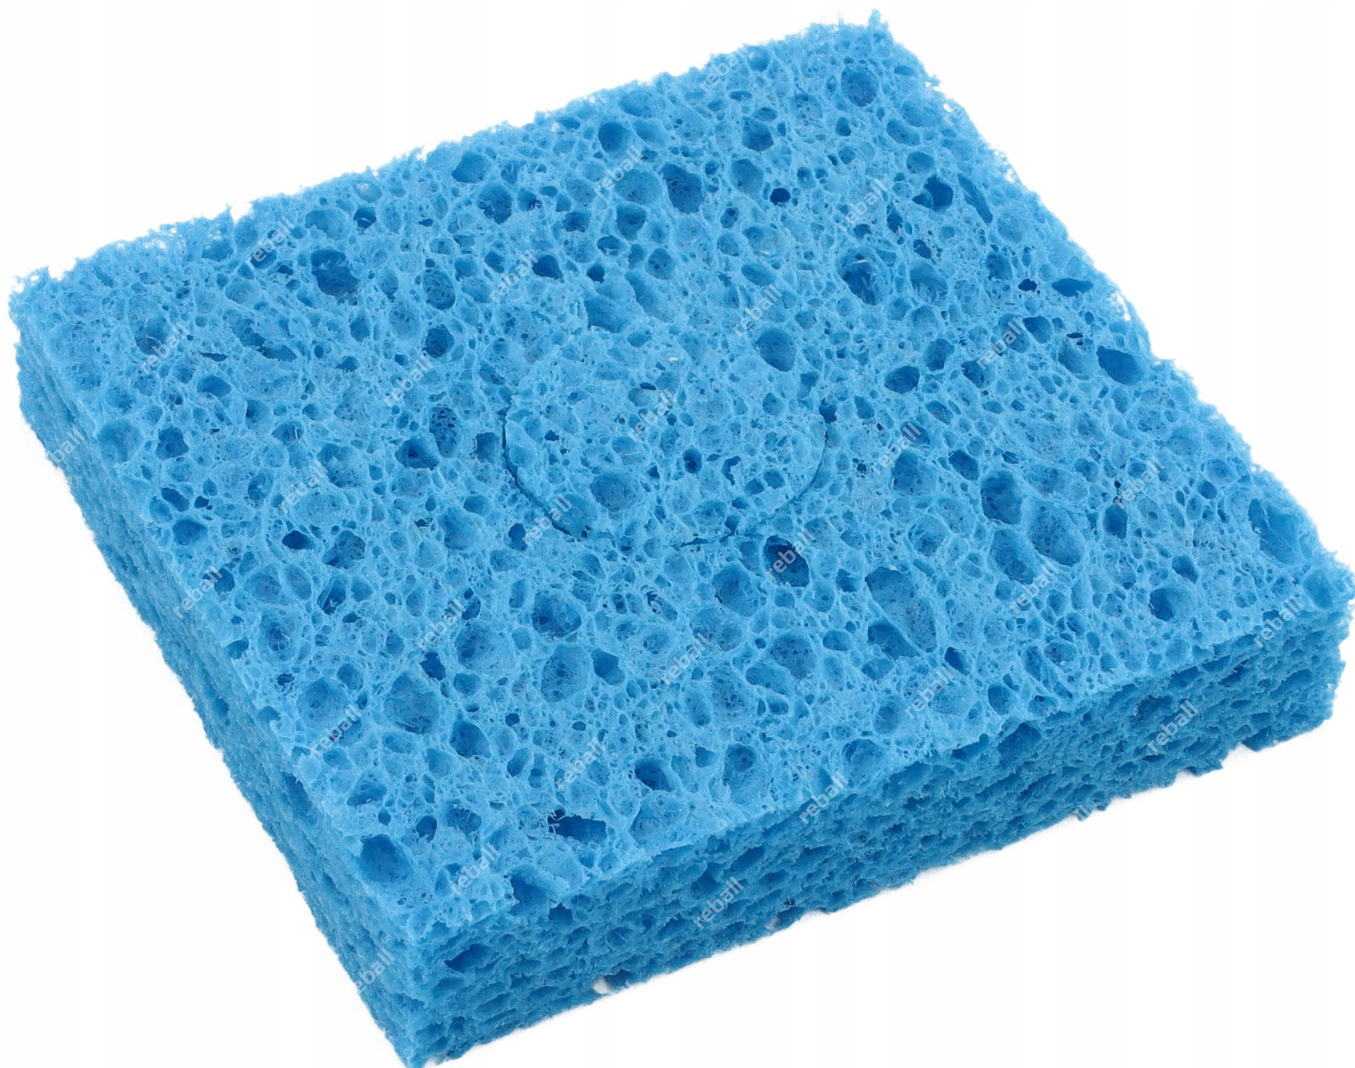

Kwadratowa gąbka do czyszczenia grotów lutownic

Gąbka przeznaczona jest do czyszczenia grotów lutownic z cyny innych nalotów oraz pozostałości z procesu lutowania.

Gąbka podczas używania powinna być wilgotna. Gąbkę stosuje się często do podstawek lutowniczych.

Gąbka posiada w środkowej części nacięty okrągły otwór o średnicy ok. 2cm.



PRZED UŻYCIEM ZWILŻYĆ WODĄ !

NIE UŻYWAMY SUCHYCH GĄBEK DO CZYSZCZENIA GROTÓW !

Wymiary gąbki [* po namoczeniu ***]:**

- szerokość: **65-70mm**
- długość: **65-70mm**
- wysokość: **13-15mm**

Ilość: 1 sztuka





Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.