

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/lutownica-precyzyjna-s120a-mocna-120w-15-grotow-miedzianye-900m-organizer-p-15298.html>

## LUTOWNICA PRECYZYJNA S120A MOCNA 120W 15 GROTÓW MIEDZIANYE 900M + ORGANIZER

Cena brutto	<b>99,49 zł</b>
Cena netto	<b>80,89 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XSLU0001331</b>
Kod EAN	<b>5903815945465</b>

### Opis produktu

XSLU0001331

## LUTOWNICA PRECYZYJNA RT S120A 120W + 15 GROTÓW MIEDZIANYCH 900M

### ATUTY

- **DUŻA MOC - ŁATWE Lutowanie**
- **REGULACJA CYFROWA TEMPERATURY**
- **WYŚWIETLACZ LCD**
- **MECHANICZNY WYŁĄCZNIK ZASILANIA W KOLBIE**
- **DODATKOWY ZESTAW 15 GROTÓW MIEDZIANYCH**
- **ORGANIZER GROTÓW**



Cyfrowa lutownica kolbowa **S120A o mocy 120W** dedykowana jest do wszelkich prac serwisowych z zastosowaniem lutowni **ołowiowego jak i bezołowiowego**. Dzięki cyfrowej regulacji temperatury również bardzo dobrze sprawdza się do naprawy taśm LCD.

Zastosowane groty 900M to najpopularniejszy model na rynku.

**Model S120A posiada dodatkowo:**

- funkcję kalibracji temperatury
- automatycznie zapamiętuje ostatnią ustawioną temperaturę po odłączeniu od zasilania
- wyłącznik zasilania

**W zestawie znajdują się:**

- lutownica **S120A 120W** z grotem **900M-T-I**,
- **15** wysokiej jakości grotów miedzianych,
- **3** wysokiej jakości groty srebrne.



### Parametry techniczne lutownicy:

- napięcie zasilania: **AC 220-240V 50/60Hz**
- moc: **120W**
- zakres temperatur: **180-480°C**
- oporność izolacji: **100MΩ**
- wytrzymałość elektryczna: **>1200V**
- prąd upływu:

- sterowanie temperaturą: **cyfrowe**
- model używanych grotów: **seria 900M (najpopularniejsza)**
- grotów wymienne: **tak**
- grotów element grzejny: **tak**
- podstawowe dodatkowe grotów: **900M-T-B, 900M-T-3C, 900M-T-K**



Zestaw dodatkowych 15szt. wysokiej jakości miedzianych grotów.

**Lista grotów:**


- 900M-T-B, 900M-T-I, 900M-T-IS, 900M-T-K, 900M-T-SK
- 900M-T-0.8C, 900M-T-1C, 900M-T-2C, 900M-T-3C, 900M-T-4C

- 900M-T-0.8D, 900M-T-1.2D, 900M-T-1.6D, 900M-T-2.4D, 900M-T-3.2D
















**Dane techniczne:**

- średnica zewnętrzna: 6mm
- średnica wewnętrzna: 4mm

**Grotty miedziane (cooper) są w całości miedziane, najlepiej przewodzą ciepło z pośród wszystkich dostępnych grotów.**

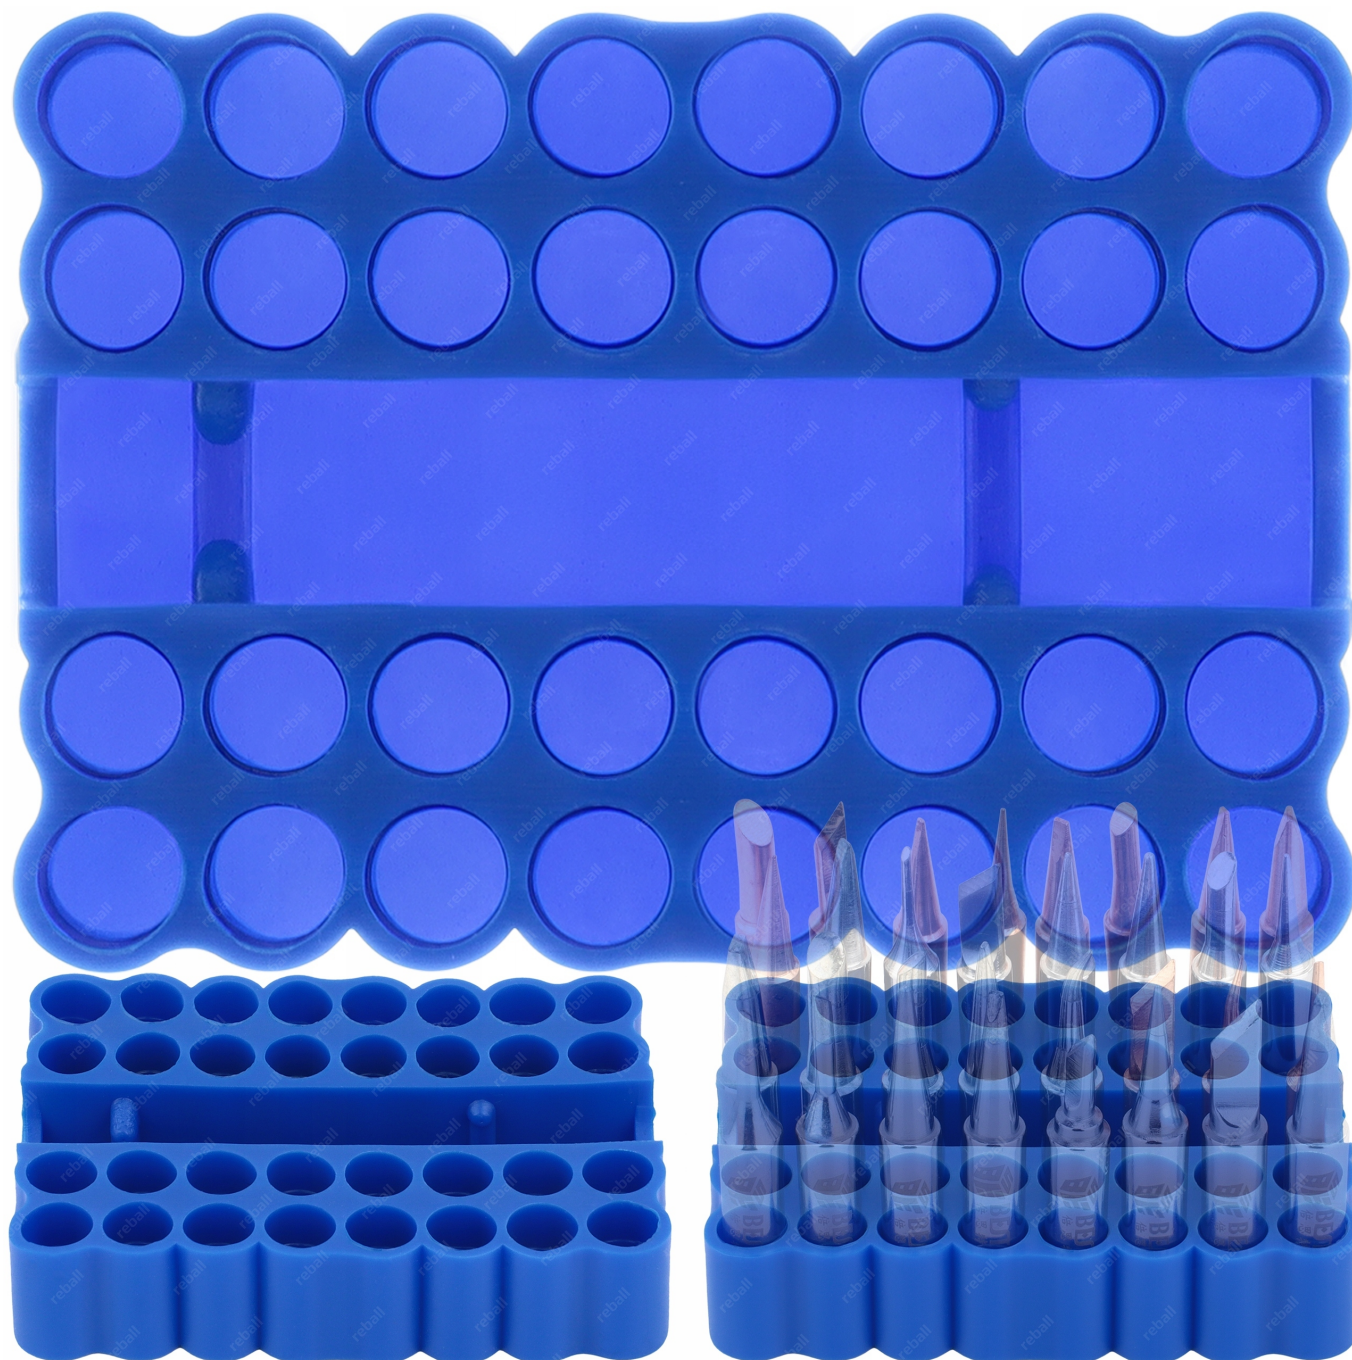



**900M-T-B**

**900M-T-0.8C**

**900M-T-0.8D**

**900M-T-I**

**900M-T-1C**

**900M-T-1.2D**

**900M-T-IS**

**900M-T-2C**

**900M-T-1.6D**

**900M-T-K**

**900M-T-3C**

**900M-T-2.4D**

**900M-T-SK**

**900M-T-4C**

**900M-T-3.2D**




**Przeszukaj nasze aukcje, znajdziesz tam lutownice, stacje hot air, chemię i niezbędne narzędzia, by proces lutowania przebiegał prawidłowo!**