

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/lutownica-precyzyjna-s801a-80w-nowosc-2025-z-regulacja-temp-akcesoria-xl-p-9503.html>

LUTOWNICA PRECYZYJNA S801A 80W NOWOŚĆ 2025 Z REGULACJĄ TEMP. + AKCESORIA XL

Cena brutto	80,54 zł
Cena netto	65,48 zł
Numer katalogowy	XSLU0000492
Kod EAN	6949639133953

Opis produktu

SLU0000492

CYFROWA LUTOWNICA KOLBOWA S801A 80W - NOWA WERSJA 2025 !

ZGODNIE Z UWAGAMI KLIENTÓW WPROWADZILIŚMY UDOSKONALENIA:

- ❑ **ZMIENILIŚMY PRZEWÓD ZASILAJĄCY NA DROŻSZY - MIĘKKI I ELASTYCZNY !**
- ❑ **DODATKOWO KABEL TEN NIE BĘDZIE JUŻ ZBYT KRÓTKI - MA AŻ 160 CENTYMETRÓW !**

Z WASZĄ POMOCĄ, NASZE LUTOWNICE TO NAJLEPSZY WYBÓR !

ATUTY

- **MODEL FIRMY RT MA SOLIDNY 3 ŻYŁOWY "ELASTYCZNY" NOWY KABEL**
- **DUŻĄ WTYCZKĘ Z UZIEMIENIEM GROTA I JEGO OBUDOWY**
- **PRAKTYCZNY FIZYCZNY WŁĄCZNIK W OBUDOWIE KOLBY**
- **MATERIAŁY I JAKOŚĆ WYKONANIA, GWARANTUJE TO DŁUGIE UŻYTKOWANIE**
- **4 GROTY W ZESTAWIE**
- **WYŚWIETLACZ LCD**
- **PRZEWÓD 1.6m !**
- **IDEALNA NA PREZENT!**



ZESTAW CYFROWA LUTOWNICA KOLBOWA S801A + AKCESORIA

Idealny zestaw dla każdego zajmującego się drobnymi jak i poważniejszymi naprawami elektroniki. **Bardzo dobrze nadaje się dla hobbisty jak i dla profesjonalnego serwisu.**

W skład zestawu wchodzi:

- lutownica kolbowa **S801A** z grotem **900M-T-I** - 1 sztuka
- grot **900M-T-B** - 1 sztuka
- grot **900M-T-3C** - 1 sztuka
- grot **900M-T-K** - 1 sztuka
- cyna z topnikiem **16g** - 1 sztuka
- kalafonia lutownicza **45g** - 1 sztuka
- praktyczny zestaw wkrętałów **25 elementów** - 1 zestaw



LUTOWNICA KOLBOWA S801A

☐ **Najnowsza** cyfrowa lutownica kolbowa **Reball Technology S801A o mocy 80W (ver.2.0)** dedykowana jest do wszelkich prac serwisowych z zastosowaniem lutowia **ołowiowego jak i bezołowiowego**.

☐ **Zgodnie z uwagami klientów, teraz lutownica jest jeszcze lepsza. Poprawiliśmy jakość i długość przewodu !**

☐ **Ta lutownica jest bezkonkurencyjna w kategorii cena/jakość !**

Dzięki cyfrowej regulacji temperatury również bardzo dobrze sprawdza się do naprawy taśm LCD.

Zastosowane groty 900M to najpopularniejszy model na rynku.

Model S801A posiada dodatkowo:

- ☐ **funkcję kalibracji temperatury**
- ☐ **automatycznie zapamiętuje ostatnią ustawioną temperaturę po odłączeniu od zasilania**



- ☐ wyłącznik zasilania

W zestawie znajdują się:

- ☐ lutownica **TT S801A 80W z grotem 900M-T-I**
- ☐ 3 dodatkowe groty: **900M-T-B, 900M-T-3C, 900M-T-K**

Parametry techniczne lutownicy:

- napięcie zasilania: **AC 220-240V 50/60Hz**
- moc: **80W**
- zakres temperatur: **180-480°C**
- oporność izolacji: **100MOhm**
- wytrzymałość elektryczna: **> 1200V**
- prąd upływu:
- sterowanie temperaturą: **cyfrowe**
- model używanych grotów: **seria 900M (najpopularniejsza)**
- groty wymienne: **tak**
- ☐ **nowy przewód zasilający: miękki i elastyczny**
- ☐ **długość przewodu zasilającego: 160cm**
- groty element grzejny: **tak**
- waga z grotami: **170g**



GROTY 900M

W skład zestawu wchodzi 3 dodatkowe grot do lutowania:

- **grot 900m-T-B**
- **grot 900m-T-3C**
- **grot 900m-T-K**



KALAFONIA TOPNIK DO LUTOWANIA MIĘKKIEGO

Cynel45g

Kalafonia lutownicza to podstawowy topnik używany w elektronice. Wyprodukowana z żywicy sosnowej.

Używana często jako baza do topnika wzorcowego (25% roztwór w alkoholu izopropylowym).

Dane techniczne:

- producent: CYNEL
- opakowanie: 45g

Ilość: 1 sztuka



CYNA Z TOPNIKIEM DO Lutowania CYNEL 16g 1mm 3m

Spoiwo umieszczone jest w fiolce dzięki czemu łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie.

Stop ołowiowy S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.

Spoiwo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.


Pozostałości topnika SW26 nie wymagają zmywania.

Dane techniczne:

- oznaczenie stopu: S-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)

- typ: drut 1.0mm
- długość: 3m
- waga: 16g
- minimalna czystość użytych surowców: 99,90%
- topnik: SW26
- zawartość topnika: 2.5%
- temperatura topnienia spoiwa: 183°C do 190°C
- temperatura pracy: 320°C do 420°C
- ciężar właściwy: 8,65 g/cm³
- opakowanie: fiolka
- producent: Cynel

Ilość: 1 sztuka

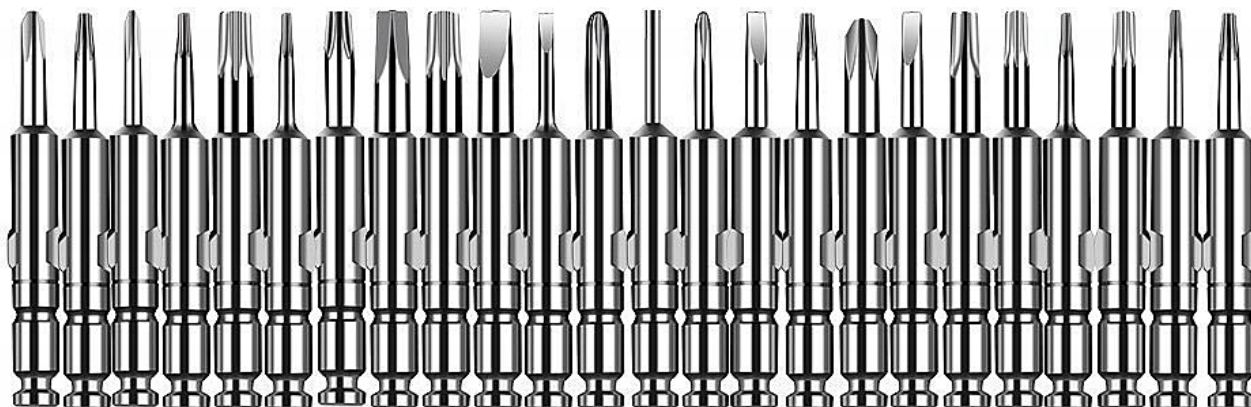

ZESTAW WKRĘTAKÓW MODEL RT0085 - 25 ELEMENTÓW




Z SZYBKO WYMIENNYMI BITAMI MOCOWANYMI MAGNETYCZNIE PRAKTYCZNE ETUI KIESZONKOWE

Praktyczny zestaw serwisowy składający się z **uchwyty bazowego i kompletu 24 popularnych końcówek magnetycznych**.

Magnetyczne końcówki ułatwiają pobranie śrubki bądź podkładki i prowadzenie w ciężko dostępnych miejscach.

Dodatkowo w **najnowszej wersji mocowanie końcówek również jest magnetyczne**.

W zestawie **praktyczne kieszonkowe etui** o wymiarach 65x105mm i grubości 23mm wykonane z ekoskóry, które w znaczący sposób **usprawnia przechowywanie wszystkich elementów** i zapobiega ich zgubieniu. Waga zestawu 114g.

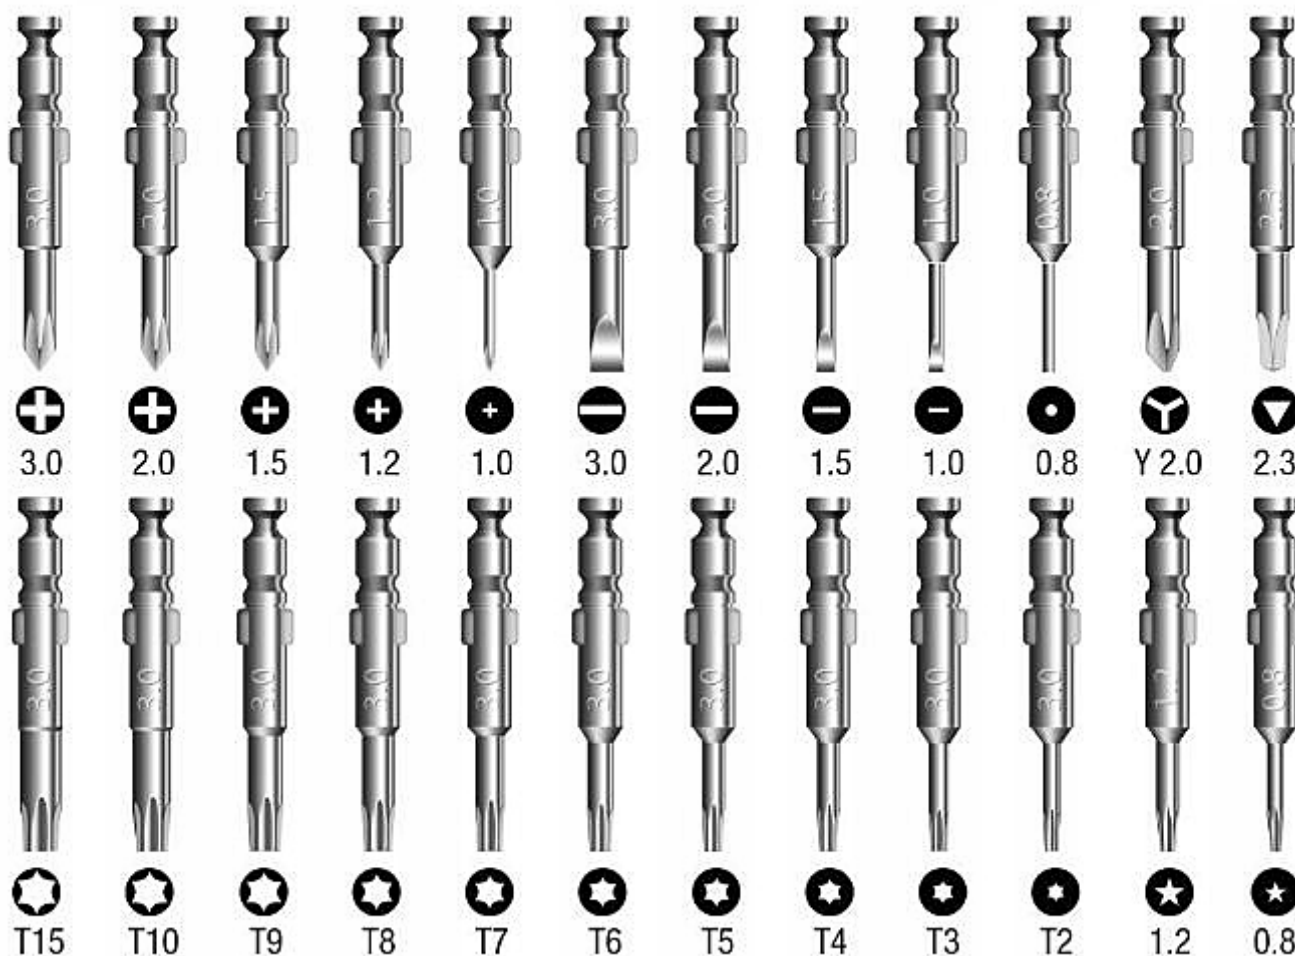

W zestawie oprócz uchwytu bazowego znajdują się 24 nasadki:

- **krzyżak (Phillips) 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0** - przeznaczone do śrub z krzyżowym nacięciem na łbie
- **płaskie 1.0 1.5 2.0 3.0** - idealne do przykręcania i wykręcania śrub i wkrętów o różnych wymiarach
- **punktowa - śrubokręt: 0.8**
- **tri-point/Y 2.0** - stosowana przy rozkręcaniu konsoli przenośnych takich jak Nintendo i Gameboy, a także do zabezpieczania baterii w MacBooka Pro, Apple Watch i iPhone
- **trójkąt 2.3** - stosowana w zabawkach dla dzieci z fast foodów (np. zabawki z McDonald), a także przy odkurzaczach, wentylatorach, windach, kuchenkach kempingowych, kijach do golfa
- **torx T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15** - stosowane w urządzeniach technicznych, samochodowych i elektronicznych; chronią zarówno śruby, jak i wkręty przed przypadkowym zniszczeniem
- **pięcioramienny gwiazdkowy 0.8 1.2** - stosowany przy naprawie telefonów komórkowych. Nie pasuje do laptopów Macbook oraz iPadów. Do tych urządzeń należy użyć dedykowane wkręty Pentalobe P2 0,8mm lub P5 1,2mm z naszej oferty.



90mm



33mm

Każda z końcówek jest **wczepiona w specjalny uchwyt**, co zapobiega ich wypadaniu. Aby wyjąć końcówkę, należy odchylić pasek zabezpieczający, obrócić wybraną końcówkę o ok. 180°, aż główka znajdzie się w szerszym miejscu uchwytu i swobodnie wysunie się z niego.

Bardzo praktyczny zestaw, który dzięki **różnorodności elementów i niewielkiemu rozmiarowi**, będzie bardzo przydatny w każdym domu, warsztacie czy serwisie.

Przeznaczony dla profesjonalnych pracowników serwisu lub entuzjastów montażu i demontażu.

Ma szerokie zastosowanie w serwisowaniu **telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, tabletów, komputerów, okularów i innych urządzeń.**



Naprawa nowoczesnych urządzeń elektronicznych wymaga nie tylko umiejętności, ale również wykorzystania odpowiedniego, precyzyjnego sprzętu.

Producenci stosują różnego rodzaju zabezpieczenia, co sprawia, że do ich otwarcia wymagane są dodatkowe końcówki, które trudno znaleźć w podstawowych zestawach wkrętaków. Dlatego zestaw doskonale się sprawdzi także **podczas drobnych naprawach domowych**, które wymagają specjalistycznych wkrętaków.

Każdy element posiada swoje własne miejsce, co pozwala na zachowanie porządku oraz sprawną organizację miejsca pracy, a tym samym jej szybkie i dokładne wykonanie.

Zestaw serwisowy znajdzie szerokie zastosowanie również w naprawach **jubilerskich oraz zegarmistrzowskich**, jak też przy naprawie sprzętu elektronicznego bądź optycznego.





Poniżej przykładowe użycie lutownicy. Przedstawione na fotografii trzecia ręka oraz płyta drukowana nie wchodzi w skład sprzedawanego produktu!





**REBALL
TECHNOLOGY**

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.