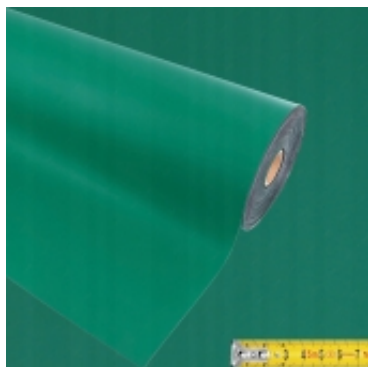


Link do produktu: <https://serwisowe.pl/mata-antystatyczna-esd-do-lutowania-matowa-cieta-z-rolki-60cm-co-10cm-p-1693.html>

## MATA ANTYSTATYCZNA ESD DO LUTOWANIA MATOWA CIĘTA Z ROLKI 60cm CO 10cm

Cena brutto	<b>12,49 zł</b>
Cena netto	<b>10,15 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XNWA0000482</b>
Kod EAN	<b>6949639127617</b>

### Opis produktu

XNWA0000482

## ANTYSTATYCZNA MATA ESD - ZIELONY MAT - CIĘTA NA METRY Z ROLKI 60cm

Na tej aukcji kupujesz odcinek maty ESD o długości 10cm.

Przykład: Zakup jednej sztuki maty z tej aukcji oznacza dokonanie zakupu maty o wymiarach 60cm szerokości i 10 cm długości. W przypadku chęci zakupu maty o wymiarach np. 60cm na 80cm należy dokonać zakupu 8 sztuk mat z tej aukcji.



## MATA O NISKIEJ AROMATYCZNOŚCI

Ten model maty wykonany jest w 45% z naturalnej gumy przez co zmniejszono do **minimum jej cechy zapachowe**.

**Maty przez nas oferowane polecane są również osobom szczególnie wrażliwym na zapach mat gumowych.**

Tego typu maty posiadamy w różnych kolorach także **antypoślizgowe** bądź z **teksturovanym podłożem**.

Maty ESD to gumowa powierzchnia robocza **odprowadzająca ładunki elektrostatyczne** z umieszczonych na niej przedmiotów przewodzących.

Zabezpiecza wrażliwe elementy przed uszkodzeniem w wyniku działania ładunków elektrostatycznych oraz **chroni blat samego stołu** również przed ciężkimi przedmiotami jak i **ударowymi naciskami i uderzeniami**.

Gładka powierzchnia o grubości 2mm jest **łatwa w utrzymaniu czystości**.



## BUDOWA

Mata wykonana jest z **dwóch warstw materiału**.

Wierzchnia antystatyczna **warstwa rozpraszająca** jest odporna na działanie wysokiej temperatury lutowia oraz ścieranie.

Dolna gumowa warstwa charakteryzuje się **niższą rezystywnością powierzchniową** niż wierzchnia celem odprowadzenia ładunków elektrostatycznych.

Wykonana z naturalnej gumy mata ESD jest **dużo bardziej elastyczna** od innych podobnych mat na rynku. Rozwinięta, idealnie dostosowuje się do podłoża w krótkim czasie.



## PARAMETRY TECHNICZNE

- materiał: **naturalna guma 45%**
- długość: do wyboru od **0,1m** do **10m**
- elastyczność: **wysoka**
- szerokość: **60cm**
- grubość: **2mm**
- rezystancja powierzchniowa - strona górna: **100-1000MOhm**
- rezystancja powierzchniowa - strona dolna (czarna): **1-100kOhm**
- czas rozpraszania ładunków elektrostatycznych:
- powierzchnia: **gładka, matowa**
- podłoże: **gładkie, gumowe**
- kolor: wierzch **zielony**, spód **czarny**
- cechy: **odporna na oleje, smary, rozpuszczalniki, płyny o odczynie kwaśnym i alkalicznym**

Do maty jako komplet polecamy **przewód uziemiający ESD** i **opaskę uziemiającą ESD** dostępne na naszych pozostałych aukcjach.

**Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.**