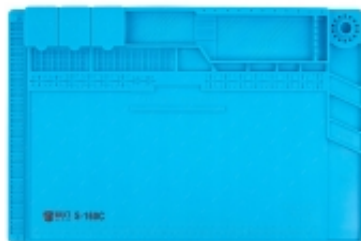



Link do produktu: <https://serwisowe.pl/mata-silikonowa-izolacyjna-podkladka-do-lutowania-450x300mm-s-160c-hotair-p-11912.html>

## MATA SILIKONOWA IZOLACYJNA PODKŁADKA DO LUTOWANIA 450x300mm S-160C HOTAIR

Cena brutto	<b>56,99 zł</b>
Cena netto	<b>46,33 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XNWA0000816</b>
Kod EAN	<b>5903815925870</b>

### Opis produktu

NWA0000816

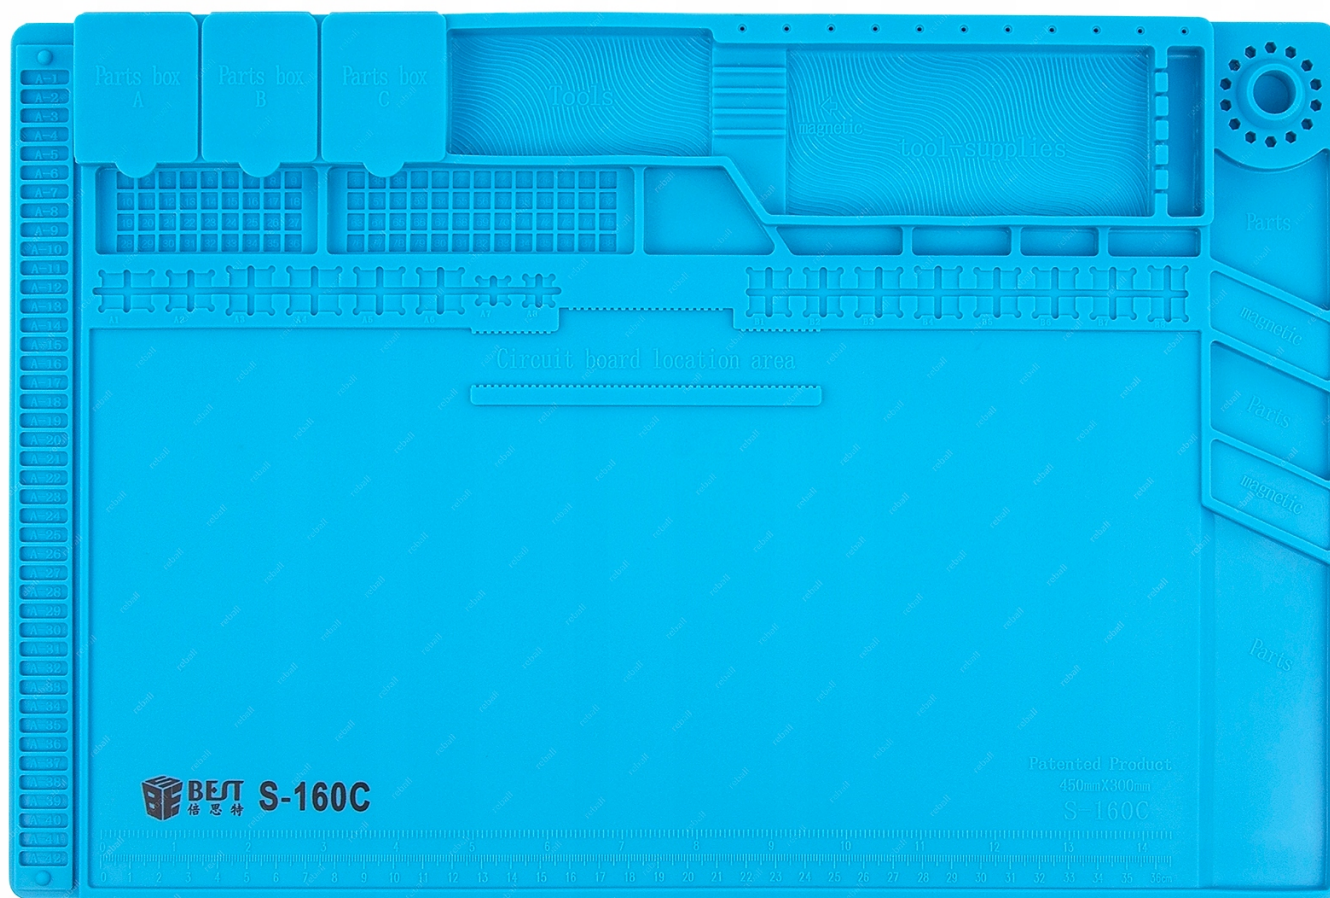

# SERWISOWA MATA BEST S-160C 450x300mm

## SILIKONOWA, IZOLACYJNA - 500°C

Mata **silikonowa wysokotemperaturowa** przeznaczona jest do serwisów urządzeń elektronicznych, GSM, foto.

Służy do **segregacji i unieruchomienia** części i elementów elektronicznych, wszelkich elementów metalowych i śrubek podczas naprawy smartfonów, tabletów, laptopów itp.

Wykonana jest z **silikonu odpornego na temperatury 500°C**. Dzięki temu prace lutownicze można wykonywać bezpośrednio na płytce PCB umieszczonej na macie.

**Antypoślizgowe właściwości** silikonu pomagają podczas lutowania ponieważ przedmioty nie przesuwiają się.


Mata została wyposażona w **linijkę o długości 36cm**.

Posiada **3 magnesy** w różnych częściach które zapobiegają zgubieniu śrubek jak i namagnesowują końcówki wkrętaków.

W prawej części umieszczono **130 ponumerowanych przegródek** w których można umieszczać śrubki w sposób zorganizowany tj np wg kolejności montażu i demontażu.

W części środkowej znajduje się **16 miejsc na małe układy BGA**.

Mata posiada również **11 otworów na wkrętaki**.

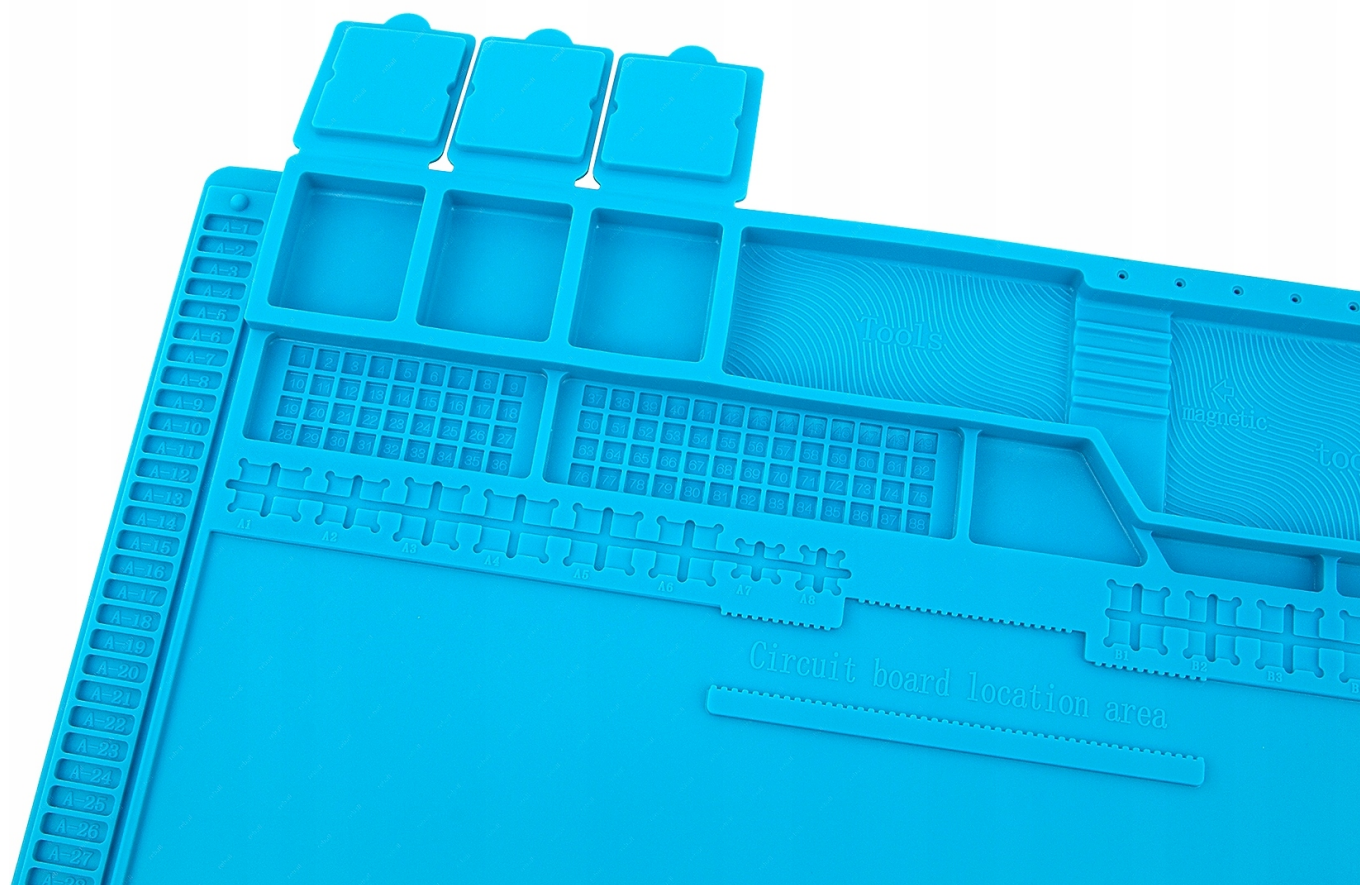



#### Dane techniczne:


- 130 ponumerowanych przegródek na śrubki z prawej strony
- 16 miejsc na układy BGA
- 3 praktyczne zamykane pojemniki na części
- 2 podłużne przegrody na narzędzia
- 3 magnesy pozwalające nie zgubić drobnych elementów i namagnesować końcówki wkrętek
- 11 przegródek do których można włożyć większe i drobne elementy
- 11 otworów na wkrętki (w pionie)
- 2 przegródki na wkrętki z możliwością magnesowania końcówek (w poziomie)
- rynienka na płyty PCB w części środkowej
- wymiar całkowity: 30x45cm
- grubość: 4-12,5mm
- ilość miejsc na śrubki: 130
- ilość przegródek całkowita: 15
- ilość przegródek zamykanych: 3
- ilość magnesów: 3
- odporność temperaturowa: do 500°C
- linijka: 36cm
- waga netto: 650g
- kolor: niebieski




Magnetic adsorption



Heat resistance

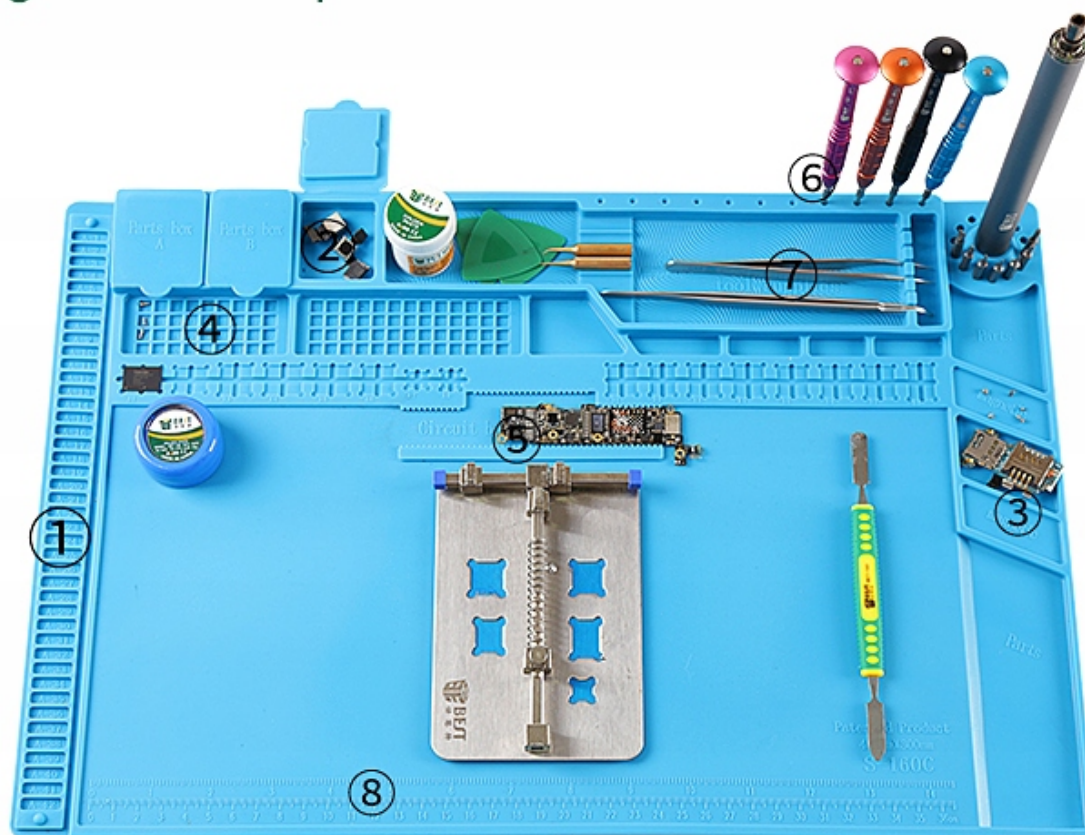

- ① SCREWDRIVER HEAD STORAGE
- ② COVER STORAGE BOX
- ③ SCREWS PLUS MAGNETIC ZONE
- ④ SCREW POSITION
- ⑤ MOTHERBOARD GROOVE
- ⑥ SCREWDRIVER PLACEMENT AREA
- ⑦ TOOL PLACEMENT AREA
- ⑧ MEASURING RULER

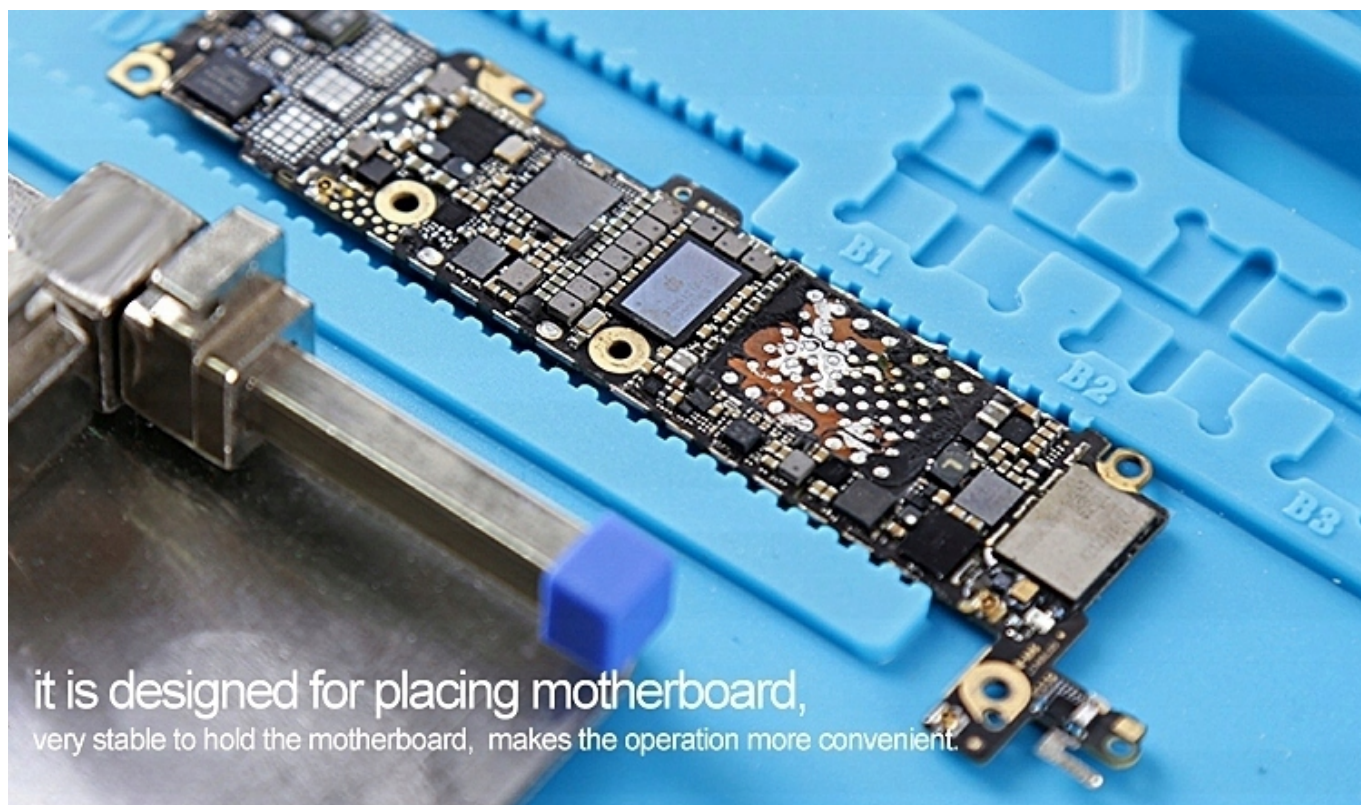

It can resist 500°C high temperature



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe to sprawdź nasze pozostałe aukcje.



**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706

---