



Link do produktu: <https://serwisowe.pl/miernik-temperatury-grotow-t12-c115-c210-c245-bakon-191-zestaw-do-testow-xl-p-11829.html>



MIERNIK TEMPERATURY GROTÓW T12 C115 C210 C245 BAKON 191 ZESTAW DO TESTÓW XL

Cena brutto	134,54 zł
Cena netto	109,38 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XLT00098
Kod EAN	6949639105882

Opis produktu

LT00098

MIERNIK DO POMIARU TEMPERATURY Z POMIAREM TEMPERATURY GROTÓW - BAKON 191



Miernik temperatury grotów **Bakon 191** posiada trzy funkcje:

- pomiar temperatury grotów
- pomiar temperatury zewnętrzną termoparą
- pomiar temperatury otoczenia

Groty lutownicze w trakcie użytkowania zużywają się tj. podlegają procesowi utleniania.

W wyniku tego procesu pogarsza się i spada ich temperatura pracy. Powoduje to trudności w lutowaniu.

Dlatego wskazany jest sprawdzać ich **rzeczywistą temperaturę co jakiś czas** w celu zachowania optymalnych parametrów lutowania.

Urządzenie idealnie nadające się do **utrzymania kolby w dobrym stanie** sprawdzając przewodzenie ciepłe grota a co za tym idzie jego zużycie.



W przypadku kiedy nie jest podłączony czujnik temperatury grotów lub zewnętrzna termopara to miernik wskazuje **temperaturę otoczenia**.

W przypadku podłączenia jednego z czujników grotów lub zewnętrznego wskazywana jest **temperatura z danego czujnika**.

Zewnętrznym czujnikiem można dokonywać również **pomiaru temperatury wylutowywanych układ elektronicznych** umieszczając termoparę w okolicy układu. Termopara znajduje się w zestawie.





Dane techniczne:

- zakres pomiarowy temperatury: 0°C - 600°C
- tolerancja pomiaru temperatury: +/-3% w zakresie 0°C - 300°C oraz +/-6% w zakresie 300°C - 600°C
- dokładność: 1°C
- typ końcówki pomiarowej: K
- wymiar: 160x80x45mm
- zasilanie: bateria 9V (brak w zestawie)



- waga: 200g

W zestawie znajdują się:

- miernik temperatury Bakon 191
- końcówki pomiarowe do grotów lutowniczych - 10szt
- termopara K o długości 0,9m
- odświeżacz do grotów MCN-8/MCN-8S



Digital display

The temperature is clear and impressive



Alloy coating

Corrosion and oxidation resistance

Temperature sensor





Place the temperature sensor on the front




K-head thermocouple available
on the lower side



TEMPERATURE MEASUREMENT STEPS

1. Place the temperature sensing wire on the terminal

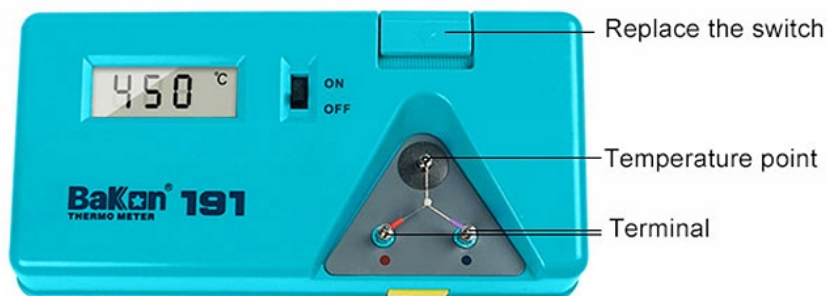

2. Turn on the power switch and display the ambient temperature, indicating normal



3. Place the soldering iron on the temperature sensing point for temperature measurement





Odświeżacz **przywraca powierzchnię grotów do stanu zbliżonego do fabrycznego** usuwając z nich wszelkie tlenki i zanieczyszczenia.

Zalecany do stosowania systematycznego.

Procedura użycia.

1. Rozgrzej grot do 300-360°C.
2. Zanurz go w odświeżaczu na chwilę.
3. W przypadku prawidłowo ustawionej temperatury grot rozpuści odświeżacz wytwarzając niewielkie bąbelki powietrza (bez dymu i wrzenia). Jego powierzchnia zostanie również pobielona.
4. Po tej operacji wyjmij grot i oczyść go w gąbce do grotów.
5. W przypadku mocno zabrudzonych grotów operację należy powtórzyć a następnie używać odświeżacz systematycznie.





Parametry techniczne termopary:

- typ termopary: K
- zakres pomiarowy sondy: -50°C - 400°C
- dokładność pomiaru sondy: +/-2,5°C lub 0,75%
- odporność izolacji na temperaturę: do 300°C
- średnica elementu pomiarowego: ~1,5mm
- zakończenie/polaryzacja: wtyk (+/-)
- długość całkowita: 90cm



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.