Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

Dane aktualne na dzień: 30-05-2026 13:26

Link do produktu: https://serwisowe.pl/mini-plyta-grzewcza-naprawa-telefonow-tasm-led-g3061-usb-c-65w-20v-0-280c-p-4359.html

MINI PŁYTA GRZEWCZA NAPRAWA TELEFONÓW TAŚM LED G3061 USB-C 65W 20V 0-280°C

Cena brutto	**108,64 zł**
Cena netto	**88,33 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**XUSE0000180**
Kod EAN	**5903815942747**

Opis produktu

USE0000180

MINI PŁYTA GRZEWCZA - LUTOWNICZA PLATFORMA NAPRAWCZA

MODEL G3061 PD 65W USB-C

ATUTY:

CYFROWY INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ

ZASILANIE Z USB-C - DUŻA MOC 65W

SZEROKI ZAKRES TEMPERATUR 0-280°C

ROBUDOWANE MENU: PID, WYKRESY

KIESZONKOWE WYMIARY

❇ Firma Reball Technology Sp. z o.o. to dystrybutor sprawdzonych i wytrzymałych elektronarzędzi, produktów automatyki oraz urządzeń serwisowych.

MINI PODGRZEWACZ 55x55mm

Mały inteligentny podgrzewacz USB-C PD 65W G3061 przeznaczony jest do:

lutowania rozpływowego elementów SMD w tym diod LED,

podgrzewania laminatów PCB do 55x55mm

rozpływu lutowia na układach BGA, mikro BGA.

Podgrzewacz **posiada płytę grzewczą wykonaną ze stopu aluminium.** Dzięki zastosowaniu aluminium uzyskujemy **precyzyjną kontrolowaną przez sterownik temperaturę** stałą w czasie.

powtarzalność procesów,

zmniejszenie wahań temperatury i wpływu otoczenia do minimum,

zmniejszenie do minimum możliwość przegrzania i uszkodzenia układów elektronicznych.

FUNKCJE PODGRZEWACZA G3061

ultra mały,

cyfrowy nowoczesny przejrzysty niebieski wyświetlacz,

możliwość zmiany parametrów sterownika PID,

dwa tryby pracy: info / wykresy,

wskaźnik dostarczanej mocy,

szybkie nagrzewanie aluminiowej płyty do 280°C.

SKŁAD ZESTAWU

 podgrzewacz G3061,

 instrukcja obsługi.

CECHY PODGRZEWACZA

 Dzięki wykorzystaniu **systemu kontroli i pomiaru temperatury PID** urządzenie jest bardzo dokładne w zakresie utrzymania zadanej temperatury.

 Automatyczna funkcja pamięci parametrów zapamiętuje i utrzymuje ustawione wcześniej wartości.

 Dokładne wykonanie płyty grzewczej ze stopu aluminium zapewnia precyzyjne i równomierne przekazywanie ciepła oraz zapobiega deformacji przy lutowaniu przy jednoczesnym niskim zużyciu energii.

 Dysponując powierzchnią grzewczą 55x55mm **można wymienić lutowie (kulki) na układach BGA**.

 Dzięki nowoczesnej płycie i **temperaturze grzania wynoszącej 280°C** podgrzewacz służy do rozpływu zarówno **lutowania ołowiowego jak i bezołowiowego**.

DANE TECHNICZNE

- **➡ model: G3061**
- **➡ materiał: płyta aluminiowa 55x55mm**
- **➡ zasilanie: USB-C PD 65W**
- **➡ wymiary: 55x55x35mm**
- **➡ waga: 79g**

ZAKRES ZASTOSOWANIA

- **podgrzewanie elementów,**
- **wymiana elementów SMD,**
- **wymiana diod LED,**
- **naprawie ekranów LCD,**
- **ogrzewanie pojemników.**

250
20.2V
280°C
HEAT
°C
P

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

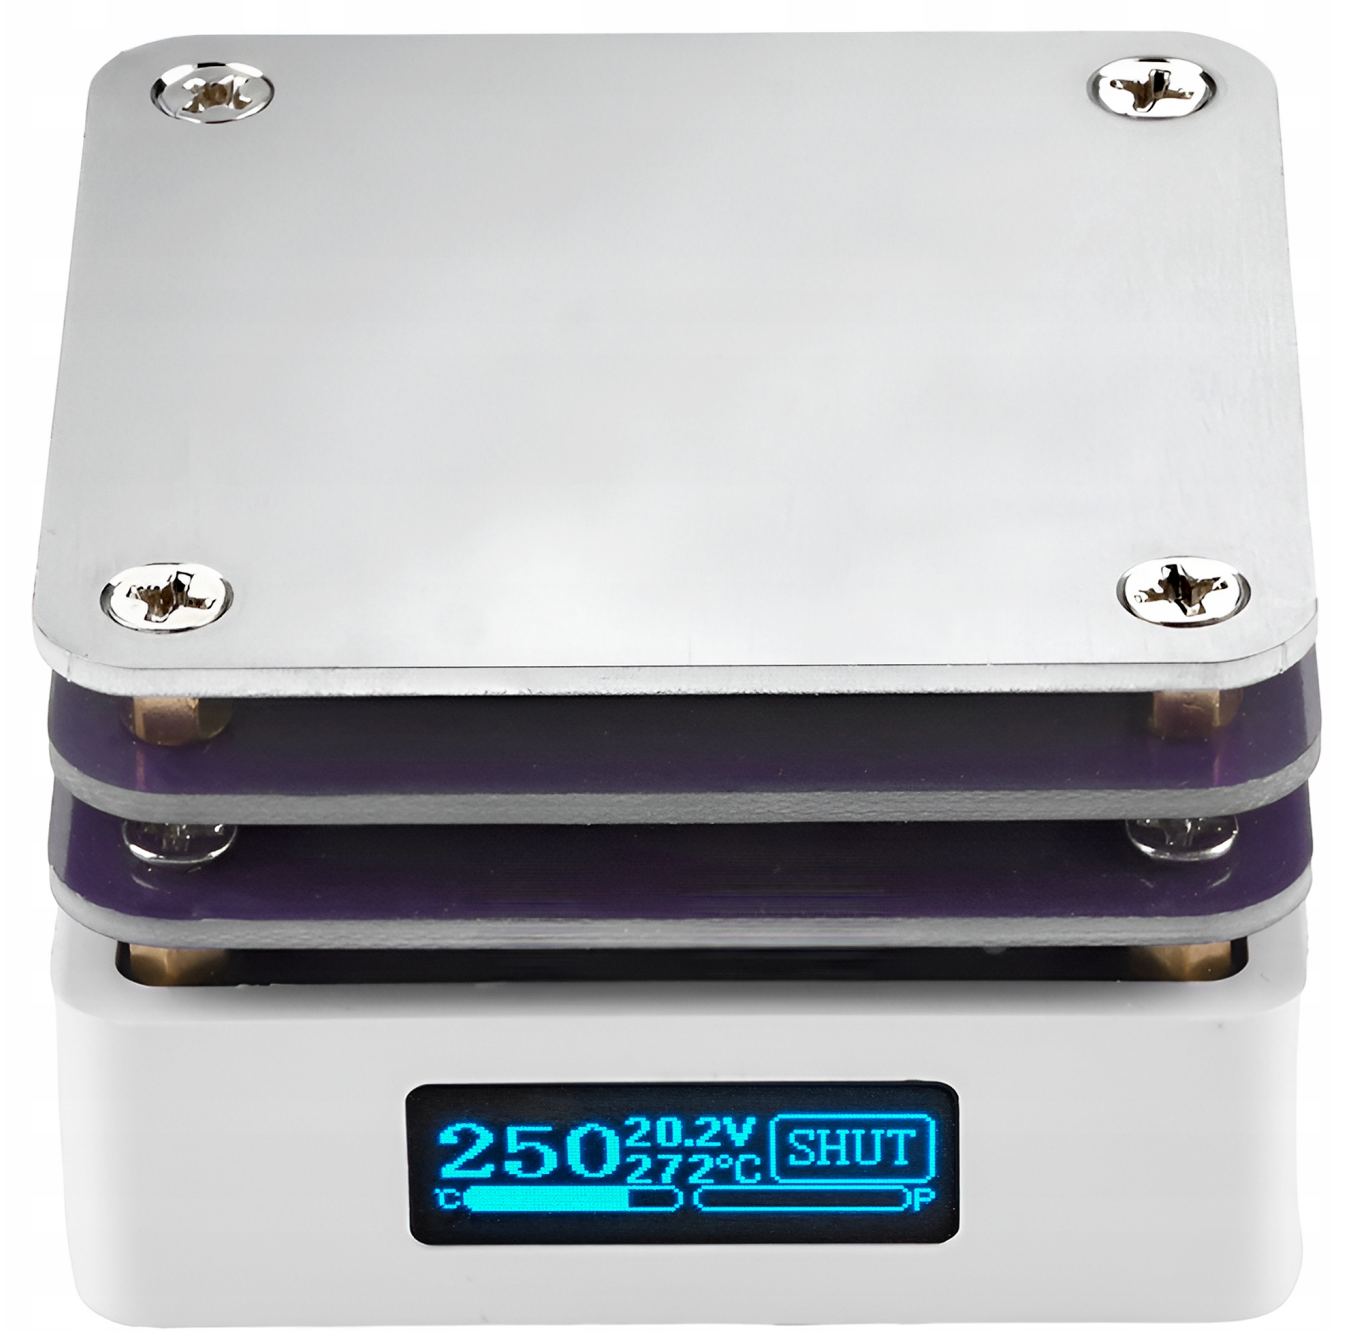

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

Product size

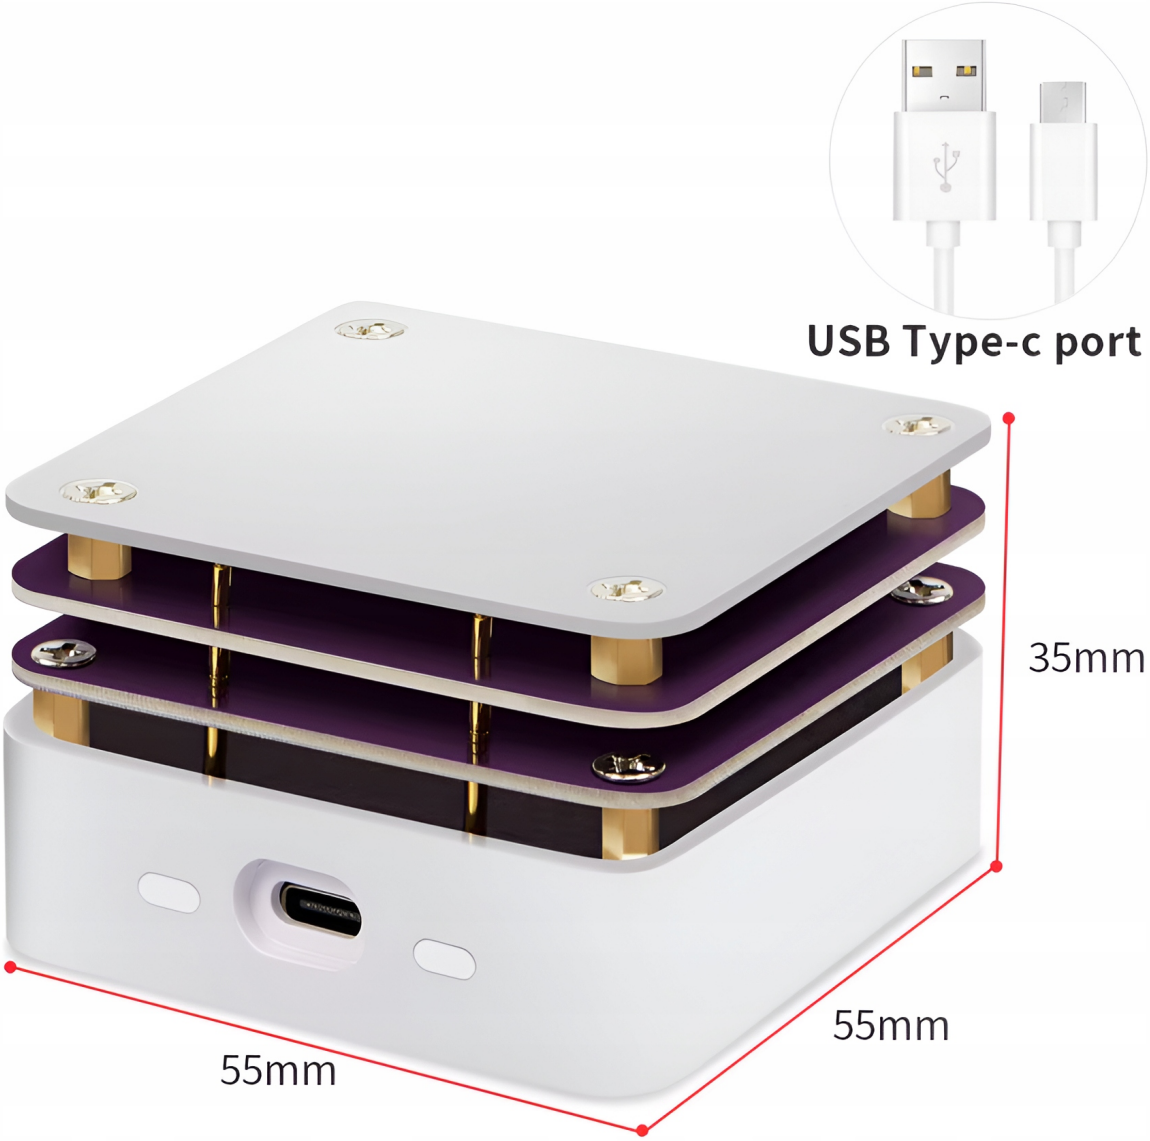

Intelligent Digital Display

The operation is simple and safe, and the setting parameters are clear and convenient

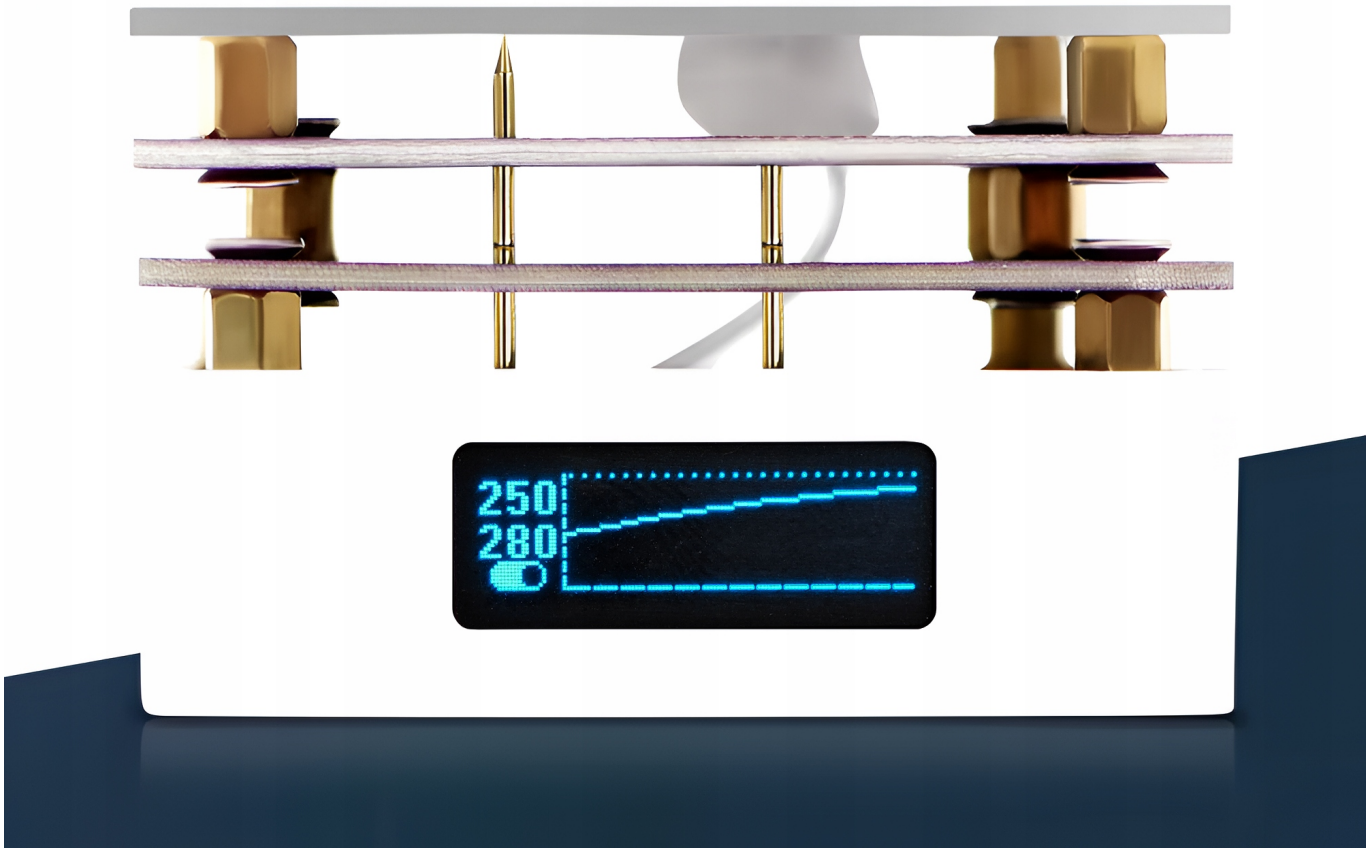

Aluminum plate heating double layer insulation

High thermal conductivity, uniform heaing, fast heating
High temperature does not deform and other characteristics

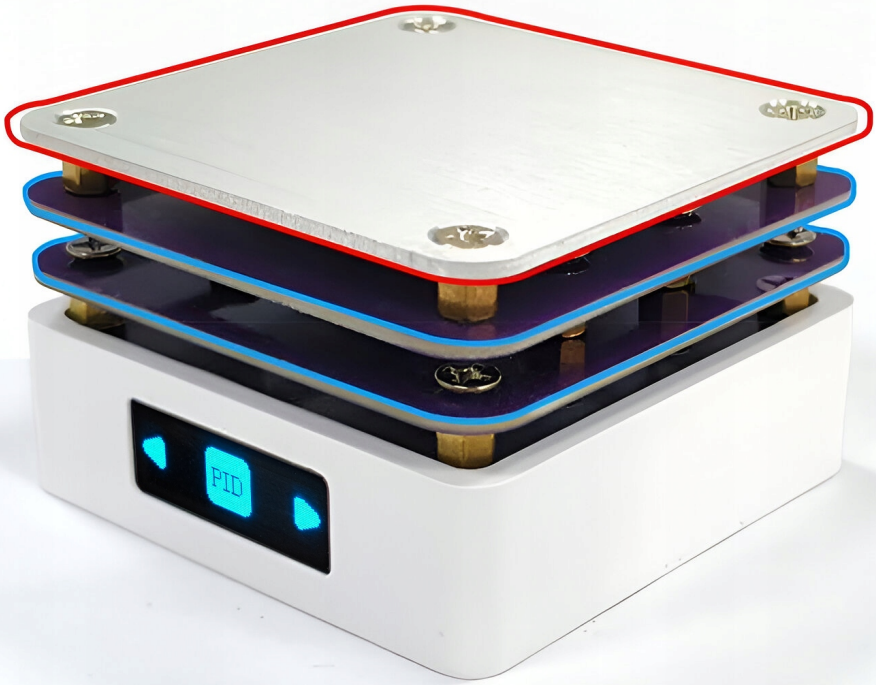

High efficiency, energy saving, green environmental protection

Efficient heating area reduces energy consumption
Applicable field, screen display temperature control

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

G3061
PD 65W

Miniature thermostatic heating table

Intelligent temperature control, fast temperature rise
Simple structure, stable performance and convenient operation
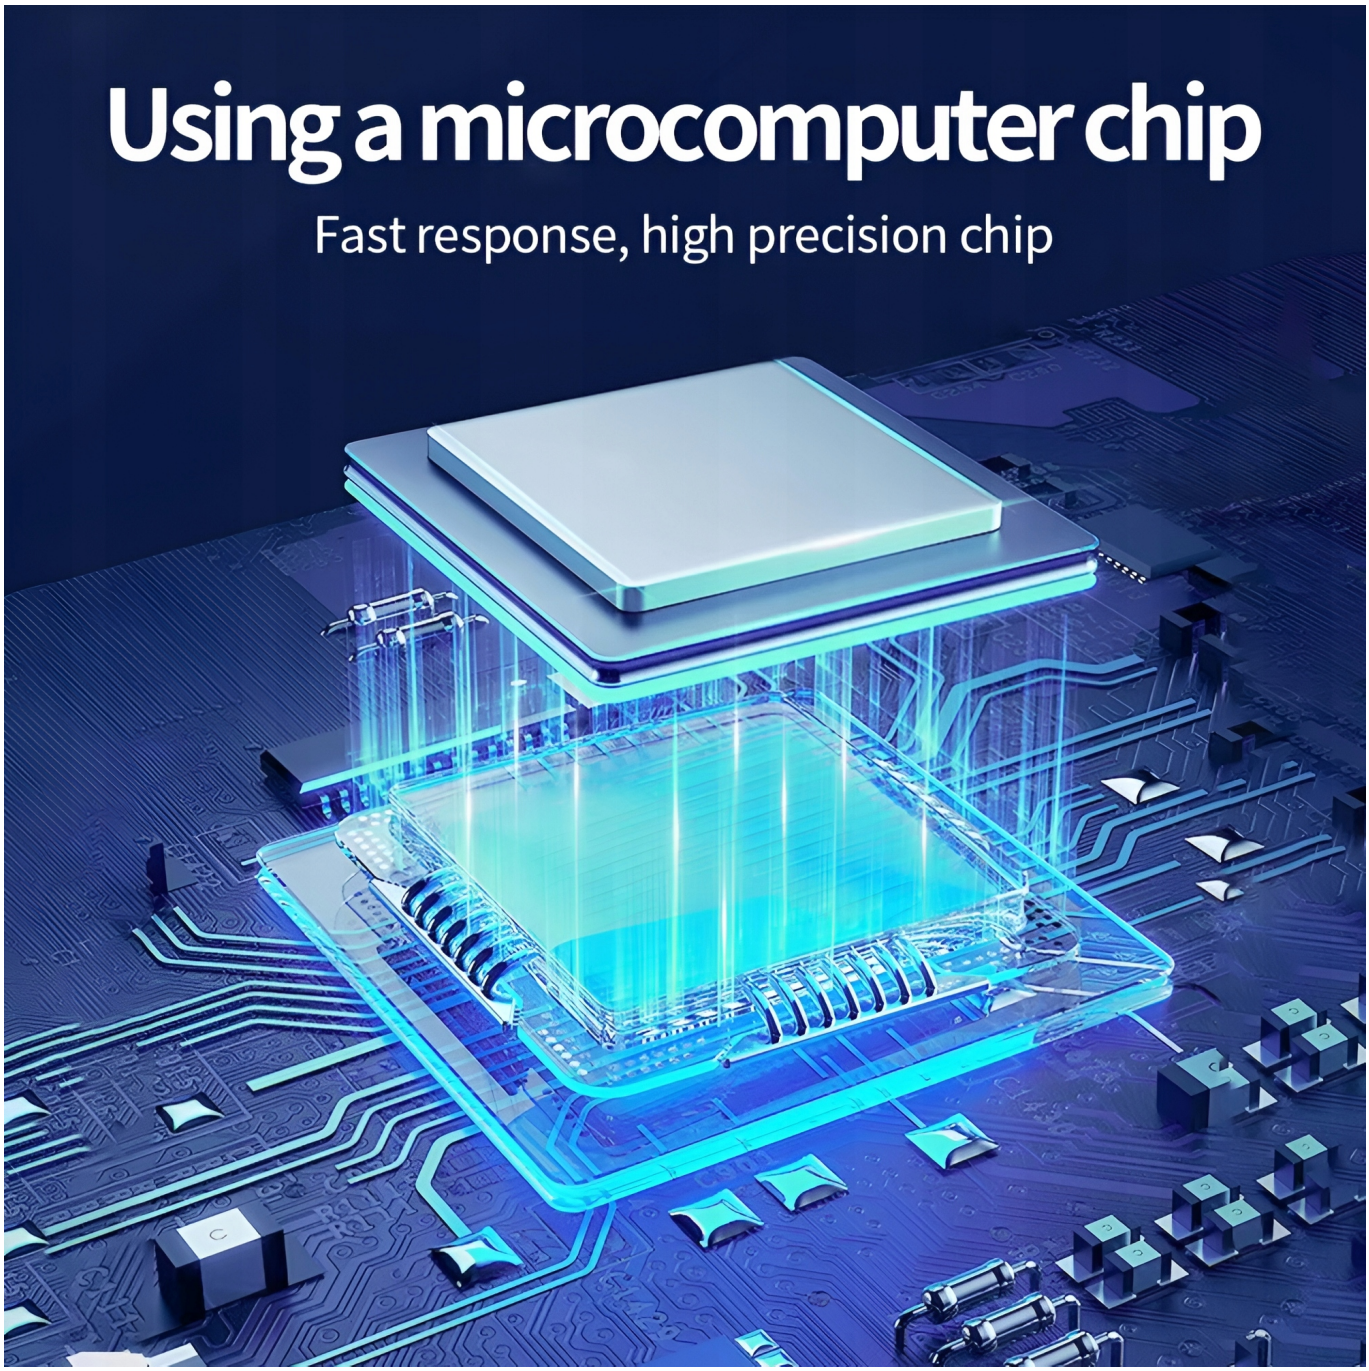
Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706