

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/mocna-spawarka-lutownica-2w1-poradnik-lutowania-p-4525.html>

MOCNA SPAWARKA LUTOWNICA 2w1 + PORADNIK LUTOWANIA

Cena brutto	319,00 zł
Cena netto	259,35 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0000250
Kod EAN	5903815915444

Opis produktu

SLU0000250

UNIWERSALNA SPAWARKA STACJA LUTOWNICZA 2w1 YIHUA 706 640W Z DOŁĄCZONYM PORADNIKIEM "PODSTAWY LUTOWANIA"

KOMPATYBILNA Z NAJPOPULARNIEJSZYMI GROTAMI 900M



STACJA LUTOWNICZA YIHUA 706 640W

Uniwersalna stacja posiada dwie wbudowane lutownice:

- lutownicę na **gorące powietrze hotair**
- lutownicę **grotową** o mocy 60W na **popularne grotty 900M**

W jednym czasie można korzystać z lutownicy hotair jak i lutownicy grotowej. Stacja **posiada dwa wyświetlacze** które wskazują temperaturę każdej z lutownic niezależnie.

Ten model stacji jest bardzo uniwersalny zarówno dla **hobbystów jak i użytkowników zaawansowanych** np. przy serwisowaniu elektroniki czy spawaniu plastików. **Kompaktowa obudowa 2w1** zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni w miejscu użytkowania.

Zastosowanie:


- lutowanie różnorodnych podzespołów elektronicznych m.in.: SMD, BGA, PLCC, QFP, OIC, itp

- obkurczanie koszulek termokurczliwych
- spawanie tworzyw sztucznych
- usuwanie kleju
- ogrzewanie.



CZĘŚCI SKŁADOWE ZESTAWU

- stacja lutownicza Yihua 706
- podstawka pod lutownicę grotową wraz z gąbką do czyszczenia grotów (**należy zwilżyć gąbkę przed pracą**)
- kolba grotowa oraz hotair
- wymienne dysze hotair: 4,4mm, 7mm, 9mm
- przewód zasilania
- instrukcja obsługi
- **Poradnik "Podstawy lutowania"** wersja elektroniczna wysyłana mailowo

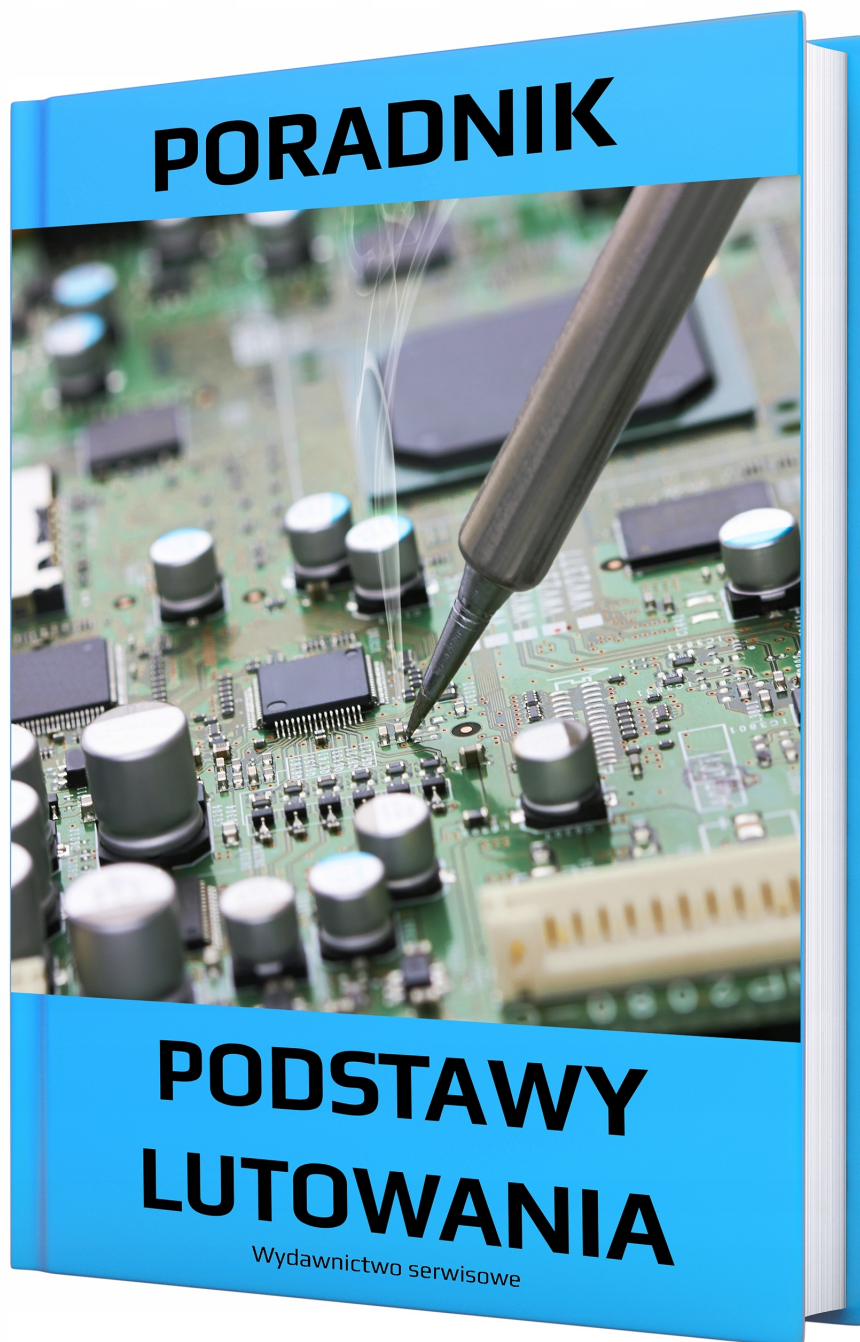

KOMPENDIUM WIEDZY

Poradnik "Podstawy lutowania" został stworzony przez nas z myślą o pasjonatach elektroniki, którzy chcą samodzielnie wykonywać prace serwisowe przy użyciu lutownic precyzyjnych i stacji lutowniczych oraz zadbać by ich serwis był nowoczesny.

Poradnik na ponad 40 stronach w sposób bardzo przystępny wprowadza w tajniki sprzętu, zasad prawidłowego lutowania, właściwego doboru i wykorzystania chemii i akcesoriów, oraz przygotowania stanowiska pracy.

Kompedium to przekazuje niezbędne informacje, podpowiada rozwiązania, wyjaśnia różnice techniczne, by Twoja przygoda z lutowaniem od początku cechowała się najwyższym poziomem profesjonalizmu.

Poradnik w wersji elektronicznej PDF wysyłamy po zakupie.



CHARAKTERYSTYKA MODELU

- system **procesorowej kontroli temperatury PID** w wykorzystaniu procesora **Samsung** do szybkiego reagowania w czasie rzeczywistym
- **regulacja temperatury** lutownicy oraz gorącego powietrza
- **regulator siły nawiewu** gorącego powietrza
- **stabilizacja temperatury** obu lutownic
- **najnowszy system nawiewu gorącego powietrza Twin-Turbo** zapewnia większą elastyczność oraz siłę nadmuchu np. podczas użytkowania dysz z małym otworem gdzie odprowadzenie ciepła i przepływ są utrudnione
- kolba wyposażona jest w **silikonowe przewody** odporne na działanie wysokich temperatur (nawet do 300°C).
- kolba lutownicza **907A o mocy szczytowej 60W** pozwala w niewielkim czasie nagrzać grot do pożądanej temperatury
- **sygnalizacja błędów błędów**
- **zmniejszony pobór mocy** najnowszego modelu 706



SPECYFIKACJA OGÓLNA

- maksymalny pobór mocy nowego modelu 706 Twin-Turbo: **640W**
- moc szczytowa lutownicy grotowej: **60W** (moc podczas nagrzewania się stacji, po osiągnięciu 45W)
- napięcie wyjściowe: 24V AC
- płynna regulacja temperatury lutownicy: **200°C - 480°C**
- stabilność temperatury lutownicy: $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- płynna regulacja temperatury gorącego powietrza: **100°C - 480°C**
- stabilność temperatury gorącego powietrza: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- przepływ powietrza: **do 168l/min**
- system zabezpieczenia: **ESD SAFE**
- potencjał między grotem a uziemieniem:
- rezystancja między grotem a uziemieniem:
- długość przewodu hot-air: 90cm
- długość przewodu kolby lutowniczej: 100cm
- wymiary: 28x19cm (wysokość 14cm)
- waga: 4,5kg



ATUTY

- **oddzielenie wyłączników** stacji gorącego powietrza oraz lutowniczej
- **dwa wyświetlacze** z temperaturą rzeczywistą (lutownica i gorące powietrze) działające niezależnie
- **wysoki przepływ powietrza kolby hotair 168l/min**
- solidna **metalowa obudowa**
- zabezpieczenie ESD
- **możliwość kalibracji temperatury**
- **dwa pokręta** umożliwiające **ustawienie temperatury** hotair oraz kolby
- pokrętko do **regulacji przepływu powietrza** kolby hotair
- kolba lutownicza jest bardzo lekka i pokryta warstwą gumy.
- w zestawie **podstawa pod lutownicę z gąbką do czyszczenia grotów oraz 3 dysze hotair.**

Kolba gorącego powietrza posiada 2 systemy pracy do wyboru:

Tryb ręczny (MT). Funkcja ta pozwala na utrzymywanie tej samej temperatury po odłożeniu kolby co umożliwia wznowienie jej pracy w najkrótszym czasie bez schładzania i ogrzewania grzałki za każdym razem.

Tryb automatyczny (AT). Odłożenie kolby na uchwyt powoduje, automatyczne ochłodzenie kolby, aż do uzyskania temperatury spoczynkowej.

Urządzenie posiada funkcje odczytywania temperatury w stopniach **Celsjusza (°C)** oraz w stopniach **Fahrenheita (°F)**.



































Jesteśmy **bezpośrednim dystrybutorem marki Yihua**. Każdy produkt tej marki jest oryginalny i **oznaczony indywidualnym certyfikatem autentyczności który znajdziesz na obudowie**, numerem seryjnym oraz certyfikatem CE. Tylko produkty ze standardowej oferty tej marki mają szansę posiadać wsparcie producenta w przyszłości. Wszelkie inne modyfikacje produktów Yihua to towary produkowane wyłącznie pod chwilowe zapotrzebowanie danego sprzedawcy dla których w przyszłości możesz nie znaleźć wsparcia w zakresie podzespołów jak i akcesoriów.

Szeroki wybór grotów 900M kompatybilnych z tym modelem stacji znajdziesz w naszej ofercie. Poniżej specyfikacja.

<p>900M-T-B</p> 	<p>900M-T-0.5C</p> 	<p>900M-T-0.8C</p> 	<p>900M-T-1C 900M-T-1CF*</p> 
<p>900M-T-1.5CF*</p> 	<p>900M-T-2C 900M-T-2CF*</p> 	<p>900M-T-3C 900M-T-3CF*</p> 	<p>900M-T-4C 900M-T-4CF*</p> 
<p>900M-T-0.8D</p> 	<p>900M-T-1.2D</p> 	<p>900M-T-1.6D</p> 	<p>900M-T-2.4D</p> 
<p>900M-T-3.2D</p> 	<p>900M-T-H</p> 	<p>900M-T-1.8H</p> 	<p>900M-T-I</p> 
<p>900M-T-K</p> 	<p>900M-T-LB</p> 	<p>900M-T-1.2LD</p> 	<p>900M-T-2LD</p> 
<p>900M-T-R</p> 	<p>900M-T-RT</p> 	<p>900M-T-S3</p> 	<p>900M-T-S4</p> 
<p>900M-T-SB</p> 	<p>900M-T-SI</p> 		

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.