



Link do produktu: <https://serwisowe.pl/pasta-lutownicza-topnik-relife-f-22a-10g-do-lutowania-metali-baterii-3-igly-p-1624.html>



PASTA LUTOWNICZA TOPNIK RELIFE F-22A 10g DO LUTOWANIA METALI BATERII 3 IGŁY

Cena brutto	18,00 zł
Cena netto	14,63 zł
Numer katalogowy	XCH00077
Kod EAN	5903815934537

Opis produktu

XCH00077

PASTA LUTOWNICZA FLUX RELIFE F-22A 10g

DEDYKOWANA DO LUTOWANIA RÓŻNYCH METALI



□ Pasta lutownicza RELIFE F-22A 10g □

Pasta lutownicza **RELIFE F-22A** to wysokiej jakości topnik w postaci półprzezroczystej pasty, stworzony z myślą o precyzyjnych i trwałych połączeniach lutowniczych.

Dzięki doskonałej przewodności cieplnej i właściwościom redukującym tlenki, idealnie sprawdza się przy lutowaniu różnych metali, takich jak:

- stal nierdzewna,
- taśmy niklowe do baterii,
- miedź,
- żelazo,
- blacha ocynkowana.

Produkt nie zawiera halogenów, jest bezpieczny, niekorozyjny i bezzapachowy – odpowiedni zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i hobbystycznych.




180mm




70mm

□ Zawartość zestawu □

- Relife F-22A 10g - **1szt**
- Tłoczek strzykawki - **1szt**
- Szeroka igła dozownicza ~1.49mm - **1szt**
- Wąska igła dozownicza ~0.91mm - **1szt**
- Plastikowa precyzyjna igła dozownicza ~0.85mm - **1szt**



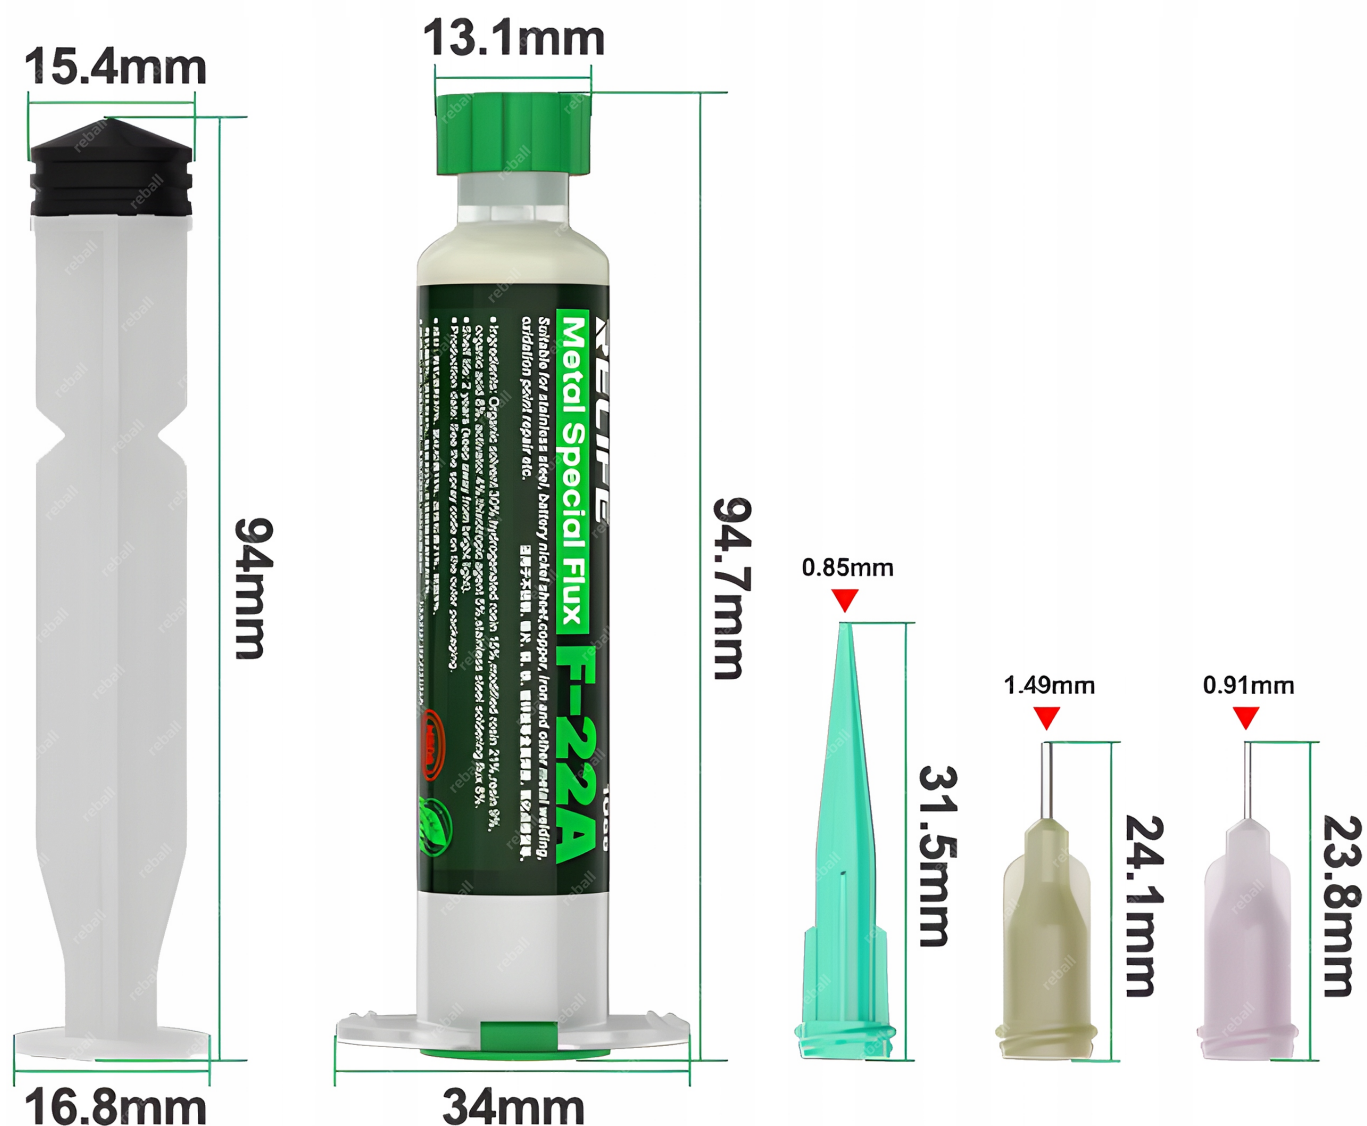

Zastosowanie

- Lutowanie metali (stal, miedź, nikiel, żelazo, cynk)
- Naprawy PCB, BGA, SMD
- Usuwanie warstwy tlenkowej i poprawa przylegania lutu
- Precyzyjne aplikacje serwisowe

⚙️ Specyfikacja ⚙️

- Marka: **RELIFE**
- Model: **F-22A**


- Zawartość netto: **10g**
- Rozmiar produktu: **34x27,6x94,7mm**
- Rozmiar opakowania: **70x180mm**

1**High insulation resistance**

No resistance, non-conductive, strong weldability

**2****Strong thermal conductivity**

Equilibrium multi-temperature, not easy to dry

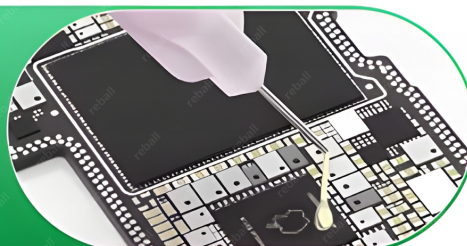**3****Repair oxide layer**


Reduce surface tension, easy to weld

**4****Environmentally friendly material**

Non-corrosive, no irritating odor

**5****Wide range of applications**

Suitable for most welding needs

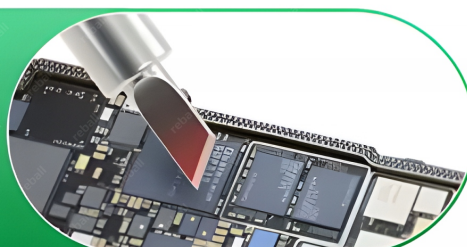



01



Syringe-type design

Free push rod + push rods of different specifications, ready to use, no welding waste

High insulation resistance


No resistance, safe and non-conductive, strong welding performance

02





Stainless steel welding

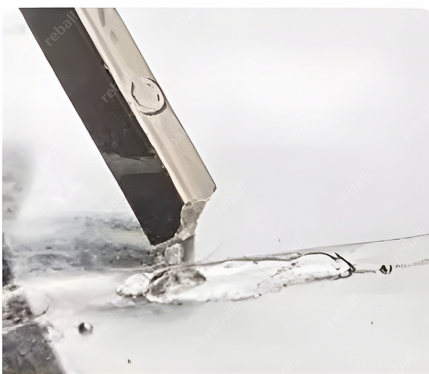

Galvanized sheet welding




Iron surface welding



Iron surface welding



Copper surface welding

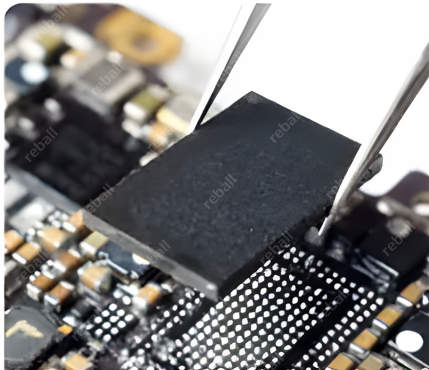


Mainboard welding





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

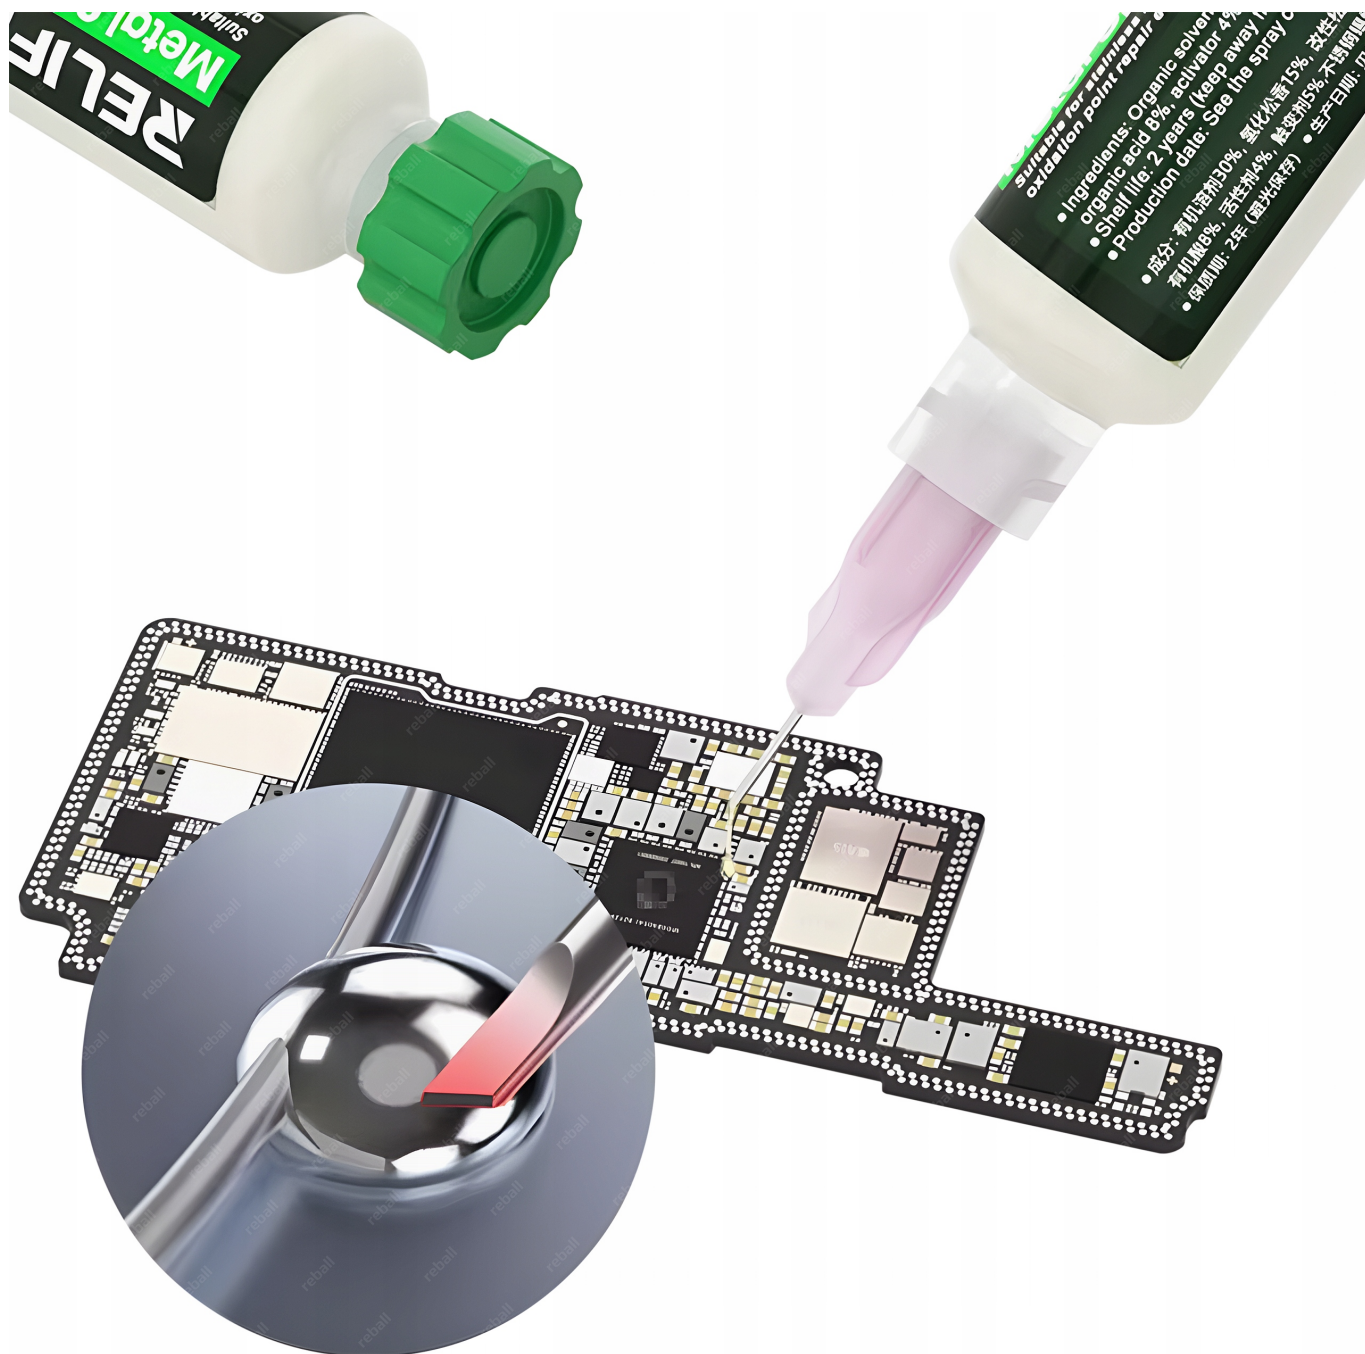







REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

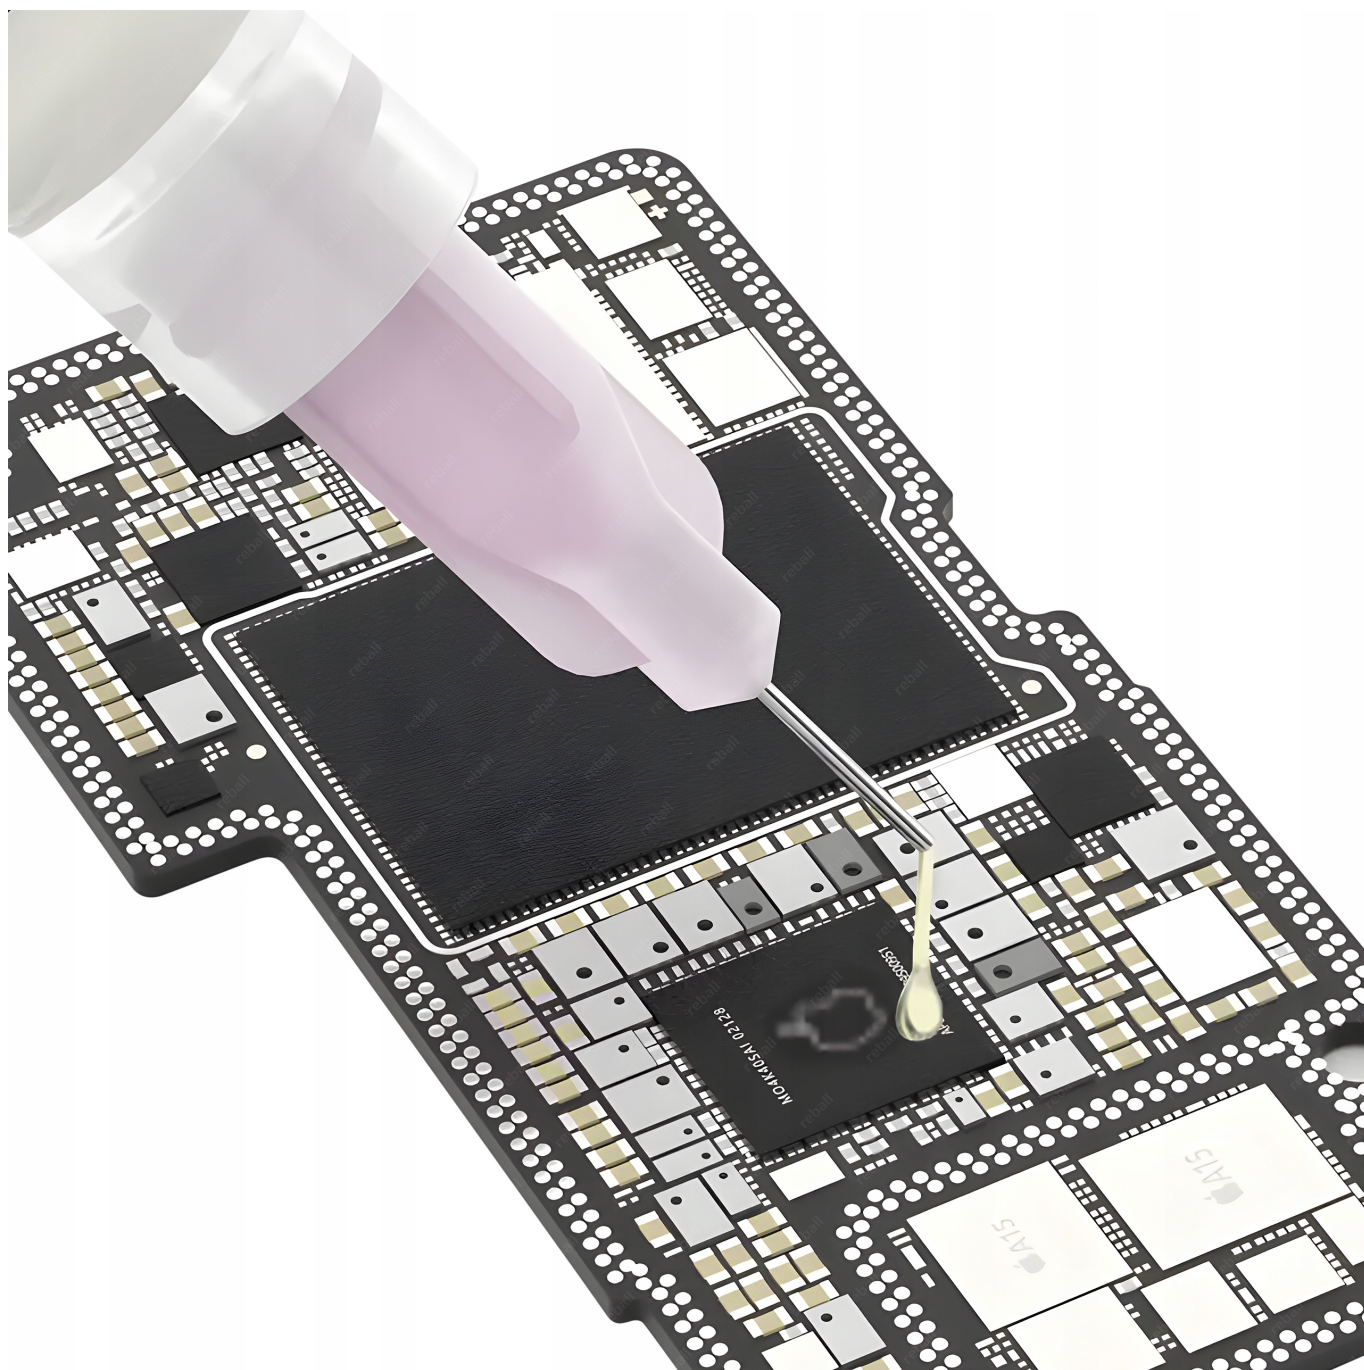

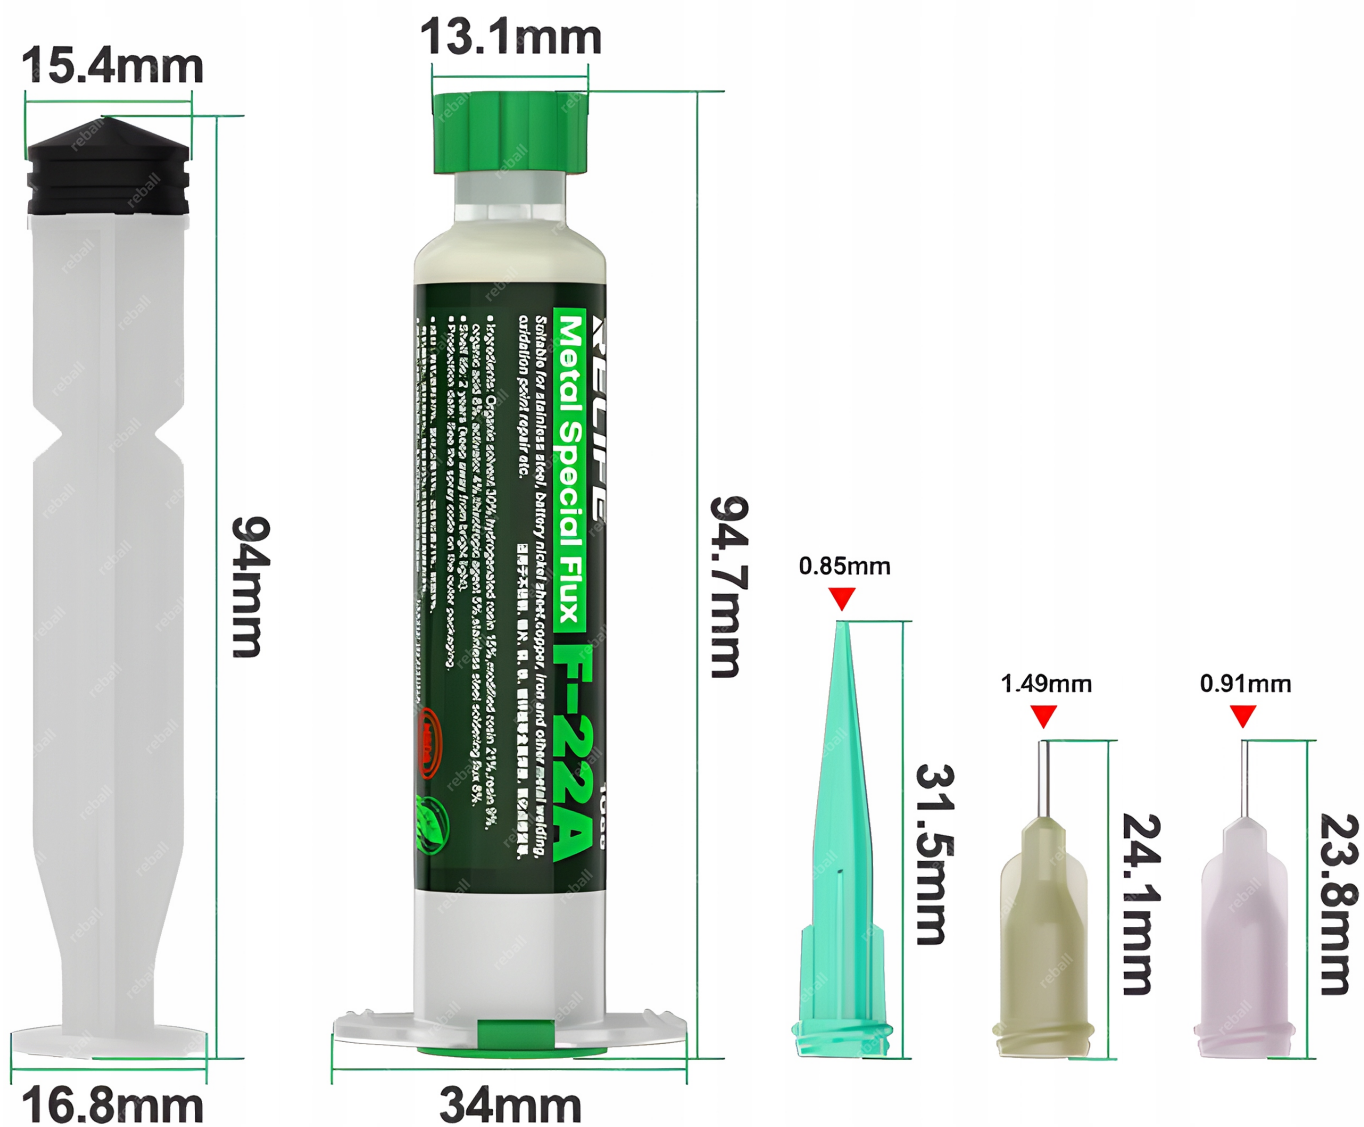



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

180mm



70mm



Potrzebujesz inne akcesoria serwisowe i lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.