



Link do produktu: <https://serwisowe.pl/spawarka-do-plastiku-hot-air-858d-pro-700w-zszywarka-50w-zestaw-spoiw-xxl-p-7582.html>



SPAWARKA DO PLASTIKU HOT AIR 858D PRO 700W+ ZSZYWARKA 50W ZESTAW SPOIW XXL

Cena brutto	305,10 zł
Cena netto	248,05 zł
Numer katalogowy	XSLU0000945
Kod EAN	6949639132895

Opis produktu

SLU0000945

ZESTAW - ZSZYWARKA + SPAWARKA DO PLASTIKU + AKCESORIA XXL

ATUTY

- NIEZAWODNA ZSZYWARKA Z KOMPLETEM 205 ZSZYWEK
- MOCNA SPAWARKA 858D PRO 700W
- ZESTAW 8 DYSZ
- ZESTAW 4 UNIWERSALNYCH SPOIW
- ZESTAW 3 UNIWERSALNYCH SIATEK WZMACNIAJĄCYCH



ZESTAW ZSZYWARKA + SPAWARKA DO PLASTIKU XXL

Uniwersalny komplet do spawania plastików.

CZĘŚCI SKŁADOWE ZESTAWU

- rewelacyjna zszywarka H50 50W
- zestaw 205 zszywek
- cążki - obcinaczk
- nożyk łamany
- plastikowa walizka do przenoszenia zszywarki
- spawarka hotair Reball Technology 858D PRO 700W
- uniwersalny zestaw 8 dysz do spawania
- uniwersalny zestaw 4 spoiw do spawania
- uniwersalny zestaw 3 siatek wzmacniających
- alkohol izopropylowy do odtłuszczenia



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

- uchwyt kolby
- polska instrukcja obsługi



**HOT-AIR
700W**


**REBALL
TECHNOLOGY
858D PRO**



PREZENTACJA STACJI 858D PRO

Zapraszamy do obejrzenia tego modelu na naszym kanale YouTube:

<https://youtu.be/FtfGfDbRbOY?si=VMIRYW15zRyV2Ibk>

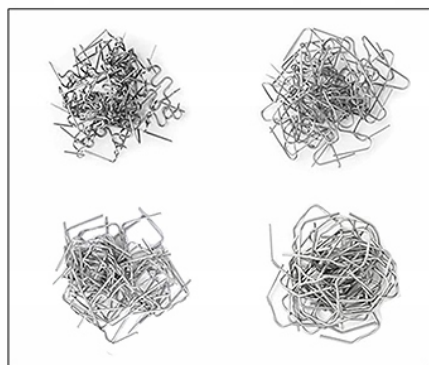

Plastic Welding Machine

**Output Power
0-50W**

Power Core Plug Cable Length 1.30m [4.3ft].

CHARAKTERYSTYKA ZSZYWARKI

Uniwersalna zszywarka H50 50W przeznaczona jest do napraw elementów plastikowych.

Za jej pomocą dokonasz naprawy:

- pękniętych zderzaków samochodowych,
- obudów sprzętu RTV, AGD,
- uchwytów,
- lamp,
- owiewek,
- tapicerki itp.

Doskonale nadaje się do motoryzacji, sportu, hobby i innych zastosowań przemysłowych.

Za pomocą tego urządzenia połączysz ze sobą 98% występujących na rynku plastików i tworzyw sztucznych.



W zestawie 200 zszywek za pomocą których urządzenie trwale połączy ze sobą pęknięte elementy plastikowe a **miejsce łączenia będzie odporne na wstrząsy i skręcanie.**

Urządzenie ma kształt pistoletu przez co idealnie pasuje do dłoni jak i bardzo łatwo nim operować w trudno dostępnych miejscach.



Material ABS

Output Current 0-15A

Input Current 0.5A.

Output Power 0-50W

Output Voltage 0-50V


Overheat Protection

DANE TECHNICZNE ZSZYWARKI

- zasilanie: **230V/0.5A**
- moc: **50W**
- prąd wyjściowy: **0-15A**
- napięcie wyjściowe: **0-50V**
- temperatura zszywek: **do 400°C**
- szerokość elektrod w miejscu montażu zszywek: **13-15mm**
- wymiary: **225x153mm**



- wymiary walizki: **270x190mm**
- długość przewodu zasilającego: **1,3m**
- oświetlenie LED: **tak**

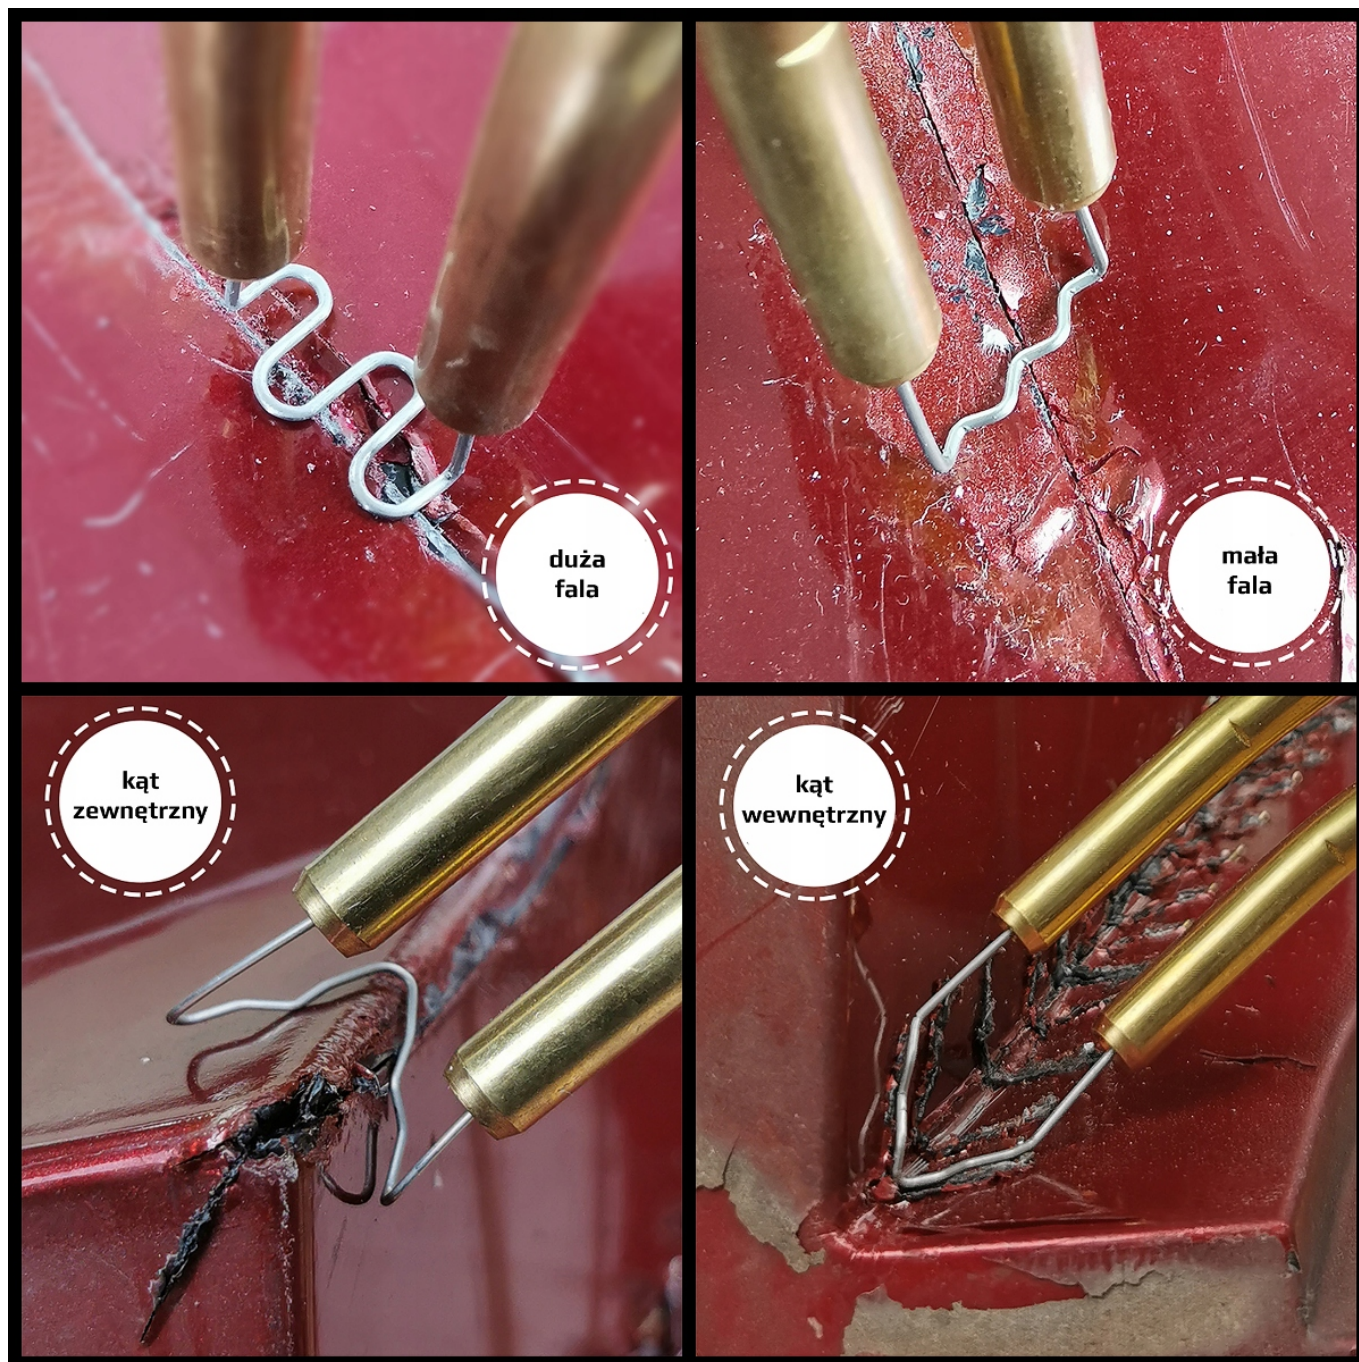

ZSZYWKI

- W zestawie znajdują się zszywki:
- Na pozostałych naszych aukcjach znajdziesz szeroki wybór zszywek do plastików.
- **zszywki typu "mała fala" 50szt** - do prostych, najmniej wymagających połączeń. Kształt delikatnej fali wzmacnia połączenie. Nadaje się również do okrągłych przedmiotów.
- **zszywka typu "duża fala" 50szt** - do najbardziej wymagających i wytrzymałych połączeń. Jej sinusoidalny kształt zapewnia największą siłę łączenia. Nadaje się również do okrągłych przedmiotów.
- **zszywka typu "kąt zewnętrzny" 50szt** - do łączenia elementów pod kątem od zewnętrznej strony. Oferuje zakres od kąta ostrego przez prosty aż do lekko rozwartego. Jednak należy pamiętać aby przygotować go przed zgrzewaniem (odpowiednio wyprofilować).



- **zszywka typu "kąt wewnętrzny" 50szt** - przystosowany do zgrzewania elementów pod kątem, od wewnętrznej strony połączenia.



GRATIS.

W zestawie również 5 sztuk grotów do wyrównywania powierzchni plastiku po naprawie.



CHARAKTERYSTYKA 858D PRO

- **solidna, lekka i kompaktowa budowa**
- **duża moc lutownicy hotair 700W z płynną regulacją temperatury w zakresie 100-500°C**
- stacja umożliwia **szybkie nagrzewanie** do zadanej temperatury
- **regulacja siły nadmuchu kolby hotair**
- kolba hotair po odłożeniu jej na uchwyt **automatycznie wystudza element grzejny do 100°C** i przechodzi w **tryb czuwania**
- możliwość **szybkiej kalibracji**
- nadmuch hotair przy użyciu **cichej bezszczotkowej turbiny a nie kompresora**
- stacja **stabilizuje zadaną temperaturę** i utrzymuje ją podczas pracy
- kolba wykonana w technologii **ESD SAFE**
- **wyświetlacz LED** wyświetlający temperaturę na wylocie kolby
- **elastyczny przewód kolby** zwiększa mobilność oraz wygodę pracy.

Kolba uniesiona w kierunku górnym przełącza stację hot air w tryb auto sleep - jest to zabezpieczenie przed



oparzeniem.



DANE TECHNICZNE

- model: **858D PRO**
- napięcie zasilania: **AC220-240V 50/60Hz**
- moc: **700W**
- przepływ powietrza: **120l/min**
- regulacja temperatury: **100 - 500°C**
- stabilność temperatury: **± 1°C**
- wentylator: **bezszcotkowy**
- poziom hałasu:
- długość przewodu zasilającego: **ok. 1,5m**
- wysokość: **ok. 13cm**
- szerokość: **ok. 9.5cm**



- długość: **ok. 16.5cm**
- waga: **ok. 600g.**



ZESTAW 8 DYSZ

- dysza okrągła o średnicy 3mm
- dysza okrągła o średnicy 5mm
- dysza okrągła o średnicy 8mm
- dysza okrągła o średnicy 10mm (do mocowania dyszy but)
- dysza okrągła o średnicy 12mm
- dysza okrągła długa 80mm o średnicy 8mm
- dysza but do spawania plastiku
- dysza szczelinowa



DYSZA TYPU BUT

Specjalistyczny typ dyszy, który umożliwia szybsze i skuteczniejsze spawanie tworzyw sztucznych ponieważ spoiwo jest jednocześnie **topione wewnątrz dyszy oraz dociskane** do elementu spawanego.

Znacznie ułatwia pracę oraz poprawia jakość połączenia.

Dysza stosowana do spoiw **o profilu okrągłym, trójkątnym i trapezowym**, którego szerokość lub średnica nie przekracza **7mm**.

ZESTAW 3 SIATEK WZMACNIAJĄCYCH

SIATKA NR 1 (od lewej)

- drut: **0,040mm (siatka bardzo elastyczna)**
- wielkość oczka: **0,063x0,063mm**




SIATKA NR 2

- drut: **0,2mm (siatka elastyczna)**
- wielkość oczka: **0,8x0,8mm**

SIATKA NR 3

- drut: **0,6mm (siatka półsztywna)**
- wielkość oczka: **2,5x2,5mm**

Wymiary arkuszy **12,5cm x 20cm**, materiał **stal nierdzewna**.

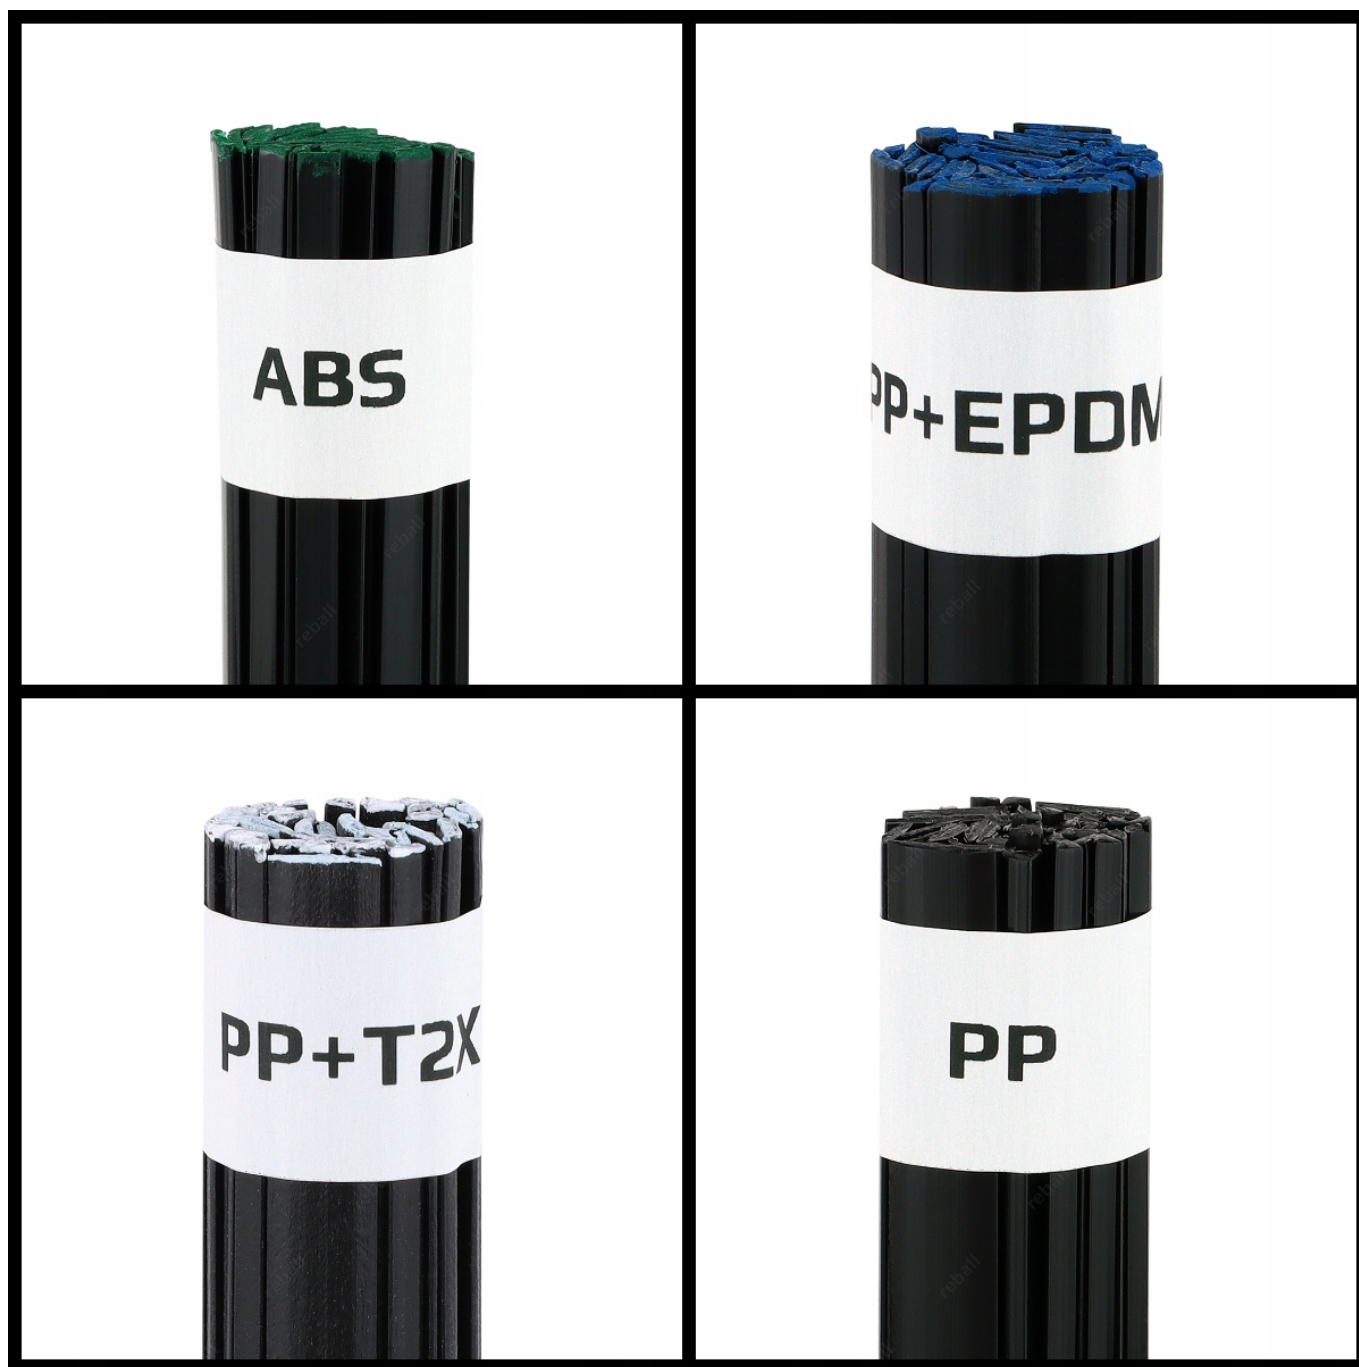

UNIWERSALNY ZESTAW 4 SPOIW

Zestaw spoiw przeznaczony jest do spawania zderzaków, błotników i nadkoli, obudów i osłon silnika, kołpaków, listew



bocznych, nakładek progów, lamp, zderzaków, wszelkich elastycznych elementów desek rozdzielczych oraz innych elementów wnętrza samochodu, obudów lusterek, osłon silników, owiewek skuterów, quadów jak również wszelkich plastikowych obudów sprzętu gospodarstwa domowego itp.

DANE TECHNICZNE

- **pasek:** długość 40cm, szerokość 8-12,5mm, wysokość 1,2-2,2mm
- **trójkąt:** długość 40cm, ścianka boczna 1,9-4mm
- waga opakowania 1 spoiwa :**100g**
- **wyprodukowane ze 100% czystego granulatu!**

SKŁADOWE ZESTAWU

- **ABS (czarny)** - atrapy, tylne lampy, owiewki motocykli, elementy wnętrza, wyrobów przemysłowych, obudowy RTV i AGD, zabawki (1 opakowanie)
- **PP+EPDM (czarny)** - spawa ok. 70% elementów samochodowych różnych marek, podstawowe spoiwo do spawania zderzaków (1 opakowanie)
- **PP+T2X (czarny)** - lampy, uchwyty, obudowy went., filtry powietrza, pasy przednie, elementy pod maską silnika pracujące w podwyższonej temp. (1 opakowanie)
- **PP (czarny)** - sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia AGD, zabawki, elementy przemysłowe (1 opakowanie)



IZOPROPANOL 500ml - 0,5 litra

Izopropanol to bardzo popularny i wszechstronny środek czyszczący wykorzystywany do:

- urządzeń optycznych, soczewek, pryzmatów oraz czytników laserowych CD/DVD/BD,
- sprzętu audio-video np. głowic magnetycznych, napędów dyskowych i rolek gumowych,
- urządzeń mechaniki precyzyjnej,
- urządzeń telefonii GSM,
- czyszczenia układów elektronicznych np. BGA,
- czyszczenia płyt PCB po procesach lutowniczych,
- zmywania środków smarnych, tuszów wodoodpornych, past termoprzewodzących.
- odtłuszczania powierzchni przed spawaniem

Izopropanol jest **chemicznie neutralny** wobec większości materiałów powszechnie stosowanych w elektronice, elektrotechnice, optyce, motoryzacji, przemyśle precyzyjnym.



Po wyschnięciu **nie pozostawia śladów, szybko odparowuje.**

PARAMETRY TECHNICZNE

- czystość: **99,99%- 100%**
- zawartość wody: **0,00%**
- kwasowość: **0,000%**
- kolor: **bezbarwny**
- pojemność: **0,5l**



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.