

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/spawarka-do-plastiku-yihua-706-spoiwa-siatka-dysza-p-9815.html>

SPAWARKA DO PLASTIKU YIHUA 706 SPOIWA SIATKA DYSZA

Cena brutto	409,50 zł
Cena netto	332,93 zł
Numer katalogowy	XSLU0000342
Kod EAN	6949639106926

Opis produktu

SLU0000342

SPAWARKA DO PLASTIKU - STACJA LUTOWNICZA 2w1 - YIHUA 706 O MOCY 640W

KOMPATYBILNA Z NAJPOPULARNIEJSZYMI GROTAMI 900M

Stacja lutownicza Yihua 706 2w1 z regulacją temperatury w zakresie od 200°C do 480° posiada dwie wbudowane lutownice:

- lutownicę na **gorące powietrze hotair (spawarka do plastiku)**
- lutownicę **grotową** o mocy 60W na **popularne groty 900M**

W jednym czasie można korzystać z lutownicy hotair jak i lutownicy grotowej. Stacja **posiada dwa wyświetlacze** które wskazują temperaturę każdej z lutownic niezależnie.

Ten model stacji jest bardzo uniwersalny zarówno dla **hobbystów jak i użytkowników zaawansowanych** np. przy serwisowaniu elektroniki czy spawaniu plastików. **Kompaktowa obudowa 2w1** zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni w miejscu użytkowania.



Charakterystyka modelu 706:

- system **procesorowej kontroli temperatury PID** w wykorzystaniem procesora **Samsung** do szybkiego reagowania w czasie rzeczywistym
- **regulacja temperatury** lutownicy oraz gorącego powietrza
- **regulator siły nawiewu** gorącego powietrza
- **stabilizacja temperatury** obu lutownic
- **najnowszy system nawiewu gorącego powietrza Twin-Turbo** zapewnia większą elastyczność oraz siłę nadmuchu np. podczas użytkowania dysz z małym otworem gdzie odprowadzenie ciepła i przepływ są utrudnione
- kolba wyposażona jest w **silikonowe przewody** odporne na działanie wysokich temperatur (nawet do 300°C).
- kolba lutownicza **907A o mocy szczytowej 60W** pozwala w niewielkim czasie nagrzać grot do pożądanej temperatury
- **sygnalizacja błędów**
- **zmniejszony pobór mocy** najnowszego modelu 706



Model YIHUA 706 posiada dodatkowo:

- **oddzielenie wyłączników** stacji gorącego powietrza oraz lutownicy
- **dwa wyświetlacze** z temperaturą rzeczywistą (lutownica i gorące powietrze) działające niezależnie
- **wysoki przepływ powietrza** kolby hotair 168l/min
- **solidna metalowa obudowa**
- **zabezpieczenie ESD**
- **możliwość kalibracji temperatury**
- **dwa pokrętki** umożliwiające **ustawienie temperatury** hotair oraz kolby
- pokrętło do **regulacji przepływu powietrza** kolby hotair
- kolba lutownicy jest bardzo lekka i pokryta warstwą gumy.
- w zestawie **podstawa pod lutownicę z gąbką do czyszczenia grotów** oraz **3 dysze hotair**.





Dane techniczne:

- maksymalny pobór mocy nowego modelu 706 Twin-Turbo: **640W**
- moc szczytowa lutownicy grotowej: **60W** (moc podczas nagrzewania się stacji, po osiągnięciu 45W)
- napięcie wyjściowe: 24V AC
- płynna regulacja temperatury lutownicy: **200°C - 480°C**
- stabilność temperatury lutownicy: $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- płynna regulacja temperatury gorącego powietrza: **100°C - 480°C**
- stabilność temperatury gorącego powietrza: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- przepływ powietrza: **do 168l/min**
- system zabezpieczenia: **ESD SAFE**
- potencjał między grotem a uziemieniem:
- rezystancja między grotem a uziemieniem:
- długość przewodu hot-air: 90cm
- długość przewodu kolby lutowniczej: 100cm
- wymiary: 28x19cm (wysokość 14cm)
- waga: 4,5kg

Kolba gorącego powietrza posiada 2 systemy pracy do wyboru:

Tryb ręczny (MT). Funkcja ta pozwala na utrzymywanie tej samej temperatury po odłożeniu kolby co umożliwia wznowienie jej pracy w najkrótszym czasie bez schładzania i ogrzewania grzałki za każdym razem.



Tryb automatyczny (AT). Odłożenie kolby na uchwyt powoduje, automatyczne ochłodzenie kolby, aż do uzyskania temperatury spoczynkowej.

Urządzenie posiada funkcje odczytywania temperatury w stopniach **Celsjusza (°C)** oraz w stopniach **Fahrenheita (°F)**.





Stacja charakteryzuje się **krótkim czasem nagrzewania** i **dużą mocą kolby lutowniczej**. Dzięki szybkiemu nagrzewaniu grota można pracować na niższych temperaturach co **zmniejsza możliwość termicznego uszkodzenia** lutowanych elementów.

Stabilizacja temperatury pozwala na dopasowywanie przez stację mocy dostarczanej do grzałki kolby do zmiennych warunków lutowniczych.

Zastosowanie:

- lutowanie różnorodnych podzespołów elektronicznych m.in.: SMD, BGA, PLCC, QFP, OIC, itp
- obkurczanie koszulek termokurczliwych
- spawanie tworzyw sztucznych
- usuwanie kleju
- ogrzewanie.



Jesteśmy **bezpośrednim dystrybutorem marki Yihua**. Każdy produkt tej marki jest oryginalny i **oznaczony indywidualnym certyfikatem autentyczności który znajdziesz na obudowie**, numerem seryjnym oraz certyfikatem CE. Tylko produkty ze standardowej oferty tej marki mają szansę posiadać wsparcie producenta w przyszłości. Wszelkie inne modyfikacje produktów Yihua to towary produkowane wyłącznie pod chwilowe zapotrzebowanie danego sprzedawcy dla których w przyszłości możesz nie znaleźć wsparcia w zakresie podzespołów jak i akcesoriów.





W zestawie znajdują się również popularne spoiwa (600g):

1. **ABS (czarny) 100g** - atrapy, tylne lampy, owiewki motocykli, elementy wnętrza, wyrobów przemysłowych, obudowy RTV i AGD, zabawki
2. **PC+PBT (czarny) 100g** - zderzaki (Mercedes, Ford), lusterka, cięgna zamków, elementy konstrukcyjne, atrapy
3. **PEHD (czarny) 100g** - zbiorniczki wyrównawcze, płynu spryskiwacz, paliwa, elementy przemysłowe, skrzynki, pojemniki na śmieci, palety
4. **PP (czarny) 100g** - sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia AGD, zabawki, elementy przemysłowe
5. **PP+EPDM (czarny) 100g** - spawa ok. 70% elementów samochodowych różnych marek, podstawowe spoiwo do spawania zderzaków
6. **PP+T2X (czarny) 100g** - lampy, uchwyty, obudowy went., filtry powietrza, pasy przednie, elementy pod maską silnika pracujące w podwyższonej temp.

Popularny zestaw spoiw sprawdzi się w przypadku naprawy co najmniej 70% elementów samochodów wykonanych z powyższych tworzyw tj: zderzaki, lampy, nadkola, błotniki itp.

Spoiva wyprodukowane w Polsce ze 100% czystego granulatu!

Dodatkowo w zestawie **dysza typu but** która pozwala na szybsze i skuteczniejsze spawanie tworzyw sztucznych ponieważ spoiwo jest jednocześnie **topione wewnątrz dyszy oraz dociskane** do elementu spawanego.

Dysza służy do **szybkiego spawania dużych prostych powierzchni.**

Znacznie ułatwia pracę oraz poprawia jakość połączenia.



Dysza służy do **spawania za pomocą spoiwa z tworzywa sztucznego** o dowolnym profilu (okrągły, trójkątny i trapezowy) którego szerokość lub średnica nie przekracza 7mm.

Dane techniczne:

- aplikacja tworzy sztucznych o szerokości lub średnicy do 7mm
- średnica otworu dla adaptera w dyszy typu but: 10mm (adapter w zestawie)





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706








REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

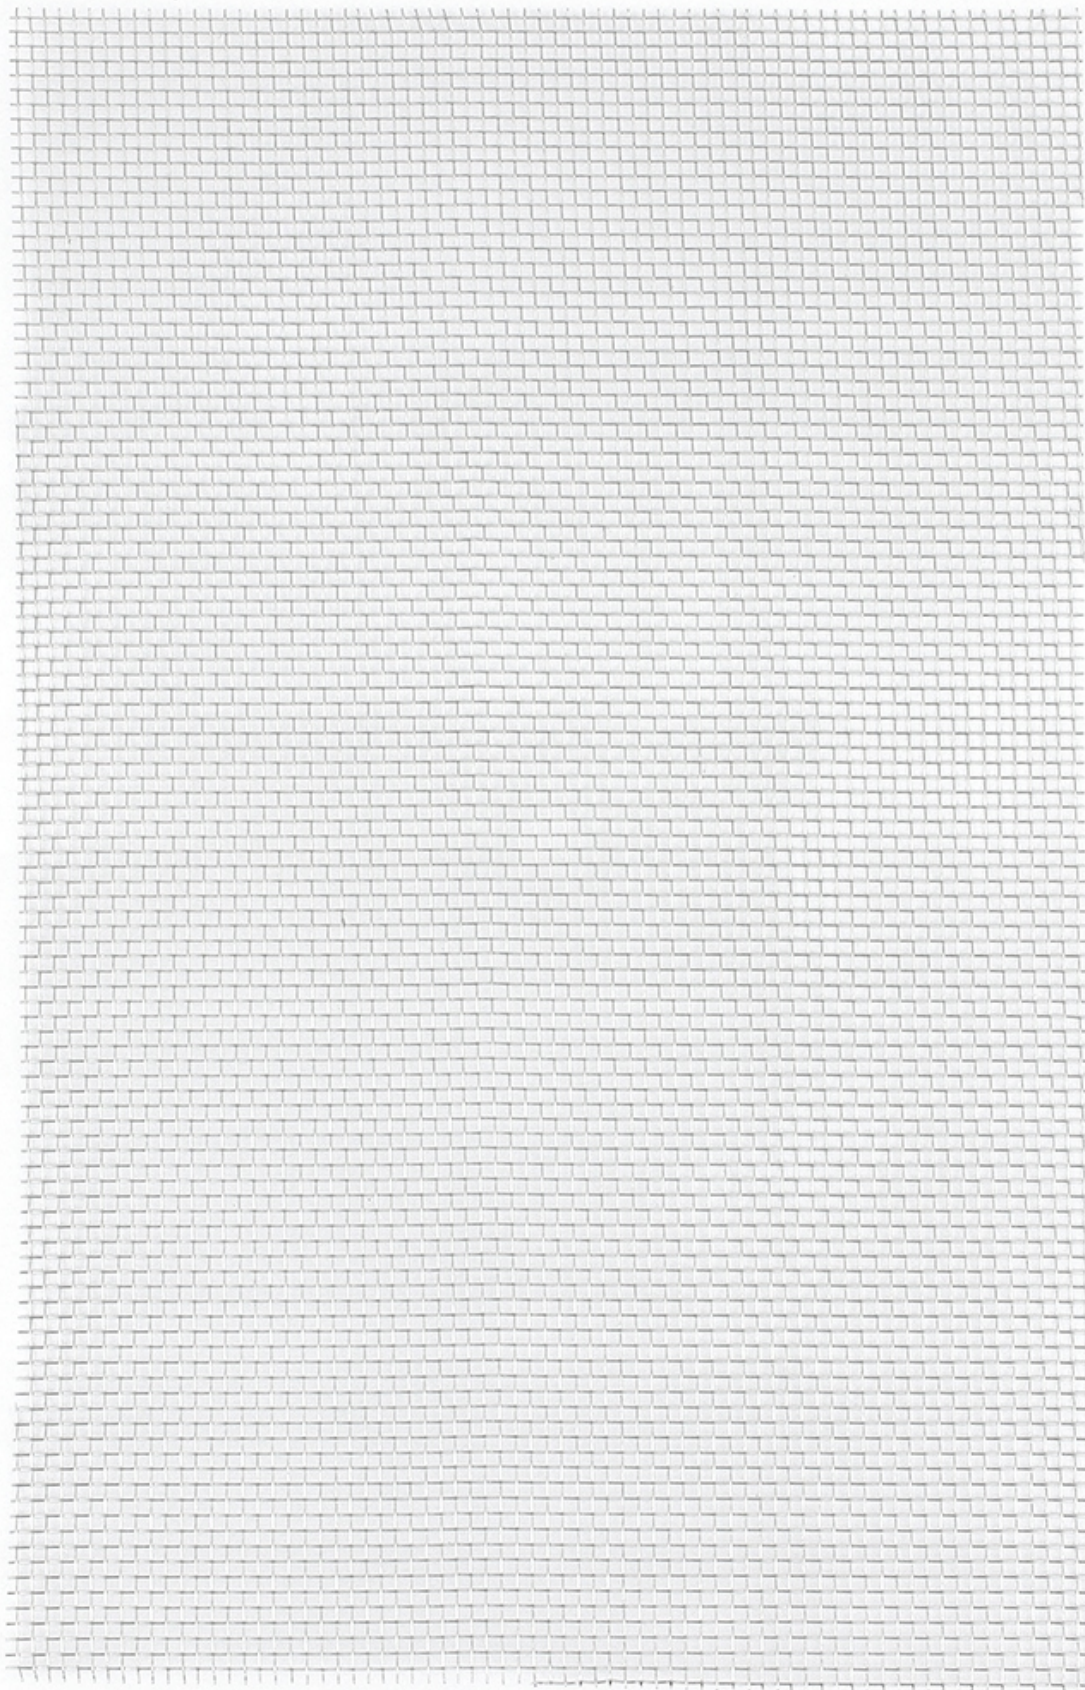



W zestawie siatka wzmacniająca do plastiku.

Siatki wzmacniające to idealne rozwiązanie do odtwarzania brakujących elementów takich jak **zderzaki, uchwyty, zawiasy itp.**

Siatki można dociąć według własnego zapotrzebowania (np. nożycami do cięcia drutu) i wykorzystać do odtworzenia i wzmocnienia wielu elementów konstrukcyjnych np. w branży samochodowej.

Siatki wykonane są ze stali nierdzewnej przez co zabezpieczone są przed korozją oraz działaniem czynników zewnętrznych. Odporne są na działanie kwasów, zasad i wysokiej temperatury.

Zastosowanie:

- wzmacnianie połączonych elementów z wykorzystaniem gęstych klei cjanoakrylowych o lepkości powyżej 1000mPas,
- odtwarzanie brakujących elementów,
- wzmacnianie konstrukcji poprzez wtapianie spoiw PUR oraz U-FLEX,
- naprawy elementów trudno spawalnych,
- naprawy elementów które nie nadają się do spawania,
- wzmacniania istniejącego spawu poprzez wtopienie w tworzywo.

Parametry siatki:

- drut 0,32mm (siatka elastyczna)
- wymiar: 12,5x20cm
- wielkość oczka: 1,6x1,6mm
- stal: nierdzewna

W skład zestawu wchodzi:

- stacja lutownicza Yihua 706
- podstawka pod lutownicę grotową wraz z gąbką do czyszczenia grotów (**należy zwilżać gąbkę przed pracą**)
- kolba grotowa oraz hotair
- wymienne dysze hotair: 4,4mm, 7mm, 9mm
- dysza typu but do spawania plastików
- dodatkowa dysza 10mm (adapter do dyszy typu but)
- zestaw 6 popularnych spoiw każde po 100g do spawania plastików
- siatka elastyczna do wzmacniania plastików 0,32mm
- przewód zasilania
- instrukcja obsługi



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706




Szeroki wybór grotów 900M kompatybilnych z tym modelem stacji znajdziesz w naszej ofercie. Poniżej specyfikacja.




900M-T-B




900M-T-1.5CF*




900M-T-0.8D




900M-T-3.2D




900M-T-K




900M-T-R



900M-T-SB




900M-T-0.5C




900M-T-2C

900M-T-2CF*




900M-T-1.2D



900M-T-H




900M-T-LB




900M-T-RT



900M-T-SI




900M-T-0.8C




900M-T-3C


900M-T-3CF*




900M-T-1.6D





900M-T-1.8H



900M-T-1.2LD




900M-T-S3


900M-T-1C
900M-T-1CF*

900M-T-4C


900M-T-4CF*



900M-T-2.4D




900M-T-I



900M-T-2LD



900M-T-S4



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.