



Link do produktu: <https://serwisowe.pl/stacja-lutownicza-hot-air-do-bga-smd-mechanic-861dw-max-1000w-dysze-quick-p-10259.html>



## STACJA LUTOWNICZA HOT AIR DO BGA SMD MECHANIC 861DW MAX+ 1000W DYSZE QUICK

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>688,50 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>559,76 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>XSLU0001004</b>   |
| Kod EAN          | <b>6949639145260</b> |

### Opis produktu

SLU0001004

## STACJA LUTOWNICZA HOT AIR 1000W MECHANIC 861DW MAX+

- ❑ moc 1000W przy przepływie powietrza aż 2,7m/s,
- ❑ cicha praca - bezszczotkowa turbina,
- ❑ wysokowydajny ceramiczny element grzejny,
- ❑ czytelny wyświetlacz oraz rozbudowane menu,
- ❑ mocowanie dysz jak w Quick 861DW,
- ❑ szeroki wybór dysz,
- ❑ transformator w sekcji zasilania.

\* Firma Reball Technology Sp. z o.o. jest bezpośrednim oficjalnym dystrybutorem marki MECHANIC.

\* Każdy oferowany przez nas produkt tej marki jest oryginalny i oznaczony indywidualnym certyfikatem autentyczności który znajdziesz na obudowie lub numerem seryjnym oraz certyfikatem CE.



## SERWISOWA STACJA MECHANIC 861DW MAX+

**Profesjonalna stacja lutownicza o mocy 1000W z nadmuchem gorącego powietrza o przepływie, aż 2,7m/s.**

**Stacja posiada funkcje:**

- ☐ ustawienia temperatury pracy w zakresie **100-500°C**
- ☐ regulacji przepływu powietrza w zakresie **1-120**
- ☐ **silnik bezszczotkowy - cicha, płynna praca**
- ☐ **wysokowydajny ceramiczny element grzejny**



- cyfrowy podświetlany wyświetlacz HD LCD
- rozbudowane menu do zarządzania funkcjami stacji
- trzy programowalne kanały CH1, CH2, CH3 (temperatura + przepływ)
- schładzania grzałki po odłożeniu kolby
- nowoczesna, ergonomiczna kolba z łatwym systemem montażu dysz jak w Quick 861DW
- blokadę przycisków za pomocą ustawionego hasła

W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór dysz hotair do tego modelu stacji.





## □ Charakterystyka modelu □

□ **precyzyjne cyfrowe ustawianie temperatury pracy** i strumienia powietrza,

□ elektroniczny układ **regulacji temperatury w zakresie 100÷500°C** z zastosowaniem czujnika temperatury w zamkniętej pętli,

□ **bezszcotkowa turbina**,

□ **cicha praca turbiny** nawet podczas korzystania z wyższych temperatur

□ **duża moc, krótki czas nagrzewania oraz system, automatycznego chłodzenia chroniący element grzejny**,

□ automatyczne **przejście w stan "uśpienia" po odłożeniu kolby** (włącznik/wyłącznik magnetyczny) oraz opóźnione wyłączenie przepływu powietrza po schłodzeniu grzałki do temperatury około 100°C,



## □ Charakterystyka modelu □

- **szeroki wybór dysz** dostępnych w naszej ofercie (mocowanie dysz tj w modelu QUICK 861DW),
- niezawodny **zasilacz oparty na transformatorze**,
- **kolba lutownicza o dopracowanym ergonomicznym kształcie** i rozmiarze,
- **ochrona zadanych ustawień hasłem** oraz funkcja zablokowania przycisków,
- **szeroki zakres regulacji przepływu powietrza** (zastosowanie silnika bezszczotkowego),
- **wykonanie antyelektrostatyczne (ESD SAFE)**,



□ gniazdo uziemienia,

□ wysoka jakość wykonania.





# LOW NOISE-SOFT WIND



Suitable for desoldering of various components  
Such as: SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA, etc.





## □ Zastosowanie □

- lutowanie elementów **SMD** takich jak: **SOIC, CHIP, QFP, PLCC,**
- lutowanie elementów **BGA,**
- spawanie plastików,
- suszenie, usuwania lakieru, topienie, nagrzewanie, dezynfekcja itp.



# NINE CORE ADVANTAGES

Every feature is continuous innovation  
Continuously optimize according to user needs



HD large color screen  
...



Magnetron switch  
...



auto sleep  
...



adjusts temperature  
...



Password protection  
...



Microcomputer control  
...



Brushless vortex fan  
...



Low noise  
...



Rapid temperature rise  
...



## □ Dane techniczne □

- moc stacji: 1000W
- zakres temperatur: 100÷500°C
- przepływ powietrza: 2,7m/s
- długość przewodu kolby z kolbą: 110cm
- zakres regulacji przepływu powietrza: 1÷120
- trzy kanały pracy: CH1, CH2, CH3
- element grzejny: ceramiczny
- zasilanie stacji: 230VAC, 50/60Hz
- wymiary stacji: 190x260x130mm
- waga: 4,9kg





☐ W skład zestawu wchodzi ☐

☐ stacja **MECHANIC 861DW MAX+** - 1 szt.

☐ **uchwyt kolby** - 1 szt.

☐ **dysza hotair 5mm** - 1 szt.

☐ **dysza hotair 6mm** - 1 szt.

☐ **dysza hotair 8mm** - 1 szt.

☐ **dysza hotair 10mm** - 1 szt.

▣ przewód zasilania - 1 szt.

▣ polska i angielska instrukcja obsługi - 1 szt.








**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706

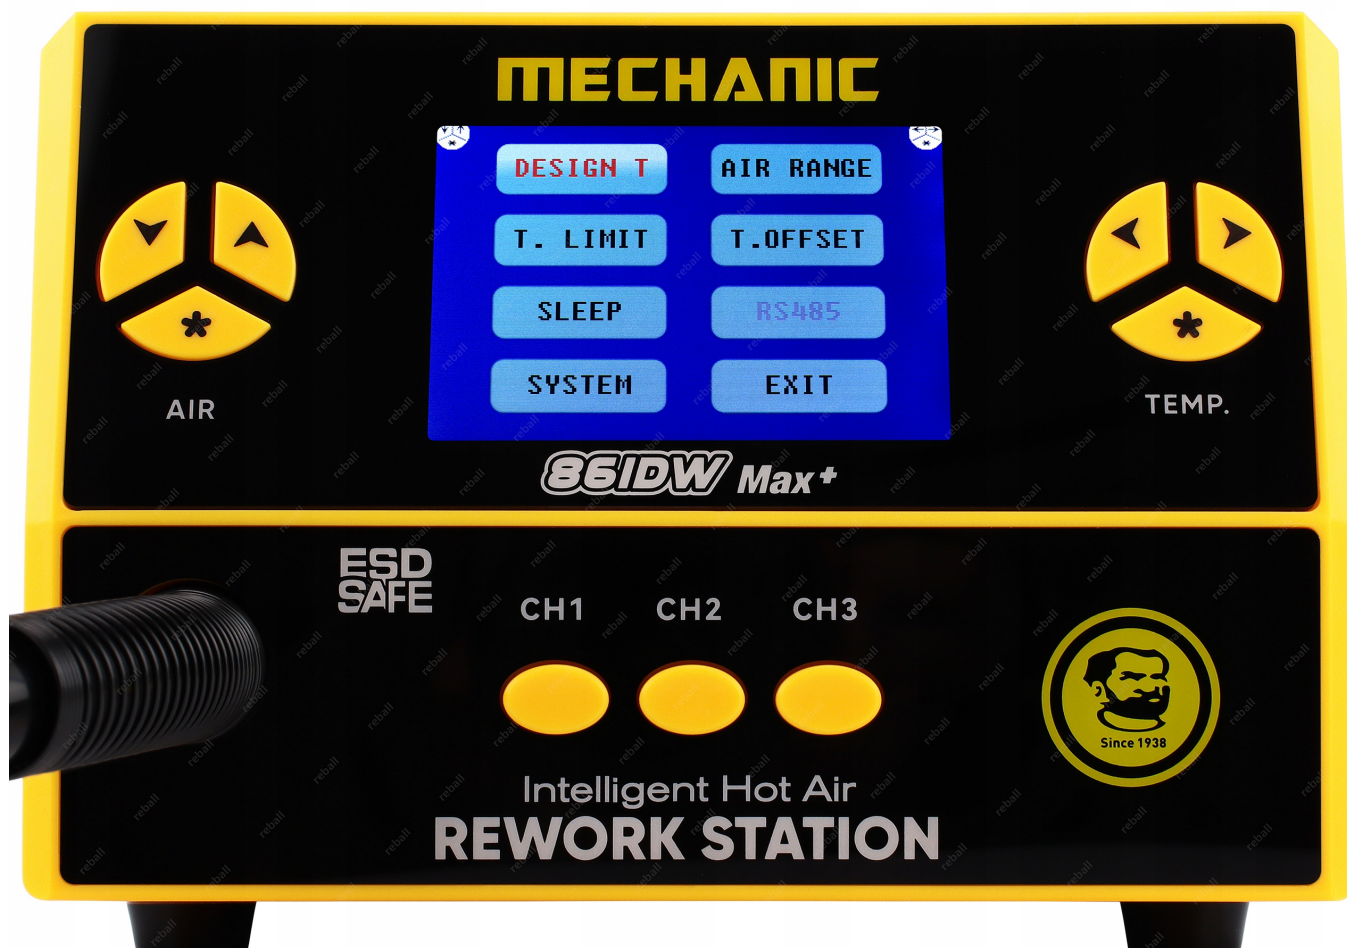



**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706











**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706





**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706





**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706









**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706







# LOW NOISE-SOFT WIND



Suitable for desoldering of various components  
Such as: SOIC, CHIP, QFP, PLCC, BGA, etc.







**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706

---



**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706



## TWIN-TURBO HOT AIR GUN



Brand new brushless fan, soft wind and low noise  
Adjustable air flow, large range, stable and efficient, long life



**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706

---





# MAGNETIC SWITCH AUTOMATIC SLEEP



There is a magnetic switch in the handle  
and the handle is placed on the handle rack  
The air gun automatically enters the large  
air volume cooling function  
In the standby state, convenient and safe  
and extend the life of the heating core





**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706

---



# NINE CORE ADVANTAGES

Every feature is continuous innovation  
Continuously optimize according to user needs



HD large color screen  
...



Magnetron switch  
...



auto sleep  
...



adjusts temperature  
...



Password protection  
...



Microcomputer control  
...



Brushless vortex fan  
...



Low noise  
...



Rapid temperature rise  
...





**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706

---