

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/stacja-lutownicza-hot-air-na-gorace-powietrze-yihua-959d-i-700w-akcesoria-p-1691.html>

STACJA LUTOWNICZA HOT AIR NA GORĄCE POWIETRZE YIHUA 959D-I 700W + AKCESORIA

Cena brutto	299,00 zł
Cena netto	243,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0000817
Kod EAN	6949639130181

Opis produktu

XSLU0000817

SPAWARKA DO PLASTIKU NA GORĄCE POWIETRZE YIHUA 959D-I 700W + AKCESORIA XL



ZESTAW SPAWARKA DO PLASTIKU 959D-I 700W XL

Urządzenie przeznaczone jest **do spawania plastików lub do lutowania i wylutowywania elementów w elektronice.**

W skład zestawu wchodzi

- spawarka hotair Yihua 959D-I 700W
- uniwersalny zestaw 5 dysz do spawania
- uniwersalny zestaw 4 spoiw do spawania
- uniwersalny zestaw 3 siatek wzmacniających
- izopropanol do odfuszczenia 0,5l
- przewód zasilający
- uchwyt kolby
- polska instrukcja obsługi



CHARAKTERYSTYKA

- **duży czytelny wyświetlacz** wskazujący zadaną oraz rzeczywistą temperaturę kolby hotair jak również siłę przepływu powietrza,
- specjalny uchwyt z możliwością zamontowania go na boku urządzenia,
- możliwość **ustawienia zwłocznego schładzania kolby** po jej odłożeniu odłożeniu na uchwyt,
- **solidna i praktyczna obudowa,**
- **sterowanie procesorowe** wysoka stabilność pracy, wydłużenie żywotności elementów grzejnych, oszczędność energii,
- **zapamiętuje ostatnio nastawioną temperaturę,**
- możliwość **kalibracji temperatury,**
- **detekcja błędów:** Sensor Error, Heater Error,

- **wbudowana w kolbę turbina** zapewniająca dużo wyższą trwałość i niezawodność urządzenia,
- **standardowa średnica montażowa dysz 22mm** pozwala zamontować pełną gamę innych dysz dostępnych w naszej ofercie.



DANE TECHNICZNE SPAWARKI

- model: **YIHUA 959D-I**
- napięcie zasilania: **220-230V 50/60Hz**
- moc: **700W**
- przepływ powietrza: **do 120 litrów/minutę [max]**
- regulacja temperatury gorącego powietrza: **100-480°C**
- stabilność temperatury: **+/- 5°C**

- średnica montażowa dysz: **22mm**
- wysokość: **ok. 13.5cm**
- szerokość: **ok. 9.5cm**
- szerokość z uchwytem: **ok. 16cm**
- długość: **ok. 17cm**
- długość przewodu zasilającego: **ok. 100cm**
- waga: **ok. 1.42kg**



ZESTAW 5 DYSZ

- dysza okrągła o średnicy 5mm
- dysza okrągła o średnicy 8mm

- dysza okrągła o średnicy 10mm (do mocowania dyszy but)
- dysza okrągła długa 80mm kąt 30° o średnicy 10mm
- dysza but do spawania plastiku



DYSZA TYPU BUT

Specjalistyczny typ dyszy, który umożliwia szybsze i skuteczniejsze spawanie tworzyw sztucznych ponieważ spoiwo jest jednocześnie **topione wewnątrz dyszy oraz dociskane** do elementu spawanego.

Znacznie ułatwia pracę oraz poprawia jakość połączenia.

Dysza stosowana do spoiw **o profilu okrągłym, trójkątnym i trapezowym**, którego szerokość lub średnica nie

przekracza **7mm**.

ZESTAW 3 SIATEK WZMACNIAJĄCYCH

SIATKA NR 1 (od lewej)

- drut: **0,040mm (siatka bardzo elastyczna)**
- wielkość oczka: **0,063x0,063mm**


SIATKA NR 2

- drut: **0,2mm (siatka elastyczna)**
- wielkość oczka: **0,8x0,8mm**

SIATKA NR 3

- drut: **0,6mm (siatka półsztywna)**
- wielkość oczka: **2,5x2,5mm**

Wymiary arkuszy **12,5cm x 20cm**, materiał **stal nierdzewna**.

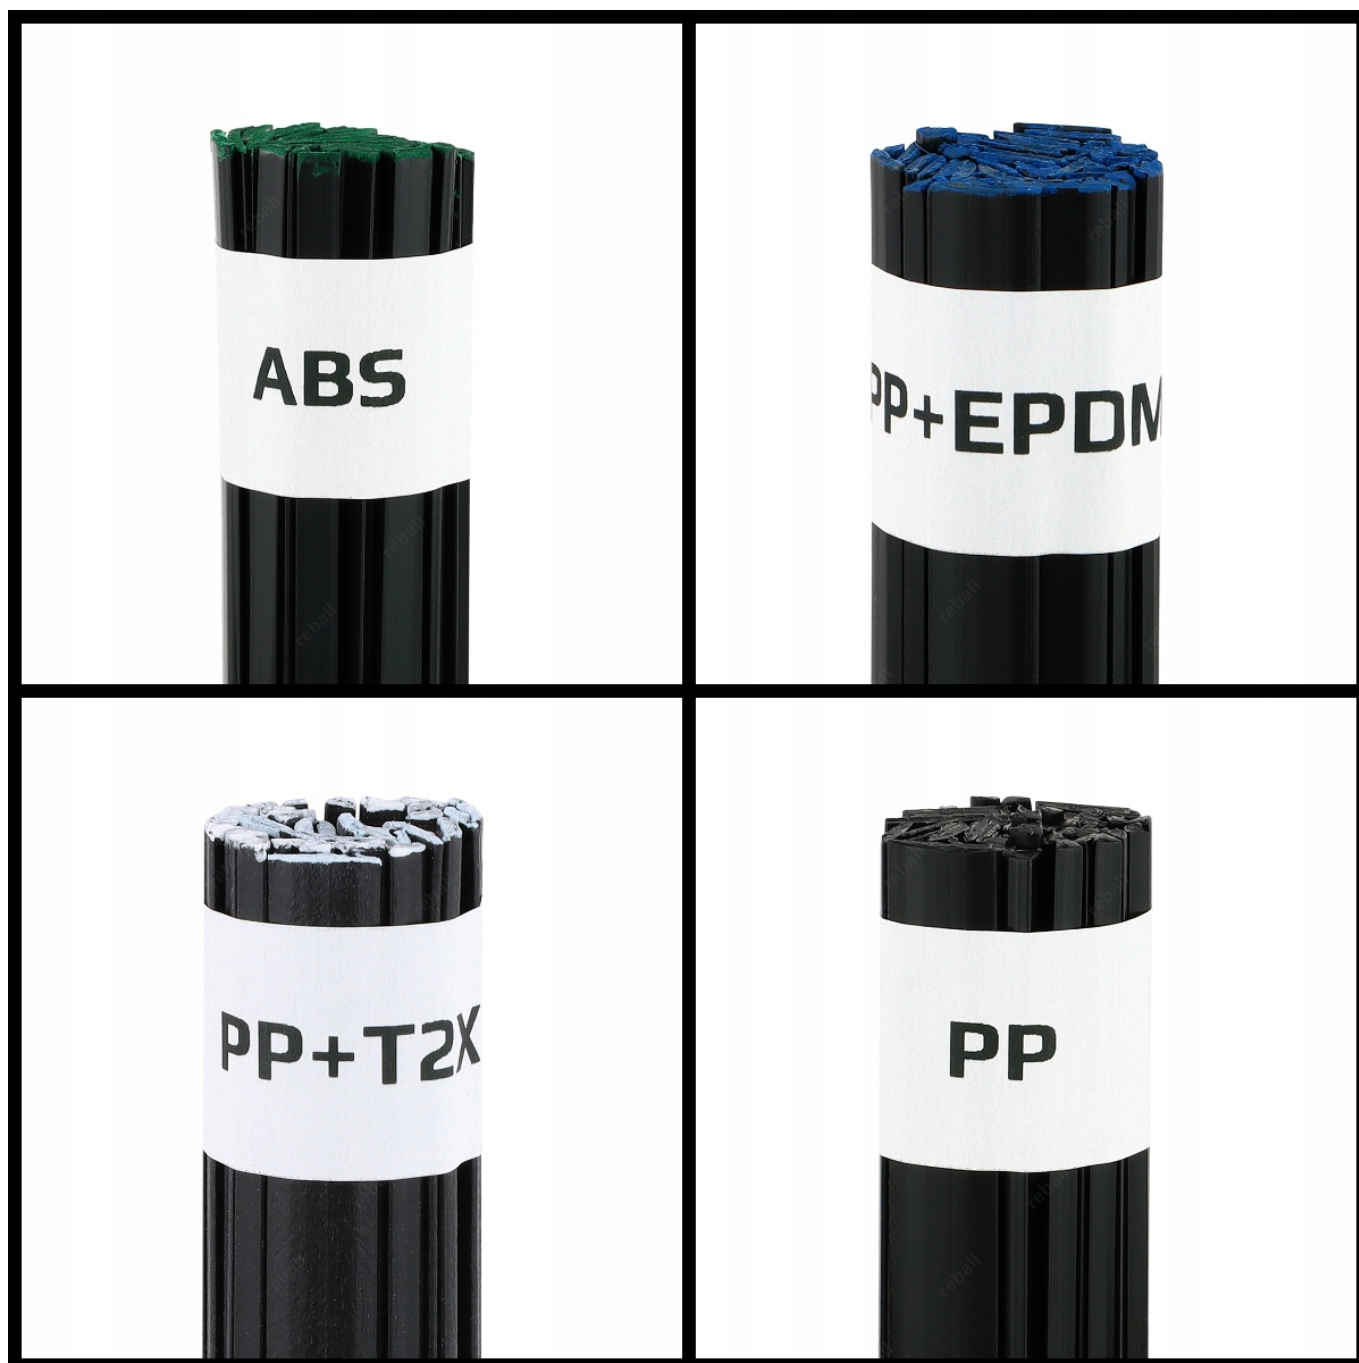

UNIWERSALNY ZESTAW 4 SPOIW

Zestaw spoiw przeznaczony jest do spawania zderzaków, błotników i nadkoli, obudów i osłon silnika, kołpaków, listew bocznych, nakładek progów, lamp, zderzaków, wszelkich elastycznych elementów desek rozdzielczych oraz innych elementów wnętrza samochodu, obudów lusterek, osłon silników, owiewek skuterów, quadów jak również wszelkich plastikowych obudów sprzętu gospodarstwa domowego itp.

DANE TECHNICZNE

- **pasek:** długość 40cm, szerokość 8-12,5mm, wysokość 1,2-2,2mm
- **trójkąt:** długość 40cm, ścianka boczna 1,9-4mm
- waga opakowania 1 spoiwa :**100g**
- **wyprodukowane ze 100% czystego granulatu!**

SKŁADOWE ZESTAWU

- **ABS (czarny)** - atrapy, tylne lampy, owiewki motocykli, elementy wnętrza, wyrobów przemysłowych, obudowy RTV i AGD, zabawki (1 opakowanie)
- **PP+EPDM (czarny)** - spawa ok. 70% elementów samochodowych różnych marek, podstawowe spoiwo do spawania zderzaków (1 opakowanie)
- **PP+T2X (czarny)** - lampy, uchwyty, obudowy went., filtry powietrza, pasy przednie, elementy pod maską silnika pracujące w podwyższonej temp. (1 opakowanie)
- **PP (czarny)** - sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia AGD, zabawki, elementy przemysłowe (1 opakowanie)



IZOPROPANOL 500ml

Izopropanol to bardzo popularny i wszechstronny środek czyszczący wykorzystywany do:

- odtłuszczenia powierzchni plastikowych przed spawaniem
- czyszczenia urządzeń optycznych, soczewek, pryzmatów oraz czytników laserowych CD/DVD/BD
- sprzętu audio-video np. głośniczków magnetycznych, napędów dyskowych i rolek gumowych
- urządzeń mechaniki precyzyjnej
- urządzeń telefonii GSM
- czyszczenia układów elektronicznych np. BGA
- czyszczenia płyt PCB po procesach lutowniczych
- zmywania środków smarnych, tuszów wodoodpornych, past termoprzewodzących.

Izopropanol jest **chemicznie neutralny** wobec większości materiałów powszechnie stosowanych, **w tym plastików**, w elektronice, elektrotechnice, optyce, motoryzacji, przemyśle precyzyjnym.

Po wyschnięciu **nie pozostawia śladów, szybko odparowuje**.

Parametry techniczne:

- czystość: **99,99%- 100%**
- zawartość wody: **0,00%**
- kwasowość: **0,000%**
- kolor: **bezbarwny**







Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.