

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/stacja-lutownicza-hot-air-na-sprawarka-plastiku-rf4-rf-h6-600w-500c-ylv4-p-15374.html>

## STACJA LUTOWNICZA HOT AIR NA SPAWARKA PLASTIKU RF4 RF-H6 600W 500°C XLv4

Cena brutto	<b>273,63 zł</b>
Cena netto	<b>222,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XSLU0001247</b>
Kod EAN	<b>5903815939242</b>

### Opis produktu

XSLU0001247

## STACJA LUTOWNICZA NA GORĄCE POWIETRZE RF4 RF-H6 O MOCY 600W 150°C – 500°C

- ☐ GRATIS ZAPASOWY ELEMENT GRZEJNY
- ☐ DODATKOWY ZESTAW AKCESORIÓW XLv4



## □ Stacja lutownicza RELIFE RF-H6 600W □

**RELIFE RF-H6** to zaawansowana stacja hot-air o mocy **600W**, zaprojektowana z myślą o:

- precyzyjnym lutowaniu i rozlutowywaniu elementów **BGA, SMD**,
- serwisowania urządzeń mobilnych,
- spawaniu plastików oraz tworzyw sztucznych.

Urządzenie łączy **dużą moc grzewczą** z cichą i bezawaryjną pracą dzięki **bezszcotkowemu wentylatorowi turbinowemu oraz zasilaniu transformatorowemu**, oferując jednocześnie szereg funkcji chroniących komponenty i ułatwiających obsługę stacji.



## □ Cechy i zastosowania □

- **Cyfrowe sterowanie temperaturą** – precyzyjna regulacja z wyświetlaczem LCD (°C/?).
- **Duża moc 600 W** – szybkie nagrzewanie i skuteczne rozlutowywanie elementów BGA.
- **Bezszcotkowy wentylator turbinowy** – duży przepływ powietrza, cicha praca, brak drgań.
- **Automatyczne chłodzenie** – po odłożeniu rączki urządzenie wchodzi w tryb chłodzenia.
- **Funkcje bezpieczeństwa** – blokada hasłem, ochrona grzałki
- **Tryb uśpienia** – stacja utrzymuje temperaturę 70°C, oszczędność energii i wydłużenie żywotności elementów.



## □ Cechy i zastosowania □

- **Regulacja płynna siły nadmuchu** - 60 stopni od 40 do 100%
- **Regulacja skokowa siły nadmuchu** - 40%, 60%, 80%, 100%
- **Regulacja płynna temperatury** - od 150°C do 500°C
- **Regulacja skokowa temperatury** - 300°C, 350°C, 400°C



## □ Cechy i zastosowania □

- **Wymienny element grzejny** - szybki i prosty demontaż grzałki bez potrzeby rozbierania obudowy.
- **Ergonomiczna rękojeść** - odporna na wysoką temperaturę, wygodna w długotrwałym użytkowaniu.
- **Zasilanie transformatorowe** - stację zasilają duży wydajny transformator toroidalny. Zapewnia to niezawodność urządzenia w czasie.
- **Tryb cichy** - możliwość wyłączenia buzer



## □ Cechy i zastosowania □

- **Standardowy system montażu dysz** – stacja posiada standardowy system montażu dysz kolby o średnicy 22mm. Zapewnia to dostępność najszerszej gamy dysz na gorące powietrze na rynku w tym dysz do spawania plastików np. typu but.
- **Uniwersalne zastosowanie** – serwis telefonów, naprawa płyt głównych, lutowanie i demontaż SMD/BGA, spawanie plastików oraz tworzyw sztucznych.
- **Zapasowy element grzejny** – w zestawie standardowo znajduje się zapasowy element grzejny.
- **Kompaktowe wymiary** – wymiary 15x12cm oraz wysokość 10cm pozwalają zmieścić stację w dowolnym miejscu.



## □ Dysze hot air □

**W zestawie znajdują się 3 dysze hot air:**

- Dysza hot-air 4mm - **1szt.**
- Dysza hot-air 7mm - **1szt.**
- Dysza hot-air 9mm - **1szt.**

**Jeżeli potrzebujesz inne modele dysz to znajdziesz je w naszej ofercie. Szukaj tych z montażem śrubowym 22mm.**



## ⚙️ Specyfikacja techniczna ⚙️

- Model: **RELIFE RF-H6**
- Typ: **Stacja hot-air z cyfrowym sterowaniem**
- Zasilanie: **110V 60Hz / 220V 50Hz**
- Bezpiecznik: **A/250V (110V); 4A/250V (220V)**
- Moc wyjściowa hot-air: **600W**
- Zakres temperatury: **150°C - 500°C / 302°F - 932°F**

- Przepływ powietrza: **do 120 l/min**
- Element grzewczy: **spawana ceramiczna grzałka**
- Chłodzenie: **automatyczne po odłożeniu rączki**
- Wyświetlacz: **LCD, przełączany °C/°F**
- Tryby ochrony: **blokada hasłem, zabezpieczenie przed przegrzaniem, ESD SAFE**
- wymiary: **15x12cm, wysokość 10cm**





## Zawartość zestawu RF-H6

- Stacja główna RELIFE RF-H6 - **1szt.**
- Rękojeść hot-air - **1szt.**
- Dysza hot-air 4mm - **1szt.**
- Dysza hot-air 7mm - **1szt.**
- Dysza hot-air 9mm - **1szt.**
- Zapasowy element grzejny - **1szt.**
- Uchwyt do rękojeści - **1szt.**
- Instrukcja obsługi - **1szt.**
- Oryginalne opakowanie - **1szt.**

## LISTA DODATKOWYCH ELEMENTÓW ZESTAWU - XLv4



#### □ EXTRA dodatki w zestawie XLv4 □

- □ Topnik lutowniczy AMTECH RMA-223-UV 10g z igłą
- □ Cyna QUICK Sn63Pb37 0.5mm 18g
- □ Precyzyjna pinceta VETUS ESD-15 HQ
- □ Plecionka do rozlutowywania GOOTWICK CP-3015 3mm 1,5m
- □ Wysokotemperaturowa mata hotair 30x20cm o wytrzymałości do 500°C.
- □ Odsysacz lutowniczy RT0079.
- □ Zestaw 164 rurek termokurczliwych różnych kolorów o długości 40 oraz 80mm i średnicy od 1,0mm do 14mm.



Dodatkowo otrzymasz od nas na email

eBook - Podstawy Lutowania

**Poradnik "Podstawy Lutowania"** został stworzony przez nas z myślą o pasjonatach elektroniki, którzy chcą samodzielnie wykonywać prace serwisowe przy użyciu lutownic precyzyjnych i stacji lutowniczych oraz zadbać by ich serwis był nowoczesny.

eBook - Spawanie i Zszywanie Plastik

**Poradnik "Spawanie i Zszywanie plastiku"** został stworzony przez nas z myślą o osobach które chcą samodzielnie wykonywać prace naprawcze w zakresie spawania i zszywania plastiku oraz tworzyw sztucznych przy użyciu lutownic na gorące powietrze oraz zszywarek do plastików.

Poradniki w wersji elektronicznej PDF wysyłamy po zakupie.





























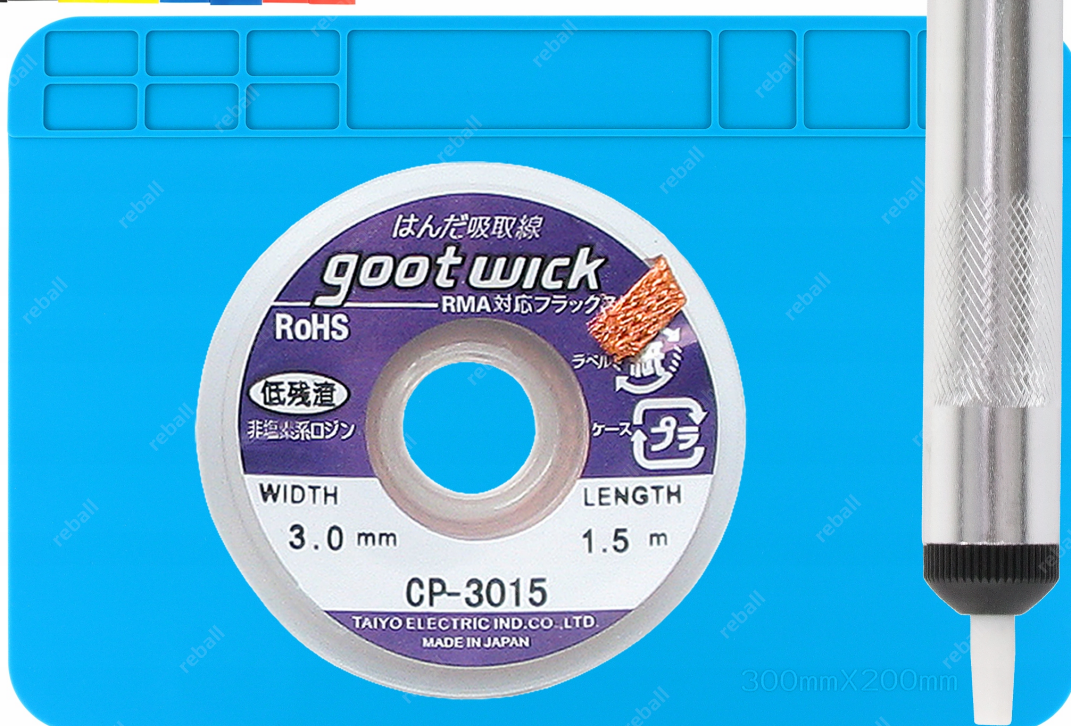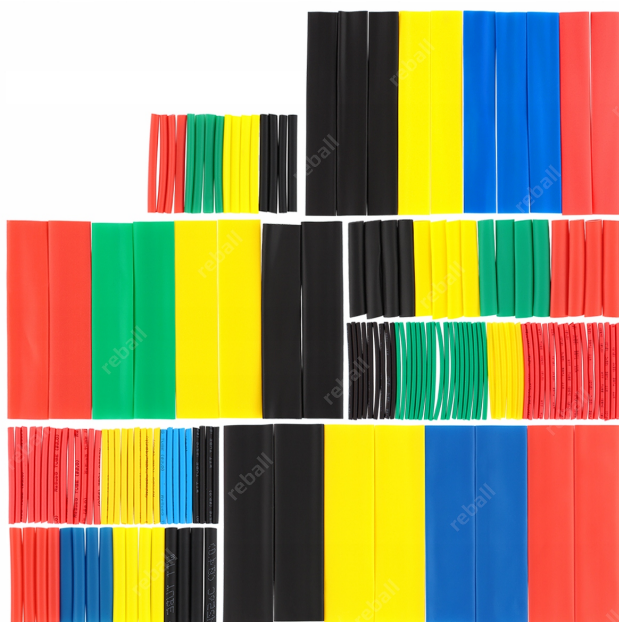



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.