

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/stacja-lutownicza-lutownica-precyzyjna-bakon-bk-999n-110w-c245-akcesoria-p-1363.html>

STACJA LUTOWNICZA LUTOWNICA PRECYZYJNA BAKON BK-999N 110W C245 + AKCESORIA

Cena brutto	539,10 zł
Cena netto	438,29 zł
Numer katalogowy	XSLU0000685
Kod EAN	6949639127143

Opis produktu

XSLU0000685

STACJA LUTOWNICZA BAKON BK-999.N 110W 100-480°C Z RUCHOMYM WYŚWIETLACZEM LCD

OBSŁUGA GROTÓW JBC C245, C210 + POMIAR REZYSTANCJI UZIEMIENIA ORAZ
POTENCJAŁU GROTA WZGLĘDEM UZIEMIENIA

+ PODSTAWKA POD WYŚWIETLACZ

+ MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





Najnowsza stacja lutownicza **BAKON BK-999.N o mocy 110W** przeznaczona do do wszelkich prac serwisowych z zastosowaniem lutowni

- ołowiowego
- bezołowiowego

zarówno w zakresie

- klastycznej elektroniki (**groty C245**),
- jak i mikroelektroniki (**groty C210**).

Stacja osiąga temperaturę 350C w 3 sek!

Wysoka moc oraz wzorowy układ sterowania i zarządzania mocą pozwalają rozgrzać grot do zadanej temperatury w **kilka sekund**. Nie ustępuje wydajnością i jakością topowym markom.

Stacja posiada również praktyczny **linijkowy wskaźnik dostarczanej mocy** oraz **rozbudowane menu** do zarządzania wszystkimi ustawieniami.

Stacja wyróżnia się **unikatowymi funkcjami** które opisujemy poniżej.



Charakterystyka stacji:

- wysoka moc 110W,
- natychmiastowe rozgrzewanie grotów do 350C w 3 sek!,
- procentowy i liniowy wskaźnik dostarczanej mocy,
- ruchomy i demontowalny wyświetlacz LCD (możliwość umieszczenia w innym miejscu i pozycji),
- unikatowa możliwość pomiaru rezystancji uziemienia oraz potencjału grotów względem uziemienia (za pomocą opcjonalnego modułu dostępnego w naszej ofercie),
- obsługa grotów C245 (kolba LF999 w zestawie),
- obsługa grotów C210 przy wykorzystaniu opcjonalnej kolby LF998 która dostępna jest również w naszej ofercie,
- wysoka jakość wykonania oraz perfekcyjne spasowanie elementów,
- lekka kolba 68,5g z kablem silikonowym o długości ok 1,4m,
- metalowe gniazdo kolby i pewne mocowanie grotów C245 oraz C210,



- funkcja auto sleep z regulacją temperatury w trybie uśpienia,
- szeroki wybór grotów C245, C210,
- kalibracja temperatury od -80°C do 80°C,
- rozbudowane funkcje zarządzania stacją,
- wentylowana obudowa,
- ciężka 2,58kg.



Rozbudowane funkcje oprogramowania:

- funkcja autosleep (auto uśpienia pod odłożeniu kolby do podstawki),



- regulacja czasu po których stacje przechodzi w tryb uśpienia 2-99sek,
- regulacja temperatury w trybie uśpienia od 100 do 300°C,
- kalibracja temperatury od -80°C do 80°C,
- wybór typu kolby LF999/C245, LF998/C210,
- regulacja temperatury dla grotów C245 100-480°C,
- regulacja temperatury dla grotów C210 100-430°C,
- wybór jednostki temperatury °C/°F,
- kontrola PIN,
- regulacja górnego i dolnego zakresu temperatury,
- regulacja i sygnalizacja przekroczonych wartości rezystancji uziemienia oraz potencjału grotów względem uziemienia,
- wbudowany buzzer.



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





Dane techniczne:

- napięcie zasilania: AC 100-240V 50/60Hz
- moc: **110W**
- **stacja osiąga temperaturę 350C w 3 sek!**
- zakres temperatur dla grotów C245: 100-480°C
- zakres temperatur dla grotów C210: 100-430°C
- dokładność temperatury: +/-2°C
- **typ kolby w zestawie: LF999 na groty C245**
- **typ kolby opcjonalnej: LF998 na groty C210 (dostępna w naszej ofercie)**
- potencjał między grotem a uziemieniem:
- rezystancja między grotem a uziemieniem:
- **sterowanie temperaturą: cyfrowe przyciskami**
- **ruchomy i odłączalny wyświetlacz LCD**
- zabezpieczenie **ESD SAFE**
- długość przewodu silikonowego kolby ok. 1,4m
- długość kolby: ok 15cm
- wymiary stacji: 120mm x 139mm
- wysokość stacji: 120mm
- waga całkowita: **2,58kg**
- gwarancja: 24 miesiące (nie obejmuje grotów)




Wyświetlacz LCD może pracować w trybie:

- leżącym domyślnym,
- stojącym z wykorzystaniem dodatkowej taśmy która jest w zestawie.

Korzystając z opcjonalnego uchwytu dostępnego w naszej ofercie (brak w zestawie) wyświetlacz można również:

- zamocować z przodu stacji (A),
- umieścić na dowolnej innej powierzchni poza stacją (B),
- zawiesić na wieszaku (C).

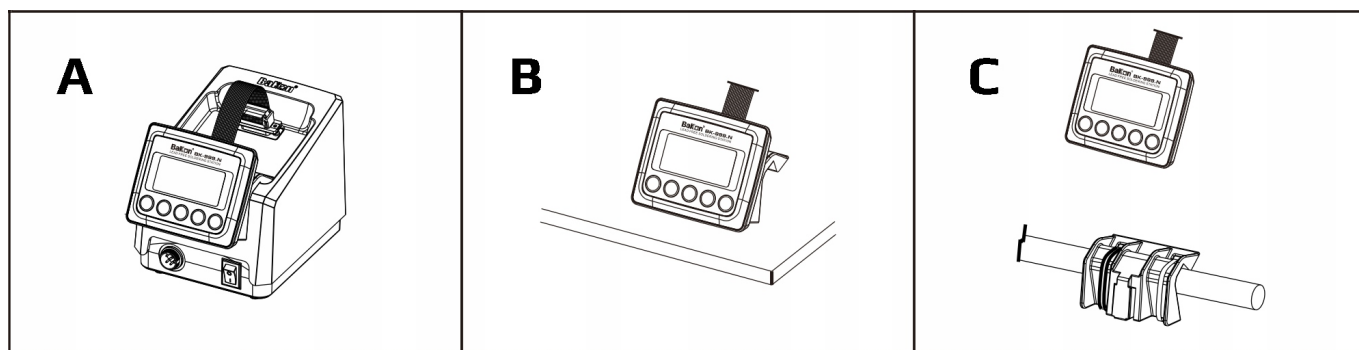

Lokalizację wyświetlacza determinuje długość przewodu sygnałowego wynosząca 20cm. Przewód ten można przedłużyć we własnym zakresie.







Dedykowany uchwyt wieszak pod ruchomy wyświetlacz LCD BAKON BK-999.N

Dzięki wieszakowi wyświetlacza LCD **stacja lutownicza BAKON BK-999N nabiera nowego znaczenia**. Dzięki niemu możemy postawić wyświetlacz na blacie/stole a także zawiesić go na przodzie obudowy w skutek czego otrzymujemy idealne położenie wyświetlacza podczas wykonywania napraw elektroniki. Stacja lutownicza staje się jeszcze bardziej mobilna i funkcjonalna.

Parametry techniczne:

- wysokość: ok. 6,5cm
- szerokość: ok. 8cm
- waga: ok. 28,5g

Ilość: 1 sztuka



Dodatkowo model BK-999.N posiada unikatową możliwość pomiaru rezystancji uziemienia oraz potencjału grotów względem uziemienia (za pomocą opcjonalnego modułu dostępnego w naszej ofercie).

W oprogramowaniu stacji można ustawić również wartości:

- rezystancji uziemienia (Ohm)
- potencjału grotów względem uziemienia (mV)

dla których będzie ona sygnalizowała przekroczenie ww. parametrów.


Poniżej schemat podłączenia opcjonalnego modułu składającego się z:

- C - kabla sygnałowego,
- D - głównego modułu testującego.

Parametry techniczne:



- długość kabla sygnałowego - **ok. 30cm**
- typ końcówek wtyku kabla: **VGA, SVGA**
- długość modułu: **ok. 8cm**
- szerokość modułu: **ok. 9,5cm**
- głębokość modułu: **ok. 8,2cm**
- wysokość modułu w najwyższym punkcie : **ok. 3cm**

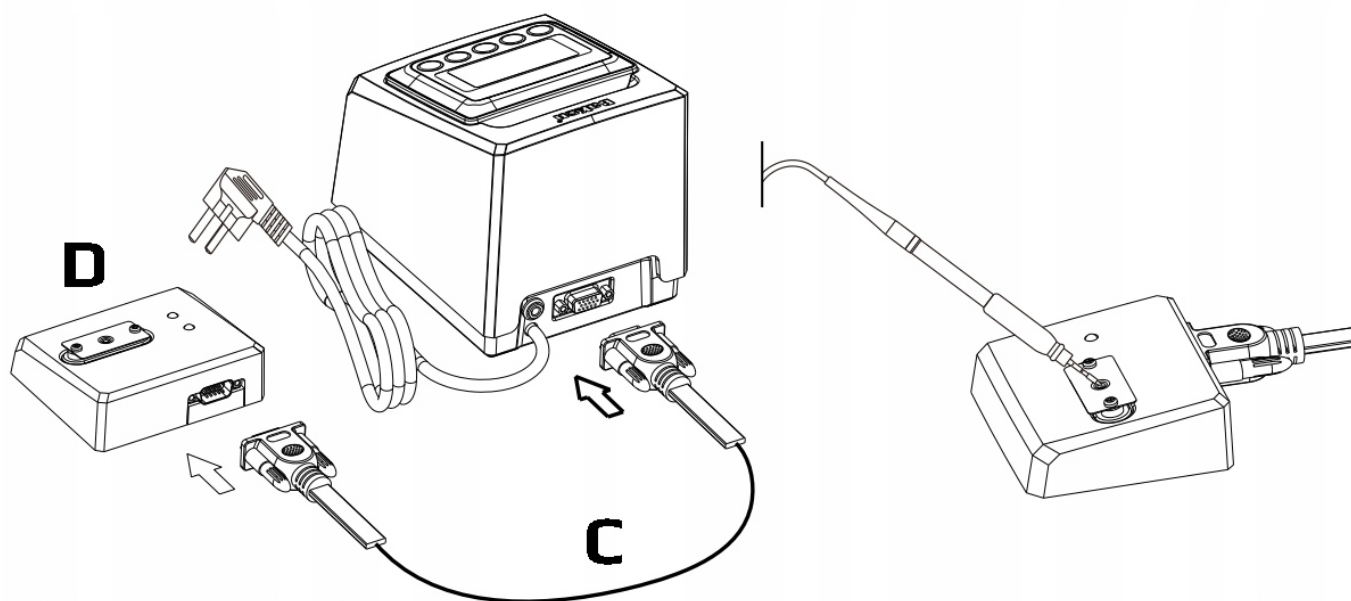

W skład zestawu wchodzi następujące elementy:

- stacja lutownicza BAKON BK-999.N 110W
- kolba LF999 na grot C245 z przewodem o długości ok. 1,4m
- wieszak wyświetlacza LCD
- miernik rezystancji uziemienia
- popularny grot: 2245-030



- przewód łączący stację z podstawką ok. 1m
- przewód wyświetlacza 20cm
- kabel sygnałowy
- podstawka kolby z mosiężnym czyścikiem do grotów oraz gąbką
- polska i angielska instrukcja obsługi

Pozostałe wymienione opcjonalne elementy tj:

- kolba LF998 na grotach C210,
- moduł do pomiaru dodatkowych parametrów z kablem sygnałowym,
- uchwyt do wyświetlacza.

znajdują się w naszej ofercie i nie wchodzi w skład standardowego zestawu dostarczanego przez producenta.

UWAGA: Ze względu na to iż serie grotów C245 / C210 posiadają inną budowę wewnętrzną tj wbudowany element grzejny oraz czujnik temperatury są wyprowadzone na innych stykach to zmianę typu kolby T245/T210 a tym samym grotów C245/C210 należy przeprowadzać z poziomu oprogramowania wyłącznie na odłączonej kolbie. Po tej zmianie należy wyłączyć stację i włączyć ponownie.


Zmiana typu kolby (grotów C245/C210) z poziomu oprogramowania na włączonej stacji z podłączonym grotem spowoduje czy to w tej czy innej stacji obsługującej zarówno grot C245 jak i C210 natychmiastowe ich uszkodzenie.





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

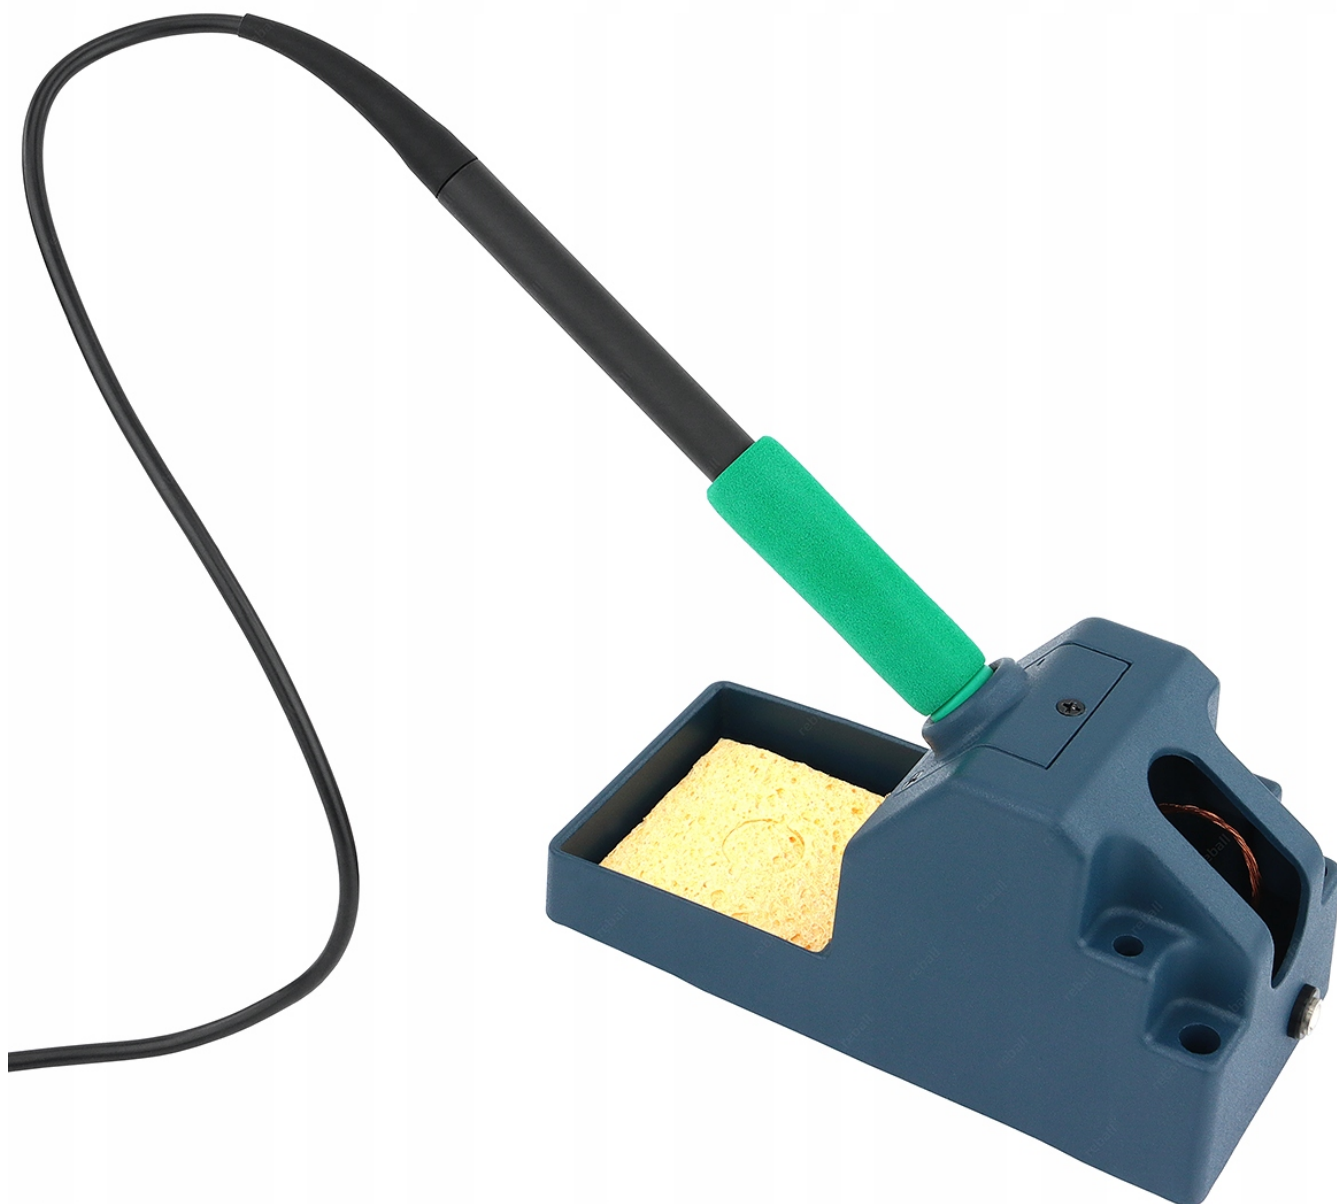



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.