



Link do produktu: <https://serwisowe.pl/stacja-lutownicza-lutownica-precyzyjna-yihua-926-iii-130w-akcesoria-reka-p-771.html>



STACJA LUTOWNICZA LUTOWNICA PRECYZYJNA YIHUA 926 III 130W + AKCESORIA RĘKA

Cena brutto	138,77 zł
Cena netto	112,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0000247
Kod EAN	5903815915956

Opis produktu

XSLU0000247

STACJA LUTOWNICZA YIHUA 926 LED III 130W + UCHWYT PCB (RĘKA RĘKA)

KOMPATYBILNA Z POPULARNYMI GROTAMI 900M



YIHUA 926 LED III 130W to stacja lutownicza z płynną regulacją temperatury w zakresie **od 90°C do 480°C** oraz **dwoma** uchwytemi do PCB.

Charakterystyka:

- płynna regulacja temperatury pracy **od 90°C do 480°C**
- **tryb uśpienia (sleep mode)**
- **kalibracja temperatury**
- wybór jednostki temperatury °C/°F
- **duża moc i szybkie nagrzewanie grotów**
- **ceramiczna grzałka**
- **stabilizacja temperatury** z kontrolerem PID
- **szeroki wybór wymiennych grotów 900M**
- antystatyczna obudowa **ESD**



- lekka kolba - waga ok. 45g.

Stacja wyposażona jest w **dwa uchwyty gęsiej szyi pracujące w formie trzeciej ręki** oraz w tylnej części **podstawkę do grotów**.





Regulacji temperatury dokonuje się poprzez **potencjometr** znajdujący się na płycie czołowej stacji.

Stacja wyposażona jest w **tryb uśpienia** (można go wyłączyć). W tym trybie po odłożeniu kolby po konfigurowalnym czasie (5, 10, 30min) **stacja automatycznie schładza grot do 50°C**. Po podniesieniu kolby powraca do ustawionej na danym kanale temperatury.

Stacja lutownicza posiada również opcję **kalibracji temperatury**.

Kolba lutownicy jest bardzo **lekka i pokryta warstwą gumy**.

W zestawie znajduje **gąbka do czyszczenia grotów**.

Ze względu na moc stacji oraz jej uniwersalność ten model sprawdzi się zarówno w warsztacie hobbysty jak i profesjonalisty.

Jest to również idealne rozwiązanie dla jednostek edukacyjnych.





Dane techniczne:

- napięcie zasilania: AC 220-240V 50/60Hz
- moc pobierana: **130W**
- ceramiczna grzałka zintegrowana z termoparą
- płynna regulacja temperatury **od 90°C do 480°C**
- **stabilizacja temperatury**
- napięcie wyjściowe: 24V AC
- **kompatybilne groty: 900M**
- potencjał między grotem a uziemieniem:
- rezystancja między grotem a uziemieniem:
- sterowanie temperaturą: cyfrowe pokrętkiem
- **odczyt realnej i zadanej temperatury na wyświetlaczu LED**
- zabezpieczenie obudowy **ESD SAFE**
- długość ramion gęsiej szyi: 18cm
- szerokość uchwytu na cynę: 65mm
- długość przewodu kolby: 1m



- waga: 0,9kg
- wymiary stacji: 17x12x7cm



Konstrukcja tego modelu jest prosta, nieskomplikowana dzięki temu jest **niezawodna**, a **czas jego pracy wydłużony**.

Na podwyższoną żywotność wpływają **wysokiej jakości grzałka ceramiczna** oraz **groty**. Stacja charakteryzuje się **krótkim czasem nagrzewania** i **dużą mocą**.

Stabilizacja temperatury pozwala na dopasowywanie przez stację mocy dostarczanej do grzałki kolby do zmiennych warunków lutowniczych.



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706






REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706




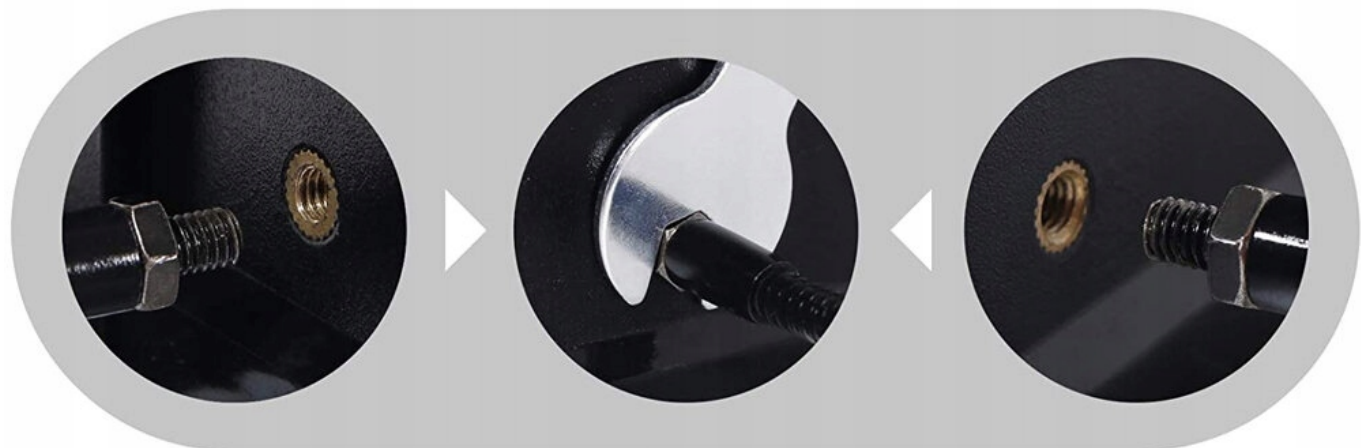



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

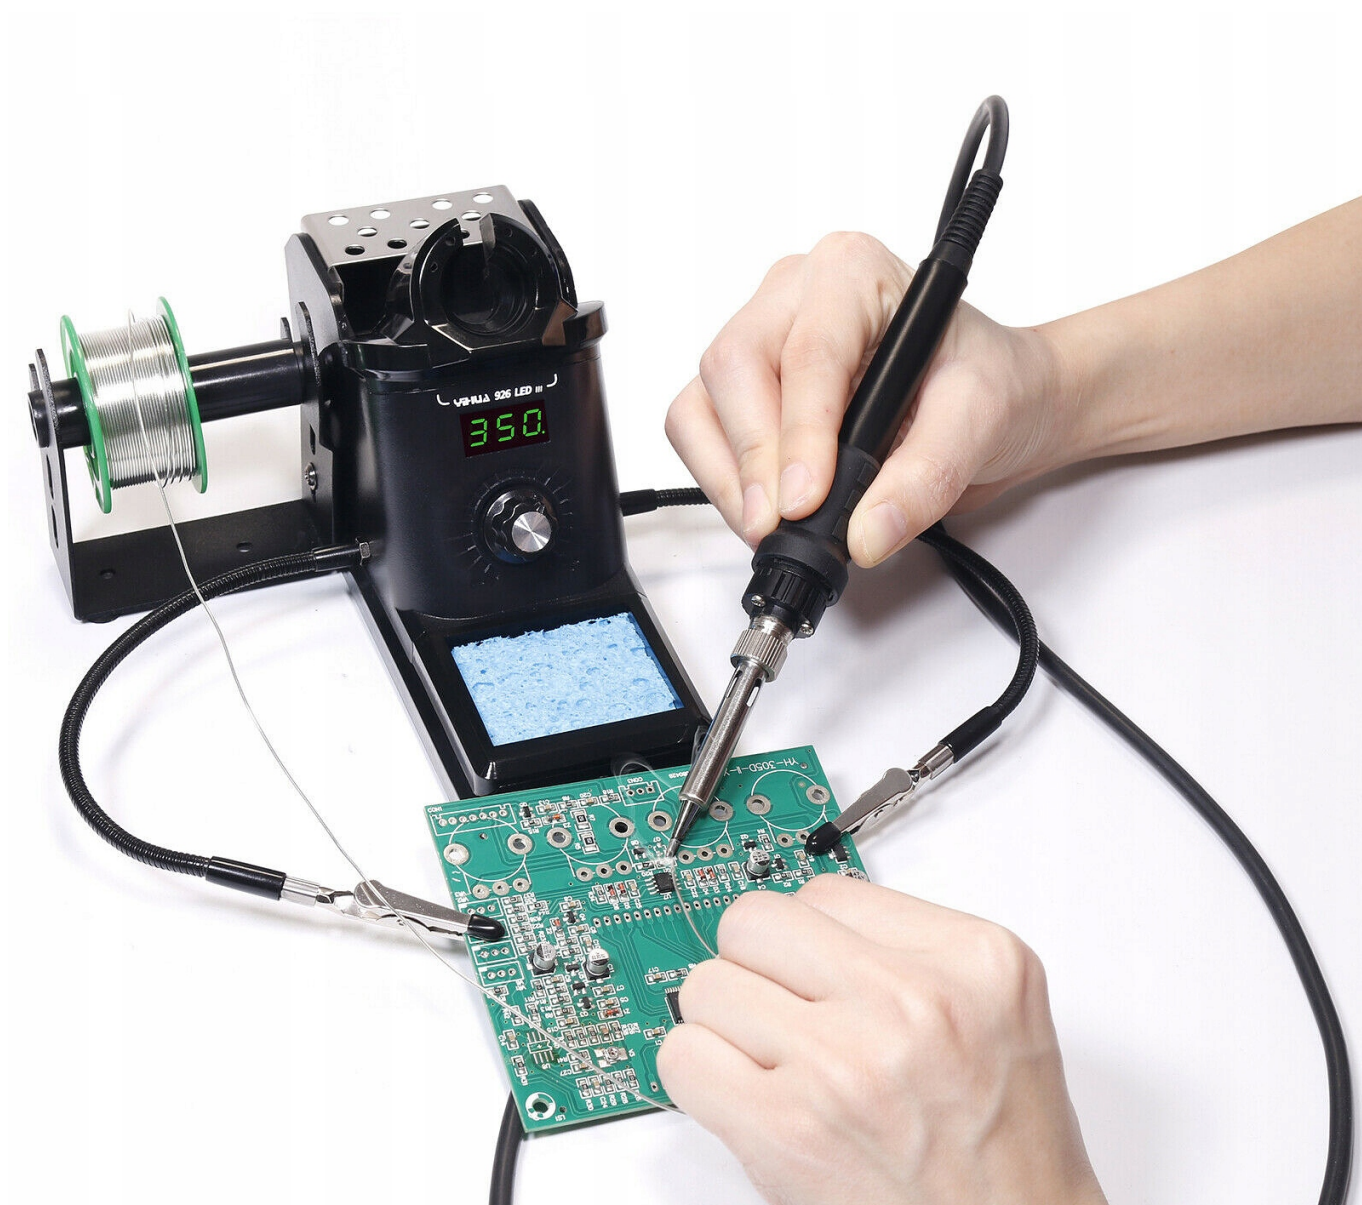





W skład zestawu wchodzi:

- stacja lutownicza YIHUA 926 LED III
- kolba z popularnym grotem 900M-T-I
- dwa uchwyty gęsiej szyi (trzecia ręka)
- podstawka do cyny
- gąbka do czyszczenia grotów
- instrukcja obsługi


Szeroki wybór grotów 900M znajdziesz w naszej ofercie. Poniżej specyfikacja.




900M-T-B




900M-T-0.5C




900M-T-0.8C




900M-T-1C
900M-T-1CF*




900M-T-1.5CF*




900M-T-2C
900M-T-2CF*




900M-T-3C
900M-T-3CF*




900M-T-4C
900M-T-4CF*




900M-T-0.8D




900M-T-1.2D




900M-T-1.6D



900M-T-2.4D




900M-T-3.2D




900M-T-H




900M-T-1.8H




900M-T-I




900M-T-K



900M-T-LB




900M-T-1.2LD



900M-T-2LD




900M-T-R




900M-T-RT




900M-T-S3




900M-T-S4



900M-T-SB



900M-T-SI



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.