

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/uniwersalna-cyfrowa-ladowarka-usb-c-120w-relife-q2-mocna-8-portow-pd-qc-lcd-p-406.html>

## UNIWERSALNA CYFROWA ŁADOWARKA USB-C 120W RELIFE Q2 MOCNA 8 PORTÓW PD QC LCD

Cena brutto	<b>154,49 zł</b>
Cena netto	<b>125,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XELE0000099</b>
Kod EAN	<b>5903815934759</b>

### Opis produktu

XELE0000099

## ŁADOWARKA USB-C USB-A RELIFE Q2 120W

- ▣ **8 PORTÓW - 4x USB-C, 4x USB-A**
- ▣ **DŁUGOŚĆ PRZEWODU 120cm**
- ▣ **ZASTOSOWANIE: TABLETY, TELEFONY, LAPTOPY, POWERBANKI ETC..**



## Ładowarka Relife Q2 120W

Relife Q2 to **nowoczesna ładowarka** o wysokiej **mocy 120W**, stworzona z myślą o **jednoczesnym ładowaniu wielu urządzeń** - smartfonów, tabletów, laptopów i akcesoriów.

Dzięki **8 portom (4 x USB-C PD oraz 4 x USB-A QC)** oraz technologii GaN, oferuje szybkie, stabilne i bezpieczne ładowanie wielu urządzeń jednocześnie.

Dodatkową funkcjonalność zapewnia **inteligentny wyświetlacz pokazujący dane ładowania** w czasie rzeczywistym

Ilość: **1szt.**



## Charakterystyka

- **Ładowanie 8 urządzeń jednocześnie** – 8 portów: 4 x USB-C PD (do 100W) i 4 x USB-A QC (do 22,5W)
- **GaN - technologia nowej generacji** – większa wydajność przy mniejszym rozmiarze i niższej temperaturze
- **Inteligentne zarządzanie energią** – automatyczny podział napięcia i prądu dla bezpiecznego ładowania
- **Ekran cyfrowy LED** – umożliwia podgląd danych ładowania w czasie rzeczywistym
- **Tryb trickle charging** – po osiągnięciu 80% pojemności, zmniejsza prąd, chroniąc baterię przed przeładowaniem
- **Podświetlenie RGB** – wielokolorowy pierścień świetlny z trybem zmiany kolorów
- **Dotykowe sterowanie podświetleniem** – przytrzymanie przycisku przez 5 sek. wyłącza/podświetla pierścień

Widoczne na zdjęciu urządzenia nie będące ładowarką nie wchodzą w skład oferty sprzedaży - służą jedynie celom poglądowym.



## Specyfikacja techniczna

- Marka: **RELIFE**
- Model: **Q2**
- Kolor: **Srebrny**
- Moc całkowita: **120W**
- Porty USB-C PD (1/2/3/4): **5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V5A (max 100W) - PPS: 3.3-21V 5A**

- Porty USB-A QC (1/2/3/4): **5V3A, 9V2.22A, 12V1.67A (max 22.5W)**
- Maksymalne łączenie USB-A: **QC1+QC2/QC3+QC4 - 5V1.5A + 5V1.5A**
- Ładowanie symultaniczne: **Do 8 urządzeń**
- Technologia: **GaN - szybkie ładowanie i niska temperatura pracy**
- Zabezpieczenia: **Przed przegrzaniem, przepięciem, przeciążeniem i przeładowaniem**
- Wyświetlacz: **Cyfrowy, z podglądem parametrów ładowania**
- Podświetlenie RGB: **Wielokolorowe, automatyczne przejścia barw**



- Długość kabla zasilającego: **ok. 1,2m**











- Zasilanie wejściowe: **100-240V**
- Wymiary produktu: **95x95x42mm**
- Waga netto: **~280g**
- Waga brutto: **~440g**
- Wymiary opakowania: **145x105x50mm**










## Zawartość zestawu


- Zasilacz Relife Q2 - **1szt.**
- Przewód zasilający - **1szt.**
- Opakowanie jednostkowe - **1szt.**





**PD-1 100W**

**PD-2 100W**

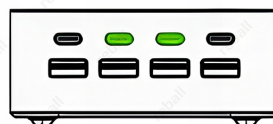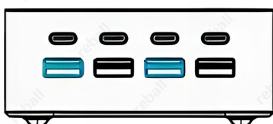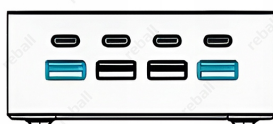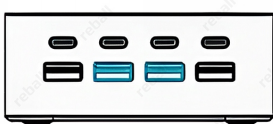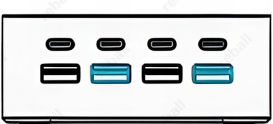**PD-3 100W**

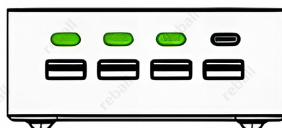**PD-4 100W**

**QC-1 100W**

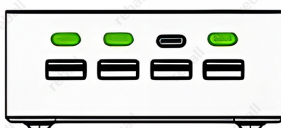**QC-2 100W**

**QC-3 100W**

**QC-4 100W**

**PD(1+2)65W+45W**

**PD(1+3)65W+45W**

**PD(1+4)65W+45W**

**PD(1+2)65W+45W**

**PD(2+4)65W+45W**

**PD(3+4)65W+45W**

**PD(1+2)7.5W+7.5W**

**PD(1+3)22.5W+22.5W**

**QC(1+4)22.5W+22.5W**

**QC(2+3)22.5W+22.5W**

**QC(2+4)22.5W+22.5W**

**QC(4+4)7.5W+7.5W**




**PD(1+2+3)100W Max**




**PD(1+2+4)100W Max**




**PD(1+3+4)100W Max**




**PD(2+3+4)100W Max**




**QC(1+2+3)**  
**7.5W+7.5W+20W**




**PD(1+2+4)**  
**7.5W+7.5W+20W**




**PD(1+3+4)**  
**20W+7.5W+7.5W**




**PD(2+3+4)**  
**20W+7.5W+7.5W**




**PD(1+2+3+4)100W Max**




**QC(1+2+3+4)**  
**7.5W+7.5W+7.5W+7.5W**



**PD(1+2+3+4)+QC(1+3)**  
**100W+20WQC(Max)**



**PD(1+2+3+4)+QC(2+3)**  
**100W+20WQC(Max)**



**PD(1+2+3+4)+QC(1+2+3+4)**  
**100W+20WQC(Max)**









Widoczne na zdjęciu poniżej urządzenia nie będące ładowarką nie wchodzą w skład oferty sprzedaży - służą jedynie celom poglądowym.



1

### 120W high power

Quickly charge 2 laptops



2

### 8 charging ports

Compatible with charging 8 devices at the same time, intelligent diversion



3

### GaN technology

Strong stability and efficient charging



4

### Smart digital display


Convenient to view real-time data of charging port



5

### Multi-color RGB atmosphere light

Multi-color automatic gradient mode

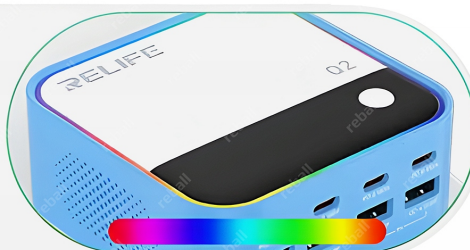



## One-touch control of light on/off

Press and hold the switch button for 5 seconds, the ambient light will go out, and when pressed again, the ambient light will light up again; when the charging function is not in use, press the button and the ambient light will change color; when the charging function is in use, the ambient light color cannot be manually switched

## Low-temperature fast charging throughout the process

Fast charging with minimal heat generation, no interruption, safer and more stable charging.





☐ Potrzebujesz akcesoria serwisowe bądź lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.