

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zasilacz-ladowarka-usb-c-usb-a-pdport-drona-dc-xt60-29v-8-3a-hota-t240w-p-6685.html>

ZASILACZ ŁADOWARKA USB C USB A PD+PORT DRONA DC XT60 29V 8,3A HOTA T240W


Cena brutto	164,49 zł
Cena netto	133,73 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XELE0000049
Kod EAN	5903815908545

Opis produktu

ELE0000049

ZASILACZ ŁADOWARKA Z GNIAZDEM XT60 HOTA T240 - 240W

- **STABILNA MOC I NAPIĘCIE**
- **ŁADOWARKA USB C PD 45W**
- **ŁADOWARKA USB 5V/2,1A**
- **AKTYWNE CHŁODZENIE**

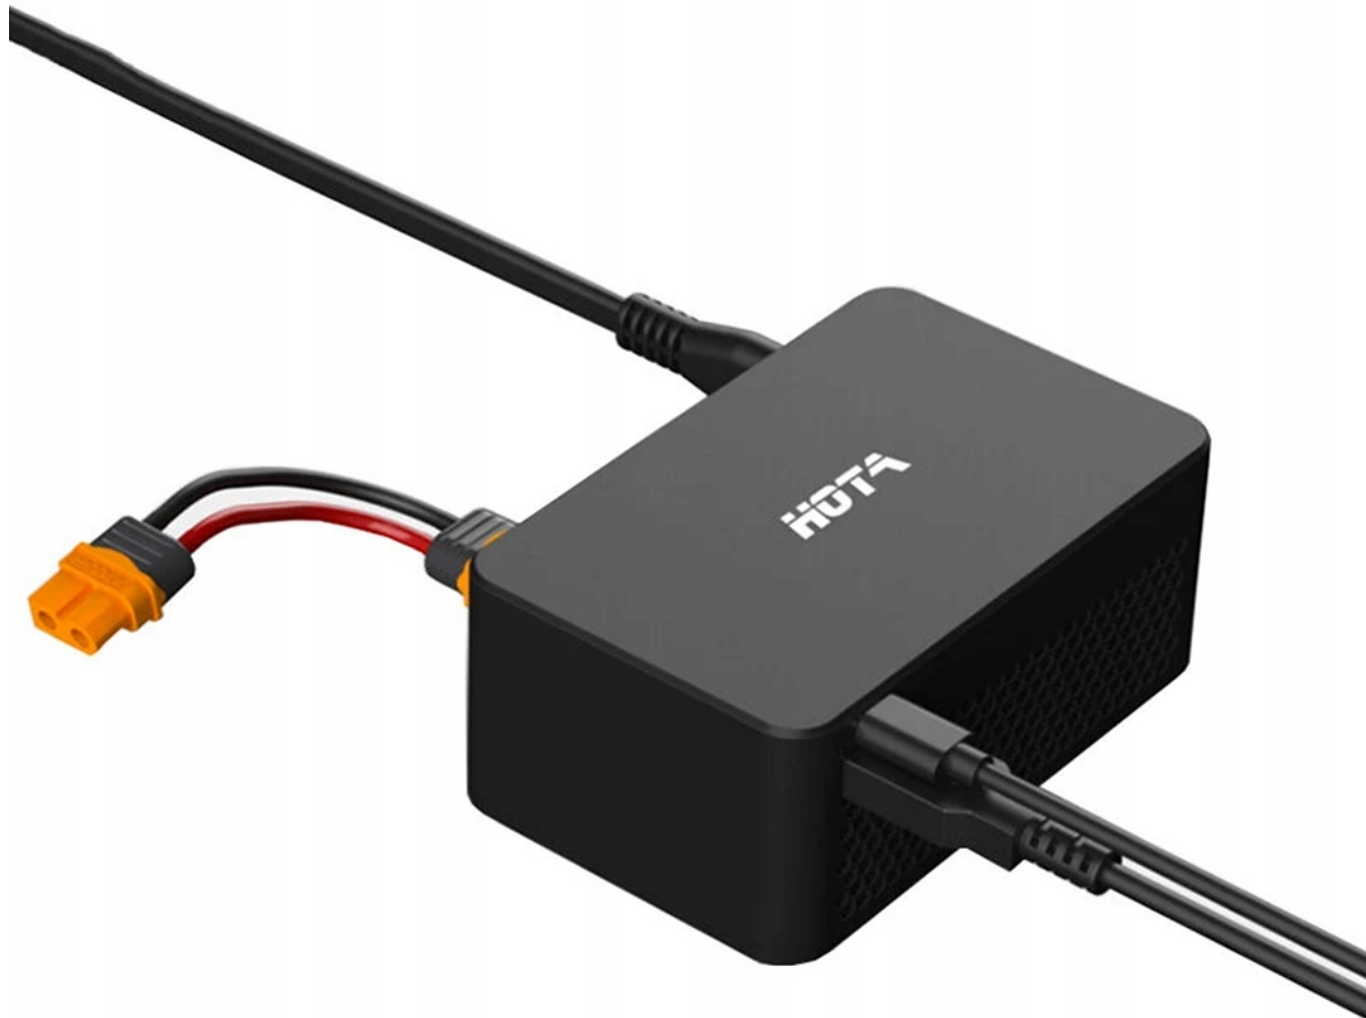



ZASILACZ O MOCY 240W Z WYJŚCIEM XT60

Specyfikacja zasilacza HOTA T240:

- □ model: **HOTA T240**
- □ napięcie wejściowe zasilania: **AC 100-240V 50-60Hz**
- □ napięcie wyjściowe: **29V / 8,3A**
- □ moc ładowania: **DC 240W**
- □ zewnętrzny port USB do ładowania urządzeń: **5 V/2,1 A**
- □ zewnętrzny port USB-C do ładowania urządzeń z Power Delivery: **45W**
- □ wymiary: **111x70x45mm**
- □ waga netto: **306g**



Zasilacz posiada wbudowane dodatkowo złącza:


- USB-C z Power Delivery 45W
- USB 5V/2,1A


które pozwalają ładować również urządzenia konsumenckie w tym **laptopy i tablety**.

W skład zestawu wchodzi:

- kabel zasilający na 230V
- kabel wtyk XT60 - gniazdo XT60 10cm

Pokazana na zdjęciu poglądowo, dodatkowa stacja ładowania HOTA P6 nie wchodzi w skład przedmiotu sprzedaży.

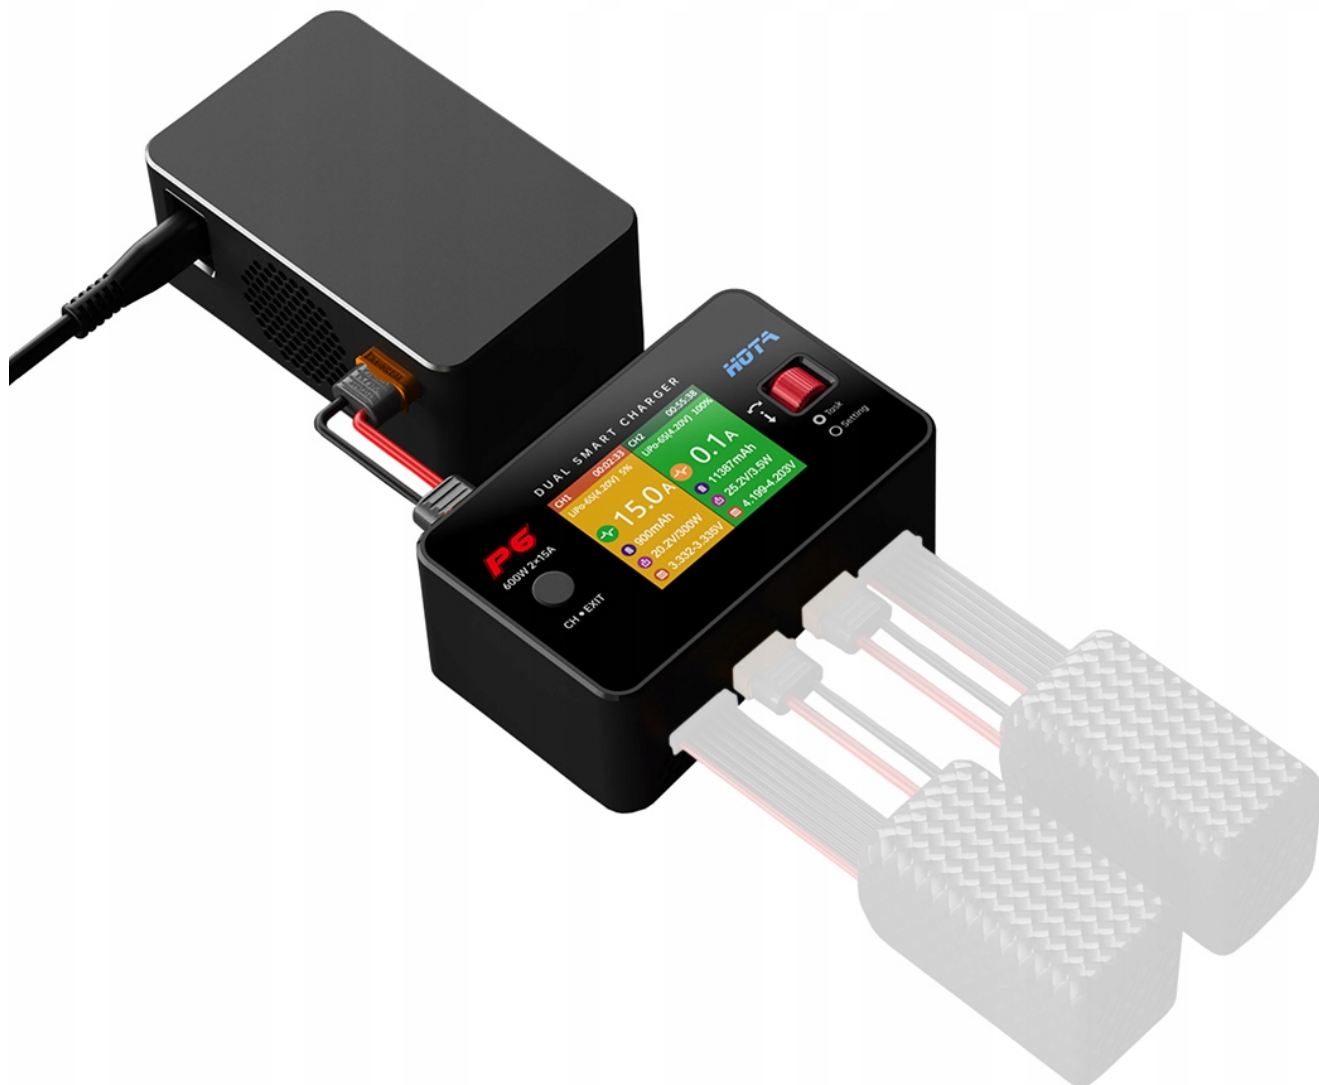

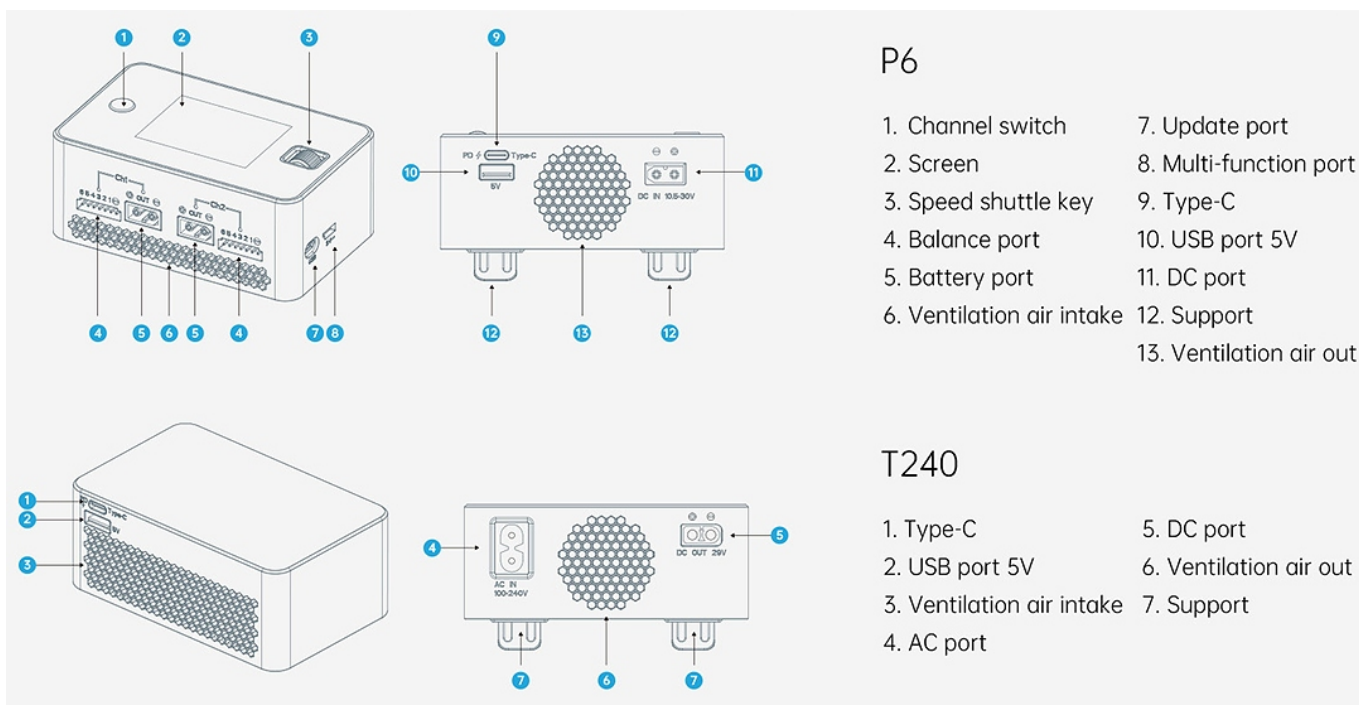

P6		T240	
Input Voltage	DC 10.5~30V	Input Voltage	AC 100-240V 50-60Hz
Charge Current	0.1~15A x 2	Output Voltage	29V $\overline{=}$ 8.3A
Regenerated Discharge Current	0.1~15A x 2	Output Power	240 W (A : 10W C : 45W)
Combined Charging Current	0.1~22A	USB Output	5V / 2.1A
Balance Current	1000mA x 2	Type-C Output	45W Max
Discharge current	0.1~3A x 2	Storage Temperature	-20~60°C
External Discharge Current	0.1~15A x 2	Operating Temperature	0~40°C
Charge Power	300W x 2 @ Input voltage>24V	Dimension	111mmx70mmx45mm
Combined Charging Power	500W @ Input voltage>24V	Net Weight	306g
Discharge Power	Internal Discharge: 12W x 2(Balance Port 6W x 2) External Discharge: 300Wx2(600W) Regenerated Discharge:300Wx2 (600W)		
Battery Type	LiHV/LiPo/LiFe/LiIon/LiIxx : 1~6S NiZn/NiCd/NiMH : 1~16S Smart Battery : 1~6S Lead Acid(Pb) : 1~12S(2~24V) Eneloop : 1~16S		
USB Output	5V / 2.1A		
Type-C Output	45W Max		
Storage Temperature	-20~60°C		
Operating Temperature	0~40°C		
Screen Size	2.4"IPS 320x240 260,000 colors		
Dimension	111mmx70mmx45mm		
Net Weight	292g		

