



Dane aktualne na dzień: 28-12-2025 18:13

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zestaw-do-lutowania-rurki-termokurczliwe-cazki-trzecia-reka-cyna-kalafonia-p-14457.html>

ZESTAW DO LutowANIA RURKI TERMOKURCZLIWE CAŻKI TRZECIA RĘKA CYNA KALAFONIA

Cena brutto	49,04 zł
Cena netto	39,87 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XNWA0001127
Kod EAN	6949639133847

Opis produktu

NWA0001127




ZESTAW MAGNETYCZNY UCHWYT DO LUTOWANIA + AKCESORIA

Idealny uniwersalny zestaw dla każdego zajmującego się drobnymi jak i poważniejszymi naprawami elektroniki.

W zestawie znajdują się:

- uchwyt trzecia ręka - **1 sztuka**
- szczypce plato 170 - **1 sztuka**
- cyna z topnikiem 16g - **1 sztuka**
- kalafonia lutownicza 45g - **1 sztuka**
- zestaw 650 rurek termokurczliwych - **1 zestaw**

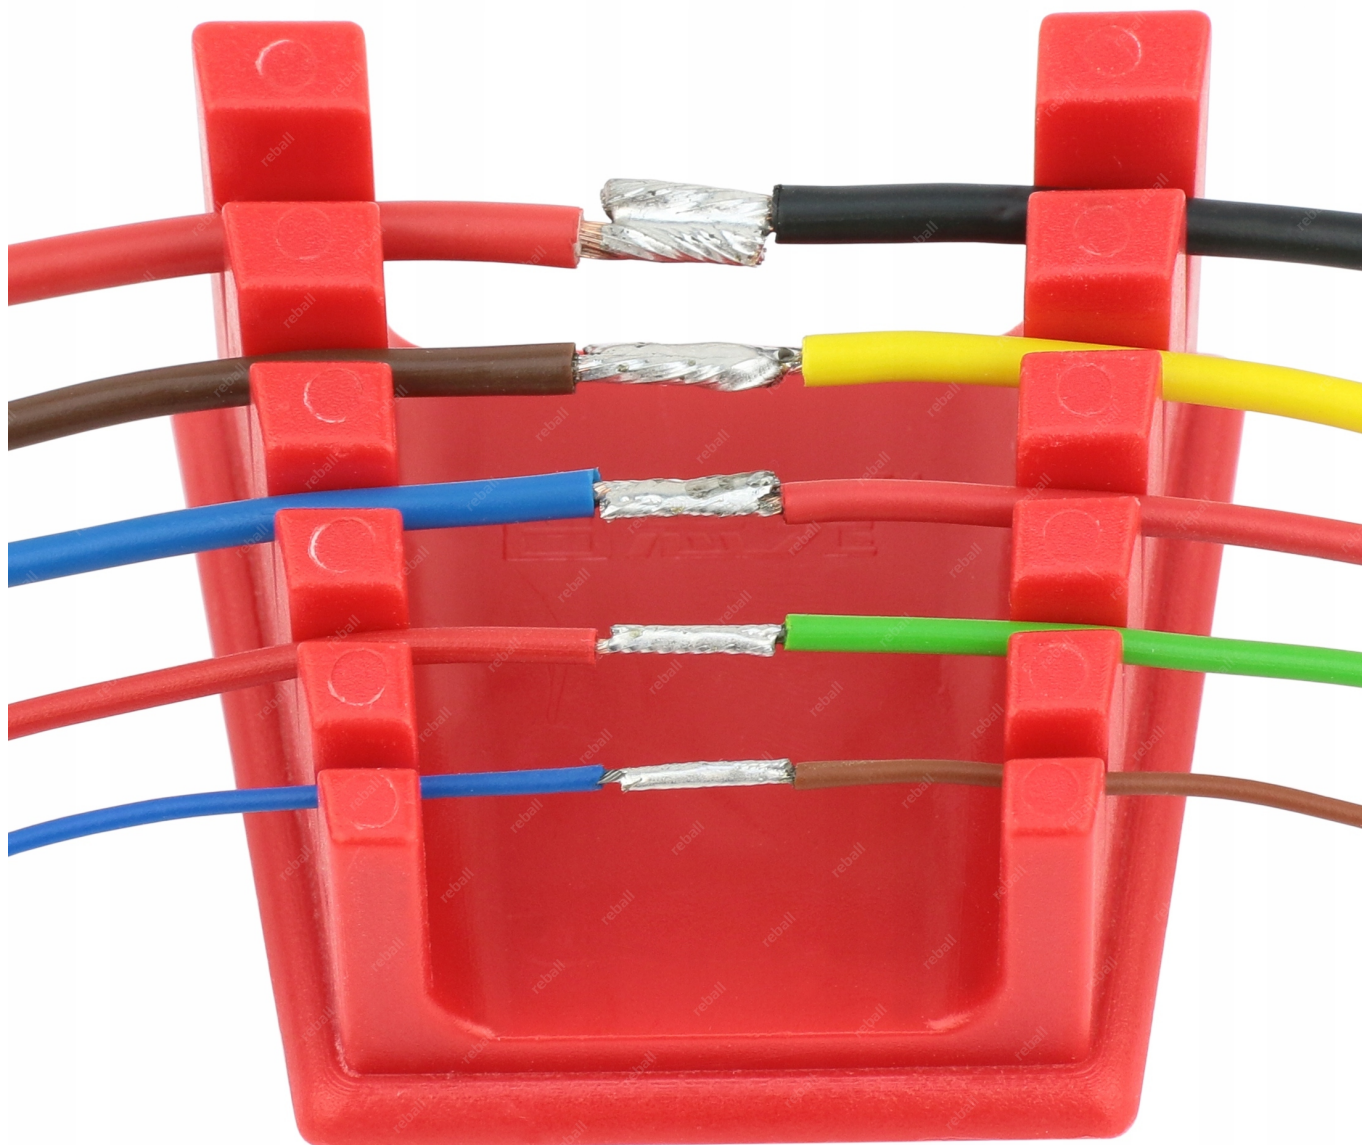

Uchwyt trzecia ręka

Uchwyt to inaczej **trzecia ręka** która ułatwia łączenie i lutowanie przewodów i kabli.

Uchwyt wyposażony jest w **dwa mocne magnesy neodymowe** do mocowania na metalowym blacie.

Szczeliny o różnej szerokości umożliwiają montaż przewodów o średnicy od 1mm do 4,5mm.

Dane techniczne:

- szerokość części przedniej: 47mm
- szerokość części tylnej: 65mm
- wymiar: 65x56mm (wysokość 35mm)
- **możliwość montażu przewodów o średnicy : od 1 do 4,5mm**
- średnica magnesów: 10mm



Ilość: 1 sztuka



Szczypce-obcinaczki boczne tnące 4"/22,5° PLATO 170

Wysokiej jakości precyzyjne szczypce tnące 4" o długości 133mm.

Obcinaczki są **lekkie i małe**, mieszczą się w dłoni przez co idealnie nadają się do obcinania drobnych przewodów i elementów elektronicznych w każdym serwisie.

Szczypce posiadają **sprężynę samoczynnie otwierającą** (rozpirającą).

Dane techniczne:

- długość całkowita: 133mm
- kąt zagięcia ostrza tnącego: 22,5°



- długość ostrza tnącego: **4" (10,25mm)**
- izolowane uchwyty: **pokryte tworzywem sztucznym**
- końcówka tnąca: boczne małe
- miękki drut: do 0,6mm
- miedziany drut: 0,2-1,0mm

Ilość: 1 sztuka



Cyna z topnikiem do lutowania

Spoiwo umieszczone jest w fiolce dzięki czemu łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie.

Stop ołowiowy S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.



Spoivo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Pozostałości topnika SW26 nie wymagają zmywania.

Dane techniczne:

- oznaczenie stopu: S-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)
- typ: drut 1.0mm
- długość: 3m
- waga: 16g
- minimalna czystość użytych surowców: 99,90%
- topnik: SW26
- zawartość topnika: 2.5%
- temperatura topnienia spoiwa: 183°C do 190°C
- temperatura pracy: 320°C do 420°C
- ciężar właściwy: 8,65 g/cm³
- opakowanie: fiolka
- producent: Cynel

Ilość: 1 sztuka



Kalafonia topnik do lutowania

Cynel45g

Kalafonia lutownicza to podstawowy topnik używany w elektronice. Wyprodukowana z żywicy sosnowej.

Używana często jako baza do topnika wzorcowego (25% roztwór w alkoholu izopropylowym).

Dane techniczne:

- producent: CYNEL
- opakowanie: 45g

Ilość: 1 sztuka



Zestaw rurek termokurczliwych

Rurki termokurczliwe wykonane są z poliolefin (m.in. z polietylenu) sieciowanych radiacyjnie. Doskonale izolują i uszczelniają. Tworzą warstwę ochronną, antykorozyjną i dekoracyjną.

W skład zestawu wchodzi następujące rurki termokurczliwe o długości 40mm:

- rura 1,0mm 150 sztuk
- rura 2,0mm 120 sztuk
- rura 3,0mm 100 sztuk
- rura 4,0mm 90 sztuk
- rura 5,0mm 80 sztuk
- rura 6,0mm 50 sztuk
- rura 8,0mm 30 sztuk
- rura 10,0mm 30 sztuk



Ilość: 1 zestaw



Zastosowanie:

Po podgrzaniu przyjmują kształt przedmiotu, na którym są obkurczane i zwiększają jego ochronę mechaniczną. Wystarczy połączyć przewody, założyć koszulkę i podgrzać zapalniczką, bądź **opalarką np. MF300** z naszej oferty. Koszulka po tej operacji zmniejszy się maksymalnie o połowę swojej objętości.

Wymiar opakowania: 195 x 132 x 35 mm.

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.