



Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zestaw-lutownica-cyfrowa-yihua-928d-iv-usb-c-5-grotow-odsysacz-flux-pinceta-p-5953.html>



ZESTAW LUTOWNICA CYFROWA YIHUA 928D-IV USB-C 5 GROTÓW ODSYSACZ FLUX PINCETA

Cena brutto	269,99 zł
Cena netto	219,50 zł
Numer katalogowy	XSLU0001169
Kod EAN	5903815938399

Opis produktu

SLU0001169

LUTOWNICA CYFROWA YIHUA 928D-IV 60W 90-450°C

W ZESTAWIE 5x GROT C235, FLUX RMA-223-UV, ODSYSACZ, PODKŁADKA, PINCETA

ATUTY MOBILNEGO ZESTAWU:

- ☐ zasilanie z ładowarki USB-C lub powerbanku
- ☐ zestaw 5 profesjonalnych grotów C235
- ☐ duża moc max. 60W zapewnia temperaturę 350°C w 2 sek.
- ☐ możliwość przenoszenia w dowolne miejsce + kompaktowe etui
- ☐ cyfrowy układ sterowania, wyświetlacz LCD
- ☐ idealny prezent oraz do samochodu!



PRECYZYJNA LUTOWNICA YIHUA 928D-IV

Cyfrowa lutownica **YIHUA 928D-IV** o mocy **60W** i grocie C235 to zaawansowane narzędzie do lutowania, które umożliwia **precyzyjną i skuteczną pracę w różnych zastosowaniach**. Posiada wyjątkowy wyświetlacz **OLED**, który wyświetla pełne informacje dotyczące temperatury, ustawień oraz statusu pracy, co **zapewnia dokładną kontrolę i komfort użytkowania**.



SKŁAD ZESTAWU:

- ☐ lutownica YIHUA 928D-IV - **1szt**
- ☐ grot C235- I - **1szt**
- ☐ grot C235- SI - **1szt**
- ☐ grot C235- 2.5K - **1szt**
- ☐ grot C235- 3.2K - **1szt**
- ☐ grot C235- 4.7K - **1szt**
- ☐ cyna bezołowiowa 10g - **1szt**
- ☐ kabel zasilający USB-C - **1szt**
- ☐ wysokotemperaturowa podkładka pod lutownicę - **1szt**
- ☐ topnik AMTECH RMA-223-UV 10g z igłą i nakretką - **1szt**
- ☐ podstawka pod lutownicę z gąbką - **1szt**
- ☐ mocny odsysacz CJ-138 - **1szt**
- ☐ wyprofilowana pinceta VETUS ESD-15 - **1szt**
- ☐ usztywnione etui z materiałowym wnętrzem - **1szt**
- ☐ polska instrukcja obsługi - **1szt**



- Lutownica można również zasilać z powerbanku, co czyni z niej bardzo mobile rozwiązanie!
- Naprawa elektryki w aucie nigdy nie była tak prosta!
- Lutownica posiada funkcję uśpienia, kalibracji, super wyświetlacz i szybki czas nagrzewania!



LUTOWNICA CYFROWA YIHUA 928D-IV


To narzędzie, które sprostą wymaganiom zarówno profesjonalistów, jak i hobbystów. Dzięki zaawansowanym funkcjom i precyzyjnej kontroli temperatury, możesz wykonywać swoje projekty z pewnością siebie i osiągać doskonałe wyniki.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- □ materiał: **stal, aluminium, silikon, pianka**



- □ typ obsługiwanych grotów: **C235**
- □ wyświetlacz: **OLED**
- □ napięcie: **20V**
- □ moc: **60W (przy 20V)**
- □ zasilanie: z ładowarki, powerbanku (brak w zestawie)
- □ zalecana moc ładowarki USB-C: 30-65W
- □ zakres temperatury: **90-450°C**
- □ interfejs wejściowy: **USB-C**
- □ jednostka temperatury: **°C lub °F**
- □ rozmiar: **185x20x20mm**
- □ waga: **~55g**

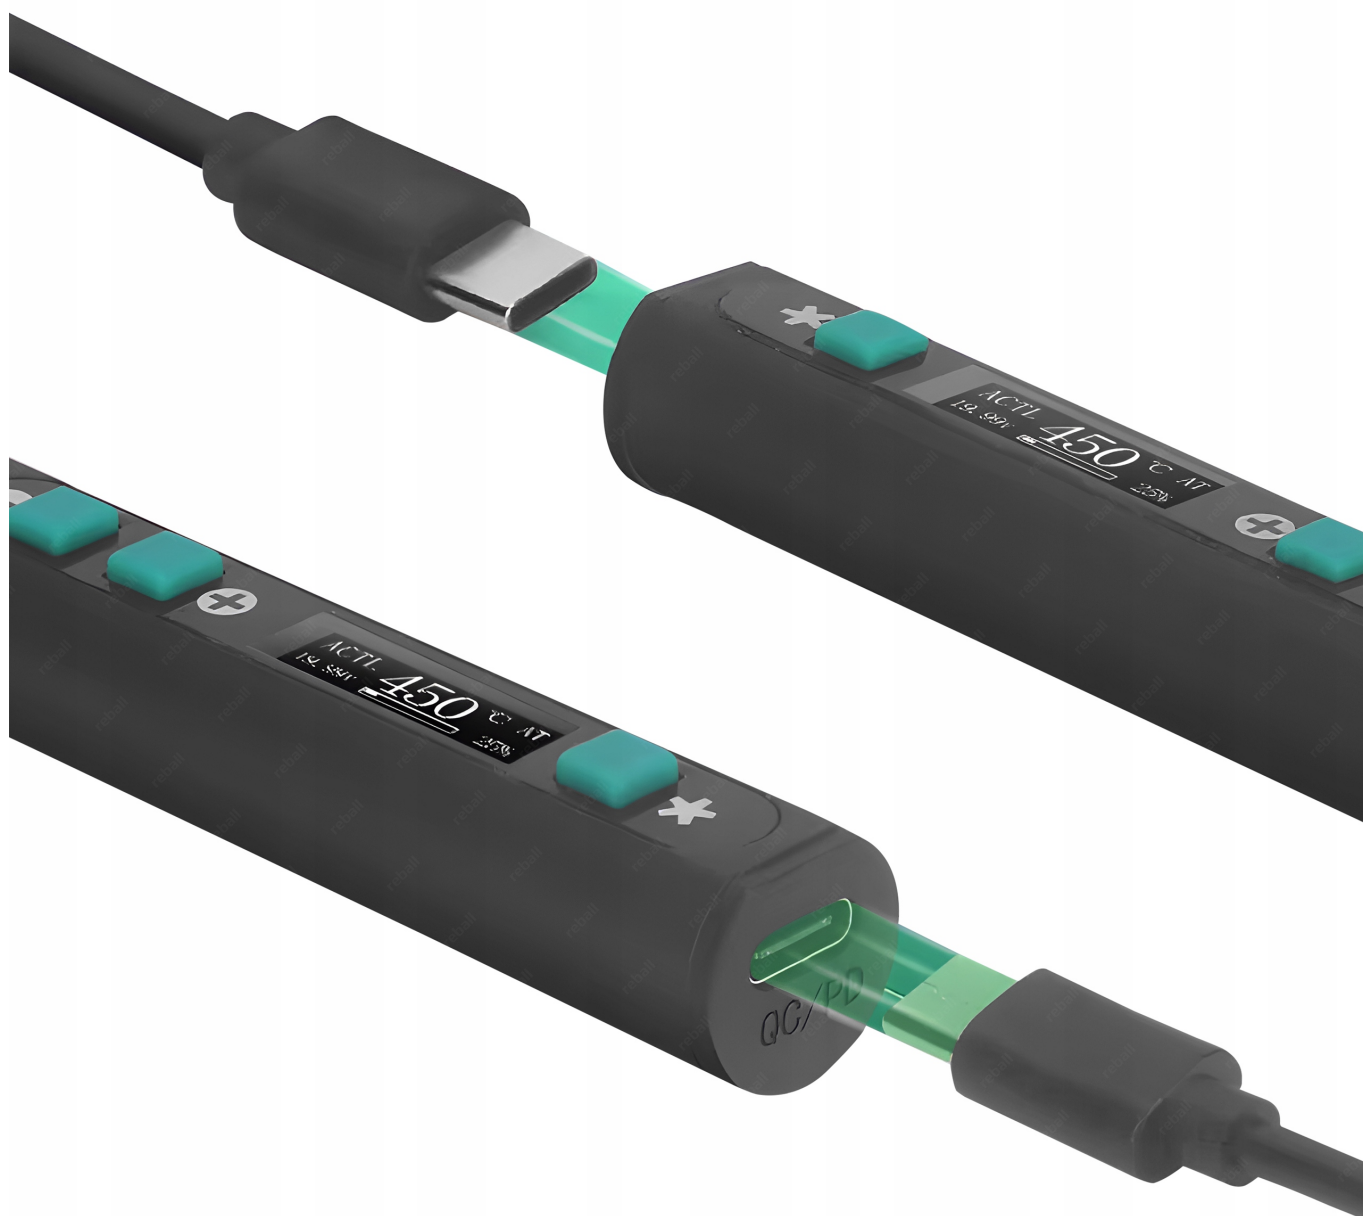

ZASILANIE USB-C ŁADOWARKA | POWERBANK

□ Jednym z głównych zalet tej lutownicy jest możliwość zasilania za pomocą interfejsu **USB-C**.



To oznacza, że możesz ją podłączyć do wielu różnych źródeł zasilania, takich jak **power bank, laptop, czy nawet gniazdo USB w samochodzie**. To nie tylko zwiększa jej **mobilność**, ale także daje Ci **swobodę pracy w dowolnym miejscu**, gdzie jest dostęp do zasilania USB-C.

▣ **Wydajny powerbank pozwala na używanie lutownicy w dowolnym miejscu i czasie. Poprawia to szybkość i jakość pracy.**

▣ Ponadto, **zasilanie USB-C zapewnia stabilność i niezawodność pracy**, eliminując obawy o nagłe przerywanie zasilania. Jest to wyjątkowo praktyczne rozwiązanie, które sprawia, że użytkowanie tej lutownicy jest jeszcze bardziej wygodne i efektywne.

▣ **Dzięki zasilaniu USB-C, elektryczna lutownica jest gotowa do pracy w dowolnym miejscu i w każdej chwili. To narzędzie, które łączy wydajność, precyzję i komfort użytkowania**, a zasilanie USB-C dodaje mu jeszcze więcej mobilności i funkcjonalności.





PARAMETRY I FUNKCJE

- ▣ **Wyświetlacz LCD:** Dzięki wykorzystaniu wyświetlacza LCD na głównym ekranie, masz pełny wgląd w aktualną temperaturę, ustawienia temperatury oraz źródło zasilania.
- ▣ **Wysoka moc 60 W:** Z mocą 60 W, ta lutownica jest wyjątkowo szybka w osiąganiu odpowiedniej temperatury do lutowania i topienia cyny, co sprawia, że nadaje się do różnorodnych zadań.
- ▣ **Łatwa regulacja:** Zakres temperatury można łatwo dostosować w przedziale od 90°C do 450°C, co umożliwia dostosowanie do różnorodnych zastosowań lutowania.
- ▣ **Funkcja auto sleep:** Lutownica jest wyposażona w funkcję automatycznego uśpienia co pomaga w oszczędzaniu energii.



- ▣ **Zatrzymanie temperatury wyłączenia:** Po zakończeniu pracy, lutownica automatycznie wyłącza się, co chroni przed przypadkowym uszkodzeniem.



- **Ergonomiczny uchwyt:** Wygodny i ergonomiczny uchwyt zapewnia komfortową pracę przez dłuższy okres.
- **Grot lutowniczy C235:** Lutownica wykorzystuje groty lutownicze C235o wysokiej jakości, doskonałym przewodnictwie cieplnym oraz odporności na zużycie.
- **Interfejs typu C:** Dzięki interfejsowi USB-C możesz korzystać z pełnej mocy 60W
- **Szerokie zastosowanie:** Elektryczna lutownica YIHUA 928D-IV znajduje szerokie zastosowanie w naprawach elektronicznych, montażu modeli DIY, pirografii, lutowaniu tworzyw sztucznych i wielu innych zastosowaniach.



ZESTAW GROTÓW YIHUA C235


Nowoczesne groty lutownicze YIHUA C235 z wbudowaną grzałką są idealne do precyzyjnych prac lutowniczych, zapewniają szybkie nagrzewanie i trwałość. Doskonale sprawdzą się w zastosowaniach hobbystycznych i profesjonalnych.



Groty znajdujące się w zestawie:

- grot C235- I - **1szt**
- grot C235- SI - **1szt**
- grot C235- 2.5K - **1szt**
- grot C235- 3.2K - **1szt**
- grot C235- 4.7K - **1szt**

Więcej grotów C235 znajdziesz w naszej ofercie

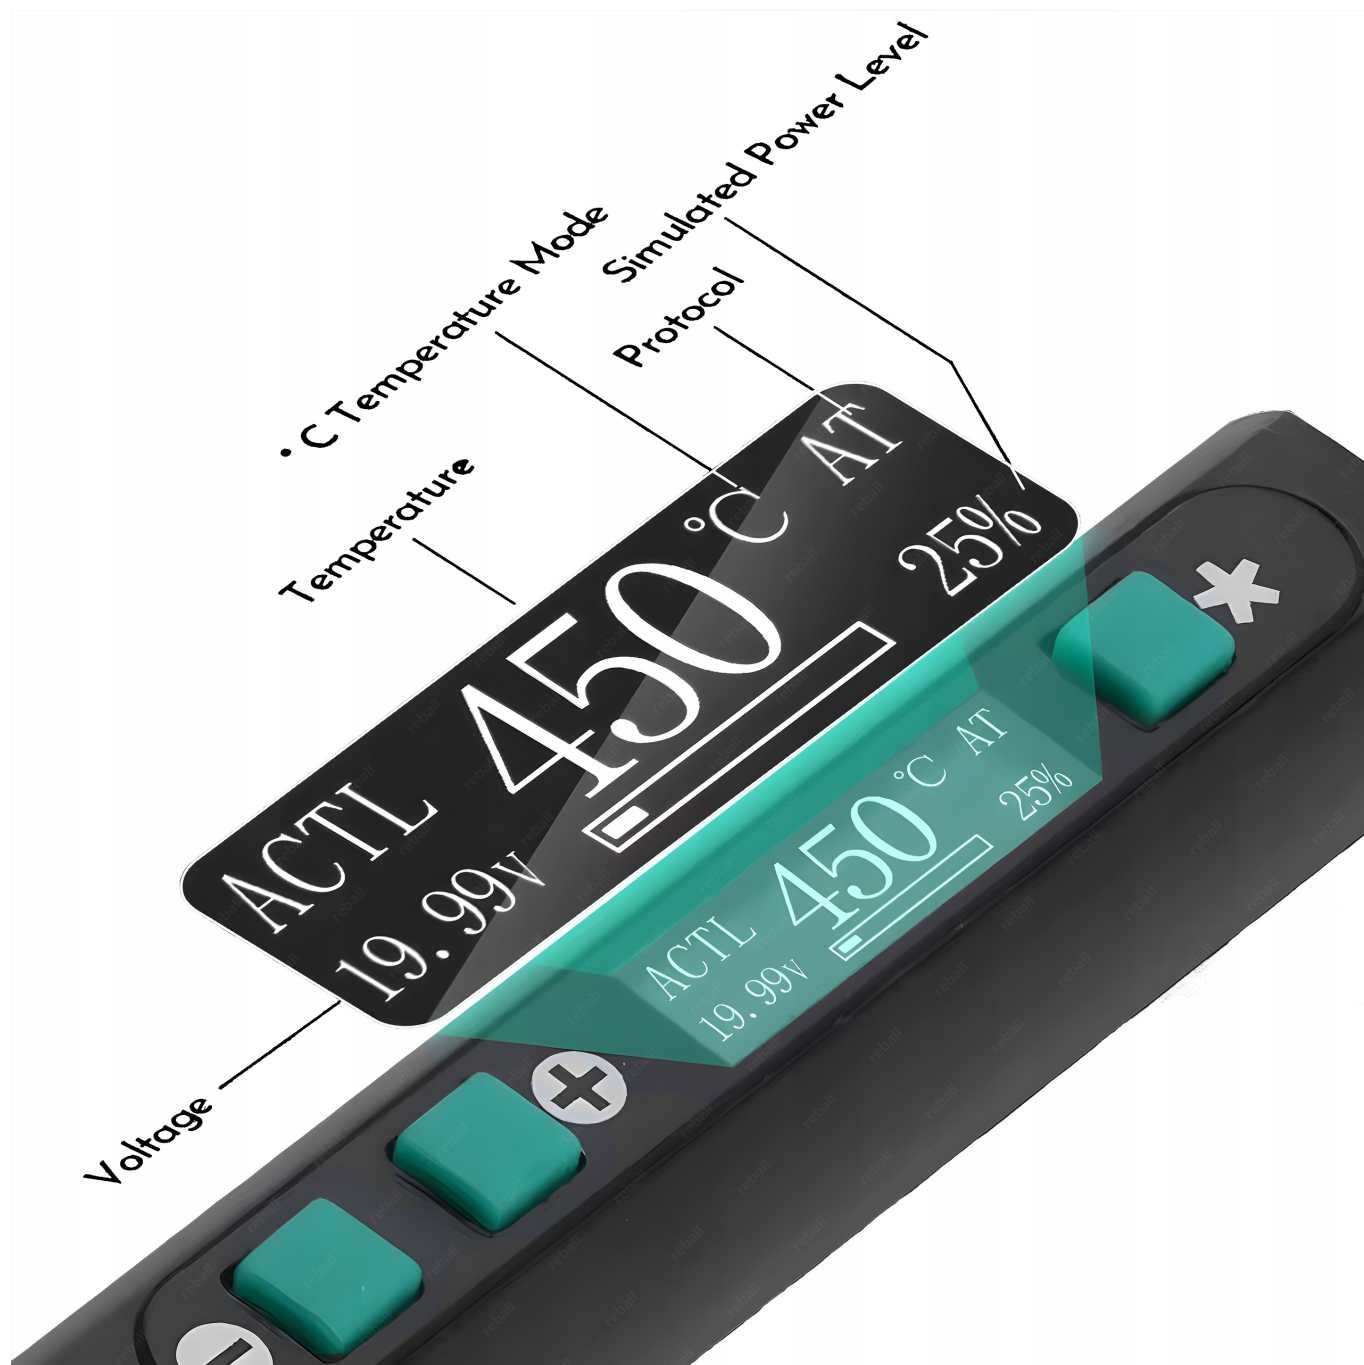

ŁATWA WYMIANA GROTÓW



□ **Wymiana grotów w tej lutownicy jest niezwykle prosta** i nie wymaga żadnych specjalistycznych narzędzi. Wystarczy delikatnie odkręcić obecny grot i zamocować nowy. **Mechanizm mocowania jest solidny i pewny**, co gwarantuje, że **grot pozostaje stabilnie osadzony** podczas pracy. To oznacza, że **możesz bez obaw przystąpić do lutowania** różnych elementów w **szybki i wygodny sposób**.

□ Dzięki tej łatwej wymianie grotów, możesz **dostosować lutownicę do konkretnej pracy**. Jeśli potrzebujesz mniejszego lub większego grotu, lub jeśli aktualny grot wymaga wymiany z powodu zużycia, wszystko to jest możliwe w mgnieniu oka. **To oszczędza Twój czas** i pozwala utrzymać narzędzie w idealnym stanie do pracy.



WBUDOWANY CZYŚCIK DO GROTÓW

□ Producent pomyślał również o zintegrowaniu w nakrętce czyścika do grotów. Dzięki temu rozwiązaniu łatwo utrzymać grot w czystości zapewniając precyzję i czystość podczas lutowania.



DODATKOWE AKCESORIA W ZESTAWIE

W zestawie znajdują się następujące akcesoria:

- ☐ topnik RMA-223-UV 10g z transparentną nakrętką LuerLock oraz igłą dozowniczą 18G 0,5",
- ☐ precyzyjny i mocny odsysacz do cyny CJ-138,
- ☐ wyprofilowana pinceta VETUS ESD-15 do podnoszenia drobnych elementów podczas lutowania,
- ☐ niebieska podkładka wysokotemperaturowa o średnicy 10cm i grubości 5mm wytrzymująca temperaturę do 500°C.



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706









REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706






REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





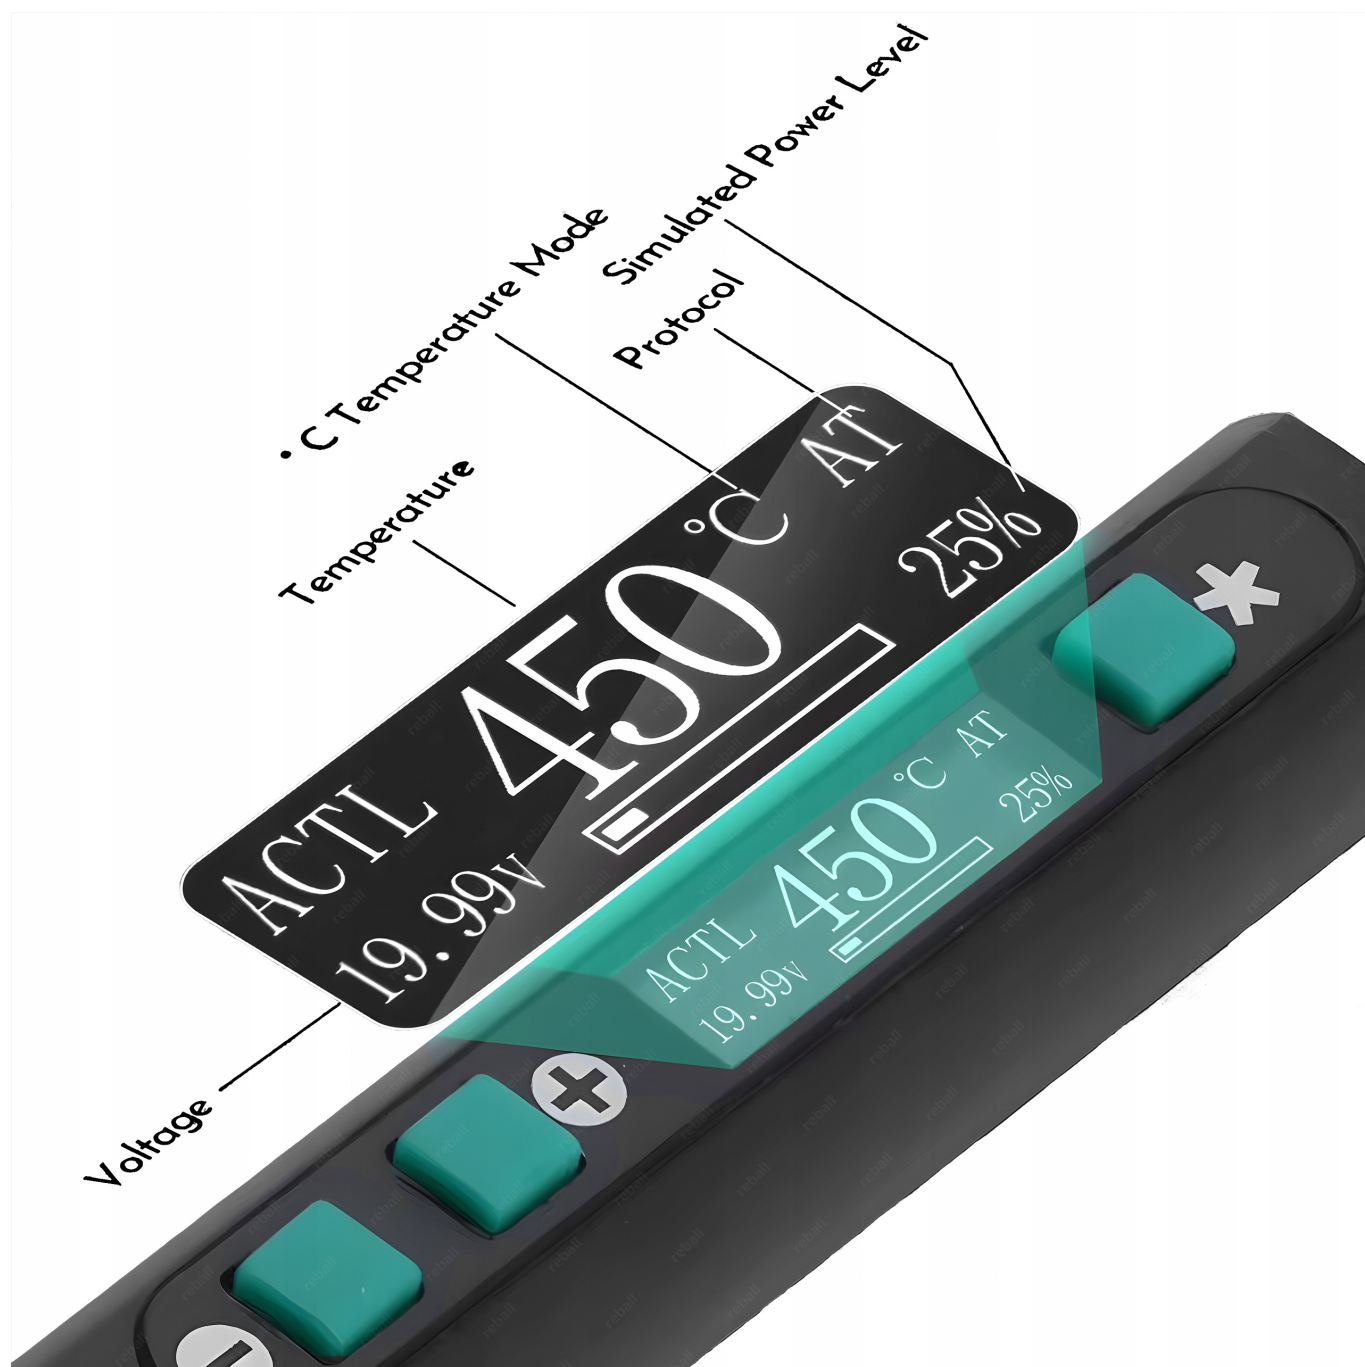





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

FAST HEATING

ADJUSTABLE TEMP.
90°C/194°F~450°C/842°F





HANDHELD FRIENDLY

3 display directions

- Auto (following the direction of the soldering iron)
- Right (fixed)
- Left (fixed)

OffTime	10Min
DispDir	Auto

OffTime	10Min
DispDir	Right


OffTime	10Min
DispDir	Left





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

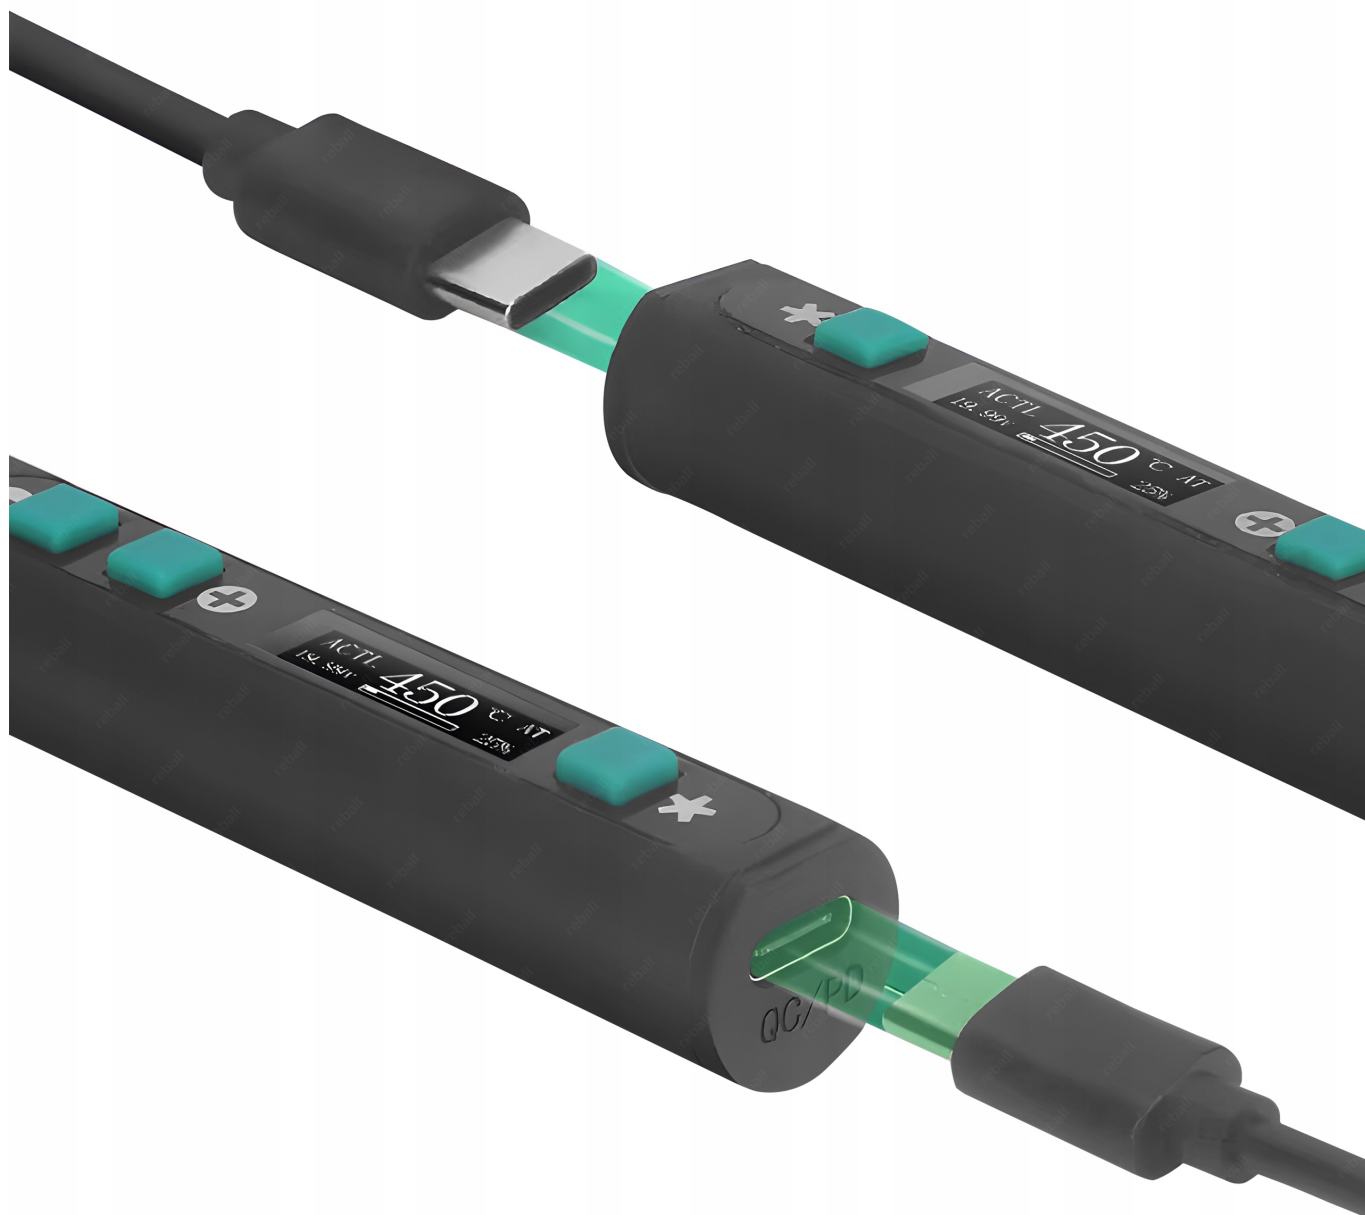









Note: The rated power may decrease due to rated voltage lower than 20V (Potentially caused by the adaptor or others).

Model	928D IV
Rated Voltage	20V DC $\pm 10\%$
Rated Power	60W
Control Unit Dimensions	L185*W20*H20mm ± 5 mm
Operating Ambient Temp.	0~40°C(32~104°F)
Temperature Range	90~450°C(194~842°F)
Display	LCD Display





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe?

☐ Sprawdź nasze pozostałe aukcje.