

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zestaw-spawarka-do-plastiku-hotair-858d-pro-700w-spoiwo-abs-pp-epdm-t2x-ipa-p-7618.html>

ZESTAW SPAWARKA DO PLASTIKU HOTAIR 858D PRO 700W SPOIWO ABS PP EPDM T2X IPA

Cena brutto	259,00 zł
Cena netto	210,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0000943
Kod EAN	6949639132871

Opis produktu

SLU0000943

ZESTAW - SPAWARKA DO PLASTIKU NA GORĄCE POWIETRZE 858D PRO 700W + AKCESORIA XL

ATUTY

- **MOC 700W**
- **ZESTAW AŻ 8 DYSZ**
- **ZESTAW 4 UNIWERSALNYCH SPOIW**
- **ZESTAW 3 UNIWERSALNYCH SIATEK WZMACNIAJĄCYCH**
- **IZOPROPANOL DO ODTŁUSZCZANIA**



ZESTAW SPAWARKA DO PLASTIKU 858D PRO 700W XL

Urządzenie przeznaczone jest **do spawania plastików lub do lutowania i wylutowywania elementów w elektronice.**

Stacja posiada funkcje:

- **szybkiej zmiany temperatury pracy**
- **ustawienia temperatury pracy w zakresie 100-500°C**
- **regulacji przepływu powietrza w zakresie 1-120l/min**
- **kalibracji temperatury**

CZĘŚCI SKŁADOWE ZESTAWU

- **spawarka hotair REBALL 858D PRO 700W**
- **uniwersalny zestaw 8 dysz do spawania**
- **uniwersalny zestaw 4 spoiw do spawania**

- uniwersalny zestaw 3 siatek wzmacniających
- izopropanol do odfuszczenia 0,5l
- przewód zasilający
- uchwyt kolby
- polska instrukcja obsługi



CHARAKTERYSTYKA

- **solidna, lekka i kompaktowa budowa**
- **duża moc lutownicy hotair 700W z płynną regulacją temperatury w zakresie 100-500°C**
- stacja umożliwia **szybkie nagrzewanie** do zadanej temperatury
- **regulacja siły nadmuchu kolby hotair**
- kolba hotair po odłożeniu jej na uchwyt **automatycznie wystudza element grzewczy do 100°C** i przechodzi w **tryb czuwania**
- możliwość **szybkiej kalibracji**

- nadmuch hotair przy użyciu **cichej bezszczotkowej turbiny a nie kompresora**
- stacja **stabilizuje zadaną temperaturę** i utrzymuje ją podczas pracy
- kolba wykonana w technologii **ESD SAFE**
- **wyświetlacz LED** wyświetlający temperaturę na wylocie kolby
- **elastyczny przewód kolby** zwiększa mobilność oraz wygodę pracy.

Kolba uniesiona w kierunku górnym przełącza stację hot air w tryb auto sleep - jest to zabezpieczenie przed oparzeniem.



PREZENTACJA STACJI 858D PRO

Zapraszamy do obejrzenia tego modelu na naszym kanale YouTube:

<https://youtu.be/FtfGfDbRbOY?si=VMIRYW15zRyV2Ibk>



DANE TECHNICZNE

- model: **858D PRO**
- napięcie zasilania: **AC220-240V 50/60Hz**
- moc: **700W**
- przepływ powietrza: **120l/min**
- regulacja temperatury: **100 - 500°C**
- stabilność temperatury: **± 1°C**
- wentylator: **bezszybowy**
- poziom hałasu:
- długość przewodu zasilającego: **ok. 1,5m**
- wysokość: **ok. 13cm**
- szerokość: **ok. 9.5cm**
- długość: **ok. 16.5cm**
- waga: **ok. 600g.**



ZESTAW 8 DYSZ

- dysza okrągła o średnicy 3mm
- dysza okrągła o średnicy 5mm
- dysza okrągła o średnicy 8mm
- dysza okrągła o średnicy 10mm (do mocowania dyszy but)
- dysza okrągła o średnicy 12mm
- dysza okrągła długa 80mm o średnicy 8mm
- dysza but do spawania plastiku
- dysza szczelinowa



DYSZA TYPU BUT

Specjalistyczny typ dyszy, który umożliwia szybsze i skuteczniejsze spawanie tworzyw sztucznych ponieważ spoiwo jest jednocześnie **topione wewnątrz dyszy oraz dociskane** do elementu spawanego.

Znacznie ułatwia pracę oraz poprawia jakość połączenia.

Dysza stosowana do spoiw **o profilu okrągłym, trójkątnym i trapezowym**, którego szerokość lub średnica nie przekracza **7mm**.

ZESTAW 3 SIATEK WZMACNIAJĄCYCH

SIATKA NR 1 (od lewej)

- drut: **0,040mm (siatka bardzo elastyczna)**
- wielkość oczka: **0,063x0,063mm**

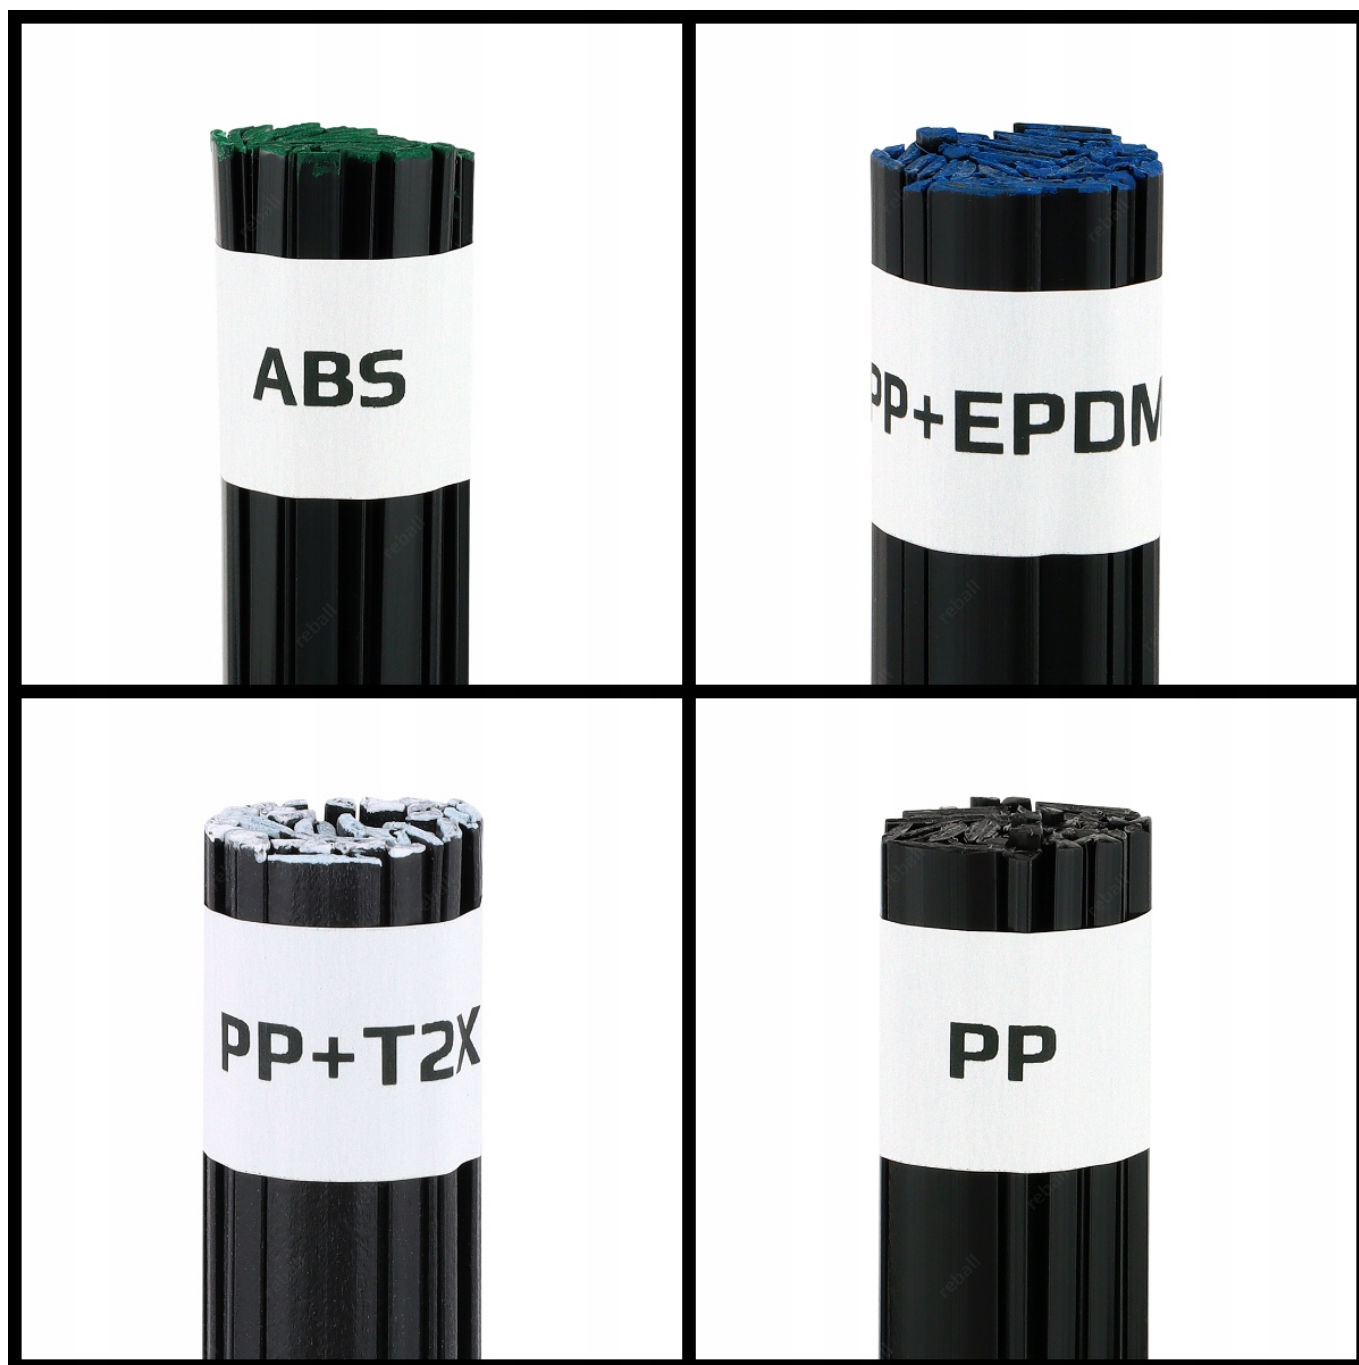
SIATKA NR 2

- drut: **0,2mm (siatka elastyczna)**
- wielkość oczka: **0,8x0,8mm**

SIATKA NR 3

- drut: **0,6mm (siatka półsztywna)**
- wielkość oczka: **2,5x2,5mm**

Wymiary arkuszy **12,5cm x 20cm**, materiał **stal nierdzewna**.

**UNIWERSALNY ZESTAW 4 SPOIW**

Zestaw spoiw przeznaczony jest do spawania zderzaków, błotników i nadkoli, obudów i osłon silnika, kołpaków, listew

bocznych, nakładek progów, lamp, zderzaków, wszelkich elastycznych elementów desek rozdzielczych oraz innych elementów wnętrza samochodu, obudów lusterek, osłon silników, owiewek skuterów, quadów jak również wszelkich plastikowych obudów sprzętu gospodarstwa domowego itp.

DANE TECHNICZNE

- **pasek:** długość 40cm, szerokość 8-12,5mm, wysokość 1,2-2,2mm
- **trójkąt:** długość 40cm, ścianka boczna 1,9-4mm
- waga opakowania 1 spoiwa :**100g**
- **wyprodukowane ze 100% czystego granulatu!**

SKŁADOWE ZESTAWU

- **ABS (czarny)** - atrapy, tylne lampy, owiewki motocykli, elementy wnętrza, wyrobów przemysłowych, obudowy RTV i AGD, zabawki (1 opakowanie)
- **PP+EPDM (czarny)** - spawa ok. 70% elementów samochodowych różnych marek, podstawowe spoiwo do spawania zderzaków (1 opakowanie)
- **PP+T2X (czarny)** - lampy, uchwyty, obudowy went., filtry powietrza, pasy przednie, elementy pod maską silnika pracujące w podwyższonej temp. (1 opakowanie)
- **PP (czarny)** - sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia AGD, zabawki, elementy przemysłowe (1 opakowanie)



IZOPROPANOL 500ml

Izopropanol to bardzo popularny i wszechstronny środek czyszczący wykorzystywany do:

- odtłuszczenia powierzchni plastikowych przed spawaniem
- czyszczenia urządzeń optycznych, soczewek, pryzmatów oraz czytników laserowych CD/DVD/BD
- sprzętu audio-video np. głowic magnetycznych, napędów dyskowych i rolek gumowych
- urządzeń mechaniki precyzyjnej
- urządzeń telefonii GSM
- czyszczenia układów elektronicznych np. BGA
- czyszczenia płyt PCB po procesach lutowniczych
- zmywania środków smarnych, tuszów wodoodpornych, past termoprzewodzących.

Izopropanol jest **chemicznie neutralny** wobec większości materiałów powszechnie stosowanych, **w tym plastików**, w elektronice, elektrotechnice, optyce, motoryzacji, przemyśle precyzyjnym.

Po wyschnięciu **nie pozostawia śladów, szybko odparowuje.**

Parametry techniczne:

- czystość: **99,99%- 100%**
- zawartość wody: **0,00%**
- kwasowość: **0,000%**
- kolor: **bezbarwny**





Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.