

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zestaw-spawarka-do-plastiku-quick-859d-580w-spoiwo-abs-pp-epdm-dysza-but-p-9816.html>

## ZESTAW SPAWARKA DO PLASTIKU QUICK 859D+ 580W + SPOIWO ABS PP EPDM DYSZA BUT

Cena brutto	<b>844,76 zł</b>
Cena netto	<b>686,80 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnia sztuka</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XSLU0000836</b>
Kod EAN	<b>6949639130273</b>

### Opis produktu

SLU0000836

## ZESTAW - SPAWARKA DO PLASTIKU NA GORĄCE POWIETRZE QUICK 859D+ 580W + AKCESORIA XL

### ATUTY

- **MOC 580W**
- **ZESTAW 6 DYSZ**
- **ZESTAW 4 UNIWERSALNYCH SPOIW**
- **ZESTAW 3 UNIWERSALNYCH SIATEK WZMACNIAJĄCYCH**
- **IZOPROPANOL DO ODTŁUSZCZANIA**



## ZESTAW SPAWARKA DO PLASTIKU 859D+ 580W XL

Urządzenie przeznaczone jest **do spawania plastików lub do lutowania i wylutowywania elementów w elektronice.**

### CZĘŚCI SKŁADOWE ZESTAWU

- spawarka hotair QUICK 859D+ 580W
- uniwersalny zestaw 6 dysz do spawania
- uniwersalny zestaw 4 spoiw do spawania
- uniwersalny zestaw 3 siatek wzmacniających
- izopropanol do odtłuszczenia 0,5l
- przewód zasilający
- uchwyt kolby hot air
- klucz do zmiany dysz

- polska instrukcja obsługi



## CHARAKTERYSTYKA

- **czytelny podświetlany wyświetlacz** wskazujący zadaną oraz rzeczywistą temperaturę kolby hotair
- **trzy niezależne kanały CH1, CH2, CH3** umożliwiające ustawienie trzech temperatur i przepływów powietrza z szybkim wyborem jednym przyciskiem
- **ceramiczny element grzejny**
- kolba gorącego powietrza wyposażona jest w **tryb uśpienia** - odłożenie kolby (włącznik/wyłącznik magnetyczny) na uchwyt powoduje iż stacja automatycznie schładza grzałkę kolby do 100C i wyłącza wentylator
- specjalny uchwyt z możliwością zamontowania go na dowolnym boku urządzenia
- **solidna i praktyczna obudowa**
- **sterowanie procesorowe** wysoka stabilność pracy, wydłużenie żywotności elementów grzejnych, oszczędność energii
- **zapamiętuje ostatnio nastawioną temperaturę**
- **regulacja nawiewu** kolby hotair od 10 do 100%
- możliwość **kalibracji temperatury**
- wentylator kolby gorącego powietrza napędzany jest **silnikiem bezszczotkowym**, zapewniającym dużo wyższą trwałość i niezawodność urządzenia niż w przypadku rozwiązań kompresorowych
- **przewód silikonowy** wysokotemperaturowy do kolb lutowniczych,



## DANE TECHNICZNE

- model: **Quick 859D+**
- napięcie zasilania: **220-230V 50/60Hz**
- moc: **580W**
- średnica montażowa dysz: **standardowa 21mm**
- regulacja temperatury gorącego powietrza: **100-500°C**
- stabilność temperatury: **+/- 5°C**
- przepływ powietrza: **do 40 litrów/minutę [max]**
- wymiary: **110x180x151mm**
- waga stacji: **1.6kg**



## ZESTAW 6 DYSZ

- dysza okrągła o średnicy 2,5mm
- dysza okrągła o średnicy 4,4mm
- dysza okrągła o średnicy 8,4mm
- dysza okrągła długa 80mm kąt 30° o średnicy 10mm
- dysza okrągła o średnicy 10mm (do mocowania dyszy but)
- dysza but do spawania plastiku



## DYSZA TYPU BUT

Specjalistyczny typ dyszy, który umożliwia szybsze i skuteczniejsze spawanie tworzyw sztucznych ponieważ spoiwo jest jednocześnie **topione wewnątrz dyszy oraz dociskane** do elementu spawanego.

**Znacznie ułatwia pracę oraz poprawia jakość połączenia.**

Dysza stosowana do spoiw o profilu okrągłym, trójkątnym i trapezowym, którego szerokość lub średnica nie przekracza **7mm**.

## ZESTAW 3 SIATEK WZMACNIAJĄCYCH

**SIATKA NR 1 (od lewej)**

- drut: **0,040mm (siatka bardzo elastyczna)**
- wielkość oczka: **0,063x0,063mm**


**SIATKA NR 2**

- drut: **0,2mm (siatka elastyczna)**
- wielkość oczka: **0,8x0,8mm**

**SIATKA NR 3**

- drut: **0,6mm (siatka półsztywna)**
- wielkość oczka: **2,5x2,5mm**

Wymiary arkuszy **12,5cm x 20cm**, materiał **stal nierdzewna**.

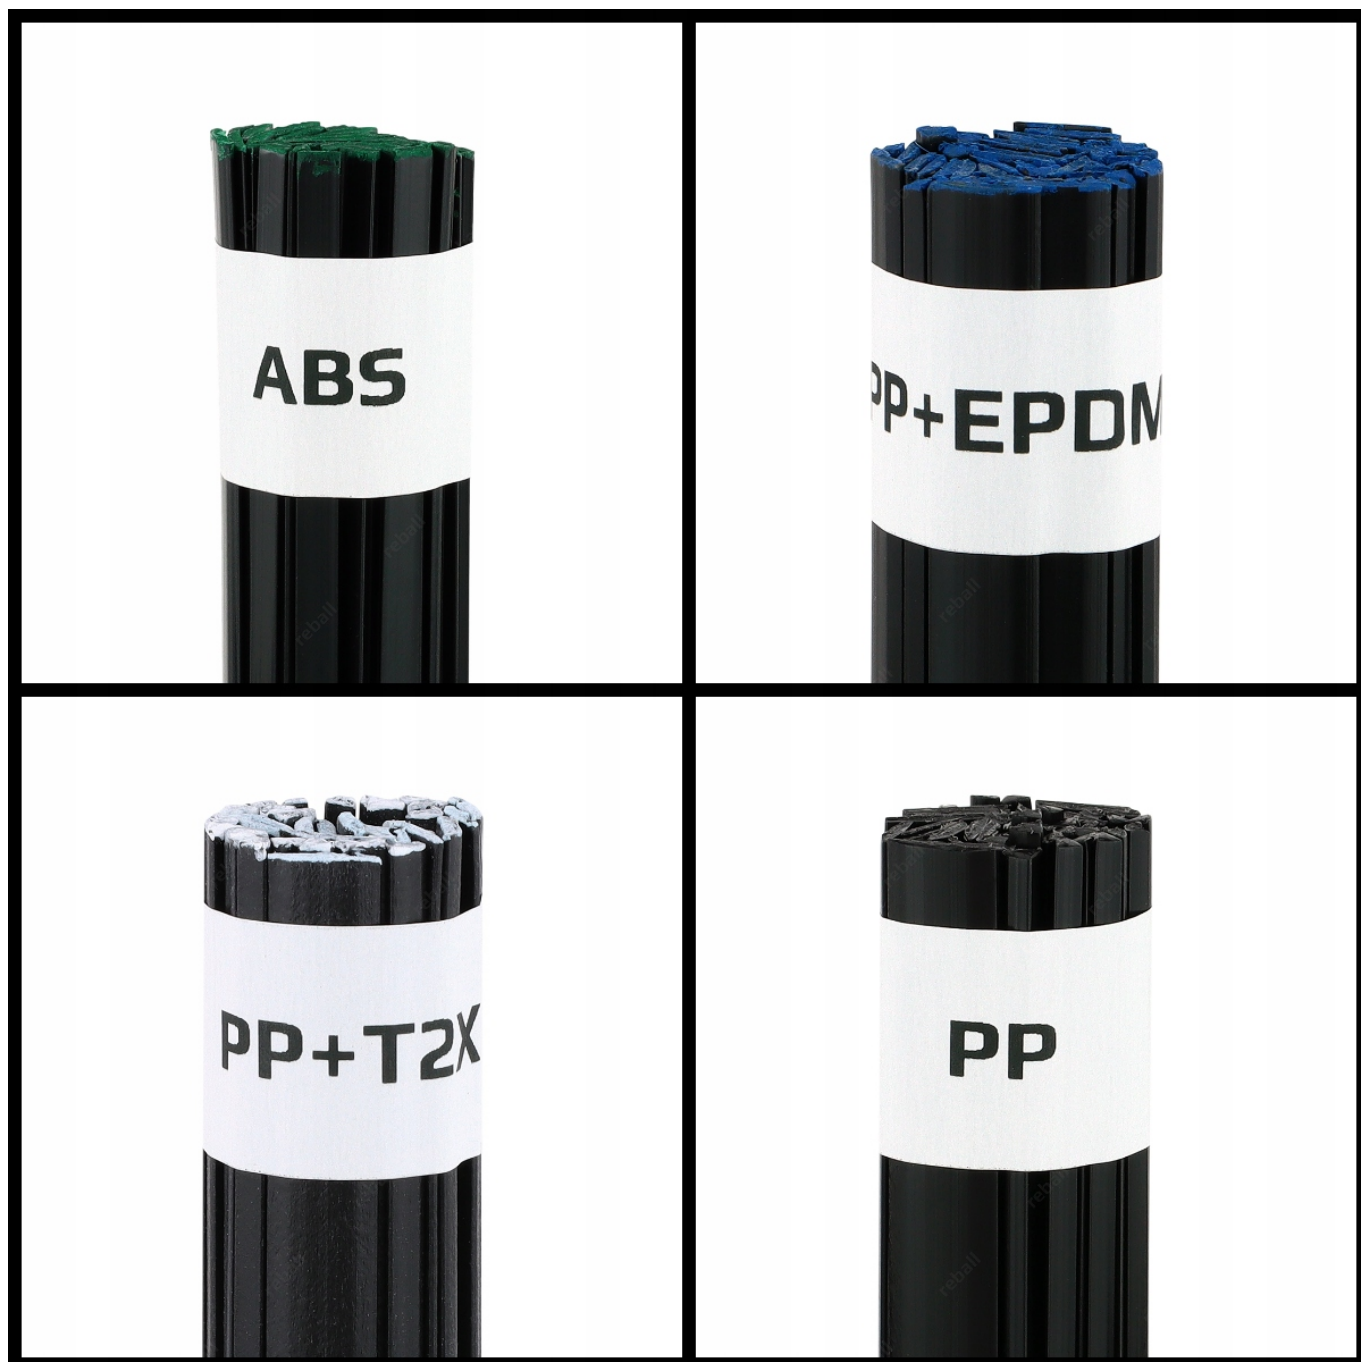

## UNIWERSALNY ZESTAW 4 SPOIW

**Zestaw spoiw** przeznaczony jest do spawania zderzaków, błotników i nadkoli, obudów i osłon silnika, kołpaków, listew bocznych, nakładek progów, lamp, zderzaków, wszelkich elastycznych elementów desek rozdzielczych oraz innych elementów wnętrza samochodu, obudów lusterek, osłon silników, owiewek skuterów, quadów jak również wszelkich plastikowych obudów sprzętu gospodarstwa domowego itp.

### DANE TECHNICZNE

- **pasek:** długość 40cm, szerokość 8-12,5mm, wysokość 1,2-2,2mm
- **trójkąt:** długość 40cm, ścianka boczna 1,9-4mm
- waga opakowania 1 spoiwa :**100g**
- **wyprodukowane ze 100% czystego granulatu!**

### SKŁADOWE ZESTAWU

- **ABS (czarny)** - atrapy, tylne lampy, owiewki motocykli, elementy wnętrza, wyrobów przemysłowych, obudowy RTV i AGD, zabawki (1 opakowanie)
- **PP+EPDM (czarny)** - spawa ok. 70% elementów samochodowych różnych marek, podstawowe spoiwo do spawania zderzaków (1 opakowanie)
- **PP+T2X (czarny)** - lampy, uchwyty, obudowy went., filtry powietrza, pasy przednie, elementy pod maską silnika pracujące w podwyższonej temp. (1 opakowanie)
- **PP (czarny)** - sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia AGD, zabawki, elementy przemysłowe (1 opakowanie)



## IZOPROPANOL 500ml

Izopropanol to bardzo popularny i wszechstronny środek czyszczący wykorzystywany do:


- odłuszczenia powierzchni plastikowych przed spawaniem
- czyszczenia urządzeń optycznych, soczewek, pryzmatów oraz czytników laserowych CD/DVD/BD
- sprzętu audio-video np. głowic magnetycznych, napędów dyskowych i rolek gumowych
- urządzeń mechaniki precyzyjnej
- urządzeń telefonii GSM
- czyszczenia układów elektronicznych np. BGA
- czyszczenia płyt PCB po procesach lutowniczych
- zmywania środków smarnych, tuszów wodoodpornych, past termoprzewodzących.

Izopropanol jest **chemicznie neutralny** wobec większości materiałów powszechnie stosowanych, **w tym plastików**, w elektronice, elektrotechnice, optyce, motoryzacji, przemyśle precyzyjnym.

Po wyschnięciu **nie pozostawia śladów, szybko odparowuje.**

**Parametry techniczne:**

- czystość: **99,99%- 100%**
- zawartość wody: **0,00%**
- kwasowość: **0,000%**
- kolor: **bezbarwny**

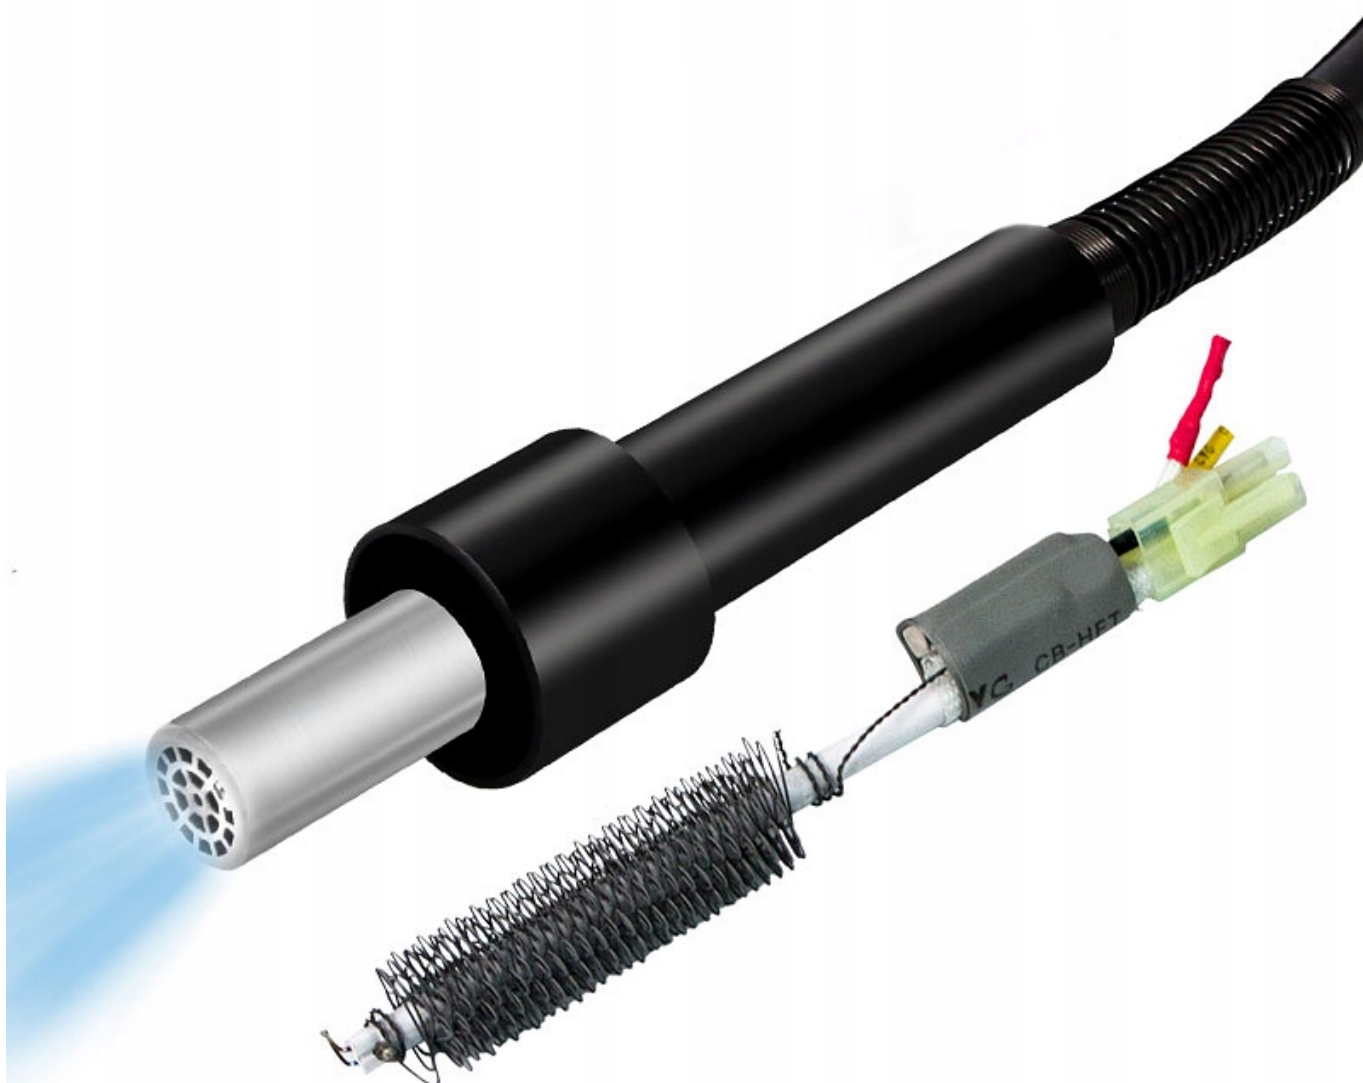

Kolba lutownicza została wyposażona w ceramiczny szkielet zapewniający stabilną pracę oraz szybkie nagrzewanie.

Dzięki wbudowanemu bezszczotkowemu wentylatorowi kolba charakteryzuje się:

- dużym zasięgiem pracy
- niskim poziomem hałasu
- precyzyjną kontrolą



1. Stacja Quick 859D+
2. Uchwyt kolby
3. Regulacja temperatury
4. Włącznik/wyłącznik
5. Kolba lutownicza
6. Regulacja przepływu powietrza

- 7. Kanały ustawień do wyboru
- 8. Wyświetlacz LCD
- 9. Dysze hotair (8,4mm, 4,4mm, 2,5mm)



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.