

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zestaw-spawarka-do-plastiku-yihua-852d-660w-spoiwo-abs-pp-epdm-lutownica-p-11843.html>

ZESTAW SPAWARKA DO PLASTIKU YIHUA 852D+ 660W SPOIWO ABS PP EPDM LUTOWNICA

Cena brutto	367,16 zł
Cena netto	298,50 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0000835
Kod EAN	6949639130266

Opis produktu

SLU0000835

ZESTAW - SPAWARKA DO PLASTIKU NA GORĄCE POWIETRZE YIHUA 852D+ 660W + AKCESORIA XL

ATUTY

- **MOC 660W - HOT AIR**
- **LUTOWNICA KOLBOWA Z GROTEM 900M-K DO WTAPIANIA WSTĘPNEGO**
- **ZESTAW 6 DYSZ**
- **ZESTAW 4 UNIWERSALNYCH SPOIW**
- **ZESTAW 3 UNIWERSALNYCH SIATEK WZMACNIAJĄCYCH**
- **IZOPROPANOL DO ODTŁUSZCZANIA**



ZESTAW SPAWARKA DO PLASTIKU 852D+ 660W XL

Urządzenie przeznaczone jest **do spawania plastików lub do lutowania i wylutowywania elementów w elektronice.**

Stacja lutownicza **2w1 YIHUA 852D+ o mocy 660W** wyposażona jest w hot air (gorące powietrze) oraz kolbę lutowniczą.

CZĘŚCI SKŁADOWE ZESTAWU

- spawarka hotair Yihua 852D+ 660W
- uniwersalny zestaw 6 dysz do spawania
- grot 900M-K do wtapienia wstępnego
- uniwersalny zestaw 4 spoiw do spawania
- uniwersalny zestaw 3 siatek wzmacniających
- izopropanol do odfuszczenia 0,5l

- przewód zasilający
- uchwyt kolby hot air
- podstawka do lutownicy kolbowej
- polska instrukcja obsługi

UWAGA

Różne wersje stacji YIHUA 852D+



UWAGA!

NIE MYLIĆ Z WERSJAMI YIHUA 852D+ OPARTYMI NA WENTYLATORZE (INNA KOLBA)!
OFERTA DOTYCZY WERSJI Z WYDAJNYM KOMPRESOR POLECANYM SZCZEGÓLNIIE DO
SPAWANIA PLASTIKÓW!

Kolba hot air spawarki wyposażona jest w **ceramiczny element grzejny**, szybko i równomiernie nagrzewający się.

Kolba zbudowana z twardych tworzyw, umożliwia długi czas pracy przy wysokich temperaturach co zwiększa stabilność pracy i wydłużając żywotność grzałki.

Kolba schładzana jest do temperatury poniżej 100°C po wyłączeniu zasilania grzałki. Wydłuża to jej żywotność.



CHARAKTERYSTYKA

- **mocy aż 660W,**
- obydwa moduły stacji czyli lutownica kolbowa oraz hotair mogą **pracować niezależnie od siebie,**
- **schładzanie kolby hotair** poniżej 100°C po wyłączeniu zasilania grzałki - wydłużona żywotność elementu grzejnego,
- **czytelne 2 wyświetlacze LED,**
- **odczyt realnej i zadanej temperatury dla obu stacji,**
- stabilizacja temperatury: **cyfrowa PID firmy SAMSUNG próbkowanie i korekta co 20ms,**
- **zasilanie transformatorowe,**
- **standardowy rozmiar dyszy 22mm** - dostępnych kilkadziesiąt modeli dysz,
- możliwość **korekcji temperatury** w zakresie +/-50°C
- **auto sleep dla lutownicy hot air**
- **najpopularniejszy typ grotów 900M/936** - dostępnych kilkadziesiąt modeli grotów,



- antystatyczna obudowa **ESD SAFE** chroni elementy lutowane przed uszkodzeniem,
- solidna metalowa obudowa.

Zastosowanie popularnego modelu dysz i wymiennych grotów oznacza to iż do tego modelu zawsze znajdziesz elementy eksploatacyjne.

Jako autoryzowany importer posiadamy również szeroki wybór części zamiennych do produktów YIHUA.



DANE TECHNICZNE

HOT AIR



- Źródło nawiewu powietrza: **kompresor**
- moc szczytowa: **640W**
- generowane ciśnienie: **0,032MPa**
- przepływ powietrza: **32l/min**
- zakres temperatur: płynna regulacja **100-500°C**
- **grzałka spiralna osadzona na rdzeniu ceramicznym ze zintegrowaną termoparą typu K (izolacja mikowa)**
- stabilność temperatury: **+/-1°C**
- typ wyświetlacza: **LED**
- długość przewodu kolby: **90cm**
- tryb pracy: **ręczny / automatyczny**

LUTOWNICA KOLBOWA

- zakres temperatur: **100-500°C**
- moc szczytowa lutownicy grotowej: **60W (24VAC)**
- zakres regulacji temperatury: **100-500 °C**
- stabilność temperatury (statyczna): **±1°C**
- grzałka: metalowa ze zintegrowaną termoparą **typ K**
- typ wyświetlacza: **LED**
- rezystancja względem uziemienia: **poniżej do 20hm**
- potencjał względem uziemienia: **poniżej do 2mV**
- system: **ESD SAFE**
- długość przewodu kolby: **80cm**



ZESTAW 6 DYSZ + GROT K

- dysza okrągła o średnicy 3mm
- dysza okrągła o średnicy 5mm
- dysza okrągła o średnicy 8mm
- dysza okrągła długa 80mm kąt 30° o średnicy 10mm
- grot 900M-K do wstępnego wtapienia
- dysza okrągła o średnicy 10mm (do mocowania dyszy but)
- dysza but do spawania plastiku



DYSZA TYPU BUT

Specjalistyczny typ dyszy, który umożliwia szybsze i skuteczniejsze spawanie tworzyw sztucznych ponieważ spoiwo jest jednocześnie **topione wewnątrz dyszy oraz dociskane** do elementu spawanego.

Znacznie ułatwia pracę oraz poprawia jakość połączenia.

Dysza stosowana do spoiw o profilu okrągłym, trójkątnym i trapezowym, którego szerokość lub średnica nie przekracza **7mm**.

ZESTAW 3 SIATEK WZMACNIAJĄCYCH

SIATKA NR 1 (od lewej)

- drut: **0,040mm (siatka bardzo elastyczna)**
- wielkość oczka: **0,063x0,063mm**


SIATKA NR 2

- drut: **0,2mm (siatka elastyczna)**
- wielkość oczka: **0,8x0,8mm**

SIATKA NR 3

- drut: **0,6mm (siatka półsztywna)**
- wielkość oczka: **2,5x2,5mm**

Wymiary arkuszy **12,5cm x 20cm**, materiał **stal nierdzewna**.

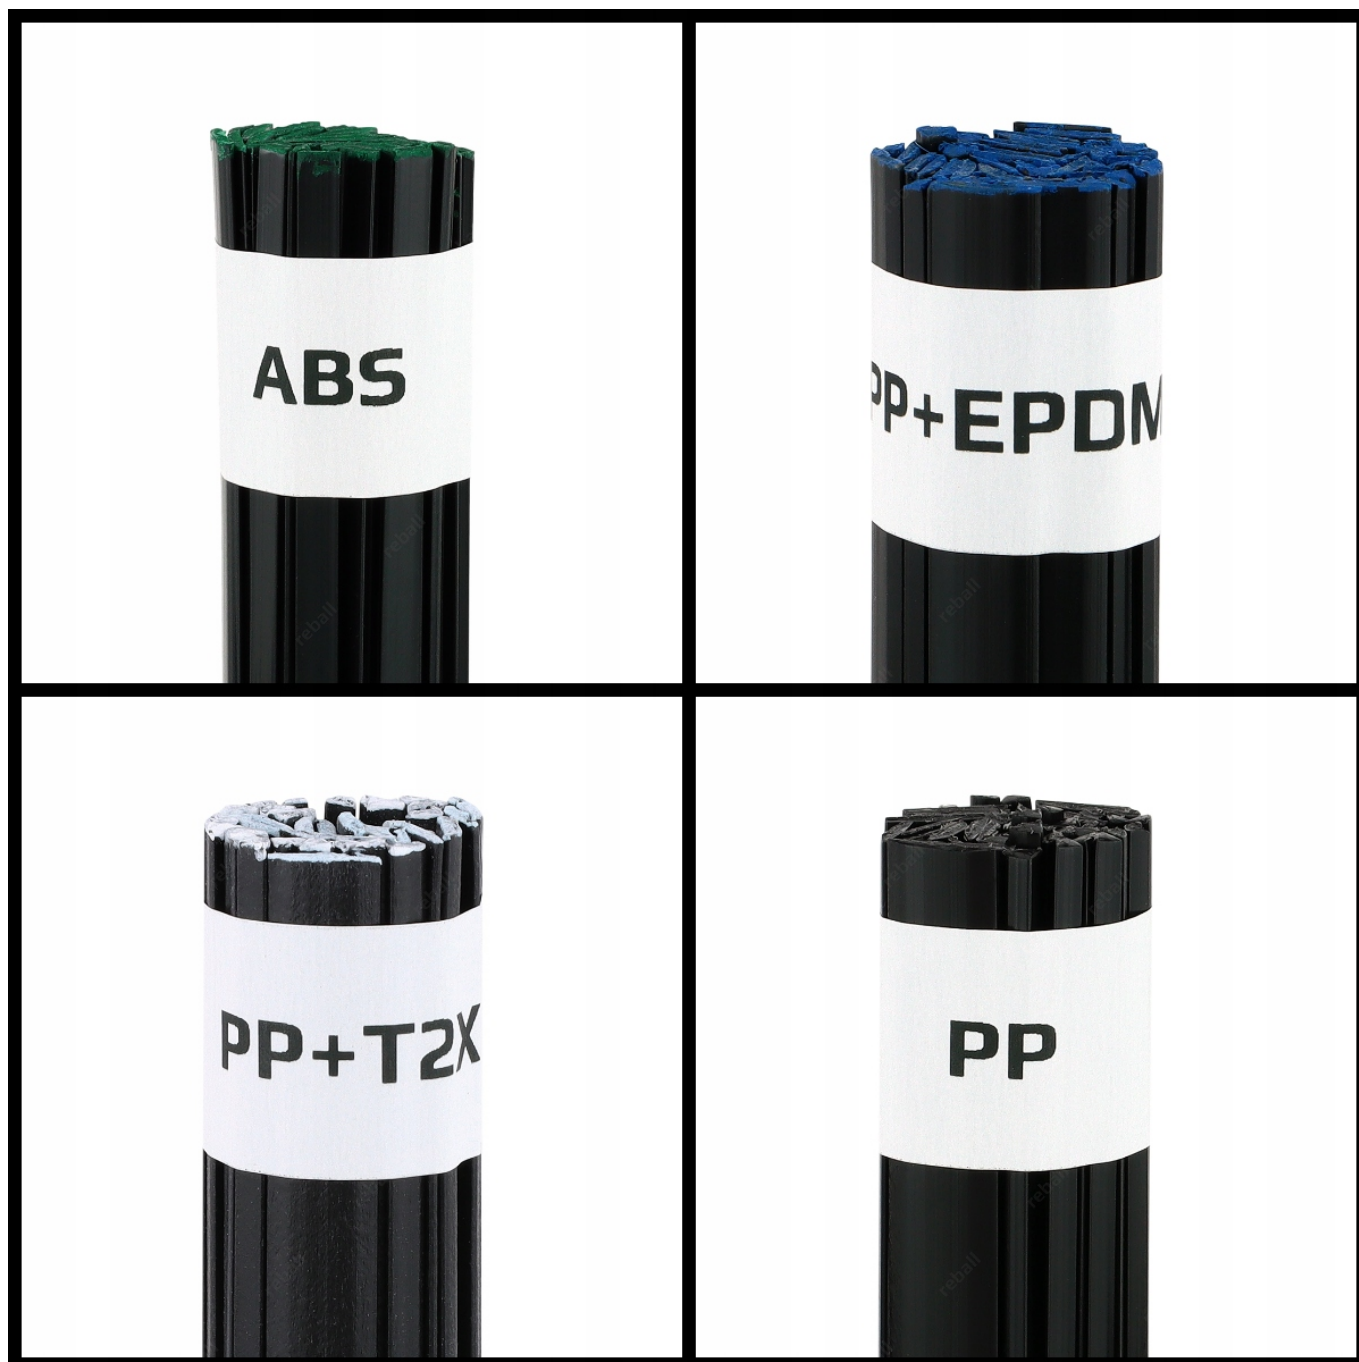

UNIWERSALNY ZESTAW 4 SPOIW

Zestaw spoiw przeznaczony jest do spawania zderzaków, błotników i nadkoli, obudów i osłon silnika, kołpaków, listew bocznych, nakładek progów, lamp, zderzaków, wszelkich elastycznych elementów desek rozdzielczych oraz innych elementów wnętrza samochodu, obudów lusterek, osłon silników, owiewek skuterów, quadów jak również wszelkich plastikowych obudów sprzętu gospodarstwa domowego itp.

DANE TECHNICZNE

- **pasek:** długość 40cm, szerokość 8-12,5mm, wysokość 1,2-2,2mm
- **trójkąt:** długość 40cm, ścianka boczna 1,9-4mm
- waga opakowania 1 spoiwa :**100g**
- **wyprodukowane ze 100% czystego granulatu!**

SKŁADOWE ZESTAWU

- **ABS (czarny)** - atrapy, tylne lampy, owiewki motocykli, elementy wnętrza, wyrobów przemysłowych, obudowy RTV i AGD, zabawki (1 opakowanie)
- **PP+EPDM (czarny)** - spawa ok. 70% elementów samochodowych różnych marek, podstawowe spoiwo do spawania zderzaków (1 opakowanie)
- **PP+T2X (czarny)** - lampy, uchwyty, obudowy went., filtry powietrza, pasy przednie, elementy pod maską silnika pracujące w podwyższonej temp. (1 opakowanie)
- **PP (czarny)** - sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia AGD, zabawki, elementy przemysłowe (1 opakowanie)



IZOPROPANOL 500ml

Izopropanol to bardzo popularny i wszechstronny środek czyszczący wykorzystywany do:


- odłuszczenia powierzchni plastikowych przed spawaniem
- czyszczenia urządzeń optycznych, soczewek, pryzmatów oraz czytników laserowych CD/DVD/BD
- sprzętu audio-video np. głowic magnetycznych, napędów dyskowych i rolek gumowych
- urządzeń mechaniki precyzyjnej
- urządzeń telefonii GSM
- czyszczenia układów elektronicznych np. BGA
- czyszczenia płyt PCB po procesach lutowniczych
- zmywania środków smarnych, tuszów wodoodpornych, past termoprzewodzących.

Izopropanol jest **chemicznie neutralny** wobec większości materiałów powszechnie stosowanych, **w tym plastików**, w elektronice, elektrotechnice, optyce, motoryzacji, przemyśle precyzyjnym.

Po wyschnięciu **nie pozostawia śladów, szybko odparowuje.**

Parametry techniczne:

- czystość: **99,99%- 100%**
- zawartość wody: **0,00%**
- kwasowość: **0,000%**
- kolor: **bezbarwny**

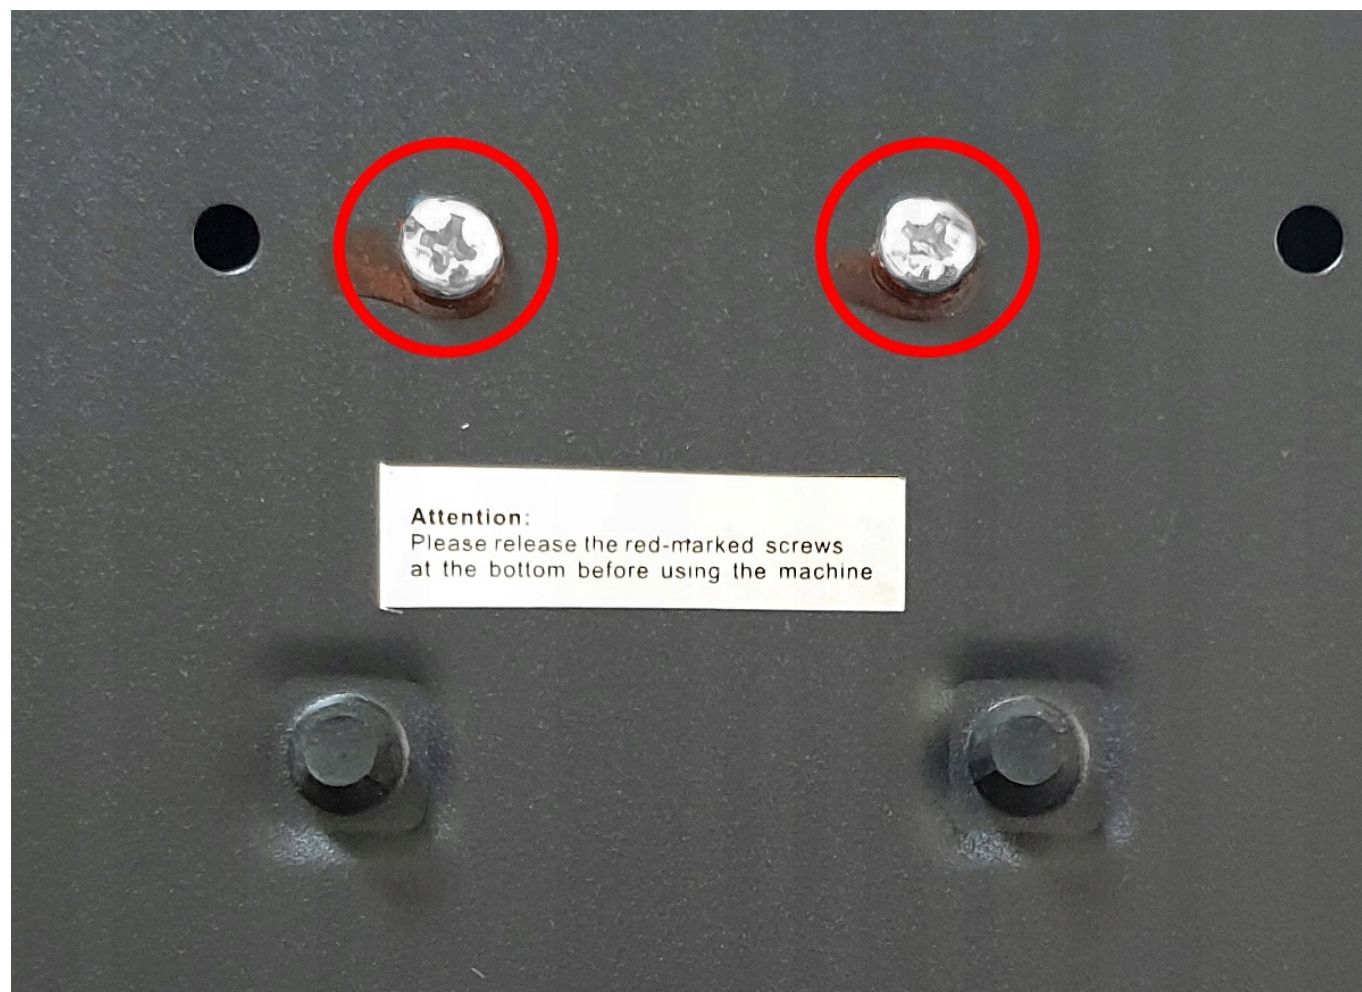

UWAGA !

Na czas transportu oraz magazynowania stacja posiada wkręcone od spodu śruby transportowe.

Po otrzymaniu stacji przed jej uruchomieniem, należy wykręcić zaznaczone czerwoną farbą śruby.

Nie wykręcaj innych śrub poza tymi zaznaczonymi przez producenta!



Jesteśmy bezpośrednim dystrybutorem marki Yihua. Każdy produkt tej marki jest oryginalny i oznaczony indywidualnym certyfikatem autentyczności który znajdziesz na obudowie, numerem seryjnym oraz certyfikatem CE. Tylko produkty ze standardowej oferty tej marki mają szansę posiadać wsparcie producenta w przyszłości. Wszelkie inne modyfikacje produktów Yihua to towary produkowane wyłącznie pod chwilowe zapotrzebowanie danego sprzedawcy dla których w przyszłości możesz nie znaleźć wsparcia w zakresie podzespołów jak i akcesoriów.

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706
