



Dane aktualne na dzień: 28-10-2025 09:20

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zestaw-stacja-lutownicza-hot-air-na-sprawarka-plastiku-aifen-861dw-1000w-lv1-p-696.html>



## ZESTAW STACJA LUTOWNICZA HOT AIR NA SPAWARKA PLASTIKU AIFEN 861DW 1000W Lv1

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>530,10 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>430,98 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>XSLU0001135</b>   |
| Kod EAN          | <b>5903815943874</b> |

### Opis produktu

XSLU0001135

## STACJA LUTOWNICZA AIFEN 861DW 1000W

- ✓ JEDNA Z NAJLEPSZYCH KONSTRUKCJI STACJI LUTOWNICZYCH NA GORĄCE POWIETRZE
- ✓ 5 ORYGINALNYCH DYSZ DO SPAWANIA PLASTIKU W TYM 3 KĄTOWE
- ✓ 2 PENETRUJĄCE DYSZE TWIST KTÓRE JESZCZE LEPIEJ DOSTARCZAJĄ CIEPŁO
- ✓ ZESTAW ZAWIERA DODATKOWO TOPNIK AIM NC254 5g ORAZ PORADNIK Lutowania



## □ Stacja lutownicza AIFEN 861DW

**AIFEN 861DW o mocy 1000W ESD to profesjonalna stacja lutownicza HOTAIR z nadmuchem gorącego powietrza i przepływie powietrza aż 1-120l/min.**

## □ Stacja posiada funkcje

- regulacje temperatury pracy w zakresie **100-500°C**,
- regulacji przepływu powietrza w zakresie **1-120l/min**,
- trzy niezależne kanały CH1, CH2, CH3 umożliwiające ustawienie trzech temperatur i przepływów powietrza z szybkim wyborem jednym przyciskiem,
- ceramiczny element grzejny,
- funkcję schładzania grzałki i przejścia w stan uśpienia po odłożeniu kolby,
- regulację przepływu powietrza z zastosowaniem silnika bezszczotkowego,
- cyfrowy czytelny podświetlany wyświetlacz.





Tylko u nas znajdziesz szeroki wybór dysz hotair przeznaczonych do tego modelu stacji.



## □ Charakterystyka modelu

- □ precyzyjne ustawianie temperatury pracy i strumienia powietrza,
- □ elektroniczny układ regulacji temperatury w zakresie 100÷500°C z zastosowaniem czujnika temperatury w zamkniętej pętli,
- □ duża moc, krótki czas nagrzewania oraz system, automatycznego chłodzenia chroniący element grzejny,
- □ automatyczne przejście w stan "uśpienia" po odłożeniu kolby oraz opóźnione wyłączenie przepływu powietrza po schłodzeniu grzałki do temperatury około 100°C,
- □ szeroki zakres regulacji przepływu powietrza (zastosowanie silnika bezszczotkowego),
- □ wykonanie antyelektrostatyczne (ESD SAFE),
- □ wysoka jakość wykonania.



## □ Zastosowanie

- □ do lutowania elementów SMD takich jak: SOIC, CHIP, QFP, PLCC, oraz BGA,
- □ spawanie plastików, zderzaków, pojemników itp.
- □ suszenie, usuwania lakieru, topienie, nagrzewanie, dezynfekcja itp.



## □ Dane techniczne


- → model: **AIFEN 861DW**
- → moc stacji: **1000W**
- → zakres temperatur: **100÷500°C**
- → przepływ powietrza: **1-120l/min**
- → stabilizacja temperatury: **+/-1°C**
- → trzy kanały pracy: **CH1 , CH2, CH3**
- → element grzejny: **ceramiczny**
- → zasilanie stacji: **230VAC, 50/60Hz**
- → wymiary stacji: **248x245x152mm**
- → waga: **3,65kg**





## □ W skład zestawu wchodzi

- □ stacja lutownicza **AIFEN 861DW**,
- □ dysze hotair: **prosta 6mm**,
- □ dysze hotair: **prosta 9mm**,
- □ dysze hotair: **prosta typu twist 9mm**,
- □ dysze hotair: **prosta typu twist 11mm**,
- □ dysze hotair: **kątowa 6mm**,
- □ dysze hotair: **kątowa 9mm**,
- □ dysze hotair: **kątowa 11mm**,
- □ przewód zasilania,
- □ **topnik AIM NC254 5g** z igłą dozowniczą,
- □ polska i angielska instrukcja obsługi.

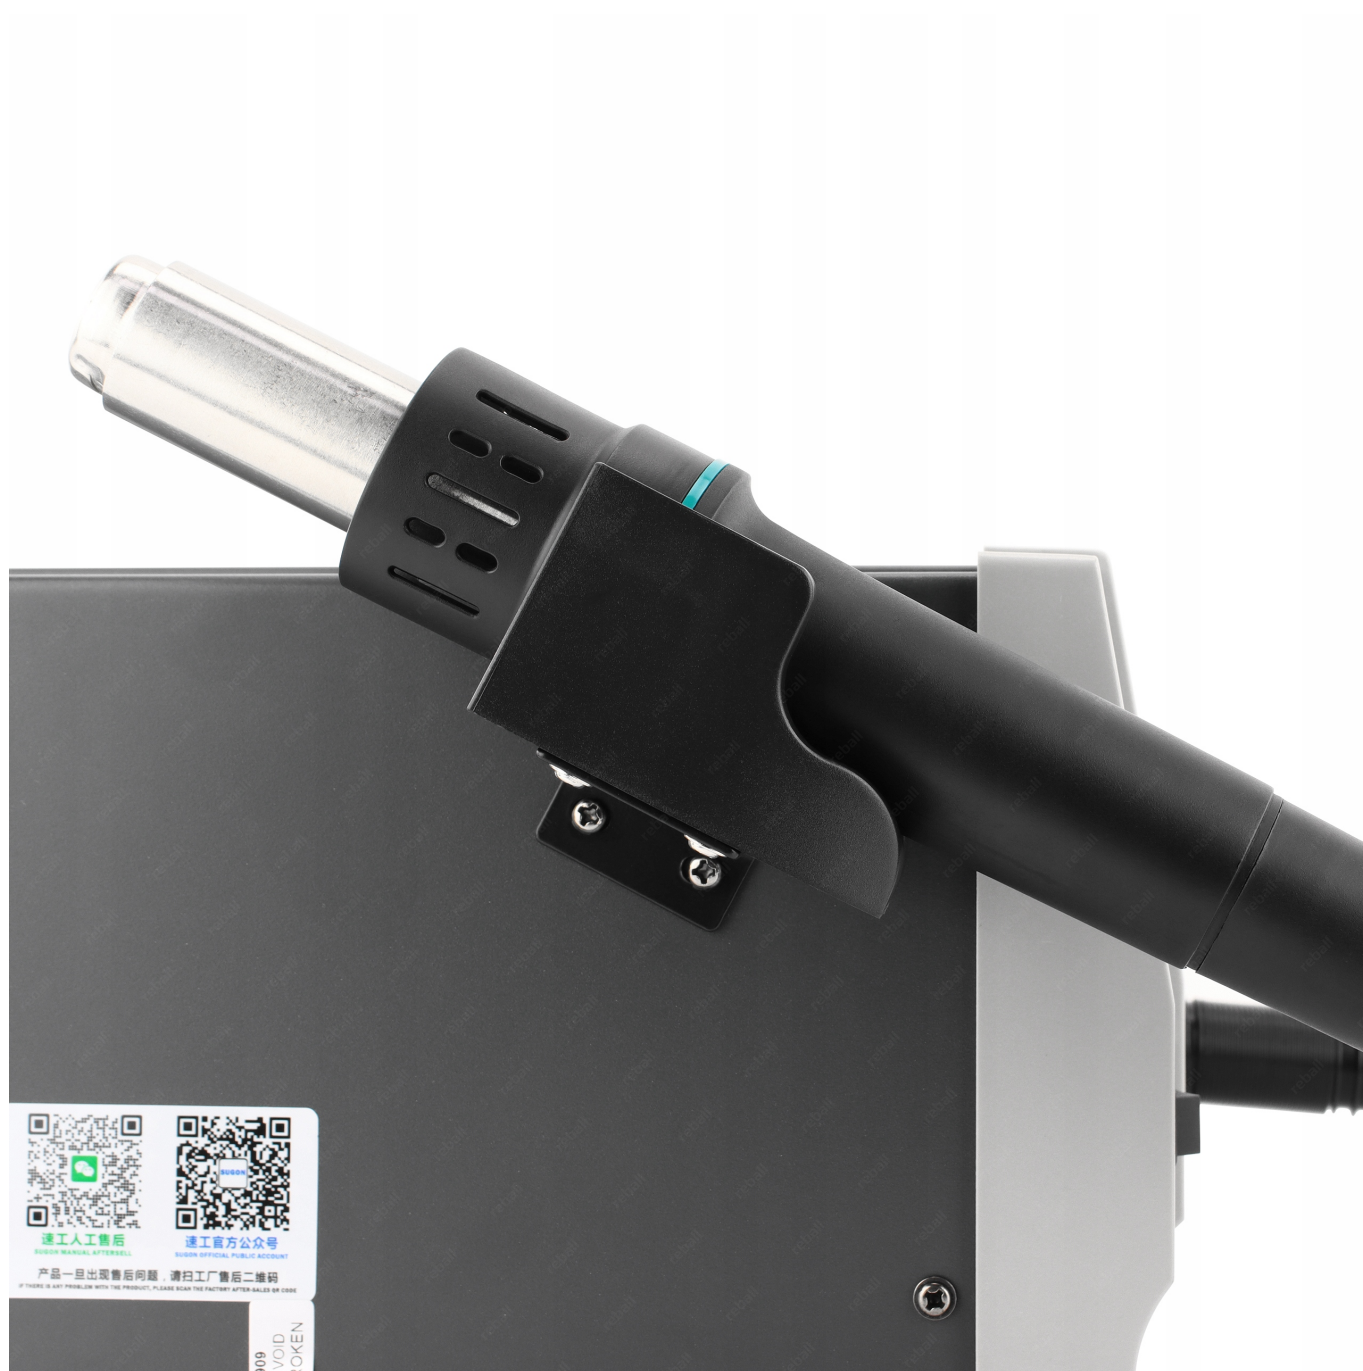

## ☐ Recenzje naszych stacji hotair na YT

**Recenzję tego modelu jak i porównanie najnowszych stacji hotair:**

- ☐ **Sugon 8620DX**
- ☐ **Sugon 8630 PRO**
- ☐ **Sugon 8650**
- ☐ **Quick 861DW**
- ☐ **Quick K8**
- ☐ **Quick 862DW+**
- ☐ **YIHUA 993DM-IV**

**znajdziesz na naszych kanale YouTube! Zapraszamy!**



## □ W zestawie topnik AIM NC254 5g

W zestawie niezawodny i polecany topnik **AIM NC254 5g** w zestawie z odpowiednio dobraną igłą dozowniczą przeznaczony do lutowania:

- **ołowiowego cyną Sn62/Sn63**
- **bezołowiowego SAC305/Sn100C**

Topnik NC254 poprzez swoje szerokie okno procesowe stosowany jest do nakładania bądź wymiany kulek BGA, napraw układów elektronicznych oraz aby właściwie zwilżać wszystkie powierzchnie lutowane.

Połączenia lutowane są jasne, **gładkie i błyszczące**. Doskonałe rezultaty lutowania można uzyskać zarówno w lutowaniu ręcznym, stosując stację do lutowania gorącym powietrzem, stację do napraw czy piec do lutowania rozplwowego.

Jest to topnik typu **no-clean**, ma konsystencję żelu. Zanieczyszczenia, które pozostają na powierzchni po procesie lutowania są przeźroczyste i mają niewielki wpływ na wygląd gotowego produktu. Do czyszczenia ich czyszczenia polecamy izopropanol







**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706











**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706









**REBALL**  
TECHNOLOGY


**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706









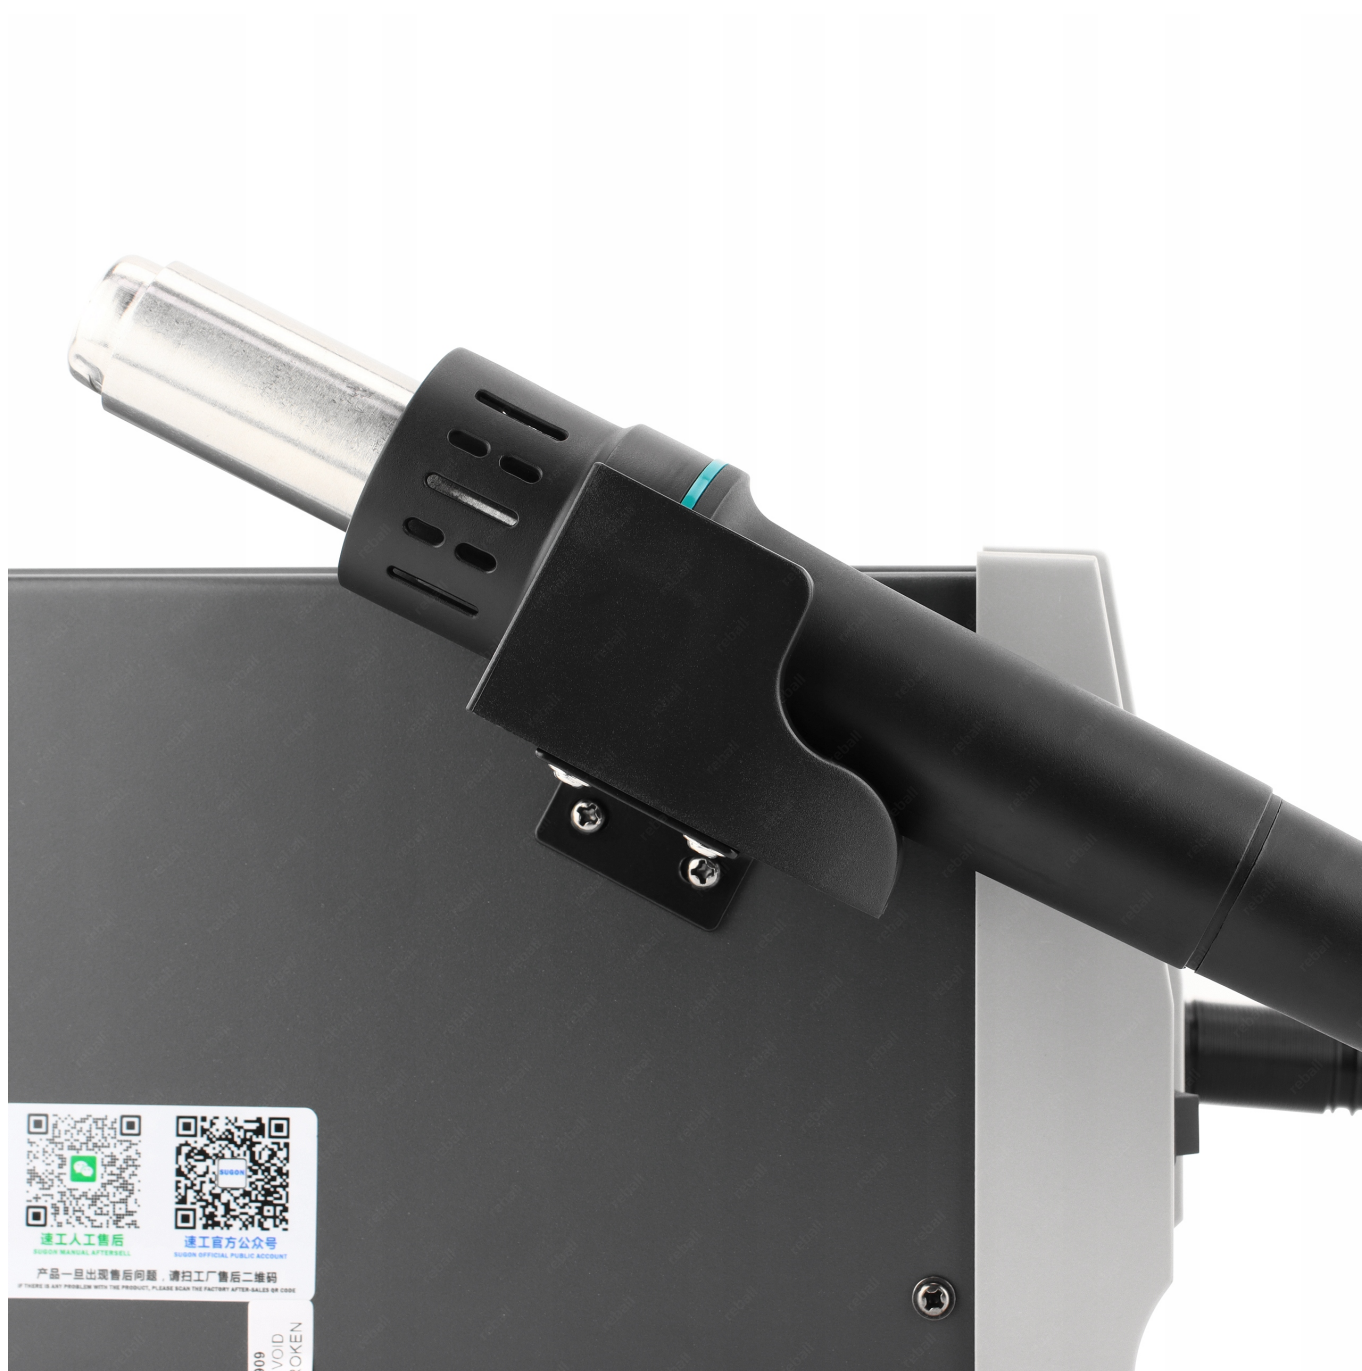







**REBALL**  
TECHNOLOGY

**Reball Technology Sp. z o.o.**  
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź  
sklep@serwisowe.pl  
+(48)422032662, +(48)519117706



Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.