

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zestaw-xxl-akcesoria-do-naprawy-telefonow-tabletow-laptopow-docisk-wkretaki-p-11443.html>

ZESTAW XXL AKCESORIA DO NAPRAWY TELEFONÓW TABLETÓW LAPTOPÓW DOCISK WKREŃTAKI

Cena brutto	163,67 zł
Cena netto	133,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XLC00002
Kod EAN	6949639111876

Opis produktu

LC00002

ZESTAW DO NAPRAWY TELEFONÓW, TABLETÓW, KONSOL - XXL

ATUTY:

- ▣ **BARDZO BOGATY ZESTAW OTWIERAKÓW, WKREŃTAKÓW**
- ▣ **NIEZBĘDNE AKCESORIA DO CZYSZCZENIA I OCHRONY**
- ▣ **DUŻA MATA SILIKONOWA + KOMPLET 4 ŚCIŚKÓW**
- ▣ **SPRAWDZONY KLEJ SYNTETYCZNY E8000**
- ▣ **SKUTECZNY DYSPERGATOR DO KLEJU LOCA**
- ▣ **SUPER CENA W ZESTAWIE !!!**



Antypoślizgowe właściwości silikonu pomagają podczas lutowania ponieważ przedmioty nie przesuwają się.

! Wysyłamy jeden z dostępnych modeli, widoczny na zdjęciu. Widoczne akcesoria na zdjęciu z matami, nie wchodzi w skład oferty sprzedaży.

Dane techniczne:

- 7 przegródek do których można włożyć większe elementy
- 7 mniejszych przegródek na drobne elementy
- 3 praktyczne zamykane pojemniki na części
- 2 podłużne przegrody na narzędzia
- wygodne otwory na wkrętaki i pincety w części przedniej
- 4 magnesy pozwalające nie zgubić drobnych elementów i namagnesować końcówki wkrętek
- 124 ponumerowane przegródki na śrubki z prawej strony
- 42 ponumerowane przegródki na śrubki z lewej strony
- rynienka na płyty PCB w części środkowej
- wymiar całkowity: 30x45cm
- grubość: 4-14mm
- ilość miejsc na śrubki: 166
- ilość przegródek całkowita: 18
- ilość przegródek zamykanych: 3
- ilość magnesów: 4
- odporność temperaturowa: do 500°C
- linijka: 36cm
- waga netto: 650g
- kolor: niebieski



ZESTAW 32 NARZĘDZI DO NAPRAWY

DO OTWIERANIA OBUDÓW SMARTFONÓW, TABLETÓW, LAPTOPÓW itp.

W skład zestawu wchodzi następujące narzędzia:

- 3 dwustronne otwieraki obudów wykonane z twardego tworzywa
- 7 uniwersalnych, antystatycznych otwieraków do otwierania obudów telefonów, laptopów i innego sprzętu elektronicznego
- 2 jednostronne otwieraki obudów wykonane z twardego tworzywa do otwierania drobnych obudów
- 1 metalowy otwierak TE-03 0,3mm do otwierania obudów
- 1 metalowy otwierak TE-05 do otwierania obudów
- 2 metalowe kostki otwierające 0,3mm
- 2 kostki otwierające 0,3mm wykonane z twardego tworzywa
- 1 plastikowa żyletka do usuwania pozostałości kleju LOCA/OCA
- 1 wkrętak płaski 2mm o długości 125mm
- 1 wkrętak krzyżakowy 1,2mm o długości 125mm
- 1 wkrętak krzyżakowy 1,5mm o długości 125mm
- 1 wkrętak krzyżakowy 2,0mm o długości 80mm
- 1 wkrętak typu Pentalobe 0,8mm do otwierania telefonów iPhone o długości 125mm
- 1 wkrętak typu Pentalobe 1,2mm do otwierania tabletów iPad o długości 80mm
- 1 wkrętak tri-wing 0,6x30mm o długości 125mm
- 1 wkrętak tri-wing 2,0mm o długości 80mm
- 1 wkrętak płaski 2,0mm o długości 80mm
- 1 otwierak typu spudger do otwierania obudów produktów Apple tj. iPhone, iPad, Macbook
- 1 metalowy skalpel z ostrzem nożowym 22mm i nasadką zabezpieczającą
- 1 stalowy otwierak o długości 140mm do cienkich szczelin
- 1 plastikowy otwierak typu karta (trójkąt) o grubości 0,3mm



KLEJ SYNTETYCZNY E8000 50ml

uniwersalny klej syntetyczny na bazie kauczuku

Zastępujący taśmy montażowe.

Wykorzystywany do klejenia szyb i ramek telefonów komórkowych.

E8000 to uniwersalny klej syntetyczny na bazie kauczuku który jako płynna uszczelka skutecznie zastępuje taśmy montażowe używane do klejenia szyb i ramek telefonów komórkowych.

Posiada precyzyjną końcówkę dozującą oraz szpikulec w nakrętce zapobiegający zasychaniu.

Konsystencja kleju jest płynna po czym zastyga i tworząc strukturę gumy.

Klej po zaschnięciu jest przezroczysty, gumowy, bardzo lepki przez co skutecznie i pewnie łączy dwie sklepane powierzchnie.

Zapewnia doskonałą wytrzymałość i rozciągliwość spoiny w czasie. Nie zmienia struktury klejonego materiału oraz nie rozpuszcza plastiku.

Jego struktura jest dziewięciokrotnie bardziej odporna na rozciąganie niż innych produktów silikonowych.

Używany często:

- □ w branży GSM do wklejania dotyków, przyklejania LCD po wymianie stłuczonych szyb
- □ do przyklejania produkcji biżuterii
- □ łączenia szkła, ceramiki, gumy, drewna, tworzyw sztucznych PE, PP, PCV, ABS, skóry, gąbki, tkanin
- □ napraw urządzeń elektronicznych
- □ w warsztatach samochodowych

W celu usunięcia kleju dobrze jest podgrzać sklepany element. Wtedy klej robi się miękki i łatwo usuwalny.

□ **Stosowany również jako domowy klej uniwersalny.**

Cechy produktu:

- doskonała odporność na działanie wody, kwasów i środowisk alkalicznych
- doskonałe właściwości izolacji dielektrycznej
- utwardzanie w temp pokojowej 18-32°C
- wodoodporny
- tworzy elastyczny, miękki film
- posiada właściwości antywibracyjne

Dane techniczne:

- wygląd: półprzezroczysty, średniej lepkości
- zawartość substancji stałych: 35-47%
- twardości po całkowitym utwardzeniu: 65-80A
- czas wstępnego wiązania: 3min
- całkowity czas wiązania: 24-48godz (cienka warstwa), 48-72 (gruba warstwa)
- temperatura wiązania: 18-32°C
- lepkość: 3500cP/mPa-s
- wydłużenie: 900% (według ASTM D-412)
- możliwość malowania: po 24godz
- okres trwałości: podany na opakowaniu
- pojemność: 50ml
- producent: zależnie od dostawy

Sposób użycia:

- odtłuścić i wysuszyć obie łączone powierzchnie
- pokryć powierzchnie równomierną ilością kleju
- ścisnąć i poczekać co najmniej 3 minuty do wstępnego wiązania- używać w wentylowanym pomieszczeniu
- w przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody
- trzymać z dala od dostępu dzieci



DOCISK-ŚCISK DO NAPRAWY I MONTAŻU TELEFONÓW TABLETÓW EKRAŃÓW

Docisk-ścisk do naprawy i montaż szyb LCD to precyzyjne mikro-imadło umożliwiające dociśnięcie szybki do ramki telefonu podczas łączenia korpusu. Gumowe zabezpieczenia nie uszkadzają powierzchni które ściskamy.

Zdjęcia przedmiotu przedstawiają docisk w różnych rzutach oraz obrazują jego zastosowanie lecz nie stanowią oferty sprzedaży ilości sztuk większej 1. Kupujesz jeden docisk.

Specyfikacja:

- □ maksymalna grubość urządzenia: **15mm**
- □ wymiar ścisku górnego: **17x17mm**
- □ wymiar ścisku dolnego: **17x21mm**
- □ wysokość całkowita: **70mm**



- □ regulacja: **śruba**
- □ ilość: **4szt**



DYSPERGATOR / ZMYWACZ / ROZPUSZCZALNIK LOCA 100ml

→ **UWAGA: produkt łatwopalny, podczas używania korzystać z wentylacji mechanicznej, działa drażniąco na oczy, chronić przed dziećmi!**

→ **Środek nie do stosowania na plastikach, powoduje ich rozpuszanie!**

Płyn usuwa pozostałości po kleju UV LOCA lub plastrach kleju OCA z wyświetlaczy LCD/OLED po ich rozklejeniu.

Za pomocą **pipety** dostępnej na naszych pozostałych aukcjach należy nanieść niewielką ilość preparatu na wyświetlacz i odczekać ok 3-5 min, a następnie usunąć resztki kleju za pomocą **odpowiedniego ostrza**.

Sz szczególnie polecamy bezpieczne dla polaryzatorów plastikowe ostrza oraz odpowiedni uchwyt do nich.

Zalecamy nanosić preparat na wyświetlacz LCD wcześniej pokryty małą ściereczką. Zwiększa to skuteczność działania i zmniejsza jego zużycie.

Dane techniczne:

- □ objętość płynu: 100ml
- □ butelka z korkiem samouszczelniającym i pierścieniem gwarancyjnym!



OTWIERAK DO WYMIANY BATERII - RT0112

RT0112 to profesjonalne narzędzia do naprawy telefonów komórkowych.

Zaprojektowany do **wymowania baterii telefonów** marek tj. Apple iPhone, Samsung oraz wielu innych.

Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego zapobiegającego odkształceniom. Do podważania można użyć strony pionowej i poziomej.

Zaprojektowany do podważania podczas otwierania obudów telefonów i tabletów wszystkich marek.

Może być stosowany do nakładania pasty termicznej i delikatnego skrobienia.

Specyfikacja:

- materiał: **tworzywo sztuczne zwężane od środka do krawędzi.**
- rozmiar: **90x60 mm**
- grubość krawędzi: **0,5mm**
- kolor: **czarny**
- waga: **~9g**

Ilość: 1szt.



UCHWYT Z DRUTEM MOLIBDENOWYM

do naprawy uszkodzonych ekranów LCD

Przeznaczony do rozcinania kleju w stłuczonych wyświetlaczach LCD. Bardzo cienki i wytrzymały drut umożliwia rozcięcie ręczne lub mechaniczne fabrycznego kleju na styku szybki (digitizera) i wyświetlacza LCD.

W zestawie dwa chwytaki z drutem o **grubości 0,10mm i długości ok. 20cm**.

Resztki kleju LOCA/OCA należy zmiękczyć stosując specjalny dyspergator dostępny na naszych aukcjach.



DRUT MOLIBDENOWY SHARK HARD HARDNESS 0,05mm 100m

o podwyższonej wytrzymałości

Cienki drut molibdenowy SHARK HH o podwyższonej wytrzymałości przeznaczony do rozcinania kleju LOCA/OCA w wyświetlaczach LCD.

Drut o takich parametrach umożliwia rozcinanie ręczne lub mechaniczne fabrycznego kleju na styku szybki (digitizera) i wyświetlacza LCD w przypadku np. stłuczenia ekranu w urządzeniach mobilnych tj: telefony, smartfony, tablety.

Resztki kleju LOCA/OCA należy zmiękczyć stosując specjalny dyspergator dostępny na naszych pozostałych aukcjach.

Zalety drutu o podwyższonej wytrzymałości:

- □ niski współczynnik utraty średnicy w czasie pracy, odporność na tarcie,
- □ zwiększona wydajność,
- □ lepsze parametry w zakresie dokładności cięcia,
- □ zwiększona wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie,
- □ pakowany próżniowo.

Parametry techniczne:

- □ długość: **100m**
- □ grubość: **0,05mm**
- □ skład: **druk ze stopu z dodatkiem molibdenu**
- □ zastosowanie: **do napraw ekranów LCD (max. temp. pracy 200C)**
- □ ilość sztuk: **1**



RĘKAWICZKI ESD NYLONOWO-KARBONOWE

ROZMIAR L

Bezszwowe, oddychające, słabo pylące (ESD cleanroom), komfortowe w użytkowaniu.

Zastosowana dzianina i zakończenie rękawic ściągaczem, zapewnia świetne dopasowanie się do dłoni.

Cienka warstwa antypoślizgowego poliuretanu (PU) zapewnia bardzo dobre czucie w palcach.

Wysoka wytrzymałość na ścieranie i rozdieranie.

Rękawiczki wykonane z przędzy nylonowo-karbonowej. Dodatek włókna węglowego nadaje tkaninie właściwości rozpraszające ładunki elektrostatyczne.

Idealne do przemysłu elektronicznego oraz przy pracach wymagających zachowania podwyższonej czystości tj: laboratoria, serwis komputerowy, telekomunikacja, lakiernie, przemysł farmaceutyczny.

Kolor ściągacza w zależności od rozmiaru: L - szary, M - zielony, S - zielony.

Dane techniczne:

- □ skład: **nylon z dodatkiem włókna węglowego**

- □ oporność powierzchniowa tkaniny: **4x10e7 Ohm (wg normy 1149-1:1999)**
- □ **wielokrotnego użytku po wypraniu (w temp. 40°C)**
- □ rozmiar: **L**
- □ kolor: **stalowy lub biały**
- □ ilość: **1 para**



BEZPYŁOWE SZPATUŁKI ESD 10szt - SUCHE

Umożliwiają **czyszczenie wrażliwych i delikatnych powierzchni oraz powłok bez pozostawiania cząsteczek, pyłów i zarysowań.**

Zbudowane są na bazie białych gazików wykonanych z bardzo delikatnej zakańczanej termicznie mikrofibry.

Nie pozostawiają zanieczyszczeń tj. smug, włosków czy kłaczek. Szpatułki są **bardzo delikatne. Nie pozostawiają mikrorys** na czyszczonej powierzchni. Charakteryzują się wysoką odpornością na tarcie i chemikalia a jednocześnie doskonałą absorpcją płynów.

W zależności od kształtu umożliwiają czyszczenie trudno dostępnych miejsc np. narożników.

Do czyszczenia powierzchni wrażliwych na zarysowania bądź mocno zabrudzonych zalecamy nasączenie patyczków niewielką ilością izopropanolu 100%.

W naszej ofercie znajdują się również **delikatne ściereczki bezpyłowe**, które zalecane są do końcowego czyszczenia wrażliwych powierzchni.

Zastosowanie:

- □ czyszczenie głowic w ploterach i drukarkach
- □ czyszczenie matryc CCD/CMOS
- □ czyszczenie powierzchni talerzy dysków komputerowych
- □ czyszczenie delikatnych odbłyśników i powierzchni wrażliwych na zarysowania
- □ naprawa ekranów dotykowych LCD

Parametry:

- □ długość całkowita: **16mm**
- □ wymiar końcówki czyszczącej: **15mm**
- □ grubość końcówki czyszczącej: **4mm**

- □ ilość: 10szt



ŚCIERECZKI BEZPYŁOWE ESD 50szt.

HERMETYCZNE PAKOWANE

MECHANIC HK-4090 - CLEANROOM WIPERS (Class 1-10000)

Białe, antystatyczne ściereczki bezpyłowe przeznaczone są do czyszczenia ekranów LCD, wyświetlaczy, elektroniki i optyki. Nie pozostawiają zanieczyszczeń tj. smug, włosków czy kłaczeków.

Ściereczki są bardzo delikatne. Nie pozostawiają mikrorys na czyszczonej powierzchni np. srebrnych odbłyśnikach.

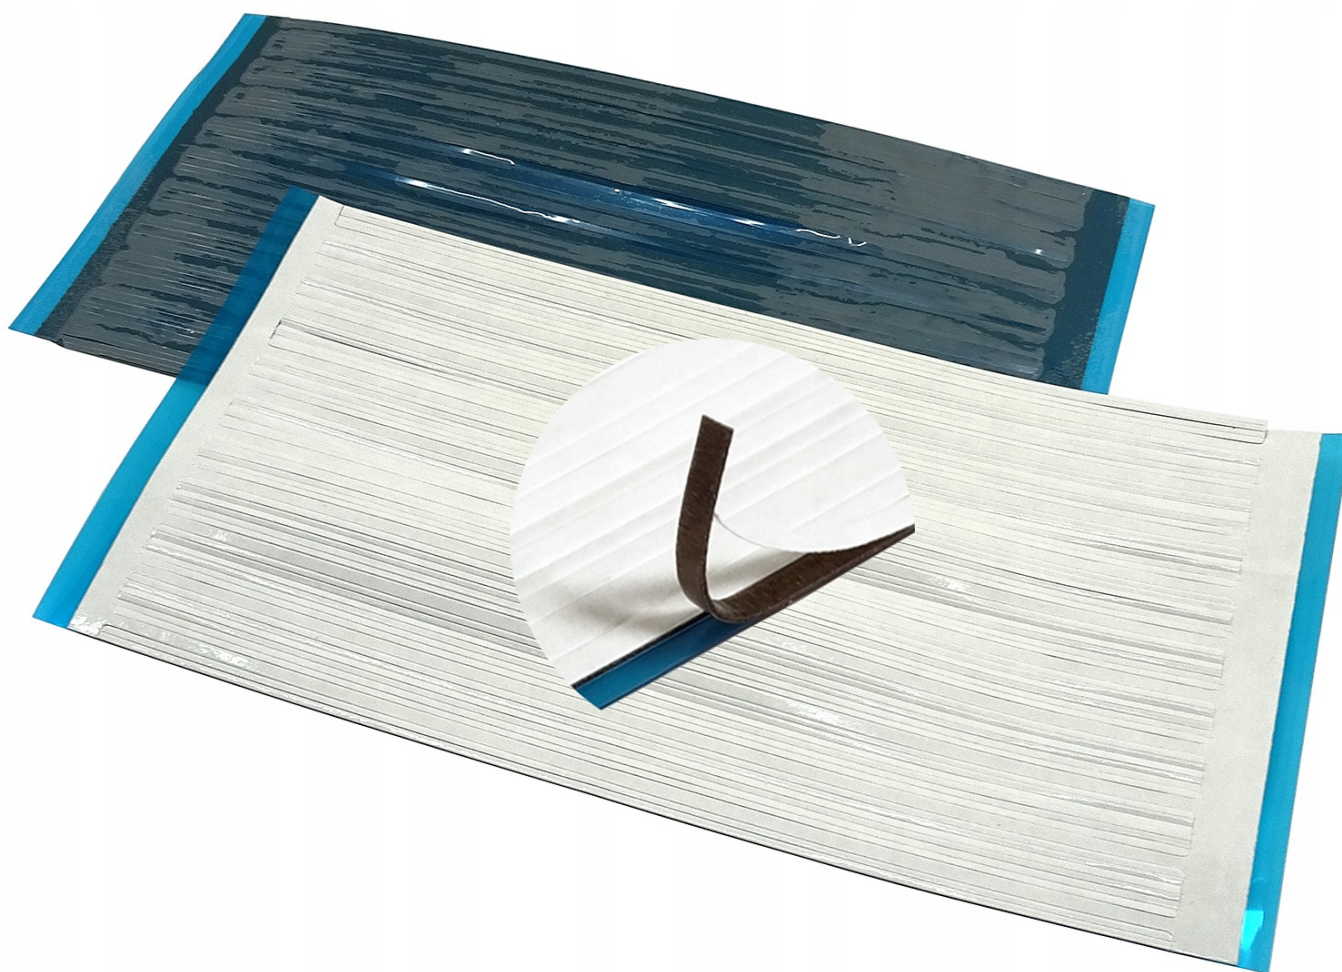
Ściereczki charakteryzuje wysoka odporność na tarcie i chemikalia, a jednocześnie doskonale absorbują wodę, rozpuszczalniki i inne ciecze.

Idealnie pasują do czyszczenia:

- □ laminatów PCB po procesach lutowniczych,
- □ szkła, obiektywów, optyki w tym matryc CCD/CMOS,
- □ wyświetlaczy dotykowych,
- □ płyt CD, DVD, Blu-Ray, winylowych,
- □ delikatnych powierzchni z tworzyw sztucznych,
- □ oraz polerowania ekranów dotykowych z wykorzystaniem past polerskich TEK1/TEK2.

Dane techniczne:

- □ model: **HK-4090**
- □ rozmiar: **9,5x9,5 cm**
- □ ilość: **50 szt.**
- □ gramatura: **100g/m2 +/-5%**
- □ wykonane w **100% z ciągłego włókna poliestrowego** w podwójnym wiązaniu,
- □ **krawędzie uszczelnione za pomocą lasera**, zapobiegające strzępieniu.

**TAŚMA MONTAŻOWA 1,0mm x 1,4m**

Samoprzylepna dwustronna taśma montażowa posiada wysoką przyczepność oraz odpowiednią szerokość i grubość przez co idealnie nadaje się na naprawy i montażu ramek, dotyków i LCD telefonów.

Nie rwie się, mocno rozciągliwa. Ten typ taśmy stosowany jest w fabrykach produkujących telefony.

Parametry taśmy:

- □ model: **dwustronna**
- □ szerokość: **1,0mm**
- □ grubość: **0,20mm**
- □ długość: **10 pasków po 14cm (1,4m)**
- □ kolor: **czarny**



PRZYSSAWKA DO SEPARACJI EKRAŃÓW

- □ **montażu, demontażu szkła, szyb i ekranów LCD w urządzeniach mobilnych tj. smartfony czy tablety.**
- □ **chwytania elementów które będą przenoszone**

Specyfikacja:

- □ **średnica okrągłej ssawki 55mm.**
- □ **ilość sztuk: 1**

Kolor chwytaka wysyłamy losowo!



□ Na pozostałych naszych aukcjach znajdziesz wiele innych narzędzi do naprawy telefonów!