

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/lutownica-transformatorowa-precyzyjna-pistoletowa-lt100pi-100w-akcesoria-p-2764.html>

## LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA PRECYZYJNA PISTOLETOWA LT100P/I 100W + AKCESORIA

Cena brutto	<b>244,26 zł</b>
Cena netto	<b>198,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XSLU0000345</b>
Kod EAN	<b>5903815932335</b>

### Opis produktu

XSLU0000345

## LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA ZDZ LT-100P/I 100W + ZESTAW AKCESORII

**IDEALNY ZESTAW NA START JAKO PIERWSZA LUTOWNICA**



**Niezawodne lutownice transformatorowe ZDZ** w kolorowych obudowach z tworzywa, estetyczne, o nowoczesnej sylwetce służą do łączenia części metalowych w elektronice i elektrotechnice za pomocą łąty/spoiwa cynowo-olowiowego. W konstrukcji lutownic uwzględniono wymogi ergonomiczne. Środek ciężkości jest tak usytuowany, że nawet długotrwała praca lutownicą nie powoduje zmęczenia dłoni.

**Lutownica powinna znaleźć swoje miejsce w warsztacie każdego początkującego elektronika, hobbysty jak i profesjonalisty.**

Kolor obudowy może się różnić od tego na zdjęciu w zależności od dostawy.

**Dane techniczne:**

- model: LT-100P/I
- napięcie znamionowe: 230V - 50Hz
- moc: 100W
- temperatura grota: 400°C
- rodzaj pracy: przerywana (praca 0,5min, przerwa 2min)
- oświetlenie grota: żarówka 12V/2W
- waga: 0,74kg
- **wyprodukowana w Polsce**

**W skład zestawu wchodzi:**

1. Lutownica LT-100P/I z grotem - 1szt
2. Pasta lutownicza Cynel-1 40g - 1szt
3. Cyna do lutowania 2x16g
4. Zestaw zapasowych grotów do lutownicy - 5szt



Pasta **Cynel-1** to średnio aktywna pasta na bazie kalafonii z aktywatorami organicznymi.

Sz szczególnie polecana do **lutowania silnie zabrudzonych lub utlenionych powierzchni**.

Doskonale nadaje się do lutowania powierzchni cynowanych, miedzianych, mosiężnych, niklowanych, pobielania końcówek przewodów itp.

W uzasadnionych przypadkach pozostałości pasty można usunąć terpentyną lub izopropanolem.


#### Specyfikacja pasty Cynel-1:

- pasta lutownicza: CYNEL-1 40g
- klasyfikacja wg DIN: 8511 SW 26
- opakowanie: 40g
- zawiera aktywny topnik 1.1.2.C wg PN EN 29454
- ilość: 1szt



#### Specyfikacja stopu cyny Sn60Pb40:

- oznaczenie stopu: CYNELS-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)
- typ: drut 1.0mm
- długość: 3m
- waga: 16g
- minimalna czystość użytych surowców: 99,90%
- topnik: SW26
- zawartość topnika: 2.5%
- temperatura topnienia spoiwa: 183°C do 190°C
- temperatura pracy: 320°C do 420°C
- ciężar właściwy: 8,65 g/cm<sup>3</sup>
- opakowanie: fiolka
- producent: Cynel
- ilość: 2szt

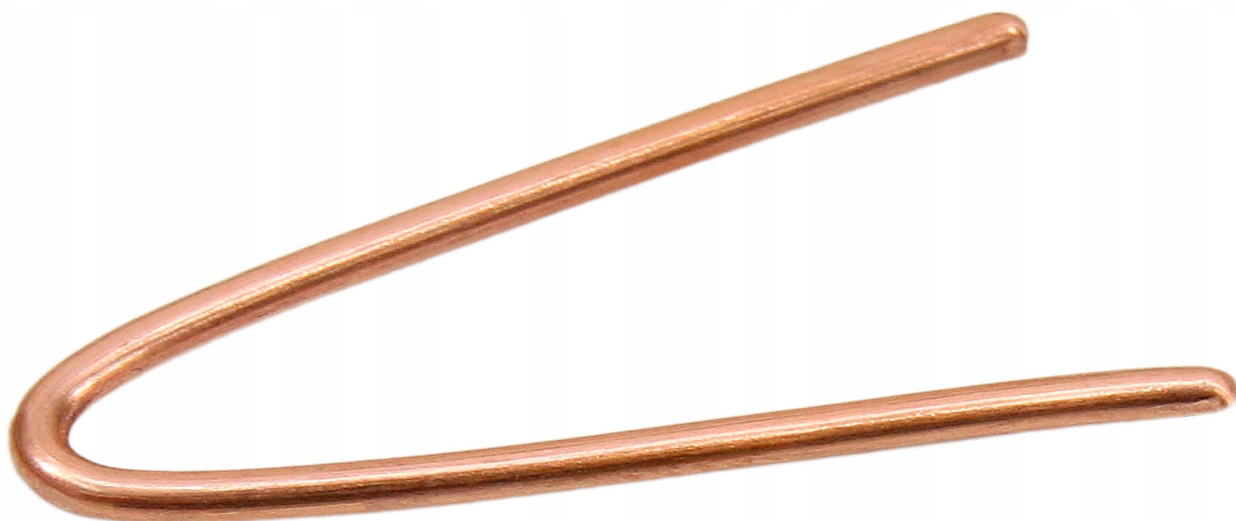

**Dane techniczne grotu:**

- materiał: drut miedziany
- średnica drutu grotu: 1,5mm (+/-0,05mm)
- ilość: 5szt

**Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.**