

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/lutownica-transformatorowa-precyzyjna-pistoletowa-lt100pi-100w-akcesoria-p-2764.html>

LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA PRECYZYJNA PISTOLETOWA LT100P/I 100W + AKCESORIA

Cena brutto	244,26 zł
Cena netto	198,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XSLU0000345
Kod EAN	5903815932335

Opis produktu

XSLU0000345

LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA ZDZ LT-100P/I 100W + ZESTAW AKCESORII

IDEALNY ZESTAW NA START JAKO PIERWSZA LUTOWNICA



Niezawodne lutownice transformatorowe ZDZ w kolorowych obudowach z tworzywa, estetyczne, o nowoczesnej sylwetce służą do łączenia części metalowych w elektronice i elektrotechnice za pomocą łątu/spoiwa cynowo-ołowiowego. W konstrukcji lutownic uwzględniono wymogi ergonomiczne. Środek ciężkości jest tak usytuowany, że nawet długotrwała praca lutownicą nie powoduje zmęczenia dłoni.

Lutownica powinna znaleźć swoje miejsce w warsztacie każdego początkującego elektronika, hobbysty jak i profesjonalisty.

Kolor obudowy może się różnić od tego na zdjęciu w zależności od dostawy.

**Dane techniczne:**

- model: LT-100P/I
- napięcie znamionowe: 230V - 50Hz
- moc: 100W
- temperatura grotu: 400°C
- rodzaj pracy: przerywana (praca 0,5min, przerwa 2min)
- oświetlenie grotu: żarówka 12V/2W
- waga: 0,74kg
- **wyprodukowana w Polsce**

W skład zestawu wchodzi:

1. Lutownica LT-100P/I z grotom - 1szt
2. Pasta lutownicza Cynel-1 40g - 1szt
3. Cyna do lutowania 2x16g
4. Zestaw zapasowych grotów do lutownicy - 5szt



Pasta **Cynel-1** to średnio aktywna pasta na bazie kalafonii z aktywatorami organicznymi.

Sz szczególnie polecana do **lutowania silnie zabrudzonych lub utlenionych powierzchni**.

Doskonale nadaje się do lutowania powierzchni cynowanych, miedzianych, mosiężnych, niklowanych, pobielania końcówek przewodów itp.

W uzasadnionych przypadkach pozostałości pasty można usunąć terpentyną lub izopropanolem.


Specyfikacja pasty Cynel-1:

- pasta lutownicza: CYNEL-1 40g
- klasyfikacja wg DIN: 8511 SW 26
- opakowanie: 40g
- zawiera aktywny topnik 1.1.2.C wg PN EN 29454
- ilość: 1szt



Specyfikacja stopu cyny Sn60Pb40:

- oznaczenie stopu: CYNELS-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)
- typ: drut 1.0mm
- długość: 3m
- waga: 16g
- minimalna czystość użytych surowców: 99,90%
- topnik: SW26
- zawartość topnika: 2.5%
- temperatura topnienia spoiwa: 183°C do 190°C
- temperatura pracy: 320°C do 420°C
- ciężar właściwy: 8,65 g/cm³
- opakowanie: fiolka
- producent: Cynel
- ilość: 2szt

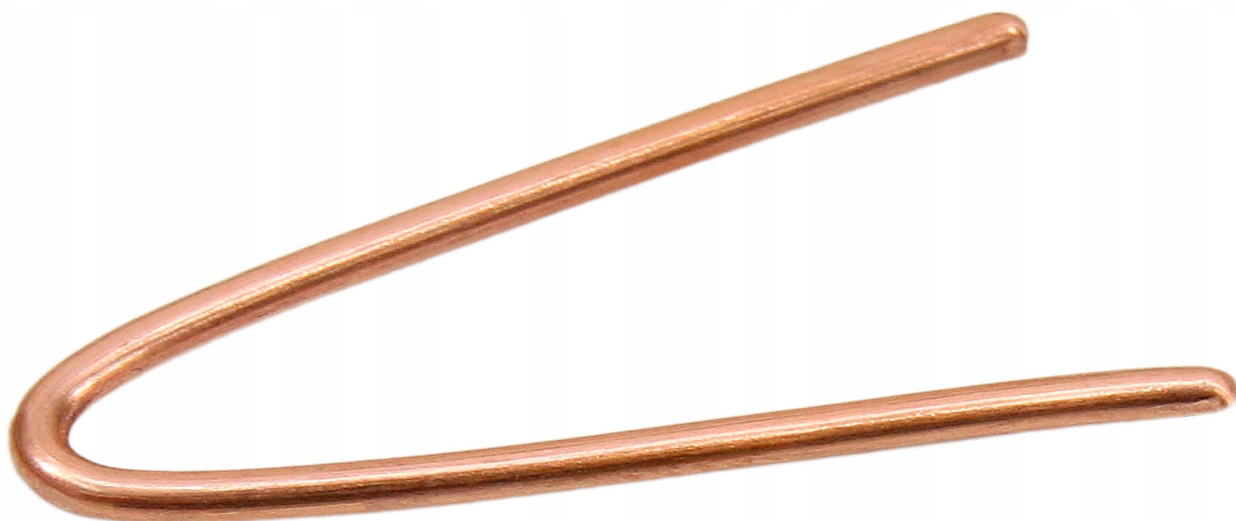

Dane techniczne grotu:

- materiał: drut miedziany
- średnica drutu grotu: 1,5mm (+/-0,05mm)
- ilość: 5szt

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.