

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/akcesoria-lutownicze-szczypce-plato-170-uchwyt-do-przewodow-cyna-kalafonia-p-1795.html>

AKCESORIA LUTOWNICZE SZCZYPCE PLATO 170+ UCHWYT DO PRZEWODÓW CYNA KALAFONIA

Cena brutto	47,49 zł
Cena netto	38,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XNWA0001124
Kod EAN	6949639115409

Opis produktu

XNWA0001124




ZESTAW MAGNETYCZNY UCHWYT DO LUTOWANIA + AKCESORIA

Idealny uniwersalny zestaw dla każdego zajmującego się drobnymi jak i poważniejszymi naprawami elektroniki.

W zestawie znajdują się:

- uchwyt trzecia ręka - **1 sztuka**
- szczypce pląto 170 - **1 sztuka**
- cyna z topnikiem 16g - **1 sztuka**
- kalafonia lutownicza 45g - **1 sztuka**

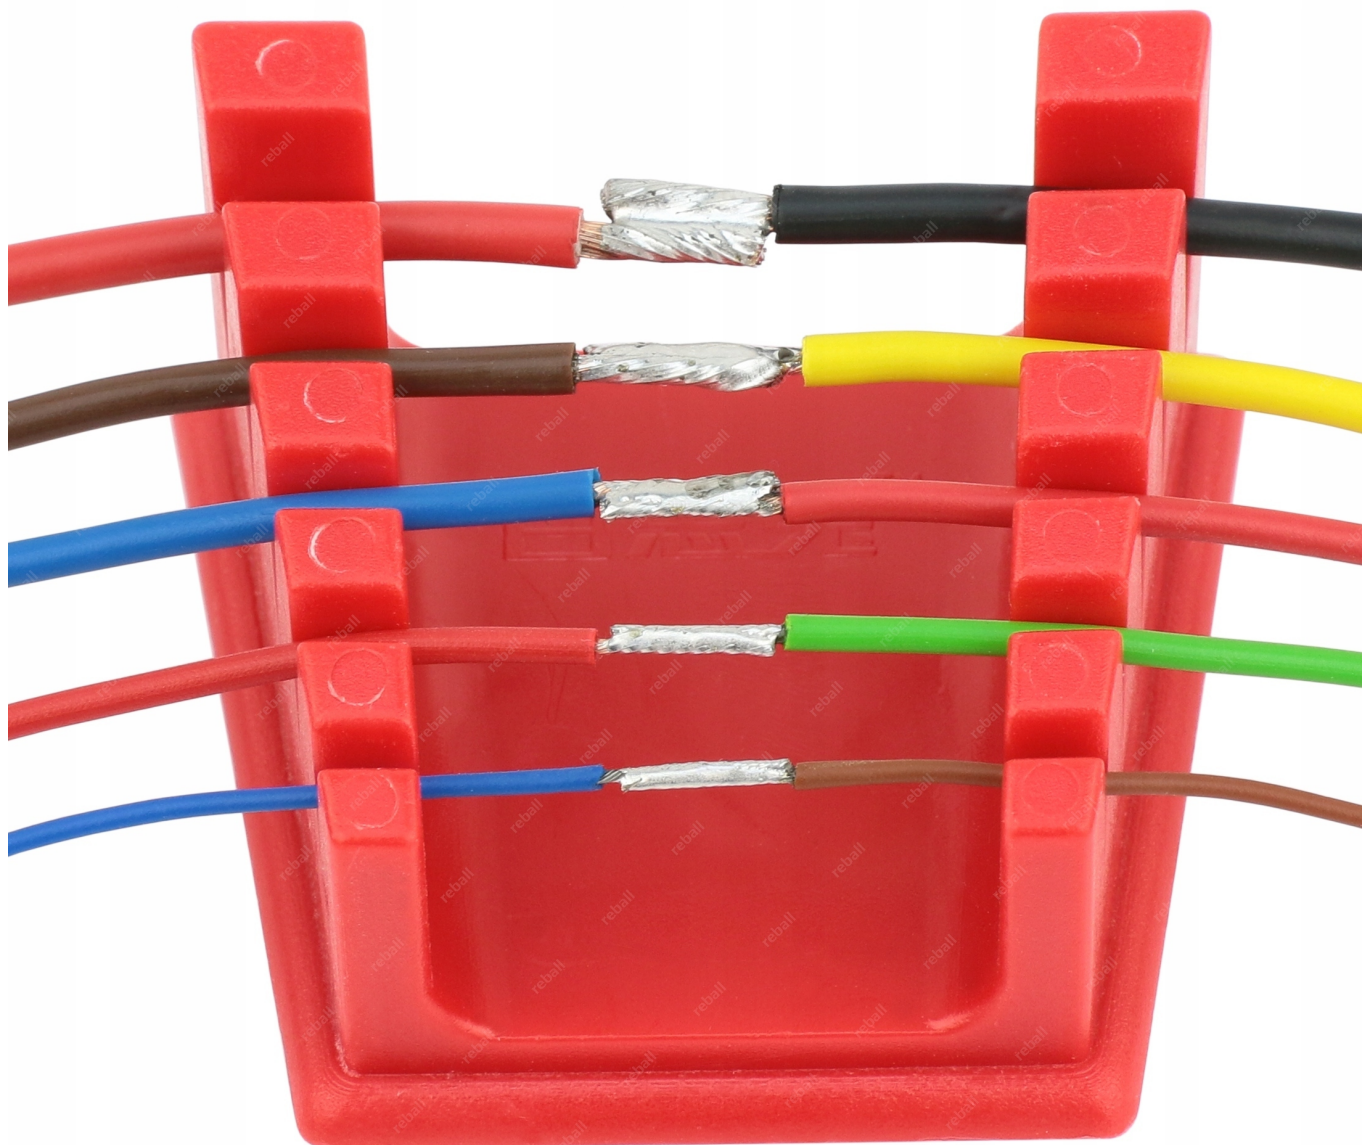

Uchwyt trzecia ręka

Uchwyt to inaczej **trzecia ręka** która ułatwia łączenie i lutowanie przewodów i kabli.

Uchwyt wyposażony jest w **dwa mocne magnesy neodymowe** do mocowania na metalowym blacie.

Szczeliny o różnej szerokości umożliwiają montaż przewodów o średnicy od 1mm do 4,5mm.

Dane techniczne:

- szerokość części przedniej: 47mm
- szerokość części tylnej: 65mm
- wymiar: 65x56mm (wysokość 35mm)
- **możliwość montażu przewodów o średnicy : od 1 do 4,5mm**
- średnica magnesów: 10mm

Ilość: 1 sztuka



Szczypce-obcinaczki boczne tnące 4"/22,5° PLATO 170

Wysokiej jakości precyzyjne szczypce tnące 4" o długości 133mm.

Obcinaczki są **lekkie i małe**, mieszczą się w dłoni przez co idealnie nadają się do obcinania drobnych przewodów i elementów elektronicznych w każdym serwisie.

Szczypce posiadają **sprężynę samoczynnie otwierającą** (rozpierającą).

Dane techniczne:

- długość całkowita: 133mm
- kąt zagięcia ostrza tnącego: 22,5°

- długość ostrza tnącego: **4" (10,25mm)**
- izolowane uchwyty: **pokryte tworzywem sztucznym**
- końcówka tnąca: boczne małe
- miękki drut: do 0,6mm
- miedziany drut: 0,2-1,0mm

Ilość: 1 sztuka



Cyna z topnikiem do lutowania

Spoivo umieszczone jest w fiolce dzięki czemu łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie.

Stop ołowiowy S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i ołowiu zgodnie z normą PN EN 29453:2000, w ciągłym procesie odlewania bez dostępu powietrza, następnie wyciskany, co zapewnia eliminację występowania tlenków.



Spoivo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Pozostałości topnika SW26 nie wymagają zmywania.

Dane techniczne:

- oznaczenie stopu: S-Sn60Pb40 (cyna 60%, ołów 40%)
- typ: drut 1.0mm
- długość: 3m
- waga: 16g
- minimalna czystość użytych surowców: 99,90%
- topnik: SW26
- zawartość topnika: 2.5%
- temperatura topnienia spoiwa: 183°C do 190°C
- temperatura pracy: 320°C do 420°C
- ciężar właściwy: 8,65 g/cm³
- opakowanie: fiolka
- producent: Cynel

Ilość: 1 sztuka



Kalafonia topnik do lutowania

Cynel45g

Kalafonia lutownicza to podstawowy topnik używany w elektronice. Wyprodukowana z żywicy sosnowej.

Używana często jako baza do topnika wzorcowego (25% roztwór w alkoholu izopropylowym).

Dane techniczne:

- producent: CYNEL
- opakowanie: 45g

Ilość: 1 sztuka

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.

Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706
