

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/autoklaw-reball-gm818-naprawa-ekranow-lcd-stluczona-szyba-p-15636.html>

AUTOKLAW REBALL GM818 NAPRAWA EKRANÓW LCD STŁUCZONA SZYBA

Cena brutto	1 899,00 zł
Cena netto	1 543,90 zł
Dostępność	Ostatnia sztuka
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XLC00024TMP
Kod EAN	6949639134806

Opis produktu

LC00024

AUTOKLAW REBALL GM-818

DO NAPRAWY EKRANÓW LCD DO 9,5"



AUTOKLAW REBALL GM-818


Autoklaw przeznaczony jest do termicznego ciśnieniowego łączenia ekranu LCD i szybki telefonu z wykorzystaniem plastrów kleju OCA w formie stałej oraz usuwania pęcherzy powietrza. Jest to ostatni element procesu naprawy ekranów LCD po laminatorze próżniowo-ciśnieniowym.

Procedura łączenia szybki (digitizera) z wyświetlaczem odbywa się poprzez podgrzanie pod wysokim ciśnieniem powyższych elementów, powodując ostateczne usunięcie pęcherzyków powietrza, roztopienie oraz utwardzenie kleju OCA. Cały proces trwa 8-10 minut.

Autoklaw przeznaczony jest do ekranów LCD: LCD (TFT, IPS, Retina, Super LCD), OLED (AMOLED, Super AMOLED, Clear Black).

Autoklaw do działania potrzebuje dodatkowo kompresor o ciśnieniu roboczym 0,4-0,6 MPa (4-6 barów) i butli 25l.

Kompresor NIE ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE.

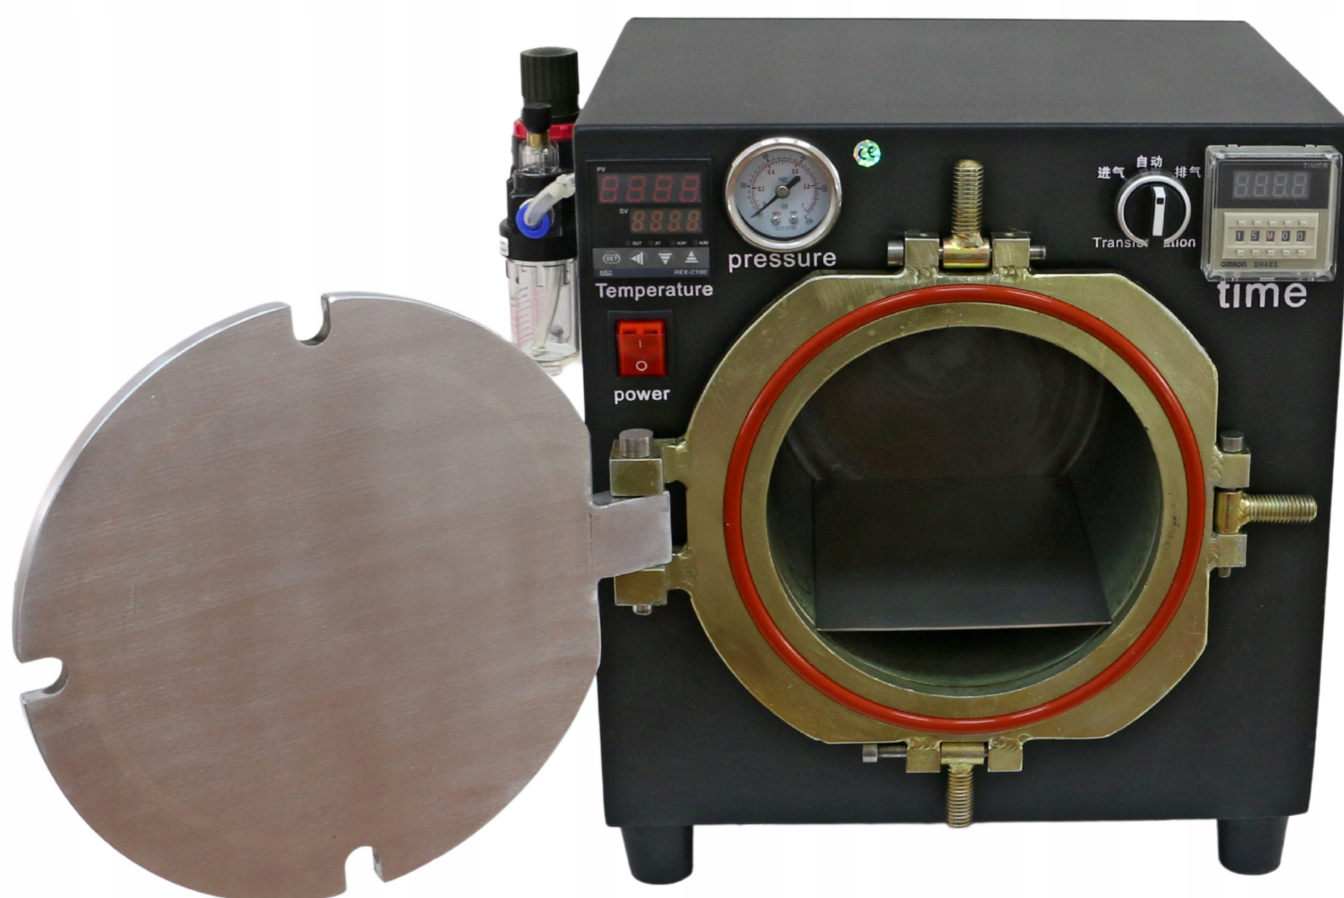

Dane techniczne:

- głębokość komory powietrznej: 19cm
- średnica komory powietrznej: 15,5cm
- przekątna obsługiwanych ekranów dla stosunku boków 15,5x19cm: 9,5"
- ciśnienie robocze: 0,4-0,6MPa (4-6 bar)
- dokładność regulacji ciśnienia: 0,02 MPa (0,2bar)
- zakres regulowania temperatury: 0-80C (sterownik REX-C100)
- czasomierz: Omrom DH48S (H5CN)
- moc: 560W (220-230AC)
- wymiary zewnętrzne z osprzętem: 350x350x330mm
- waga netto: 22kg



W skład zestawu wchodzi:

- autoklaw GM-818
- metalowa tacka do wyświetlaczy LCD o wymiarach 18x12cm
- instrukcja obsługi







