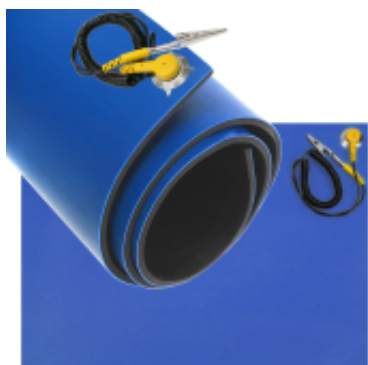



Link do produktu: <https://serwisowe.pl/mata-antystatyczna-esd-serwisowa-800x1200-niebieski-mat-przewod-esd-odporna-p-5504.html>

## MATA ANTYSTATYCZNA ESD SERWISOWA 800x1200 NIEBIESKI MAT PRZEWÓD ESD ODPORNA

Cena brutto	<b>165,00 zł</b>
Cena netto	<b>134,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>XNWA0000710</b>
Kod EAN	<b>5903815923005</b>

### Opis produktu

NWA0000710

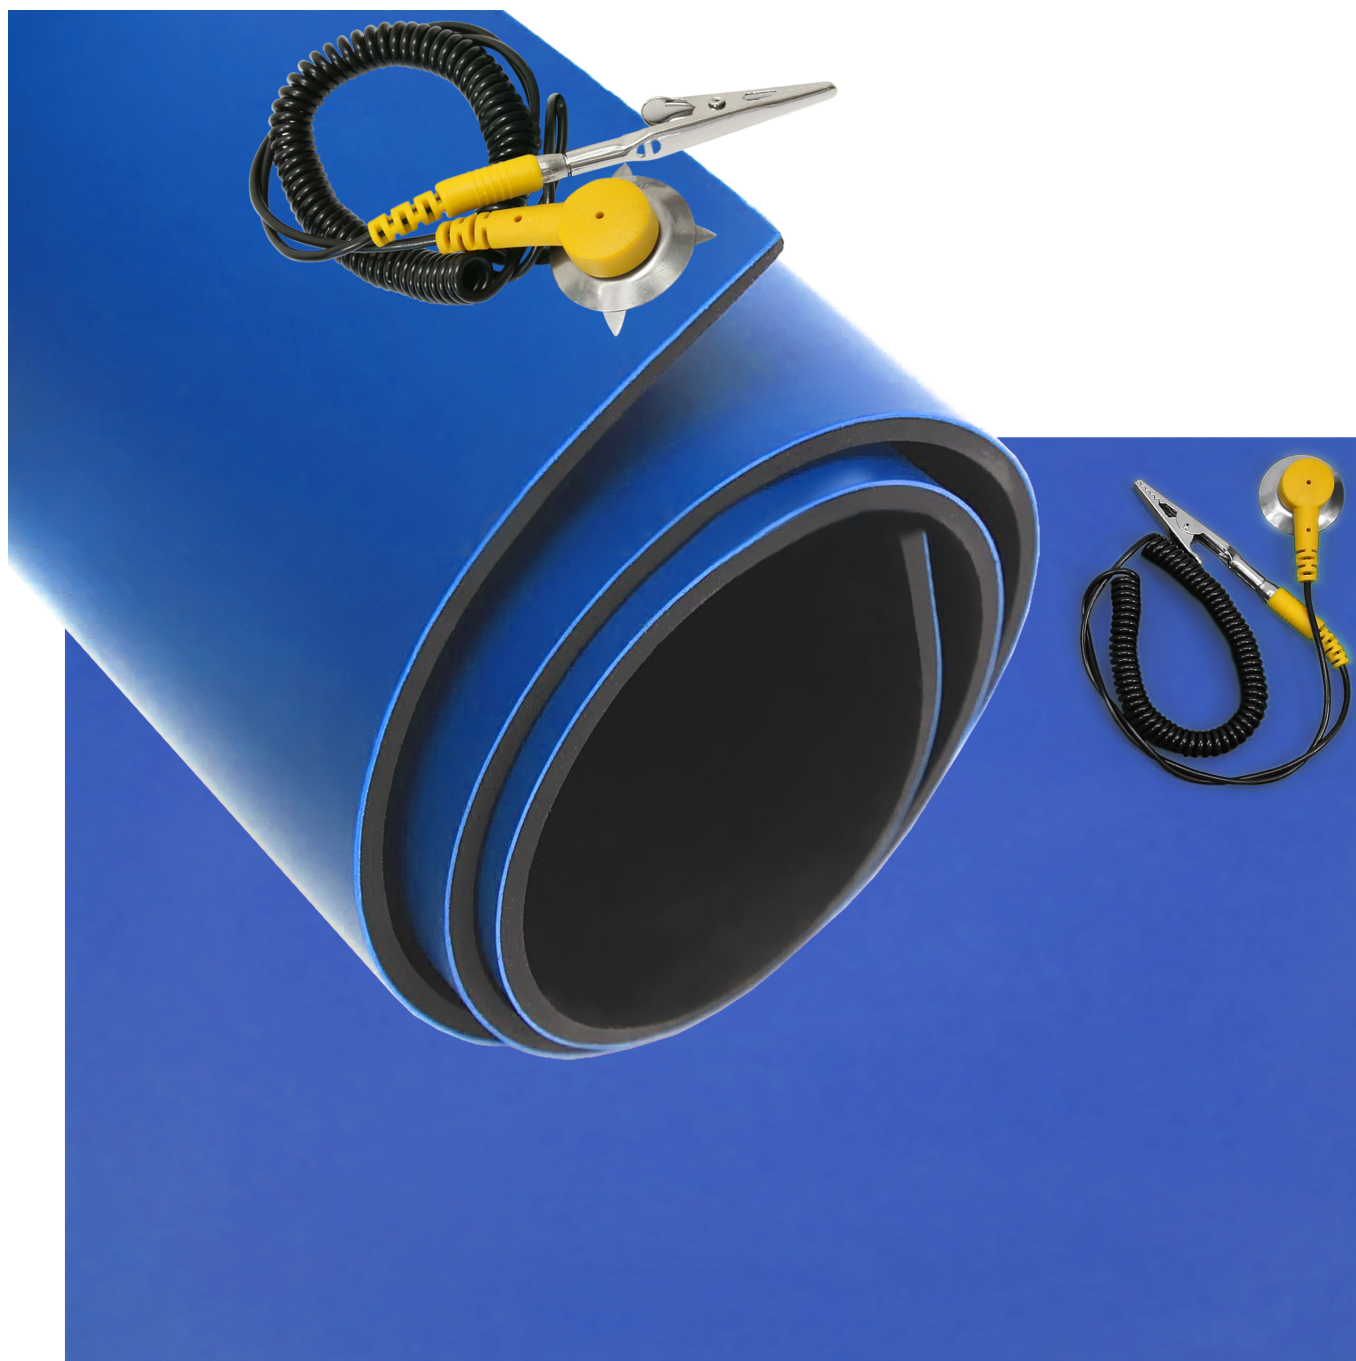

## ANTYSTATYCZNA MATA ESD 800x1200x2mm z przewodem uziemiającym

Elastyczna mata przeznaczona jest dla **serwisów elektroniki i serwisów komputerowych**.

Mata ESD to gumowa powierzchnia robocza odprowadzająca ładunki elektrostatyczne od położonych na niej przedmiotów przewodzących.

**Chroni blat stołu i zabezpiecza wrażliwe elementy przed uszkodzeniem przez ładunki elektrostatyczne.**

Gładka powierzchnia o grubości 2mm jest łatwa do utrzymania w czystości.

**Matą wykonaną z dwóch warstw materiału.** Wierzchnia warstwa rozpraszająca jest odporna na działanie wysokiej temperatury lutowni oraz ścieranie, łatwa do utrzymania w czystości.

Spodnia warstwa czarna kauczukowa **antypoślizgowa - przewodząca.**

### **W zestawie również przewód uziemiający ESD do mat antystatycznych.**

Z jednej strony przewód uziemiający zakończony jest wtykiem bananowym podłączonym do krokodyłka.

Z drugiej strony przewód kończy się klipsem mocującym do zamontowania w uchwycie maty lub opasce ESD.

W celu samodzielnego zamocowania klipsa w macie należy 4 listki wygiąć do dołu pod kątem 90° do klipsa, przebić je przez matę i zagiąć od dołu do środka. Więcej informacji o montażu klipsów znajdziesz na naszym kanale YouTube.

Do maty jako komplet polecamy opaskę uziemiającą ESD dostępną na naszych pozostałych aukcjach.

### **Parametry techniczne maty ESD:**

- długość: 120cm
- szerokość: 80cm
- grubość: 2mm
- rezystancja powierzchniowa - strona niebieska: 100-1000MΩ
- rezystancja powierzchniowa - strona czarna: 1-100kΩ
- powierzchnia: **matowa**
- kolor: wierzch niebieski, spód czarny
- cechy: odporna na oleje, płyny o odczynie kwaśnym i alkalicznym

### **Parametry techniczne przewodu uziemiającego:**

- rezystancja: 1MΩ
- długość całkowita przed rozciągnięciem: 60cm
- długość całkowita po rozciągnięciu: 150cm

W celu samodzielnego zamocowania klipsa w macie należy 4 listki wygiąć do dołu pod kątem 90° do klipsa, przebić je przez matę i zagiąć od dołu do środka. Więcej informacji o montażu klipsów znajdziesz na naszym kanale **YouTube**.

**Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze - sprawdź nasze pozostałe aukcje.**