

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/sita-universalne-zestaw-do-reballingu-bga-25szt-10x-kulki-olowiowe-100k-p-11164.html>

SITA UNIWERSALNE ZESTAW DO REBALLINGU BGA - 25szt + 10X KULKI OŁOWIOWE 100k

Cena brutto	198,01 zł
Cena netto	160,98 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XBGA0000056
Kod EAN	6949639116840


Opis produktu

BGA0000056

Zestaw 25 sit uniwersalnych do reballing BGA do bezpośredniego grzania

+ 10 opakowań kulek ołowiowych BGA PMTC Sn63Pb37!

Zestaw **25 uniwersalnych sit** pozwala zregenerować połączenia z podłożem dla szerokiej gamy popularnych układów BGA o równomiernym rastrze co szczególnie ważne jest dla **serwisów RTV** gdzie do występujących w tym obszarze układów BGA wybór dedykowanych sit jest bardzo ubogi.

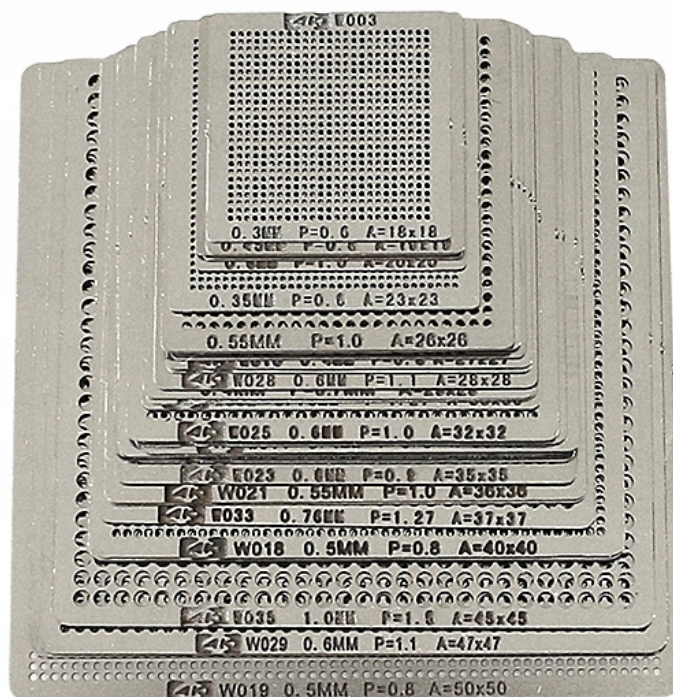

W zestawie znajdują się następujące sита uniwersalne:

1. □ 0,25mm raster=0,5mm rozmiar=25x25mm
2. □ 0,25mm raster=0,5mm rozmiar=29x29mm
3. □ 0,30mm raster=0,5mm rozmiar=26x26mm
4. □ 0,30mm raster=0,5mm rozmiar=32x32mm
5. □ 0,30mm raster=0,6mm rozmiar=24x24mm
6. □ 0,35mm raster=0,60mm rozmiar=29x29mm
7. □ 0,35mm raster=0,65mm rozmiar=23x23mm
8. □ 0,40mm raster=0,8mm rozmiar=24x24mm
9. □ 0,45mm raster=0,8mm rozmiar=37x37mm
10. □ 0,50mm raster=0,78mm rozmiar=33x33mm
11. □ 0,50mm raster=0,8mm rozmiar=23x23mm

12. □ 0,50mm raster=0,8mm rozmiar=38x38mm
13. □ 0,55mm raster=1,0mm rozmiar=33x33mm
14. □ 0,60mm raster=0,9mm rozmiar=32x32mm
15. □ 0,60mm raster=0,9mm rozmiar=35x35mm
16. □ 0,60mm raster=1,0mm rozmiar=24x24mm
17. □ 0,60mm raster=1,0mm rozmiar=29x29mm
18. □ 0,60mm raster=1,0mm rozmiar=38x38mm
19. □ 0,60mm raster=1,0mm rozmiar=44x44mm
20. □ 0,60mm raster=1,1mm rozmiar=25x25mm
21. □ 0,65mm raster=1,0mm rozmiar=44x44mm
22. □ 0,65mm raster=1,1mm rozmiar=33x33mm
23. □ 0,76mm raster=1,27mm rozmiar=28x28mm
24. □ 0,76mm raster=1,27mm rozmiar=31x31mm
25. □ 1,00mm raster=1,50mm rozmiar=45x45mm


→ Podany wyżej rozmiar to obszar do zakulkowania.

W zestawie znajdują się również kulki BGA:

1. □ 0.25mm 10000szt. PTMC ołowiowe
2. □ 0.30mm 10000szt. PTMC ołowiowe
3. □ 0.35mm 10000szt. PTMC ołowiowe
4. □ 0.40mm 10000szt. PTMC ołowiowe
5. □ 0.45mm 10000szt. PTMC ołowiowe
6. □ 0.50mm 10000szt. PTMC ołowiowe
7. □ 0.55mm 10000szt. PTMC ołowiowe
8. □ 0.60mm 10000szt. PTMC ołowiowe
9. □ 0.65mm 10000szt. PTMC ołowiowe
10. □ 0.76mm 10000szt. PTMC ołowiowe

UWAGA:

- Maksymalna temp. dla sit przeznaczonych do bezpośredniego grzania to **280C**.
- Dla kulek Sn63Pb37 temperatura rozplwyu to ~**190C**.
- Proszę pamiętać o odpowiednim profilu grzania układu BGA i zasypanego kulkami sita.
- Najpierw stopniowo **rozgrzewamy** całość do 100-130C a dopiero później **dogrzewamy** do rozplwyu i połączenia cyny z padami.
- **Jeżeli sita będą podgrzewane punktowo (przegrzewane) w jednym miejscu to będą się wyginać (podobnie jak laminat PCB)!**
- **Nie jest to wada wszystkich sit tylko błędnego posługiwania się nimi!**

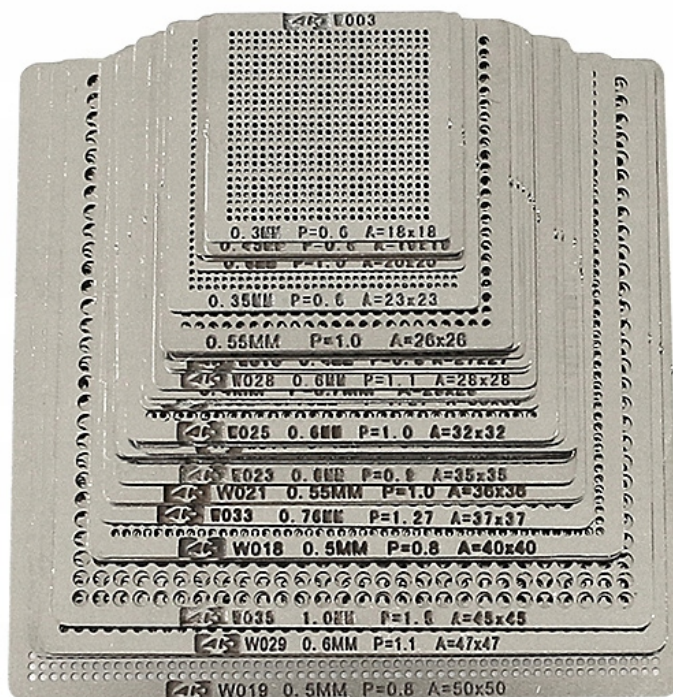

☐ Potrzebujesz do tego zestawu kulki lub inne akcesoria BGA to sprawdź nasze pozostałe aukcje.