

Link do produktu: <https://serwisowe.pl/zestaw-stacja-lutownicza-yihua-982-iv-150w-2-kolby-6-grotow-c245-c210-xlv4-p-9829.html>

ZESTAW STACJA LUTOWNICZA YIHUA 982-IV 150W 2 KOLBY 6 GROTÓW C245 C210 XLv4

Cena brutto	458,10 zł
Cena netto	372,44 zł
Numer katalogowy	XSLU0001256
Kod EAN	5903815939327

Opis produktu

SLU0001256

PRECYZYJNA STACJA LUTOWNICZA YIHUA 982-IV

□ DODATKOWO ZESTAW AKCESORIÓW XLv4

□ DWIE KOLBY NA GROTY C210 + C245 W ZESTAWIE

□ WIELOFUNKCYJNA PODSTAWKA NA KOLBE

□ SZEŚĆ POPULARNYCH GROTÓW C210 + C245

□ TRZY KANAŁY PRACY CH1, CH2, CH3



□ Lutownica YIHUA 982-IV 150W

Bogaty zestaw do napraw z zakresu elektroniki i mikroelektroniki!

Model **YIHUA 982-IV** to doskonałe, uniwersalne rozwiązanie dedykowane wszystkim, którym zależy na nowoczesnych rozwiązaniach i komforcie pracy.

□ Trzy kanały pracy CH1, CH2 , CH3!

Moc 150W pozwala osiągać zadane temperatury w zakresie od **0°C do 350°C** w przeciągu **kilku sekund od uruchomienia**.

□ 2 kolby + 6 grotów C210+C245



□ W skład zestawu wchodzi

- □ stacja lutownicza **Yihua 982-IV** - **1 szt.**,
- □ kolba lutownicza C210 - **1 szt.**,
- □ kolba lutownicza C245 - **1 szt.**,
- □ grot typu C245-I **1 szt.**,
- □ grot typu C245-SI **1 szt.**,
- □ grot typu C245-3.2K **1 szt.**,
- □ grot typu C210-I **1 szt.**,
- □ grot typu C210-SI **1 szt.**,
- □ grot typu C210-K **1 szt.**,
- □ podstawka po kolbę lutowniczą - **1 szt.**,
- □ **miedziany czyścik do grotów z kalafonią** - **1 szt.**,
- □ gąbka do czyszczenia grotów - **1 szt.**,
- □ przewód zasilający - **1 szt.**,
- □ polska instrukcja obsługi.



Szeroki wybór grotów C245, C210 znajdziesz w naszej ofercie!



□ Charakterystyka stacji YIHUA 982-IV

- □ **trzy kanały pracy** co oznacza iż pod jednym przyciskiem możesz zapamiętać trzy temperatury do których będzie szybki dostęp jednym kliknięciem,
- □ metalowa **kompaktowa obudowa ze stopu aluminium**,
- □ **czytelny wyświetlacz LED**,
- □ **jedno pokrętko** umożliwiające zmianę parametrów oraz temperatury,
- □ **płynna zmiana temperatury** oraz pozostałych 5 parametrów jednym przyciskiem,
- □ **moc 150W** pozwala osiągnąć zadaną temperaturę w kilka sekund,
- □ obsługa **popularnych i łatwo wymienialnych grotów C210 i C245 z wbudowaną grzałką**,
- □ **gumowe nóżki** które zapewniają stabilizację stacji,
- □ wiele przydatnych **funkcji oprogramowania** w tym automatyczne wyłączanie (sleep), korekta temperatury,
- □ **funkcja uśpienia** która wydłuża żywotność do 5 razy,



- ☐ sygnalizacja dźwiękowa (z możliwością wyłączenia),
- ☐ możliwość zmiany jednostki temperatury °C/°F.



⚙ Dane techniczne:

- ☐ napięcie zasilania: AC 220-240V 50/60Hz,
- ☐ moc: **150W**,
- ☐ zakres temperatur: **90-450°C**,
- ☐ typ obsługiwanych grotów: **C210 i C245**,
- ☐ kolba lutownicza 616A + 716A,
- ☐ tryb automatycznego czuwania,
- ☐ tryb automatycznego uśpienia,
- ☐ tryb automatycznego wybudzania poprzez podniesienie kolby (w przypadku braku aktywności przez 30min),
- ☐ usprawniona podstawka pod kolbę lutowniczą,



- ☐ sterowanie temperaturą: cyfrowe pokrętkiem,
- ☐ stacja posiada regulację temperatury PID,
- ☐ wyświetlacz LED pokazujący ustawianą oraz aktualną temperaturę,
- ☐ możliwość wyłączenia buzzera,
- ☐ wskaźnik dostarczanej mocy,
- ☐ korekcja temperatury.



☐ Kolby lutownicze z przewodem o długości 115cm wyposażone są w ergonomiczne ręczki, pozwalające długo i wygodnie pracować.

☐ Groty z serii C210 i C245 posiadają wbudowaną grzałkę przez co straty ciepła wynikające z przekazywania go do końcówki grotów są zminimalizowane.

☐ Groty z serii C210 i C245 charakteryzują się również **szybkim nagrzewaniem**.

☐ Grot zakończony jest **stykami elektrycznymi**. W kolbie lutowniczej grot C210 i C245 montuje się szybko i pewnie na wcisk.



Szybki sposób wymiary grotów C210 oraz C245 umożliwia również ich **wymianę na gorąco**.

Zalety takiej budowy:

- □ grot szybko uzyskuje zadaną temperaturę,
- □ dostarcza dużą moc cieplną przy stałej temperaturze,
- □ taka konstrukcja ułatwia szybką zmianę grota.

W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór grotów C210 i C245 przeznaczonych do procesów lutowniczych z zakresu mikroelektroniki i nie tylko.



Podstawka pod kolbę lutowniczą

Wysokiej jakości podstawka. Dodatkowo podstawka została wyprofilowana w sposób ułatwiający odkładanie kolby. W podstawie umieszczona została gąbka oraz czyścik do grotów dzięki którym utrzymywanie czystości grotów jest jeszcze łatwiejsze.

Umieszczony na tylnej ścianie organizator na grotów pomieści nieużywane grotów zawarte w zestawie.

Podstawka jest solidna oraz stabilna.



▣ **Trzy pamięci ustawień** - w stacji można ustawić i zapisać w pamięci 3 różne temperatury w dostępnych **3 kanałach CH1, CH2, CH3**. Dzięki temu podczas lutowania możesz szybko wybrać odpowiednie zaprogramowane wcześniej temperatury.

▣ **Pracy w trybie °C/°F** - możliwość zmiany jednostki temperatury która będzie wyświetlana.

▣ **Korekcja temperatury** - w trakcie użytkowania stacji lutowniczej jak i użytkowania różnych grotów wartość zadanej temperatury może różnić się. Jest to naturalne zjawisko ponieważ temperatura zależy od wielu czynników jak zanieczyszczenie i zużycie grota czy zużycie elementu grzejnego. Dlatego lutownica jest wyposażona w korektę cyfrową temperatury dzięki temu lutowanie przebiega zawsze w prawidłowych warunkach.



☐ **Automatyczne wyłączanie** - gdy lutownica przejdzie w tryb uśpienia i nie zostanie kolba podniesiona w ciągu około 30min., stacja lutownicza automatycznie się wyłączy. Aby włączyć stację ponownie wystarczy wyłączyć ją i włączyć wyłącznikiem zasilania. **oszczędza to energię jak i wydłuża żywotność grotów.** Funkcja ta również **zapobiega pozostawieniu stacji włączonej bez nadzoru.**

☐ **Buzer** - można włączyć lub wyłączyć buzzer celem poprawy wydajności i komfortu pracy.

☐ **Tryb uśpienia** - po odłożeniu kolby lutowniczej do podstawy temperatura grota spada do 90°C w celu oszczędzania elementu grzejnego wbudowanego w grot a jednocześnie zapewniając szybki powrót do zadanej temperatury po podniesieniu kolby.

☑ LISTA DODATKOWYCH ELEMENTÓW ZESTAWU - XLv4 ☑



□ Cyna lutownicza KEK 0.8mm

Wysokiej jakości oryginalny produkt marki KEK 50g netto.

Spoiwo **Sn63Pb37** nawinięte jest **na szpuli** dzięki czemu łatwo się wyciąga, nie płącze i nie łamie.

Niezbędny przy każdych pracach związanych z naprawą elektroniki i przemysłu.

Spoiwo lutownicze **KEK zawierające topnik 2.2%** ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.



☐ Topnik KEK NC-218-ASM 10ml

Topnik lutowniczy KEK NC-218-ASM przeznaczony jest do **lutowania ołowowego jak i bezołowowego. Idealnie nadaje się do lutowania oraz poprawiania trudnych połączeń.**


Topnik **KEK NC-218-ASM** z dwoma igłami i tłoczkiem przeznaczony jest do **użytku ogólnego jak i do stosowania przy lutowaniu elementów SMD oraz układów BGA, PGA.**

☐ Stosowanie topnika

- ☐ wspomaga proces lutowniczy,
- ☐ równomiernie dystrybuuje ciepło ze stacji lutowniczej,
- ☐ zapobiega osadzaniu się pozostałości topnika na ścieżkach,



- ▣ wysoka aktywność wspomaga proces regeneracji ścieżek,
- ▣ oraz zapobiega klejeniu się spoiwa lutowniczego.

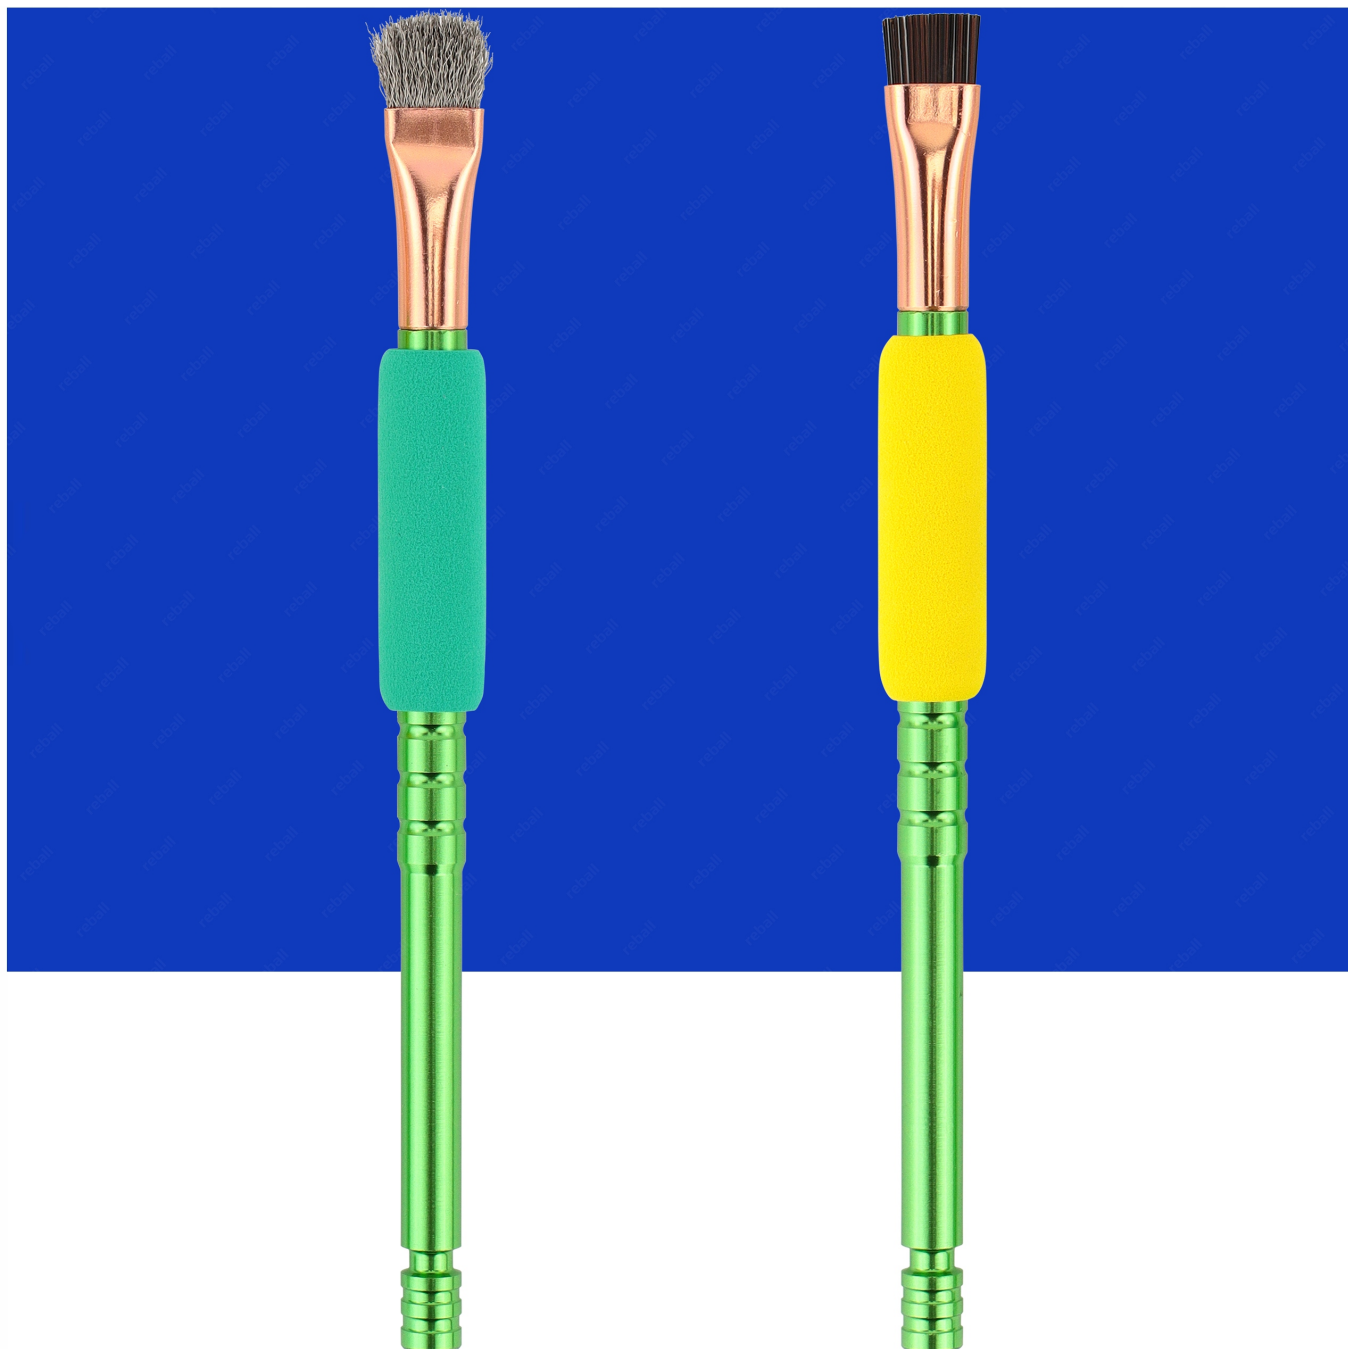

- ▣ Mata ESD 28x40cm
- ▣ Antystatyczna mata ESD 28x40cm (kolor MIX niebieski, zielony, szary wysyłamy losowo).
- ▣ Zestaw 2 pędzelków

Podwójne pędzelki służą do czyszczenia wszelkich szczelin i narożników oraz powierzchni i elementów w tym elektronicznych z zaschniętymi zabrudzeniami. Pędzelki posiadają końcówkę z miękkim włosiem oraz z drucianym włosiem. Końcówki są wymienne!

□ Specyfikacja produktu □

- □ długość całkowita: **150mm**
- □ szerokość włosa naturalnego: **~11mm**
- □ szerokość włosa metalowego: **~13mm**



□ eBook - Podstawy Lutowania

Poradnik "Podstawy Lutowania" został stworzony przez nas z myślą o pasjonatach elektroniki, którzy chcą samodzielnie wykonywać prace serwisowe przy użyciu lutownic precyzyjnych i stacji lutowniczych oraz zadbać by ich serwis był nowoczesny.

Poradnik w wersji elektronicznej PDF wysyłamy automatycznie po zakupie na adres email przypisany do konta Allegro.



REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706







REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706







REBALL
TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706





Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.